JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE CULTURA

Dirección General de Bienes Culturales

PROYECTO DE EJECUCION

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL RECINTO AMURALLADO Y CASTILLO DE BELALCAZAR (CORDOBA)

Junio 2011/ Febrero 2012 / Agosto 2012

III. PRESUPUESTO

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

PEDRO PEÑA AMARO, arquitecto

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE CULTURA

Dirección General de Bienes Culturales

PROYECTO EJECUCION

CONSOLIDACION Y PUESTA EN VALOR DEL RECINTO AMURALLADO Y CASTILLO DE BELALCAZAR

(CORDOBA)

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

JUNIO 2011 _FEBRERO 2012_AGOSTO 2012

PEDRO PEÑA AMARO, arquitecto

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

INDICE DEL PRESUPUESTO

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO OBRA

A.- CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES
B.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
C.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
D.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
E.- RESUMEN

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

A. CUADRO DE PRECIOS ELEMENTALES

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

PRECIOS

ELEMENTALES

Proyecto:

Consolidación y Puesta en Valor

Situación:

Recinto amurallado y Castillo

Localidad:

BELALCÁZAR (Córdoba)

Arquitecto

Pedro PEÑA AMARO

Propiedad

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE CULTURA
Delegación Provincial Córdoba

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Proyecto: **Consolidación y Puesta en Valor**
Situación: **Recinto amurallado y Castillo**
Localidad: **BELALCÁZAR (Córdoba)**

PRECIOS ELEMENTALES

Codigo	Ud	Descripción	Precio
%1300	%	COSTES INDIRECTOS	17,00
AA00200	m3	ARENA FINA	8,39
AA00300	m3	ARENA GRUESA	6,53
AC00100	m3	GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 MM CALIZA	7,55
AG00100_SELEC	m3	GRAVA SELECCIONADA	24,90
AP00200	m3	PIEDRA PIZARRA MACHAQUEO EN RAMA	7,82
AS00400	kg	POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,40
AW00300	m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,66
AW80500	m3	ARCILLA EXPANDIDA ARLITA F-3 (3-10 MM) GRANEL	50,44
BASE_DOBLE	ud	BASE SCHNEIDER DOBLE 2P/16 A T.T.	7,29
BASE_DOBLER	ud	BASE SCHNEIDER DOBLE 2P/16 A T.T.	7,29
CA00320	kg	ACERO B 500 S	0,81
CA00620	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93
CA00750_0.80	m2	ACERO CHAPA COLABORANTE 0,80 MM ESPESOR	27,10
CA01400	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGAS ESTRUCT SOLD.	0,83
CA01500	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	0,68
CA01600	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74
CA02500	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70
CA80120	kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,26
CAJAELEMENT.	ud	CAJA ALOJAR ELEMENTOS	12,00
CE00100	m.	PUNTAL DE MADERA	1,23
CE00200	ud	PUNTAL METÁLICO DE 3 M	20,82
CH02920	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO	60,26
CH04020	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63
CH04120	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45
CH80140	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO	56,63
CM00200	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18
CM00300	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64
CM05000	m3	MADERA LAMINADA TRATADA	890,38
COFRETMOD.T1	ud	COFRET MODULAR DE SUPERFICIE	65,91
CONECTOR_UTP	ud	CONECTOR CAT.RJ45	14,50
CW00150A	ud	APOYO NEOPRENO 200X200X40 MM	15,90
CW00500	m2	MALLA TIPO GALLINERO	2,32
CW00600	l.	DESENCOFRANTE	1,72
DA01004	ud	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 90 CM	55,00
DA01021	ud	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	74,95
DT00016	ud	PLACA SEÑAL. FOTOLUMINISC. EQUIPO	5,72
DW00900	ud	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO	17,73
DW_PCTOGR	ud	PICTOGRAMA ASEO 15X15CM	18,91
ER_ARIDOS	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, ARENAS GRAVAS Y OTROS	5,84
ER_BASURAS	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, BASURAS	11,36
ER_BITUMINOSO	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, BITUMINOSOS	13,84
ER_CERAMICOS	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, LADRILLOS AZULEJOS Y OTROS	4,73
ER_HORMIGON	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, HORMIGÓN INERTE	5,84
ER_MADERANO	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, MADERAS NO ESPECIALES	4,73
ER_PAPELCARTO	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, PAPEL CARTÓN NO ESPECIALES	3,80
ER_PIEDRAS	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, PIEDRAS NATURALES	8,55

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Codigo	Ud	Descripción	Precio
ER_PLASTICOSN	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, PLÁSTICOS NO ESPECIALES	4,42
ER_POTPELIGRO	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS	13,84
ER_VIDRIOINER	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, VIDRIO INERTE	3,80
ER_YESOTROS	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, YESO Y OTROS NO PELIGROSOS	7,23
ET00100	m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00
FA LEDFLEX	ud	FUENTE ALIMENTACION MAX. 6 TIRAS DE 5 ML.	88,00
FA LUM. IRIS	ud	FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA IRIS 24 V DC	906,40
FL01300	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	73,92
FL80200	mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X10 CM	102,03
FP00500_48400	m2	ENTRAMADO METÁLICO 48X400MM TABIQUE PLACAS YESO LAMIN.	5,92
FP00600_70400	m2	ENTRAMADO METÁLICO 70X400MM TABIQUE PLACAS YESO LAMIN.	6,83
FP01300	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM	5,70
FP01800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,05
FP80010	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 MM	8,80
FS00005_QN	kg	SINOCRYL WHITE SPIRIT 10/90	4,12
FS00006_QN	kg	EMULSIÓN ACRÍLICA PRIMAL	2,60
FS80020	m3	PIEDRA GRANÍTICA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA	112,00
FS80060	m3	PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES	742,00
FS80200	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56
GA00200	l.	PLASTIFICANTE	1,26
GC00100	tn	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40
GC00200	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54
GK00100	tn	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS	85,09
GK00200	tn	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS	106,54
GK00200_GRANE	tn	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO GRANEL	84,90
GK00300	tn	CAL VIVA	102,11
GM00150	kg	MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO	0,54
GMLECHALBARIA	kg	LECHADA ALBARIA INIZIONE	1,99
GMMORTALBARIA	kg	MORTERO ALBARIA ALLETTAMENTO	2,48
GP00100	kg	PASTA ADHESIVA	0,22
GP00140	kg	ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS DE CAUCHO SINTÉTICO	4,36
GR00200	l.	RESINA EPOXI	17,94
GW00100	m3	AGUA POTABLE	0,55
IAUT2P10A10KA	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 10 A 10 KA	33,05
IAUT2P20A10KA	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 20 A 10 KA	36,12
IAUT4P20A10KA	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 16 A 10 KA	29,23
IAUT4P40A10KA	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 4P / 40 A 10KA	95,96
IC42100	m.	MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA	0,38
ID2P25A30MA	ud	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P / 25 A / 30 MA	90,75
ID4P25A300MA	ud	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P / 25 A / 300 MA	85,63
IE01400	ud	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	2,53
IE01900	m.	CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V	0,15
IE02000	m.	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,22
IE02600	m.	CABLE COBRE 1X16 MM2/750 V	1,60
IE03800	kg	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO	4,66
IE05200	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32
IE05900	ud	FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO	2,25
IE07600	ud	INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	1,91
IE11000	ud	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Codigo	Ud	Descripción	Precio
IE11200	ud	MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48
IE11300	ud	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M)	20,03
IE11600	ud	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67
IE12000	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21
IE12600	m.	TUBO PVC RIGIDO DIAN. 16 MM	1,06
IF00300	ud	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,90X0,50 CM	67,26
IF00600	ud	ASIENTO Y TAPA PVC	8,63
IF12000	ud	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3/4"	44,62
IF14500	ud	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.	40,80
IF15100	ud	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA	102,35
IF16700	ud	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86
IF17200	ud	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85
IF17800	ud	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60X0,50 M C. BLANCO CAL. MEDIA	60,00
IF21500	ud	LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)	5,97
IF22600	ud	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31
IF22700	m.	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 MM	13,49
IF25300	ud	SIFÓN BOTELLA INDIVUDUAL LATÓN CROMADO 40 MM DIÁM.	11,83
IF29000	m.	TUBO PVC DIÁM. 35 MM	1,10
IF29200	m.	TUBO PVC DIÁM. 53 MM	1,80
IF29700	ud	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 MM)	8,55
IF30630	ud	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 MM)	11,66
IF31100	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1" (22/25 MM)	5,35
IF91650	u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 MM S/NORMAS	790,28
IF92950	m.	TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 16 MM	1,17
IF92951	m.	TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 20 MM	1,67
IF92964	m	TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 50 MM	3,05
IF92974	m.	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM	0,20
IF92978	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 65 MM	1,06
IF_FILTRO_1	ud	FILTRO IMPUREZAS PN25 DN 1"	11,44
INT.SOB.15K	ud	INTERRUPTOR PROTECTOR SOBRETENSIONES 15 KA	132,25
IP04000	ud	EQUIPO AUTONOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA	65,87
IP04000_60	ud	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. FLUORES. 1 HORA	55,87
IP07801	ud	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,113-B	24,00
IV04020	ud	REGISTRO DE ENLACE 45X45X12 CM	26,52
IW04700	m.	ALAMBRE GUÍA GALVANIZADO	0,09
IW04800	m.	CINTA SEÑALIZACION	0,10
IW20051	ud	DOWLIGHT CUADRADO WWC226 TC-DEL	65,89
IW20057	ud	LUMINARIA TRAZZO 50 TZPB149	77,44
IW2068	ud	APLIQUE EMPOTRAR MURO DHLC18	23,78
IW_LDCUBO	ud	APLIQUE PARED LD-CUBO TC-D 18W	98,91
KA01100	m.	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11
KA01300	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	88,51
KA02500_45	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/45	165,08
KA06300	m2	PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE (18%CR,8%NI)	121,48
KA_12040INOX	m.	PERFIL DOBLE JUNQUILLO AC.INOX. 120X40X1,5MM	31,23
KA_AC-CORTEN	kg	PLETINAS ACERO CORTEN MANUFACTURAS	1,90
KA_CH_CORT_5	m2	CHAPA ACERO CORTEN 5 MM	39,40
KA_CORTEN	m2	PUERTA ABATIBLE ACERO CORTEN	159,73

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Codigo	Ud	Descripción	Precio
KA_ESTRIADA	M2	CHAPA ESTRIADA 3/5 MM.	35,50
KA_PERFORADA	ud	CHAPA PERFORADA GALVANIZADA E=2,0 D=10,0	71,45
KA_PLT_CORTEN	kg	PLETINA ACERO CORTEN MANUFACTURADO	3,33
KA_REDON_INOX	kg	ACERO INOX. REDONDOS LISOS, MANUFACTURADO	6,00
KA_U-INOX	m.	PERFIL 'U' AC.INOX. 1,5MM ESPESOR	11,32
KL80302	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-I)	435,00
KL80304	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)	265,00
KM00600	m.	CERCO PINO FLANDES 100X40 MM	5,37
KM03000	ud	HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM	45,80
KM04500	m.	LISTÓN PINO FLANDES 100X30 MM	3,70
KM05100	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20
KM07400	m.	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 MM	0,97
KW01200	ud	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50
KW01400	ud	CERRADURA LLAVE PLANA	7,36
KW01700	ud	CIERRE AUTOMÁTICO	35,73
KW02500	ud	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS	7,66
KW03200	ud	PERNIOS DE LATÓN 11 CM	2,52
KW03500	ud	PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75
KW_ANCLAJE	ud	ANCLAJE QUÍMICO BICOMPONENTE TIPO HILTI	4,00
KW_HUSILLO	ud	HUSILLO BASE MÓVIL	18,90
LEDFLEX810CW	ud	TIRA LEDFLEX CONTORNO 810CW (5ML.)	83,20
LUM. IRIS	ud	LUMINARIA IRIS	212,00
M02MG030_ALQU	ud	DÍA ALQUILER MONTACARGAS CREMALLERA 50M	16,00
M02MG030_DESM	ud	DESMONTAJE MONTACARGAS CREMALLERA 50M	280,00
M02MG030_MONT	ud	MONTAJE MONTACARGAS CREMALLERA 50M	465,00
M02MG030_TRAN	ud	TRANSPORTE Y CARGA/DESCARGA MONTACARGAS CREMALLERA 50M	300,00
M08NP020	h.	EQUIPO INTEGRAL ESTAB.IN SITU 530CV	202,80
M08W040	h.	DISTRIBUIDORA MATERIAL PULVERULENTO	77,71
M11MM030	h.	MOTOSIERRA GASOL. L=40CM. 1,32 CV	3,57
M12AC010	h.	EQUIPO AGUA CALIENTE A PRESIÓN	5,53
M13AM010_ALQ	d.	M2 ALQUILER ANDAMIO TUBULAR ACERO GALVANIZADO	0,03
M13AM070_DESM	m2	DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA	1,90
M13AM070_MONT	m2	MONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA	2,90
M13AM160_ALQ	d.	M2 ALQUILER RED MOSQUITERA ANDAMIOS	0,01
M13AM250	d.	M. ALQUILER ESCALERA ANDAMIADA	0,33
M13AM260_DESM	m.	DESMONTAJE ESCALERA ANDAMIO	2,50
M13AM260_MONT	m.	MONTAJE ESCALERA ANDAMIO	5,50
M13AM260_TRAN	m.	TRANSPORTE Y CARGA/DESCARGA ESCALERA ANDAMIO	1,50
M13AM290_TRAN	ud	REPERCUSIÓN*M2 TRANSPORTE ANDAMIO TUBULAR	0,33
MAN 4x50	m.	MANGUERA 4X50 MM2 DE COBRE LIBRE HALOGENOS	28,10
MANG 3X1.5	m.	MANGUERA DE COBRE 3X1,5MM2 LIBRE HALOGENOS RZ1-K (AS)	5,12
MANG 3X6	m.	MANGUERA DE COBRE 3X6MM2 LIBRE HALOGENOS RZ1-K (AS)	4,32
MANG 5X6	m.	MANGUERA DE COBRE 4X6 MM2 LIBRE HALOGENOS RZ1-K (AS)	5,36
MC00100	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35
MC00200	h.	COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67
ME00300	h.	PALA CARGADORA	23,87
ME00400	h.	RETROEXCAVADORA	34,98
ME00500	h.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78
MK00100	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Codigo	Ud	Descripción	Precio
MK00200	h.	CAMIÓN CISTERNA	30,30
MK00400	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95
MN00100	h.	MOTONIVELADORA	45,11
MR00200	h.	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01
MR00400	h.	RULO VIBRATORIO	23,28
MT00100	h.	TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR	21,02
MV00100	h.	VIBRADOR	1,51
MW00200	h.	TALADRO ELÉCTRICO	4,19
ORBIS_ECOMAT	ud	INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD ORBIS-ECOMAT	80,99
P01AF520	tn	MATERIAL P/SUELO CEMENTO IP=0	2,02
P01AG170	m3	CANTO CALIZO SELECCIONADO	22,57
P01SM500_ALFE	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO ALFEIZAR/REPISA	1.897,88
P01SM500_CURV	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO CURVO	1.501,67
P01SM500_DOVE	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO DOVEL	1.651,83
P01SM500_JAMB	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO MOCHETA/JAMBA	2.047,88
P01SM500_MATA	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO MATACAN	2.047,88
P01SM500_PELD	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO PELDAÑO CARACOL	1.812,74
P13VA020	m2	MALLA ALAMBRE ONDULADO GALVAN. 22X15X2,4MM MANUFACT.	12,74
P14KC020	m.	CANTEADO ARENADO RECTO HASTA 6 MM	0,81
P14MW030	m.	PEGADO DE SILICONA VIDRIO-MARCO	24,50
P15CA050	ud	CAJA PROTEC. 63A(III+N)+FUSIBLE	65,32
P22IM010	ud	CONECTOR TOMA RJ-45 C6 UTP 3M	5,68
P22IP010	ud	PANEL CONEXIÓN 16 PUERTOS RJ-45 CAT.5E,6	53,30
P22IP060	ud	TAPA PUERTO RJ45	0,80
P22IP070	ud	PLACA MARCADO DE PANELES	0,75
P33A090	kg	ADHESIVO EPOXI 100/35	14,48
P33A140	kg	MASILLA ARALDIT 812/813	9,34
P33J180	kg	DECAPANTE DESINCRUSTADOR GENÉRICO.	6,45
P33OB030	m.	VARILLA FIBRA DE VIDRIO ROBI D=8MM	7,06
P33OD020	m.	VARILLA A/INOXIDABLE ROSCADO ØVARIOS	3,60
P33OD050	ud	VAR ROSC ANCLAJ QUIM.A/INOX 110MM	4,06
P33OE020	ud	AMPOLLA ANCLAJE QUIM. 90MM D=12	3,10
PC00100	kg	CAL LECHADA	0,41
PE00200	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16
PI00300	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29
PP00100	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70
PW00100	l.	DISOLVENTE	1,49
PW00300	kg	SELLADORA	4,20
QP01700_12	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1,2 MM ESPESOR	8,90
QP03000_1	m2	PLANCHA DE CINC 1,00 MM ESP.	24,89
QP_CINTADHES	m.	CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO ESTANQUEIDAD	0,33
QP_CLAVONDU	ud	CLAVO ESPIRAL 8 CM.	0,05
QP_CUMBRONDU	m.	CUMBRERA ONDUCOBER 90X50 (VAR.COL.)	4,77
QP_ESPUSELLA	m2	ESPUMA DE POLIURETANO SELLADO JUNTAS	0,48
QP_LISTONDU	m.	LISTÓN BT 3X2.2 CM.	0,53
QP_ONDULINE	m2	PL.OND. BT-50 (MIXT, PLANA, HGÓN)	4,69
QP_PANEL	m2	PANEL TERMOCHIP 10FENÓLICO+60NÚCLEO+19HIDRÓFUGO	49,80
QP_TORNILLER	ud	TORNILLO AUTORROSCANTE DE CABEZA PLANA	0,16

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Codigo	Ud	Descripción	Precio
QT00700	ud	TEJA CERÁMICA CURVA	0,32
QW00200	m.	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46
QW00800	m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2	0,90
QW01000	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 GR/M2	0,73
R08.01.01	ud	ACONDICIONADOR COMPACTO CIATESA JHA-35 COMPLETO	4.000,00
R08.01.02	ud	EXTRACTOR AIRE 500M3/H	125,00
R08.01.03	ud	EXTRACTOR AIRE 200M3/H	110,00
R08.01.05	m2	PANEL RÍGIDO F.VIDRIO 25MM C.PROTEG. BS1-D0 CLASE III	9,15
R08.01.06	m.	CONDUCTO CIRC.FLEX.ARM.HELICOIDAL Ø150MM	4,00
R08.01.07	ud	MANGUITO PESTAÑA Ø150MM	2,00
R08.01.08	m.	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 MM DIÁM.	11,52
R08.01.09.01	ud	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3000X150MM	50,00
R08.01.09.02	ud	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3000X150MM C/REGUL.	125,00
R08.01.10.01	ud	MARCO DE CHAPA GALVANIZADA 300X150 MM	3,50
R08.01.10.02	ud	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 300X150MM C/REGUL.	20,00
R08.01.11	ud	REJILLA TOMA AIRE CON MALLA METÁLICA 3000X500 MM	225,00
R08.01.12	ud	REJILLA TOMA AIRE CON MALLA METÁLICA 3000X500 MM	25,00
R08.01.13	ud	BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM	10,00
RA05540_4030	ud	PLACA GRES PORCELÁNICO 40X30 CM	7,50
RA_ESQ_INOX	m.	REMATE ESQUINERO METALICO CROMADO	12,60
RL02300_20PIN	m2	TABLERO AGLOMERADO PINO 1 CARAS 20 MM	9,06
RP_PDÑTALLADO	m.	PELDAÑO RECTO GRANITO LABRADO 65X18 CM	103,50
RS01800_10050	m2	BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 100X50X5CM	72,50
RS03180_44	m2	BALDOSA PIZARRA NEGRO TABAL 40X40X2 CM	24,79
RS05250_TEKA	m2	TARIMA MACIZA TEKA 150X35 MM	73,53
RS06360_5	ud	RODAPIE PIZARRA NEGRO TABAL 5X1,5 CM	3,70
RS08130_60	m.	UMBRAL DE PIZARRA 60X2 CM	45,44
RS_GRNT704	m.	UMBRAL GRANITO GRIS 60/70X4 CM	102,22
RT04111	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	5,45
RW01700	m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 CM 1,50X0,60 M	154,50
RW01900	m.	JUNTA DE SELLADO	1,30
RW_GRNT304	m.	CIMERA GRANITO GRIS 20/30X4 CM	62,22
RW_GRNT404	m.	CIMERA GRANITO GRIS 30/40X4 CM	84,22
RW_GRNT704	m.	CIMERA GRANITO GRIS 60/70X4 CM	114,22
RW_PIZARRA	m.	ALFÉIZAR PIZARRA NEGRO TABAL 50X2 CM	37,87
SA00700	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13
SAI 480 W 1H.	ud	SAI 480 W AUTONOMIA 1 HORA	400,00
SA_PP_45	ud	ARQUETA HIDROSTANK 0,45X0,45X0,60 M	89,30
SB00100_15	m.	BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 75/1,5 MM	6,78
SW00700	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 CM ROD. MEDIA	54,47
SW01100	u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.502,86
TA00100	h.	AYUDANTE	17,47
TA00200	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47
TO00100	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33
TO00200	h.	OF. 1ª ALICATADOR	18,33
TO00300	h.	OF. 1ª COLOCADOR	18,33
TO00400	h.	OF. 1ª ENCOFRADOR	18,33
TO00600	h.	OF. 1ª FERRALLISTA	18,33
TO00700	h.	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	18,33

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Codigo	Ud	Descripción	Precio
TO00800	h.	OF. 1ª JARDINERO	18,33
TO00900	h.	OF. 1ª MONTADOR	18,33
TO01000	h.	OF. 1ª PINTOR	18,33
TO01100	h.	OF. 1ª SOLADOR	18,33
TO01400	h.	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	18,33
TO01500	h.	OF. 1ª CARPINTERÍA	18,33
TO01600	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33
TO01700	h.	OF. 1ª CRISTALERO	18,33
TO01800	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33
TO01900	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33
TO02000	h.	OF. 1ª INSTALADOR	18,33
TO02100	h.	OFICIAL 1ª	18,33
TO02200	h.	OFICIAL 2ª	17,80
TP00100	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27
TP00200	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75
U30JW003	m.	CONDUCTOR RÍGIDO 740V; 4 (CU)	0,07
UA00700_PP	u	PATE DE POLIPROPILENO Ø30MM	3,75
UA01300	m.	TUBERÍA PVC REFORZADA DIÁM. 125 MM	9,85
UA01600_PE	m	TUBERÍA POLIETILENO DOBLE PARED SN8 Ø250MM	18,33
UE03910	ud	TAPA FUNDICIÓN HOML. C.SE. D-400	80,00
UE05000	m.	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 MM PARA COND. CABLES	1,82
UE05300	m.	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 MM PARA COND. CABLES	3,58
UE10010	ud	ARQUETA PREFABRICADA TIPO A-1	59,07
UJ00100A	l.	HERBICIDA FUNGICIDA	18,50
UP01200	kg	BETÚN FLUIDO PARA RIEGOS	0,20
UP01450	tn	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12	25,00
UP01700	ud	ADOQUÍN GRANITO	0,45
US02000	ud	TAPA/CERCO FUNDICION 50X50CM.	31,41
US02000_45	ud	TAPA Y CERCO FUNDICIÓN 45X45 CM	26,15
VL00500	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 MM DOBLE LAM. BUT. INC.	59,72
VL00700_LNINC	m2	LAMINAR SEGURIDAD 2 LUNAS TEMPLADAS 6MM BUTIR.COLOR	117,54
VL04500	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 6 MM, CÁMARA AIRE 12 MM	31,03
VL_SERIGRA	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS 5 MM DOBLE LAM. BUT. SERIGRAFIADO	101,45
VV01400	m2	DOBLE VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4/7 MM, CAMARA AIRE 8 MM	28,95
VW01500	m.	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40
VW02200	ud	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	13,41
WW00300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55
WW00400	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30
WW04800	m.	RASTREL PINO 60X30 MM	1,06
WW80010	kg	PUNTAS 20X100 CM	7,42
XI00200	kg	ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97
XI00300	m2	ARMADURA FIBRA DE VIDRIO	4,50
XI00400	kg	COLA DE CONTACTO	7,45
XI01100	m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,60
XI01500	m2	LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 MM	8,55
XI01600	m2	LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 MM	7,15
XI02100	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 MM	3,94
XI02800	kg	PINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE	3,97

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Codigo	Ud	Descripción	Precio
XT11000	m3	MORTERO LIG. HIDRÁULICO Y FIBRA LANA ROCA	110,80
XT13100_30	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 MM DENSIDAD 30 KG/M3	3,65
XT13500_30	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70 MM DENSIDAD 30 KG/M3	5,11
XT14000	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	178,60

Córdoba, a 25 de julio de 2012.

Arquitecto:

Pedro PEÑA AMARO

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

B. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

PRECIOS

AUXILIARES

Proyecto:

Consolidación y Puesta en Valor

Situación:

Recinto amurallado y Castillo

Localidad:

BELALCÁZAR (Córdoba)

Arquitecto

Pedro PEÑA AMARO

Propiedad

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE CULTURA
Delegación Provincial Córdoba

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

PRECIOS AUXILIARES

Partida	Ud	Descripción	Precio

AGL00100 **m3** **LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N**

LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, ENVASADO, CONFECCIONADA A MANO, SEGÚN UNE-EN 197-1:2000.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	3,605	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	62,26
GC00200	0,515	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	47,66
GW00100	0,891	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,49
				Total Partida AGL00100	**110,41**

Asciende el precio total del auxiliar AGL00100 a la cifrada cantidad de CIENTO DIEZ €uros con CUARENTA Y UN céntimos.

AGL00200 **m3** **LECHADA DE CAL AÉREA CL 90**

LECHADA DE CAL AÉREA CL 90, CONFECCIONADA A MANO, SEGÚN UNE-EN 459-1:2002.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	4,120	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	71,15
GK00300	0,309	tn	CAL VIVA	102,11	31,55
GW00100	0,876	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,48
				Total Partida AGL00200	**103,18**

Asciende el precio total del auxiliar AGL00200 a la cifrada cantidad de CIENTO TRES €uros con DIECIOCHO céntimos.

AGM00100 **m3** **MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)**

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1), SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,030	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,79
GC00200	0,948	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	87,73
AA00200	0,700	m3	ARENA FINA	8,39	5,87
GW00100	0,278	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,15
				Total Partida AGM00100	**111,54**

Asciende el precio total del auxiliar AGM00100 a la cifrada cantidad de CIENTO ONCE €uros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

AGM00200 **m3** **MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N**

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, TIPO M15 (1:3), CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,030	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,79
GC00200	0,453	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	41,92
AA00300	1,004	m3	ARENA GRUESA	6,53	6,56
GW00100	0,268	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,15
				Total Partida AGM00200	**66,42**

Asciende el precio total del auxiliar AGM00200 a la cifrada cantidad de SESENTA Y SEIS €uros con CUARENTA Y DOS céntimos.

AGM00300 **m3** **MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N**

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, TIPO M10 (1:4), CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 10 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,030	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,79
GC00200	0,361	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	33,41
AA00300	1,061	m3	ARENA GRUESA	6,53	6,93
GW00100	0,268	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,15
				Total Partida AGM00300	**58,28**

Asciende el precio total del auxiliar AGM00300 a la cifrada cantidad de CINCUENTA Y OCHO €uros con VEINTIOCHO céntimos.

AGM00500 **m3** **MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N**

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, TIPO M5 (1:6), CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,030	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,79
GC00200	0,258	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	23,88
AA00300	1,102	m3	ARENA GRUESA	6,53	7,20
GW00100	0,263	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14
				Total Partida AGM00500	**49,01**

Asciende el precio total del auxiliar AGM00500 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y NUEVE €uros con UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

AGM00600 **m3** **MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N**

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, TIPO M2,5 (1:8), CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 2,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,030	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,79
GC00200	0,196	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	18,14
AA00300	1,174	m3	ARENA GRUESA	6,53	7,67
GW00100	0,258	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14
				Total Partida AGM00600	**43,74**

Asciende el precio total del auxiliar AGM00600 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y TRES €uros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

AGM00800 **m3** **MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.**

MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, TIPO M5 (1:6), CON ADICIÓN DE PLASTIFICANTE, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,030	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,79
GC00200	0,258	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	23,88
AA00300	1,102	m3	ARENA GRUESA	6,53	7,20
GW00100	0,263	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14
GA00200	1,288	l.	PLASTIFICANTE	1,26	1,62
				Total Partida AGM00800	**50,63**

Asciende el precio total del auxiliar AGM00800 a la cifrada cantidad de CINCUENTA €uros con SESENTA Y TRES céntimos.

AGM01100 **m3** **MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:1)**

MORTERO DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO (1:1), SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	2,060	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	35,58
GK00200	0,556	tn	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS	106,54	59,24
AA00300	0,803	m3	ARENA GRUESA	6,53	5,24
GW00100	0,330	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,18
				Total Partida AGM01100	**100,24**

Asciende el precio total del auxiliar AGM01100 a la cifrada cantidad de CIEN €uros con VEINTICUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

AGM01300 **m3** **MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)**

MORTERO TIPO M15 DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO (1:3), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 15 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	2,060	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	35,58
GK00200	0,247	tn	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS	106,54	26,32
AA00300	1,082	m3	ARENA GRUESA	6,53	7,07
GW00100	0,283	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,16
				Total Partida AGM01300	**69,13**

Asciende el precio total del auxiliar AGM01300 a la cifrada cantidad de SESENTA Y NUEVE €uros con TRECE céntimos.

AGM01400 **m3** **MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)**

MORTERO DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO, TIPO M10 (1:4), CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 10 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	2,060	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	35,58
GK00200	0,196	tn	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS	106,54	20,88
AA00300	1,133	m3	ARENA GRUESA	6,53	7,40
GW00100	0,278	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,15
				Total Partida AGM01400	**64,01**

Asciende el precio total del auxiliar AGM01400 a la cifrada cantidad de SESENTA Y CUATRO €uros con UN céntimos.

AGM01500 **m3** **MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)**

MORTERO DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO, TIPO M7,5 (1:5), CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 7,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	2,060	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	35,58
GK00200	0,165	tn	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS	106,54	17,58
AA00300	0,144	m3	ARENA GRUESA	6,53	0,94
GW00100	0,273	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,15
				Total Partida AGM01500	**54,25**

Asciende el precio total del auxiliar AGM01500 a la cifrada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO €uros con VEINTICINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

AGM01600 **m3** **MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL**

MORTERO BASTARDO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CAL AÉREA APAGADA Y ARENA DE RÍO, TIPO M10 (1:0,5:4), CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,236	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	21,35
GC00200	0,380	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	35,17
GK00100	0,190	tn	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS	85,09	16,17
AA00300	1,380	m3	ARENA GRUESA	6,53	9,01
GW00100	0,200	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,11
				Total Partida AGM01600	**81,81**

Asciende el precio total del auxiliar AGM01600 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y UN €uros con OCHENTA Y UN céntimos.

ATC00100 **h.** **CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.**

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESPECIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
TO00100	1,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	18,33
				Total Partida ATC00100	**35,60**

Asciende el precio total del auxiliar ATC00100 a la cifrada cantidad de TREINTA Y CINCO €uros con SESENTA céntimos.

ATC00200 **h.** **CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.**

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESPECIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
TO02200	1,000	h.	OFICIAL 2ª	17,80	17,80
				Total Partida ATC00200	**35,07**

Asciende el precio total del auxiliar ATC00200 a la cifrada cantidad de TREINTA Y CINCO €uros con SIETE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

ATC00400 **h.** **CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE**

CUADRILLA FORMADA POR UN OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE ESPECIALISTA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TA00200	1,000	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	17,47
TO02000	1,000	h.	OF. 1ª INSTALADOR	18,33	18,33
				Total Partida ATC00400	**35,80**

Asciende el precio total del auxiliar ATC00400 a la cifrada cantidad de TREINTA Y CINCO €uros con OCHENTA céntimos.

Córdoba, a 25 de julio de 2012.

Arquitecto:

Pedro PEÑA AMARO

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

C. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

PRECIOS

UNITARIOS

Proyecto:

Consolidación y Puesta en Valor

Situación:

Recinto amurallado y Castillo

Localidad:

BELALCÁZAR (Córdoba)

Arquitecto

Pedro PEÑA AMARO

Propiedad

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE CULTURA
Delegación Provincial Córdoba

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

CAPITULO R01: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

R01.001 ud TALADO Y DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 CM. (01TVW_TALADO)

TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO MAYOR DE 50 CM, TROCEADO Y APILADO DEL MISMO EN LAS ZONA INDICADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M11MM030	1,750	h.	MOTOSIERRA GASOL. L=40CM. 1,32 CV	3,57	6,25
ME00400	0,750	h.	RETROEXCAVADORA	34,98	26,24
TO00800	2,500	h.	OF. 1ª JARDINERO	18,33	45,83
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	78,32	13,31
				Total Partida R01.001	**91,63**

Asciende el precio total de la unidad R01.001 a la cifrada cantidad de NOVENTA Y UN €uros con SESENTA Y TRES céntimos.

R01.002 m2 DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA MEDIOS MANUALES (01TLL00100)

DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA DE EXPLANAS O TERRENOS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES Y CON CONTROL ARQUEOLÓGICO; INCLUSO ACOPIO DE MATERIALES REUTILIZABLES Y SELECCIÓN CON SEPARACIÓN PARA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS SOBRANTES. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,333	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,75
ME00300	0,050	h.	PALA CARGADORA	23,87	1,19
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	6,94	1,18
				Total Partida R01.002	**8,12**

Asciende el precio total de la unidad R01.002 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con DOCE céntimos.

R01.003 m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES CHIMENEA (01ALM_CHIMENE)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CHIMENEA DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA. MEDIDA LA UNIDAD DEMOLIDA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	17,27	2,94
				Total Partida R01.003	**20,21**

Asciende el precio total de la unidad R01.003 a la cifrada cantidad de VEINTE €uros con VEINTIUN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R01.004 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES CUBIERTA TEJA CURVA (01QIT90001)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES, DE CUBIERTA DE TEJA CURVA CERÁMICA; INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUMBRERAS, LIMAHOYAS, CANALONES, ENCUENTROS CON PARAMENTOS, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,422	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	7,29
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,29	1,24
			Total Partida R01.004		**8,53**

Asciende el precio total de la unidad R01.004 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con CINCUENTA Y TRES céntimos.

R01.005 m2 DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA VIGAS Y TABLAZÓN (01QIT_ESTRCUB)

DESMONTADO, POR MEDIOS MANUALES, DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA, FORMADA POR VIGAS Y/O CERCHAS Y TABLAZÓN; INCLUSO APROVECHAMIENTO, LIMPIEZA Y ACOPIO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,425	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	7,34
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,34	1,25
			Total Partida R01.005		**8,59**

Asciende el precio total de la unidad R01.005 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con CINCUENTA Y NUEVE céntimos.

R01.006 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES ENFOSCADO PAREDES (01RCE90003)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE ENFOSCADO EN PAREDES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,320	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,53
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,53	0,94
			Total Partida R01.006		**6,47**

Asciende el precio total de la unidad R01.006 a la cifrada cantidad de SEIS €uros con CUARENTA Y SIETE céntimos.

R01.007 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS SOLADO Y RODAPIÉ (01RST90002)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,310	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,35
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,35	0,91
			Total Partida R01.007		**6,26**

Asciende el precio total de la unidad R01.007 a la cifrada cantidad de SEIS €uros con VEINTISEIS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R01.008 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS SOLERA HORMIGÓN MASA (01RSS90002)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,237	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,09
MC00100	0,035	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,22
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,31	0,73
			Total Partida R01.008		**5,04**

Asciende el precio total de la unidad R01.008 a la cifrada cantidad de CINCO €uros con CUATRO céntimos.

R01.009 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES FCA. BLOQUE (01ABH_BLOQUE)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,400	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	6,91
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	6,91	1,17
			Total Partida R01.009		**8,08**

Asciende el precio total de la unidad R01.009 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con OCHO céntimos.

R01.010 m2 LIMPIEZA VEGETACIÓN MAMPOSTERÍA/SILLARES (01ACW_LIMPVEG)

LIMPIEZA DE VEGETACIÓN ENRAIZADA EN FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA, SILLARES, ..., CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO; COMPRENDIENDO: EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO CON HERBICIDAS Y FUNGICIDAS TIPO 'BIOTIN'; INCLUSO SELECCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE SILLARES CON ACOPIO, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
UJ00100A	0,002	l.	HERBICIDA FUNGICIDA	18,50	0,04
TP00100	0,250	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,36	0,74
			Total Partida R01.010		**5,10**

Asciende el precio total de la unidad R01.010 a la cifrada cantidad de CINCO €uros con DIEZ céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R01.011 m2 LIMPIEZA ELIMINACIÓN ESCOMBRO Y PALOMINA (07WWW00001_QN)

LIMPIEZA MANUAL DE DEPÓSITO DE ESCOMBRO Y PALOMINA ACUMULADA EN TORRES, DEPENDENCIAS Y ESCALERAS; INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR A ZONA DE CARGA, CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO PARA SU POSTERIOR RETIRADA. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00200	0,150	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	2,21
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	2,21	0,38
			Total Partida R01.011		**2,59**

Asciende el precio total de la unidad R01.011 a la cifrada cantidad de DOS €uros con CINCUENTA Y NUEVE céntimos.

R01.012 m2 LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI (01TLW_ANTIGRA)

LIMPIEZA DE PINTADAS, ACRÍLICAS, BARNICES ETC. DE FACHADA DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE APLICACIÓN EN SUPERFICIE DE DECAPANTE MORDIENTE, A BASE DE MEZCLA DE COMPONENTES ORGÁNICOS, APLICADO CON BROCHA O A PISTOLA, A TEMPERATURA AMBIENTE DEJANDOLO EN CONTACTO CON LA SUPERFICIE A DECAPAR DE 5-10 MINUTOS; INCLUSO ACLARADO CON AGUA ABUNDANTE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE DETRITUS, AFECTANDO A TODOS LOS ELEMENTOS SALIENTES CONTENIDOS EN DICHA PROYECCIÓN, CONSIDERANDO UN GRADO DE DIFICULTAD NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M12AC010	0,500	h.	EQUIPO AGUA CALIENTE A PRESIÓN	5,53	2,77
P33J180	0,227	kg	DECAPANTE DESINCRUSTADOR GENÉRICO.	6,45	1,46
GW00100	0,008	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,00
TP00100	0,333	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,75
TO02200	0,666	h.	OFICIAL 2ª	17,80	11,85
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,83	3,71
			Total Partida R01.012		**25,54**

Asciende el precio total de la unidad R01.012 a la cifrada cantidad de VEINTICINCO €uros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

R01.013 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO (01TLW_CANTERI)

LIMPIEZA EN SECO REALIZADA A MANO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE EQUIPO DE ARQUEOLOGÍA, DE PIEZAS DE CANTERÍA HISTÓRICA, MEDIANTE LA ELIMINACIÓN MANUAL DE MANERA MINUCIOSA Y PROFUNDA, CON BROCHAS DE CERDA SUAVE, CEPILLOS DE RAÍCES, ESPÁTULAS DE MADERA (PARA EVITAR DAÑOS), ETC. DE AQUELLOS RESIDUOS DAÑINOS QUE CONTRIBUYEN AL DAÑO ESTÉTICO DEL OBJETO, A DISTORSIONAR SU VISIÓN Y ACELERAR SU DETERIORO, ELIMINANDO SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA INTEGRIDAD DE LA OBRA Y PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA LOS TRATAMIENTOS POSTERIORES; INCLUSO CARGA MANUAL CON RETIRADA DE CASCOTES, DETRITUS Y ADHERIDOS EN TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TO02200	0,250	h.	OFICIAL 2ª	17,80	4,45
TP00200	0,125	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	1,84
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	6,29	1,07
			Total Partida R01.013		**7,36**

Asciende el precio total de la unidad R01.013 a la cifrada cantidad de SIETE €uros con TREINTA Y SEIS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R01.014 m2 PICADO LIMPIEZA DE FÁBRICA LADRILLO EN SECO (01TLW_LADRILL)

LIMPIEZA EN SECO REALIZADA A MANO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE EQUIPO DE ARQUEOLOGÍA, DE ELEMENTOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, MEDIANTE LA ELIMINACIÓN MANUAL DE MANERA MINUCIOSA Y PROFUNDA, CON BROCHAS DE CERDA SUAVE, CEPILLOS DE RAÍCES, ESPÁTULAS DE MADERA (PARA EVITAR DAÑOS), ETC. DE AQUELLOS RESIDUOS DAÑINOS QUE CONTRIBUYEN AL DAÑO ESTÉTICO DEL OBJETO, A DISTORSIONAR SU VISIÓN Y ACELERAR SU DETERIORO, ELIMINANDO SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA INTEGRIDAD DE LA OBRA Y PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA LOS TRATAMIENTOS POSTERIORES; INCLUSO CARGA MANUAL CON RETIRADA DE CASCOTES, DETRITUS Y ADHERIDOS EN TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TO02200	0,500	h.	OFICIAL 2ª	17,80	8,90
TP00100	0,250	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	13,22	2,25
				Total Partida R01.014	**15,47**

Asciende el precio total de la unidad R01.014 a la cifrada cantidad de QUINCE €uros con CUARENTA Y SIETE céntimos.

R01.015 m2 LEVANTADO M.MANUALES RELLENOS PIEZAS SOLERÍA (01RSW_RELLENO)

LEVANTADO DE RELLENOS IMPROPIOS ENTRE PIEZAS DE SOLERÍA A CONSERVAR, CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO; INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,500	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	8,64
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	8,64	1,47
				Total Partida R01.015	**10,11**

Asciende el precio total de la unidad R01.015 a la cifrada cantidad de DIEZ €uros con ONCE céntimos.

R01.016 m3 DESMONTADO MURO SILLERÍA MEDIOS MANUALES (01ACS_SILLERI)

DESMONTADO DE MURO DE SILLERÍA CON MEDIOS MANUALES; INCLUSO SELECCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE SILLARES CON ACOPIO, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	6,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	103,62
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	103,62	17,62
				Total Partida R01.016	**121,24**

Asciende el precio total de la unidad R01.016 a la cifrada cantidad de CIENTO VEINTIUN €uros con VEINTICUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R01.017 m. DESMONTADO M.MANUALES BARANDILLA METALICA (01KSB90001)

DESMONTADO SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,250	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32
TO01600	0,020	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	0,37
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,69	0,80
			Total Partida R01.017		**5,49**

Asciende el precio total de la unidad R01.017 a la cifrada cantidad de CINCO €uros con CUARENTA Y NUEVE céntimos.

R01.018 m2 DESMONTADO FORJADO/ENTRAMADO MADERA M.MANUALES (01XFW_MADERA)

DESMONTADO DE FORJADOS O ENTRAMADOS DE VIGAS DE MADERA Y TABLAZÓN, POR MEDIOS MANUALES; INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TO02200	0,500	h.	OFICIAL 2ª	17,80	8,90
TP00200	0,500	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	7,38
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	16,28	2,77
			Total Partida R01.018		**19,05**

Asciende el precio total de la unidad R01.018 a la cifrada cantidad de DIECINUEVE €uros con CINCO céntimos.

R01.019 ud DESMONTADO SILLAR/RETACADO LADRILLO GRANITO (01ACS_SILLAR)

DESMONTADO DE SILLAR DE GRANITO DETERIORADO O RETACADO DE FÁBRICA DE LADRILLO, DE 60X40X50 CM VOLUMEN APROXIMADO, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TO02200	0,500	h.	OFICIAL 2ª	17,80	8,90
TP00200	0,750	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	11,06
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	19,96	3,39
			Total Partida R01.019		**23,35**

Asciende el precio total de la unidad R01.019 a la cifrada cantidad de VEINTITRES €uros con TREINTA Y CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R01.020 m3 DESMONTADO MURO LAJAS PIZARRA MEDIOS MECÁNICOS (01ACS_PZLAJAS)

DESMONTADO DE MURO DE LAJAS DE PIZARRA EN SECO, POR MEDIOS MECÁNICOS; INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ME00300	0,250	h.	PALA CARGADORA	23,87	5,97
MK00100	0,250	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	6,40
TP00100	0,125	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	2,16
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	14,53	2,47
				Total Partida R01.020	**17,00**

Asciende el precio total de la unidad R01.020 a la cifrada cantidad de DIECISIETE €uros.

R01.021 m2 APEO INTEGRO DE HUECO (01TAW_APEOHUE)

APEO INTEGRAL DE HUECO, PARA REALIZACIÓN DE LABORES EN EL MISMO HUECOS, EJECUTADO CON TABLONES, TABLAS, CODALES, CUÑAS, ... DE MADERA Y PUNTALES TELESCOPICOS; INCLUSO PUESTA EN CARGA MEDIANTE ACUÑADO O TEMPLADO DE HUSILLOS Y PUNTALES Y RETIRADA GRADUAL. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CM00300	0,008	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	1,81
CM00200	0,002	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39
CE00100	0,150	m.	PUNTAL DE MADERA	1,23	0,18
CE00200	0,005	ud	PUNTAL METÁLICO DE 3 M	20,82	0,10
TO00400	0,500	h.	OF. 1ª ENCOFRADOR	18,33	9,17
TP00100	0,500	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	8,64
WW00300	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75
WW00400	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	24,54	4,17
				Total Partida R01.021	**28,71**

Asciende el precio total de la unidad R01.021 a la cifrada cantidad de VEINTIOCHO €uros con SETENTA Y UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R02: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

R02.001 m3 EXC.DESMONTE TIERRAS CONSIST.MEDIA TRANSP.TERRAPLÉN (02ADD00002)

EXCAVACIÓN, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO; INCLUSO TRANSPORTE A TERRAPLÉN. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ME00400	0,015	h.	RETROEXCAVADORA	34,98	0,52
MK00100	0,010	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,26
TP00100	0,100	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,73
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	2,51	0,43
				Total Partida R02.001	**2,94**

Asciende el precio total de la unidad R02.001 a la cifrada cantidad de DOS €uros con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

R02.002 m3 EXC.ZANJAS ROCA BLANDA M.MANUALES (02ZBB00004)

EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE ROCA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES Y CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M; INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	5,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	86,35
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	86,35	14,68
				Total Partida R02.002	**101,03**

Asciende el precio total de la unidad R02.002 a la cifrada cantidad de CIENTO UN €uros con TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R03: CIMENTACIONES

R03.001 m3 RELLENOS MORTERO CAL Y LAJAS PIZARRA (03HMM_CALPIZA)

RELLENOS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO REALIZADO CON MORTERO DE CAL (1:1) Y PIEDRA DE PIZARRA DE MACHAQUEO, DE TAMAÑO SIMILAR AL EXISTENTE, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN O MUROS; INCLUSO RECICLADO DE LAJAS DE PIZARRA EXISTENTES (25%) Y P.P. DE VIBRADO O PICADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CTE. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE 3 CUERPO DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AP00200	0,810	m3	PIEDRA PIZARRA MACHAQUEO EN RAMA	7,82	6,33
AGM01100	0,500	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:1)	100,24	50,12
MV00100	0,150	h.	VIBRADOR	1,51	0,23
TP00100	0,500	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	8,64
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	65,32	11,10
				Total Partida R03.001	**76,42**

Asciende el precio total de la unidad R03.001 a la cifrada cantidad de SETENTA Y SEIS €uros con CUARENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R04: SANEAMIENTO

R04.001 ud ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM 1 M PROF. EXC. EN ROCA. (04EAP90021)

ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACIÓN EN ROCA Y RELLENO. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CH04020	0,147	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	8,32
FL01300	0,210	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	73,92	15,52
AGM00500	0,113	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	5,54
AGM00200	0,026	m3	MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N	66,42	1,73
SA00700	0,450	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO	26,13	11,76
MC00100	1,300	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	8,26
TP00100	6,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	116,57
ATC00100	3,200	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	113,92
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	281,62	47,88
			Total Partida R04.001		**329,50**

Asciende el precio total de la unidad R04.001 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE €uros con CINCUENTA céntimos.

R04.002 m. COLECTOR ENTERRADO ROCA TUBERIA DBL.PARED PVC Ø125MM (04ECP9_125ROC)

COLECTOR ENTERRADO, DE TUBERÍA REFORZADA DE DOBLE PARED DE PVC, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN ROCA Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
UA01300	1,010	m.	TUBERÍA PVC REFORZADA DIÁM. 125 MM	9,85	9,95
AA00300	0,090	m3	ARENA GRUESA	6,53	0,59
MC00100	1,300	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	8,26
MR00200	0,125	h.	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	0,38
TP00100	2,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	34,54
TO01900	0,080	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	1,47
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	56,04	9,53
			Total Partida R04.002		**65,57**

Asciende el precio total de la unidad R04.002 a la cifrada cantidad de SESENTA Y CINCO €uros con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R04.003 ud DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 MM (08FDP00092)

DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR; INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF22700	1,000	m.	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 MM	13,49	13,49
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
TO01900	0,350	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	6,42
WW00300	6,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	32,41	5,51
			Total Partida R04.003		**37,92**

Asciende el precio total de la unidad R04.003 a la cifrada cantidad de TREINTA Y SIETE €uros con NOVENTA Y DOS céntimos.

R04.004 m. CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC Ø53MM (08FDP00005)

CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜES EMPOTRADA O ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR; INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF29200	1,010	m.	TUBO PVC DIÁM. 53 MM	1,80	1,82
ATC00100	0,150	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	5,34
TO01900	0,250	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	4,58
WW00300	1,600	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,88
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	12,92	2,20
			Total Partida R04.004		**15,12**

Asciende el precio total de la unidad R04.004 a la cifrada cantidad de QUINCE €uros con DOCE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R05: ESTRUCTURA

R05.001 m3 MADERA LAMINADA GL-32H VIGAS DIRECTRIZ RECTA <12M (05MLV00001)

MADERA LAMINADA GL-32H DE CONÍFERAS CON ADHESIVO TIPO 1, EN VIGAS DE DIRECTRIZ RECTA, PIEZAS DE HASTA 12 M, CON UNIONES MECÁNICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE; INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA XILÓFAGOS CON PENETRACIÓN MEDIA. SEGÚN CTE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CM05000	1,000	m3	MADERA LAMINADA TRATADA	890,38	890,38
CA02500	20,833	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70	77,08
TP00100	2,580	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	44,56
TO01500	5,160	h.	OF. 1ª CARPINTERÍA	18,33	94,58
WW00300	15,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25
WW00400	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.116,35	189,78
				Total Partida R05.001	**1.306,13**

Asciende el precio total de la unidad R05.001 a la cifrada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS €uros con TRECE céntimos.

R05.002 m. TENSOR REDONDO DE ARRIOSTRAMIENTO Ø20MM (05MWW_TENSOR)

TENSOR DE REDONDO MACIZO DE DIÁMETRO 20 MM DE ACERO INOXIDABLE PARA ARRÍOSTRAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, UNIDO EN SUS ESTREMOS A LA ESTRUCTURA Y ROSCADO CON TENSORES DE IGUAL MATERIAL EN EL CENTRO; INCLUSO P.P. DE PLACAS, CORTES...ETC. SEGÚN CTE/ DB-SE-A. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_REDON_INOX	2,717	kg	ACERO INOX. REDONDOS LISOS, MANUFACTURADO	6,00	16,30
TA00200	0,035	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	0,61
TO01600	0,035	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	0,64
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	18,40	3,13
				Total Partida R05.002	**21,53**

Asciende el precio total de la unidad R05.002 a la cifrada cantidad de VEINTIUN €uros con CINCUENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R05.003 kg ACERO PERFILES LAMINADO CALIENTE VIGAS COMPUESTAS (05ACJ_COMPUES)

ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS COMPUESTAS, CON PERFILES DE LONGITUDES INFERIORES A 5,00 M, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA; INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CA01400	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGAS ESTRUCT SOLD.	0,83	0,90
TA00200	0,025	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	0,44
TO01600	0,025	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	0,46
WW00300	0,060	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03
WW00400	0,080	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1,85	0,31
			Total Partida R05.003		**2,16**

Asciende el precio total de la unidad R05.003 a la cifrada cantidad de DOS €uros con DIECISEIS céntimos.

R05.004 kg ACERO PERFILES LAMINADO CALIENTE ANCLADOS PARED (05ACJ_ANCLADO)

ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN APOYOS ANCLADOS A PARAMENTOS, MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS 12/150; INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, PERFORACIONES, SOLDADURAS, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CA01400	1,080	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGAS ESTRUCT SOLD.	0,83	0,90
P33OE020	0,350	ud	AMPOLLA ANCLAJE QUIM. 90MM D=12	3,10	1,09
P33OD050	0,350	ud	VAR ROSC ANCLAJ QUIM.A/INOX 110MM	4,06	1,42
MW00200	0,010	h.	TALADRO ELÉCTRICO	4,19	0,04
TA00200	0,020	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	0,35
TO01600	0,015	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	0,27
WW00300	0,060	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03
WW00400	0,080	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,12	0,70
			Total Partida R05.004		**4,82**

Asciende el precio total de la unidad R05.004 a la cifrada cantidad de CUATRO €uros con OCHENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R05.005 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR (05AFF80010)

ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS; INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CA80120	1,100	kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,26	1,39
TA00200	0,030	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	0,52
TO01600	0,030	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	0,55
WW00400	0,130	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	2,50	0,43
			Total Partida R05.005		**2,93**

Asciende el precio total de la unidad R05.005 a la cifrada cantidad de DOS €uros con NOVENTA Y TRES céntimos.

R05.006 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 11 CM ESPESOR (05FWW_110)

FORJADO MEDIANTE CHAPA COLABORANTE DE 11 CM DE ESPESOR Y 0,80 MM DE ESPESOR DE CHAPA, REALIZADO CON HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, COMPLEMENTARIAS CON ACERO B 500 S, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN EHE, NCSR-02 Y CTE. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CA00750_0.80	1,010	m2	ACERO CHAPA COLABORANTE 0,80 MM ESPESOR	27,10	27,37
CH02920	0,105	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO	60,26	6,33
CA00320	1,500	kg	ACERO B 500 S	0,81	1,22
MV00100	0,070	h.	VIBRADOR	1,51	0,11
TP00100	0,306	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,28
TO00600	0,026	h.	OF. 1ª FERRALLISTA	18,33	0,48
TO02100	0,063	h.	OFICIAL 1ª	18,33	1,15
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	42,24	7,18
			Total Partida R05.006		**49,42**

Asciende el precio total de la unidad R05.006 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y NUEVE €uros con CUARENTA Y DOS céntimos.

R05.007 ud APOYO NEOPRENO 200X200X40MM (05AWW00000B)

APOYO DE NEOPRENO DE 200X200 MM Y 40 MM DE ESPESOR MEDIO, COMPUESTO DE MATERIAL ELASTOMÉRICO DE CAUCHO CLORADO COMPLETAMENTE SINTÉTICO (CLOROPRENO, NEOPRENO); INCLUSO ANCLAJES DE TRACCIÓN Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CW00150A	1,000	ud	APOYO NEOPRENO 200X200X40 MM	15,90	15,90
TO01600	0,125	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	2,29
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	19,04	3,24
			Total Partida R05.007		**22,28**

Asciende el precio total de la unidad R05.007 a la cifrada cantidad de VEINTIDOS €uros con VEINTIOCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R06: ALBAÑILERÍA

R06.001 m2 RESANADO/CONSOLIDACIÓN MURO MAMPOSTERÍA LAJAS (06CM_CONSOLID)

RESANADO/CONSOLIDACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LAJA COMPRENDIENDO: EXTRACCIÓN DE JUNTAS DE MORTERO DE CEMENTO, ENRIPIADO Y RETACADO DE MAMPOSTERÍA, SUSTITUCIÓN DE LAJAS O LADRILLOS SUSTITUTIVOS, COLOCACIÓN DE LLAVES Y ELEMENTOS DE COSIDO EN GRIETAS Y FISURAS, Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO PREPARACIÓN DE PARAMENTOS Y JUNTAS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	0,030	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	3,29
AGM01300	0,010	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	0,69
TA00100	0,150	h.	AYUDANTE	17,47	2,62
TO00100	0,300	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	5,50
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	12,65	2,15
				Total Partida R06.001	**14,80**

Asciende el precio total de la unidad R06.001 a la cifrada cantidad de CATORCE €uros con OCHENTA céntimos.

R06.002 m3 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 2 C/V MORTERO CAL (06CMO_LJ_MORT)

MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA DE PIZARRA A LAJAS, A DOS CARAS VISTAS, CON RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	1,800	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	197,21
AGM01500	0,300	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	16,28
TA00100	2,950	h.	AYUDANTE	17,47	51,54
TO02100	2,950	h.	OFICIAL 1ª	18,33	54,07
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	319,10	54,25
				Total Partida R06.002	**373,35**

Asciende el precio total de la unidad R06.002 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES €uros con TREINTA Y CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.003 m3 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 1 C/V MORTERO CAL (06CM1_LJ_MORT)

MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA DE PIZARRA A LAJAS, A UNA CARA VISTA, CON RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	1,800	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	197,21
AGM01500	0,300	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	16,28
TA00100	1,750	h.	AYUDANTE	17,47	30,57
TO02100	1,750	h.	OFICIAL 1ª	18,33	32,08
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	276,14	46,94
			Total Partida R06.003		**323,08**

Asciende el precio total de la unidad R06.003 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES €uros con OCHO céntimos.

R06.004 m2 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 2 C/V EN SECO (06CMK_LJ_SECO)

MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA DE 12 A 15 CM DE ESPESOR A DOS CARAS VISTAS, COLOCADA EN SECO, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	1,800	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	197,21
AGM01500	0,040	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	2,17
TA00100	2,000	h.	AYUDANTE	17,47	34,94
TO02100	2,000	h.	OFICIAL 1ª	18,33	36,66
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	270,98	46,07
			Total Partida R06.004		**317,05**

Asciende el precio total de la unidad R06.004 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE €uros con CINCO céntimos.

R06.005 m2 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 1 C/V EN SECO (06CM1_LJ_SECO)

MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA DE 12 A 15 CM DE ESPESOR A UNA CARA VISTA, COLOCADA EN SECO, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	1,800	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	197,21
AGM01500	0,040	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	2,17
TA00100	1,200	h.	AYUDANTE	17,47	20,96
TO02100	1,200	h.	OFICIAL 1ª	18,33	22,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	242,34	41,20
			Total Partida R06.005		**283,54**

Asciende el precio total de la unidad R06.005 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES €uros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.006 m3 MAMPOST. ORDINARIA MIXTA PIZARRA Y GRANITO MORTERO CAL (06CMK_MX_MORT)

MAMPOSTERÍA ORDINARIA MIXTA DE PIEDRA DE LAJAS DE PIZARRA Y MAMPUESTOS DE GRANITO, A UNA CARA VISTA, CON RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	1,500	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	164,34
FS80020	0,200	m3	PIEDRA GRANÍTICA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA	112,00	22,40
AGM01500	0,300	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	16,28
TA00100	2,000	h.	AYUDANTE	17,47	34,94
TO02100	2,000	h.	OFICIAL 1ª	18,33	36,66
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	274,62	46,69
			Total Partida R06.006		**321,31**

Asciende el precio total de la unidad R06.006 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN €uros con TREINTA Y UN céntimos.

R06.007 m3 FÁBRICA SILLARES GRANITO 1 C/V LABRA SECILLA (06CSS80110)

FÁBRICA DE SILLARES DE PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, DE DIMENSIÓN ESTIMADA 0,60X0,40X0,50 CM, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE ALTURA SEGÚN LA HILADA Y ANCHURA SEGÚN TRABA, CON LABRA SENCILLA PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO RECICLADO DE SILLARES EXISTENTES (25%), RETACADO, ACABADO SUPERFICIAL A 1 CARA Y LIMPIEZA. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80060	0,788	m3	PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES	742,00	584,70
AGM01300	0,150	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	10,37
ATC00100	4,000	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	142,40
TP00200	1,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	14,75
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	752,65	127,95
			Total Partida R06.007		**880,60**

Asciende el precio total de la unidad R06.007 a la cifrada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA €uros con SESENTA céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.008 m. FORMACIÓN APOYO FCA. LADRILLO PERFORADO 1PIE (06RLM_FORAPOY)

FORMACIÓN DE APOYO DE ESTRUCTURA DE MADERA REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR DE UN PIE DE ESPESOR, HASTA 0,15 M DE ALTURA, SOBRE CORONACIÓN DE MAMPOSTERÍA, RECIBIDO CON MORTERO MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO LIMPIEZA Y SANEADO DEL PLANO DE ASIENTO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FL01300	0,012	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	73,92	0,89
AGM01300	0,025	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	1,73
TP00100	0,333	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,75
TO00100	0,667	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	12,23
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	20,60	3,50
			Total Partida R06.008		**24,10**

Asciende el precio total de la unidad R06.008 a la cifrada cantidad de VEINTICUATRO €uros con DIEZ céntimos.

R06.009 m2 APERTURA HUECO <1M LUZ MAMPOSTERÍA PIZARRA <60CM ESPESOR (06RPA_HUECO-1)

APERTURA DE HUECO DE HASTA 1 M DE ANCHURA, EN FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA, SIN REVESTIR, FORMADO POR: RECORTADO, DEMOLICIÓN, CAREADO, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DE CERCO; INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01300	0,050	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	3,46
MK00100	0,200	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	5,12
TP00100	3,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	51,81
TO00100	2,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	36,66
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	97,90	16,64
			Total Partida R06.009		**114,54**

Asciende el precio total de la unidad R06.009 a la cifrada cantidad de CIENTO CATORCE €uros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.010 m2 APERTURA HUECO >1M LUZ MAMPOSTERÍA PIZARRA <60CM ESPESOR (06RPA_HUECO 1)

APERTURA DE HUECO DE MÁS DE 1 M DE ANCHURA, EN FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA, SIN REVESTIR, FORMADO POR: APEOS, APERTURA DE CAJA, RECORTADO, DEMOLICIÓN, CAREADO, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DE CERCO; INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01300	0,050	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	3,46
MK00100	0,250	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	6,40
TP00100	4,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	69,08
TO00100	3,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	54,99
WW00300	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	135,63	23,06
			Total Partida R06.010		**158,69**

Asciende el precio total de la unidad R06.010 a la cifrada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO €uros con SESENTA Y NUEVE céntimos.

R06.011 m. RELABRADO MOCHETA <60CM MAMPOSTERÍA LAJAS PIZARRA (06RPS_LAJAS)

RELABRADO DE MOCHETA DE 60 CM EN FABRICA DE MAMAPOSTERIA DE LAJAS DE PIZARRA, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO M15 DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO (1:3); INCLUSO P.P. DE TRABAS CON LA FÁBRICA EXISTENTE, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO LA ALTURA LIBRE DEL HUECO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	0,200	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	21,91
AGM01300	0,036	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	2,49
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
TO00100	1,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	18,33
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	60,00	10,20
			Total Partida R06.011		**70,20**

Asciende el precio total de la unidad R06.011 a la cifrada cantidad de SETENTA €uros con VEINTE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.012 m. CARGADERO VIGUETAS IPN, CAJAS, ASIENTOS, EMPARCHADOS Y MACIZADOS (06RPW_LAJAS)

CARGADERO FORMADO POR DOBLE VIGUETA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE IPN-120; INCLUSO P.P. DE APERTURA DE CAJAS, FORMACIÓN DE ASIENTOS, EMPARCHADOS Y MACIZADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CA01500	30,000	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS	0,68	20,40
FS80200	0,100	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	10,96
AGM01300	0,020	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	1,38
TO00100	1,250	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	22,91
TP00100	1,250	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	21,59
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	78,09	13,28
			Total Partida R06.012		**91,37**

Asciende el precio total de la unidad R06.012 a la cifrada cantidad de NOVENTA Y UN €uros con TREINTA Y SIETE céntimos.

R06.013 m. CORONACIÓN MURO MAMPOSTERÍA LAJAS PIZARRA 60CM (06CM_CORORACI)

CORONACIÓN DE MURO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LAJA, DE HASTA 60 CM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO: EXTRACCIÓN DE JUNTAS DE MORTERO DE CEMENTO, RETACADO DE MAMPOSTERÍA, SUSTITUCIÓN DE LAJAS O LADRILLOS SUSTITUTIVOS, COLOCACIÓN DE LLAVES Y ELEMENTOS DE COSIDO EN GRIETAS Y FISURAS, Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO PREPARACIÓN DE PARAMENTOS Y JUNTAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	0,030	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	3,29
AGM01300	0,010	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	0,69
TA00100	0,125	h.	AYUDANTE	17,47	2,18
TO00100	0,250	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	4,58
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	11,29	1,92
			Total Partida R06.013		**13,21**

Asciende el precio total de la unidad R06.013 a la cifrada cantidad de TRECE €uros con VEINTIUN céntimos.

R06.014 m2 RECIBIDO CERCOS CERRAMIENTOS MAMPOSTERÍA (06WWR80100)

RECIBIDO DE CERCOS, PRECERCOS, CERRAJERÍA, ... DE CUALQUIER MATERIAL EN MUROS DE MAMPOSTERÍA VISTA, CON MORTERO M15 DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO (1:3); INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01300	0,040	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	2,77
WW80010	0,090	kg	PUNTAS 20X100 CM	7,42	0,67
TA00100	0,500	h.	AYUDANTE	17,47	8,74
TO02100	0,500	h.	OFICIAL 1ª	18,33	9,17
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,35	3,63
			Total Partida R06.014		**24,98**

Asciende el precio total de la unidad R06.014 a la cifrada cantidad de VEINTICUATRO €uros con NOVENTA Y OCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.015 m2 TABIQUE SIMPLE PL.YESO LAMINADO 15N+70/400+15N (06DPC15N7415N)

TABIQUE SIMPLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO, A AMBAS CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FP01300	2,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM	5,70	11,40
FP00600_70400	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO 70X400MM TABIQUE PLACAS YESO LAMIN.	6,83	6,83
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,05	0,84
TO00900	0,260	h.	OF. 1ª MONTADOR	18,33	4,77
TA00200	0,260	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	4,54
WW00300	1,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	29,36	4,99
			Total Partida R06.015		**34,35**

Asciende el precio total de la unidad R06.015 a la cifrada cantidad de TREINTA Y CUATRO €uros con TREINTA Y CINCO céntimos.

R06.016 m2 TRASDOSADO SIMPLE PL.YESO LAMINADO 15N+48/400 (06DPC15N54)

TRASDOSADO SIMPLE CON PLACA DE YESO LAMINADO, A UNA CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 63 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FP01300	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM	5,70	5,70
FP00500_48400	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO 48X400MM TABIQUE PLACAS YESO LAMIN.	5,92	5,92
FP01800	0,400	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,05	0,42
TO00900	0,180	h.	OF. 1ª MONTADOR	18,33	3,30
TA00200	0,180	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	3,14
WW00300	1,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	19,46	3,31
			Total Partida R06.016		**22,77**

Asciende el precio total de la unidad R06.016 a la cifrada cantidad de VEINTIDOS €uros con SETENTA Y SIETE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.017 m2 TABIQUE SIMPLE PL.YESO LAMINADO HIDRÓF. 15H+70/400+15H (06DPC15H7415H)

TABIQUE SIMPLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO, A AMBAS CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FP80010	2,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 MM	8,80	17,60
FP00600_70400	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO 70X400MM TABIQUE PLACAS YESO LAMIN.	6,83	6,83
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,05	0,84
TO00900	0,260	h.	OF. 1ª MONTADOR	18,33	4,77
TA00200	0,260	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	4,54
WW00300	1,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	35,56	6,05
			Total Partida R06.017		**41,61**

Asciende el precio total de la unidad R06.017 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y UN €uros con SESENTA Y UN céntimos.

R06.018 m2 TRASDOSADO SIMPLE PL.YESO LAMINADO HIDRÓF. 15H+48/400 (06DPC15H54)

TABIQUE SIMPLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO, A AMBAS CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 63 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FP80010	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 MM	8,80	8,80
FP00500_48400	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO 48X400MM TABIQUE PLACAS YESO LAMIN.	5,92	5,92
FP01800	0,800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,05	0,84
TO00900	0,180	h.	OF. 1ª MONTADOR	18,33	3,30
TA00200	0,180	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	3,14
WW00300	1,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,98	3,91
			Total Partida R06.018		**26,89**

Asciende el precio total de la unidad R06.018 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.019 m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 15N (10TWW00011_15)

TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FP01300	1,000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM	5,70	5,70
FP01800	0,400	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,05	0,42
RT04111	1,000	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO	5,45	5,45
TO00900	0,400	h.	OF. 1ª MONTADOR	18,33	7,33
TP00100	0,058	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,00
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,05	3,58
			Total Partida R06.019		**24,63**

Asciende el precio total de la unidad R06.019 a la cifrada cantidad de VEINTICUATRO €uros con SESENTA Y TRES céntimos.

R06.020 m. RESTAURACIÓN/CONSOLIDACIÓN MATACAN GRANITO 60CM (06RPR_MATACAN)

RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 'MATACAN' DE GRANITO GRIS DE 60 CM DE ANCHURA, IGUAL AL EXISTENTE, COMPRENDIENDO: TALLA E INJERTO DE PIEZAS DE IGUAL ESCUADRÍA Y DE TALLA SENCILLA, GRAPADO DE ELEMENTOS Y FRAGMENTOS MEDIANTE ADHESIVO EPOXI Y VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON EJECUCIÓN DE TALADRO OBLICUOS, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CAL 1/3 INYECTADO Y ENRASADO, Y APLICACIÓN SUPERFICIAL DE CONSOLIDANTE COPOLÍMERO ACRÍLICO EN WHITE SPIRIT QUE PERMITA LA TRASPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA. INCLUSO LIMPIEZA PREPARACIÓN, TOMA DE PLANTILLAS, ETC. CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA D.F. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01SM500_MATA	0,050	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO MATACAN	2.047,88	102,39
GR00200	1,000	l.	RESINA EPOXI	17,94	17,94
P33OD020	0,500	m.	VARILLA A/INOXIDABLE ROSCADO ØVARIOS	3,60	1,80
AGM01300	0,016	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	1,11
FS00005_QN	0,040	kg	SINOCRYL WHITE SPIRIT 10/90	4,12	0,16
FS00006_QN	0,010	kg	EMULSIÓN ACRÍLICA PRIMAL	2,60	0,03
TO00100	2,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	36,66
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
TP00200	1,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	14,75
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	192,54	32,73
			Total Partida R06.020		**225,27**

Asciende el precio total de la unidad R06.020 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO €uros con VEINTISIETE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.021 m2 CONCOLIDACIÓN/GRAPADO SILLERÍA F.VIDRIO Ø8MM (06CSW_GRAPADO)

CONSOLIDACIÓN DE SILLERÍA MEDIANTE ADHESIVO EPOXY Y PEQUEÑOS COSIDOS DE SUJECIÓN CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 MM DE DIÁMETRO; COMPRENDIENDO: SANEADO DE LAS CARAS FRACTURADAS, ELIMINACIÓN DE ZONAS PULVERULENTAS Y DECOHESIONADAS, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, EXTENDIDO REGULAR DEL ADHESIVO POR LAS SUPERFICIES A UNIR, POSICIONADO DE LAS PIEZAS, APRISIONADO CON MORDAZAS Y REFUERZO DE UNIÓN MEDIANTE COSIDO CON VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE. SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUATADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
GMLECHALBARIA	1,000	kg	LECHADA ALBARIA INIZIONE	1,99	1,99
P33A140	0,090	kg	MASILLA ARALDIT 812/813	9,34	0,84
P33A090	1,500	kg	ADHESIVO EPOXI 100/35	14,48	21,72
P33OB030	1,500	m.	VARILLA FIBRA DE VIDRIO ROBI D=8MM	7,06	10,59
MW00200	0,500	h.	TALADRO ELÉCTRICO	4,19	2,10
ATC00100	1,000	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	35,60
WW00300	2,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38
WW00400	2,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	74,97	12,74
			Total Partida R06.021		**87,71**

Asciende el precio total de la unidad R06.021 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y SIETE €uros con SETENTA Y UN céntimos.

R06.022 m2 SELLADO JUNTAS SILLERÍA MORTERO CAL M-15 (06CSW_JUNTA_S)

SELLADO DE JUNTAS DE FÁBRICA DE SILLERÍA EN PIEZAS APAREJADAS DE DIMENSIONES MEDIAS APROXIMADAS HASTA 60X40 CM, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
GMLECHALBARIA	1,000	kg	LECHADA ALBARIA INIZIONE	1,99	1,99
GMMORTALBARIA	1,000	kg	MORTERO ALBARIA ALLETTAMENTO	2,48	2,48
GW00100	0,500	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,28
ATC00100	0,200	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	7,12
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	11,87	2,02
			Total Partida R06.022		**13,89**

Asciende el precio total de la unidad R06.022 a la cifrada cantidad de TRECE €uros con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.023 m2 SELLADO JUNTAS BOVEDAS MORTERO CAL M-15 (06CSW_JUNTA_B)

SELLADO DE JUNTAS DE BÓVEDA DE SILLERÍA, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
GMLECHALBARIA	1,000	kg	LECHADA ALBARIA INIZIONE	1,99	1,99
GMMORTALBARIA	1,000	kg	MORTERO ALBARIA ALLETTAMENTO	2,48	2,48
GW00100	0,500	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,28
ATC00100	0,333	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	11,85
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	16,60	2,82
			Total Partida R06.023		**19,42**

Asciende el precio total de la unidad R06.023 a la cifrada cantidad de DIECINUEVE €uros con CUARENTA Y DOS céntimos.

R06.024 m. SELLADO JUNTAS ELEM.LINEALES MORTERO CAL M-15 (06CSW_JUNTA_L)

SELLADO DE JUNTAS DE ELEMENTOS LINEALES DE SILLERÍA, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
GMLECHALBARIA	0,500	kg	LECHADA ALBARIA INIZIONE	1,99	1,00
GMMORTALBARIA	0,500	kg	MORTERO ALBARIA ALLETTAMENTO	2,48	1,24
GW00100	0,250	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14
ATC00100	0,100	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	3,56
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,94	1,01
			Total Partida R06.024		**6,95**

Asciende el precio total de la unidad R06.024 a la cifrada cantidad de SEIS €uros con NOVENTA Y CINCO céntimos.

R06.025 ud SELLADO JUNTAS PELDAÑO MORTERO CAL M-15 (06CSW_JUNTA_P)

SELLADO DE JUNTAS DE SILLERÍA EN PELDAÑOS DE ESCALERA DE CARACOL, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
GMLECHALBARIA	0,667	kg	LECHADA ALBARIA INIZIONE	1,99	1,33
GMMORTALBARIA	0,667	kg	MORTERO ALBARIA ALLETTAMENTO	2,48	1,65
GW00100	0,333	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,18
ATC00100	0,133	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	4,73
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,89	1,34
			Total Partida R06.025		**9,23**

Asciende el precio total de la unidad R06.025 a la cifrada cantidad de NUEVE €uros con VEINTITRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.026 m2 REJUNTADO BÓVEDA LADRILLO MORTERO CAL M-15 (06AWW_JUNTA_B)

REJUNTADO DE BÓVEDA DE LADRILLO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), CON ACABADO ENRASADO, EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO LIMPIADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL DEL REJUNTADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01300	0,006	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	0,41
GW00100	0,010	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,01
TP00200	0,250	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	3,69
TO02100	0,500	h.	OFICIAL 1ª	18,33	9,17
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	13,28	2,26
			Total Partida R06.026		**15,54**

Asciende el precio total de la unidad R06.026 a la cifrada cantidad de QUINCE €uros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

R06.027 m3 MURO CURVO DE SILLERÍA GRANITO 2 C.V. (06CSS_M_CURVO)

MURO CURVO DE SILLERÍA DE PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZAS DE ALTURA SEGÚN LAS HILADAS Y ANCHURA SEGÚN LAS TRABAS Y VOLUMEN CAPAZ APROXIMADO 100X40X50 CM, PRESENTANDO SUS DOS CARAS OPUESTAS VISTAS, ASENTADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO Y LIMPIEZA. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01SM500_CURV	1,188	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO CURVO	1.501,67	1.783,98
AGM01300	0,086	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	5,95
TO00100	2,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	36,66
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
TP00200	1,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	14,75
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.859,04	316,04
			Total Partida R06.027		**2.175,08**

Asciende el precio total de la unidad R06.027 a la cifrada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO €uros con OCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.028 m2 CIMBRA ESFÉRICA 1 POSTURA LUZ<5M (06WWW_CIMBR_E)

CIMBRA DE MADERA PARA BÓVEDA ESFÉRICA SOBRE TIRANTES TORNAPUNTEADOS PARA SUJECCIÓN DE BOVEDA ESFÉRICA DE HASTA 5,00 M DE LUZ ENTRE APOYOS, CONSIDERANDO UNA POSTURA, CONSTRUIDA CON MADERA DE PINO NACIONAL DE CLASE 3ª EN SUS PARTES RESISTENTES Y MADERA DE ENCOFRAR EN TABLAS Y TABLONES PARA FORMA, CON LA DIRECTRIZ, MONTEA Y CUAJE, DIMENSIONADA PARA SOPORTAR SIN DEFORMACIÓN LAS CARGAS PREVISTAS, CON DISEÑO NO RÍGIDO PARA FACILITAR EL DESCIMBRADO, COMPRENDIENDO: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMBRA, CON APORTE DE MADERA, PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, MATERIAL DE UNIÓN, CIMBRADO Y POSTERIOR DESCIMBRADO POR ACUÑADO, SACOS DE ARENA, CAJAS DE ARENA, TORNILLOS O GATOS Y EXCÉNTRICAS, SOPANDAS Y PUNTALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE APOYO DE BOVEDA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CM00200	0,003	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,59
CM00300	0,250	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	56,41
TO01500	0,250	h.	OF. 1ª CARPINTERÍA	18,33	4,58
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	71,33	12,13
				Total Partida R06.028	**83,46**

Asciende el precio total de la unidad R06.028 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y TRES €uros con CUARENTA Y SEIS céntimos.

R06.029 m3 BÓVEDA ESFÉRICA SILLERÍA GRANITO 2 C.V. (06CSS_BOVEDA)

BÓVEDA ESFÉRICA DE SILLERÍA DE PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE DOVELAS DE DOBLE CURVATURA CON LABRA SENCILLA, SISTEMAS METÁLICOS DE ANCLAJE Y SUJECCIÓN, COMPRENDIENDO: MEDIOS DE ELEVACIÓN, REPLANTEO, PATRONES, SALTARREGLA, ETC.; INCLUSO CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, REPLANTEO, NIVELACIÓN, MERMAS, ACABADO SUPERFICIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR, ... MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01SM500_DOVE	1,188	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO DOVEL	1.651,83	1.962,37
AGM01300	0,030	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	2,07
TP00200	2,500	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	36,88
TP00100	5,500	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	94,99
TO00100	8,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	146,64
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	2.243,80	381,45
				Total Partida R06.029	**2.625,25**

Asciende el precio total de la unidad R06.029 a la cifrada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO €uros con VEINTICINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.030 ud PELDAÑO GRANITO ESCALERA CARACOL (06CSS_PELDAÑO)

PELDAÑO EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADO MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN LOS EXISTENTES, CON LABRA SENCILLA Y VOLUMEN CAPAZ APROXIMADO DE 120X80X40 CM; INCLUSO SISTEMAS DE ANCLAJE O SUJECIÓN, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA, POSICIONAMIENTO, CRECES DE CANTERA, MERMAS, ACABADO SUPERFICIAL Y LIMPIEZA, EJECUTADA Y COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01SM500_PELD	0,150	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO PELDAÑO CARACOL	1.812,74	271,91
ATC00100	4,000	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	142,40
WW00300	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	416,01	70,72
			Total Partida R06.030		**486,73**

Asciende el precio total de la unidad R06.030 a la cifrada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS €uros con SETENTA Y TRES céntimos.

R06.031 m. ALFEIZAR/REPISA GRANITO LABRA SENCILLA (06CSW_ALFEIZA)

ALFÉIZAR O REPISA EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADO MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE 10 A 15 CM DE ALTURA, 40 CM DE FONDO Y HASTA 1 M DE LONGITUD, CON LABRA SENCILLA, PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO ACABADO SUPERFICIAL A 2 O 3 CARAS Y LIMPIEZA. EJECUTADO Y COLOCADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01SM500_ALFE	0,060	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO ALFEIZAR/REPISA	1.897,88	113,87
AGM01300	0,016	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	1,11
TO00100	1,500	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	27,50
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
TP00200	0,750	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	11,06
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	166,92	28,38
			Total Partida R06.031		**195,30**

Asciende el precio total de la unidad R06.031 a la cifrada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO €uros con TREINTA céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.032 m. MOCHETA/JAMBA GRANITO LABRA SENCILLA (06CSW_JAMBA)

MOCHETA O JAMBA EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, DE HASTA 1 M DE ANCHURA, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE ALTURA SEGÚN LA HILADA Y ANCHURA SEGÚN TRABA, CON LABRA SENCILLA PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO ACABADO SUPERFICIAL A 2 O 3 CARAS Y LIMPIEZA. EJECUTADA Y COLOCADA. MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01SM500_JAMB	0,120	m3	BLOQUE GRANITO GRIS LABRADO MOCHETA/JAMBA	2.047,88	245,75
AGM01300	0,016	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	1,11
TO00100	2,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	36,66
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
TP00200	1,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	14,75
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	315,97	53,71
				Total Partida R06.032	**369,68**

Asciende el precio total de la unidad R06.032 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE €uros con SESENTA Y OCHO céntimos.

R06.033 ud REPOSICIÓN SILLAR GRANITO LABRA SENCILLA (06CSS_SILLAR)

REPOSICIÓN DE SILLAR EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, DE DIMENSIÓN ESTIMADA 0,60X0,40X0,50 CM, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE ALTURA SEGÚN LA HILADA Y ANCHURA SEGÚN TRABA, CON LABRA SENCILLA PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO ACABADO SUPERFICIAL A 1 CARA Y LIMPIEZA. EJECUTADA Y COLOCADA. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80060	0,150	m3	PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES	742,00	111,30
ATC00100	0,667	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	23,75
TP00200	0,125	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	1,84
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	136,89	23,27
				Total Partida R06.033	**160,16**

Asciende el precio total de la unidad R06.033 a la cifrada cantidad de CIENTO SESENTA €uros con DIECISEIS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R06.034 m2 CIMBRA CAÑON >2POSTURAS LUZ<2,50M (06WWW_CIMBRA)

CIMBRA DE MADERA PARA BÓVEDA CAÑÓN SOBRE TIRANTES CON TORNAPUNTAS PARA SUJECCIÓN DE BOVEDA DE HASTA 2,50 M DE LUZ ENTRE APOYOS, CONSIDERANDO MAS DE DOS POSTURAS, CONSTRUIDA CON MADERA DE PINO NACIONAL DE CLASE 3ª EN SUS PARTES RESISTENTES Y MADERA DE ENCOFRAR EN TABLAS Y TABLONES PARA FORMA, CON LA DIRECTRIZ, MONTEA Y CUAJE, DIMENSIONADA PARA SOPORTAR SIN DEFORMACIÓN LAS CARGAS PREVISTAS, CON DISEÑO NO RÍGIDO PARA FACILITAR EL DESCIMBRADO, COMPRENDIENDO: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMBRA, CON APORTE DE MADERA, PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, MATERIAL DE UNIÓN, CIMBRADO Y POSTERIOR DESCIMBRADO POR ACUÑADO, SACOS DE ARENA, CAJAS DE ARENA, TORNILLOS O GATOS Y EXCÉNTRICAS, SOPANDAS Y PUNTALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE APOYO DE BOVEDA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CM00200	0,002	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,39
CM00300	0,167	m3	MADERA DE PINO EN TABLON	225,64	37,68
TO01500	0,167	h.	OF. 1ª CARPINTERÍA	18,33	3,06
ATC00100	0,167	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	5,95
WW00300	0,667	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,37
WW00400	0,667	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,20
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	47,65	8,10
				Total Partida R06.034	**55,75**

Asciende el precio total de la unidad R06.034 a la cifrada cantidad de CINCUENTA Y CINCO €uros con SETENTA Y CINCO céntimos.

R06.035 m3 FÁBRICA L/PERFORADO REV. 10CM CARA VISTA (06LPM_REVISTO)

FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X10 CM, PARA REVESTIR, EJECUTADA A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REPLANTEOS, COLOCACIÓN DE REGLAS, RETACADO CON PARAMENTOS Y AVITOLADO DE JUNTAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FL80200	0,365	mu	LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X10 CM	102,03	37,24
AGM01300	0,365	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M15 (1:3)	69,13	25,23
TO00100	3,000	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	54,99
TP00100	1,500	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	25,91
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	143,37	24,37
				Total Partida R06.035	**167,74**

Asciende el precio total de la unidad R06.035 a la cifrada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE €uros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R07: CUBIERTAS

R07.001 m2 TABLERO CUBIERTA SANDWICH TERMOCHIP (07IGF_TERMOCH)

TABLERO DE CUBIERTA TERMOCHIP FORMADO POR SANDWICH AUTOPORTANTE CON CARA INTERIOR DE CONTRACHAPADO FENÓLICO DE 10 MM ACABADO EN CONTRACHAPADO DE MADERA A ELEGIR, NÚCLEO AISLANTE DE 60 MM DE ESPESOR DE POLIURETANO INYECTADO Y TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM, TODO ELLO FIJADO SOBRE CORREAS DE MADERA SEGÚN ESPECIFICACIONES; INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QP_PANEL	1,000	m2	PANEL TERMOCHIP 10FENÓLICO+60NÚCLEO+19HIDRÓFUGO	49,80	49,80
QP_ESPUSELLA	1,000	m2	ESPUMA DE POLIURETANO SELLADO JUNTAS	0,48	0,48
QP_TORNILLER	3,000	ud	TORNILLO AUTORROSCANTE DE CABEZA PLANA	0,16	0,48
QP_CINTADHES	1,000	m.	CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO ESTANQUEIDAD	0,33	0,33
TP00200	0,157	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	2,32
TA00100	0,313	h.	AYUDANTE	17,47	5,47
TO02100	0,313	h.	OFICIAL 1ª	18,33	5,74
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	64,62	10,99
			Total Partida R07.001		**75,61**

Asciende el precio total de la unidad R07.001 a la cifrada cantidad de SETENTA Y CINCO €uros con SESENTA Y UN céntimos.

R07.002 m2 TABLERO ONDULINE FIBROASFALTO C/LISTÓN (07IGF_ONDULIN)

PLACA ONDULADA DE FIBROASFALTO TIPO ONDULINE BT-50 Ó SIMILAR SOBRE TABLERO ESTRUCTURAL SANDWICH DE MADERA, CLAVADA DIRECTAMENTE SOBRE DICHO TABLERO; INCLUSO LISTONES DE PVC, PARALELOS AL ALERO, PARA ANCLAJE DE TEJAS, CORTES DE PLACAS A INGLETE Y PIEZAS ESPECIALES. SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QP_ONDULINE	1,120	m2	PL.OND. BT-50 (MIXT, PLANA, HGÓN)	4,69	5,25
QP_CUMBRONDU	0,110	m.	CUMBRERA ONDUCOBER 90X50 (VAR.COL.)	4,77	0,52
QP_LISTONDU	0,450	m.	LISTÓN BT 3X2.2 CM.	0,53	0,24
QP_CLAVONDU	12,000	ud	CLAVO ESPIRAL 8 CM.	0,05	0,60
TP00200	0,025	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	0,37
TA00100	0,049	h.	AYUDANTE	17,47	0,86
TO02100	0,049	h.	OFICIAL 1ª	18,33	0,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	8,74	1,49
			Total Partida R07.002		**10,23**

Asciende el precio total de la unidad R07.002 a la cifrada cantidad de DIEZ €uros con VEINTITRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R07.003 m2 FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD (07ITF00001)

FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, COLOCADAS POR HILADAS PARALELAS AL ALERO, CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRASA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PERPENDICULARES AL ALERO CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QT00700	43,200	ud	TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	13,82
AGM00600	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	43,74	1,36
ATC00100	0,550	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	19,58
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	34,76	5,91
			Total Partida R07.003		**40,67**

Asciende el precio total de la unidad R07.003 a la cifrada cantidad de CUARENTA €uros con SESENTA Y SIETE céntimos.

R07.004 m. LIMAHOYA FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS CHAPA CINC (07ITL00005)

LIMAHOYA DE CHAPA DE CINC DE 1,0 MM DE ESPESOR Y 50 CM DE DESARROLLO TOTAL, COLOCADA EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS; INCLUSO P.P. DE SOLAPES Y CLAVOS DE ACERO GALVANIZADO Y LECHO DE APOYO DE MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QP03000_1	0,606	m2	PLANCHA DE CINC 1,00 MM ESP.	24,89	15,08
AGM00600	0,015	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	43,74	0,66
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	24,79	4,21
			Total Partida R07.004		**29,00**

Asciende el precio total de la unidad R07.004 a la cifrada cantidad de VEINTINUEVE €uros.

R07.005 m. LIMATESA TEJAS CURVAS CERÁMICA PRIMERA CALIDAD (07ITL00003)

LIMATESA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES DE 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QT00700	5,400	ud	TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	1,73
AGM00600	0,015	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	43,74	0,66
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	11,29	1,92
			Total Partida R07.005		**13,21**

Asciende el precio total de la unidad R07.005 a la cifrada cantidad de TRECE €uros con VEINTIUN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R07.006 m. CUMBRERA TEJAS CURVAS CERÁMICA PRIMERA CALIDAD (07ITL00001)

CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QT00700	5,400	ud	TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	1,73
AGM00600	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	43,74	0,92
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	11,55	1,96
			Total Partida R07.006		**13,51**

Asciende el precio total de la unidad R07.006 a la cifrada cantidad de TRECE €uros con CINCUENTA Y UN céntimos.

R07.007 m. ALERO TEJAS CURVAS CERÁMICA PRIMERA CALIDAD (07ITW00001)

ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO P.P. DE EMBOQUILLADO. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QT00700	11,000	ud	TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	3,52
AGM00600	0,030	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	43,74	1,31
ATC00100	0,400	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	14,24
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	19,07	3,24
			Total Partida R07.007		**22,31**

Asciende el precio total de la unidad R07.007 a la cifrada cantidad de VEINTIDOS €uros con TREINTA Y UN céntimos.

R07.008 m. BORDE LIBRE TEJAS CURVAS CERÁMICAS PRIMERA CALIDAD (07ITW00003)

BORDE LIBRE DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEHGIR, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES DE1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QT00700	5,400	ud	TEJA CERÁMICA CURVA	0,32	1,73
AGM00600	0,010	m3	MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N	43,74	0,44
ATC00100	0,350	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	12,46
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	14,63	2,49
			Total Partida R07.008		**17,12**

Asciende el precio total de la unidad R07.008 a la cifrada cantidad de DIECISIETE €uros con DOCE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R07.009 m. CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO 1,2MM (07IGW00002_12)

CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,2 MM DE ESPESOR, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
QP01700_12	0,606	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1,2 MM ESPESOR	8,90	5,39
QW00200	1,000	m.	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,46	0,46
ATC00100	0,300	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	10,68
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	17,38	2,95
			Total Partida R07.009		**20,33**

Asciende el precio total de la unidad R07.009 a la cifrada cantidad de VEINTE €uros con TREINTA Y TRES céntimos.

R07.010 m. BAJANTE CHAPA ACERO GALVANIZADO Ø75MM ESPESOR 1,5MM (04VBM00003)

BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR Y DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
SB00100_15	1,000	m.	BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 75/1,5 MM	6,78	6,78
ATC00100	0,390	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	13,88
WW00300	4,250	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,34
WW00400	1,150	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,35
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	23,35	3,97
			Total Partida R07.010		**27,32**

Asciende el precio total de la unidad R07.010 a la cifrada cantidad de VEINTISIETE €uros con TREINTA Y DOS céntimos.

R07.011 m2 IMPERMEAB. SUELOS FIELTRO GEOTEXTIL LÁMINA PVC 1,2MM (09ISS00110)

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS, FORMADA POR: FIELTRO GEOTEXTIL SEPARADOR, COLOCADO SOBRE EL SOPORTE; LÁMINA VINÍLICA DE PVC FLEXIBLE DE 1,2 MM DE ESPESOR, ARMADA CON FIBRA DE POLIÉSTER, COLOCADA NO ADHERIDA; Y FIELTRO GEOTEXTIL PROTECTOR. INCLUSO CAPAS DE REGULARIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE 2 CM DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), ADHESIVO DE PVC LIQUIDO, CUBREJUNTAS DE PVC FLEXIBLE DE 15 CM DE ANCHO Y P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
XI00200	0,051	kg	ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66
QW01000	2,200	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 GR/M2	0,73	1,61
XI01500	1,111	m2	LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 MM	8,55	9,50
AGM00800	0,041	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	50,63	2,08
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
TO00700	0,100	h.	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	18,33	1,83
WW00400	0,400	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	24,70	4,20
			Total Partida R07.011		**28,90**

Asciende el precio total de la unidad R07.011 a la cifrada cantidad de VEINTIOCHO €uros con NOVENTA céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R07.012 m2 FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CAL Y ARLITA 10CM (07HTW_PENDIEN)

FORMACIÓN DE PENDIENTES DE CUBIERTA PLANA, CON 10 CM DE ESPESOR MEDIOS, FORMADA POR; GEOTEXTIL SEPARADOR, PENDIENTES REALIZADAS CON MEZCLA DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:5) Y GRÁNULOS DE ARLITA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 2 CM CON MORTERO DE IGUAL CALIDAD; INCLUSO REPLANTEOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCIÓN.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01500	0,060	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	3,26
AW80500	0,080	m3	ARCILLA EXPANDIDA ARLITA F-3 (3-10 MM) GRANEL	50,44	4,04
QW00800	1,100	m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 GR/M2	0,90	0,99
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
TP00100	0,125	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	2,16
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	19,65	3,34
			Total Partida R07.012		**22,99**

Asciende el precio total de la unidad R07.012 a la cifrada cantidad de VEINTIDOS €uros con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

R07.013 m2 IMPERMEABILIZACIÓN NITOCOTE CM660/662 (09ISS00140_N)

IMPERMEABILIZACIÓN FORMADA POR: MANO DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE RESINAS ACRÍLICAS ELÁSTICAS DE UN SOLO COMPONENTE, ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA DE TERMINACIÓN EN COLOR DE RESINAS ACRÍLICAS ELÁSTICAS DE UN SOLO COMPONENTE, CON UN PESO TOTAL DE 2 KG/M2 Y ESPESOR 1 MM; INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
XI02800	2,020	kg	PINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE	3,97	8,02
XI00300	1,111	m2	ARMADURA FIBRA DE VIDRIO	4,50	5,00
TO00700	0,150	h.	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	18,33	2,75
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	15,92	2,71
			Total Partida R07.013		**18,63**

Asciende el precio total de la unidad R07.013 a la cifrada cantidad de DIECIOCHO €uros con SESENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R08: CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN

R08.001 ud ACONDICIONADOR TIPO COMPACTO CIATESA IHA-35 (01.01)

EQUIPO ACONDICIONADOR, TIPO AIRE-AIRE, DE CONSTRUCCIÓN HORIZONTAL COMPACTA. MARCA CIATESA, MODELO IHA-35 (BOMBA DE CALOR), O SIMILAR. POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 7,0 KW. POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL 8,7 KW. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220V/I/50 HZ. POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN REFRIGERACIÓN 3,3 KW, POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN CALEFACCIÓN 2,9 KW. DIMENSIONES (LARGOXANCHOXALTO) 1.275X1025X538 MM. PESO 190 KG. MONTAJE DE ACONDICIONADOR INCLUYENDO CONEXIONADO ELÉCTRICO, (4) EMBOQUILLADOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.01	1,000	ud	ACONDICIONADOR COMPACTO CIATESA JHA-35 COMPLETO	4.000,00	4.000,00
TP00100	6,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	103,62
TO02100	2,000	h.	OFICIAL 1ª	18,33	36,66
TO01400	20,000	h.	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	18,33	366,60
WW00300	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50
WW00400	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4.515,38	767,61
				Total Partida R08.001	**5.282,99**

Asciende el precio total de la unidad R08.001 a la cifrada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS €uros con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

R08.002 ud EXTRACTOR EXT-1, EXT-2 500 M3/H (01.02)

EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRÍFUGO, SELECCIONADO PARA UN CAUDAL DE 500 M3/H. MONTAJE DE EXTRACTOR, CONEXIONADO ELÉCTRICO Y EMBOQUILLADO A LA RED DE CONDUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.02	1,000	ud	EXTRACTOR AIRE 500M3/H	125,00	125,00
ATC00400	2,000	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	71,60
ATC00200	0,200	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	7,01
WW00300	6,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30
WW00400	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	208,11	35,38
				Total Partida R08.002	**243,49**

Asciende el precio total de la unidad R08.002 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES €uros con CUARENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R08.003 ud EXTRACTOR EXT-3, 200 M3/H (01.03)

EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRÍFUGO, SELECCIONADO PARA UN CAUDAL DE 200 M3/H. MONTAJE DE EXTRACTOR, CONEXIONADO ELÉCTRICO Y EMBOQUILLADO A LA RED DE CONDUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.03	1,000	ud	EXTRACTOR AIRE 200M3/H	110,00	110,00
ATC00200	0,200	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	7,01
ATC00400	1,000	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	35,80
WW00300	6,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30
WW00400	4,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	157,31	26,74
			Total Partida R08.003		**184,05**

Asciende el precio total de la unidad R08.003 a la cifrada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO €uros con CINCO céntimos.

R08.004 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO (01.05)

CONDUCTO RECTANGULAR CONSTRUIDO CON PANEL RÍGIDO DE LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR FORMADO POR ALUMINIO, MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, Y REVESTIMIENTO INTERIOR FORMADO POR ALUMINIO Y PAPEL KRAFT, PARA UN ESPESOR TOTAL DE 25 MM. REACCIÓN AL FUEGO BS1-D0, RIGIDEZ DE CLASE III, SEGÚN UNE 100-105-84. CON P.P. DE ELEMENTOS DE SOPORTE, SELLADO DE JUNTAS, CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO DE 50 µM Y 65 MM DE ANCHO, COLA ESPECIAL PARA LANA DE VIDRIO, Y SOPORTE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.05	1,010	m2	PANEL RÍGIDO F.VIDRIO 25MM C.PROTEG. BS1-D0 CLASE III	9,15	9,24
IC42100	1,000	m.	MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA	0,38	0,38
TA00100	0,125	h.	AYUDANTE	17,47	2,18
TO02100	0,500	h.	OFICIAL 1ª	18,33	9,17
WW00300	0,750	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41
WW00400	0,750	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,23
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,61	3,67
			Total Partida R08.004		**25,28**

Asciende el precio total de la unidad R08.004 a la cifrada cantidad de VEINTICINCO €uros con VEINTIOCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R08.005 m. CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE S/AISLAR Ø 150 MM (01.06)

CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE CON ARMADURA HELICOIDAL DE ACERO Y DOS CAPAS DE ALUMINIO, S/AISLAR, CON PARTE PROPORCIONAL DE ABRAZADERAS, DE 152 MMØ. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.06	1,010	m.	CONDUCTO CIRC.FLEX.ARM.HELICOIDAL Ø150MM	4,00	4,04
IC42100	0,100	m.	MALLA TEXTIL DE 12 CM ANCHURA	0,38	0,04
TO02100	0,250	h.	OFICIAL 1ª	18,33	4,58
WW00300	0,250	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14
WW00400	0,250	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	8,88	1,51
			Total Partida R08.005		**10,39**

Asciende el precio total de la unidad R08.005 a la cifrada cantidad de DIEZ €uros con TREINTA Y NUEVE céntimos.

R08.006 ud MANGUITO PESTAÑA Ø 150 MM (01.07)

MANGUITO PESTAÑA Ø 150 MM, NECESARIO PARA ACOPLE DE CONDUCTO FLEXIBLE A CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.07	1,000	ud	MANGUITO PESTAÑA Ø150MM	2,00	2,00
TO02100	0,100	h.	OFICIAL 1ª	18,33	1,83
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	3,83	0,65
			Total Partida R08.006		**4,48**

Asciende el precio total de la unidad R08.006 a la cifrada cantidad de CUATRO €uros con CUARENTA Y OCHO céntimos.

R08.007 m. CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø 150 MM (01.08)

CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 150 MM. DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS, REDUCCIONES, TRANSFORMACIONES, EMBOCADURAS A REJILLAS, ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.08	1,000	m.	CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 MM DIÁM.	11,52	11,52
ATC00200	0,050	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	1,75
TA00200	0,200	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	3,49
TO01600	0,200	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	3,67
WW00300	3,200	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,76
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,49	3,82
			Total Partida R08.007		**26,31**

Asciende el precio total de la unidad R08.007 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con TREINTA Y UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R08.008 ud REJILLA LINEAL 3.000X150 MM (01.09)

REJILLA LINEAL, FABRICADA EN ALUMINIO, PARA IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE, DIMENSIONES 3.000 X 150 MM, ALETAS FIJAS A 0º, DOBLE DEFLEXIÓN CON ALETAS POSTERIORES ORIENTABLES, REGULADOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN ACERO ZINCADO LACADO EN NEGRO, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. ACABADO LACADO EN COLOR BLANCO. COLOCACIÓN DE REJILLA Y EMBOQUILLADO A RED DE CONDUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.09.01	1,000	ud	PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3000X150MM	50,00	50,00
R08.01.09.02	1,000	ud	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3000X150MM C/REGUL.	125,00	125,00
TO02100	0,500	h.	OFICIAL 1ª	18,33	9,17
TO01400	0,750	h.	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	18,33	13,75
WW00300	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	200,72	34,12
			Total Partida R08.008		**234,84**

Asciende el precio total de la unidad R08.008 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO €uros con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

R08.009 ud REJILLA LINEAL 300X150 MM (01.10)

REJILLA LINEAL, FABRICADA EN ALUMINIO, PARA RETORNO DE AIRE, DIMENSIONES 300 X 150 MM, ALETAS FIJAS A 0º, REGULADOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN ACERO ZINCADO LACADO EN NEGRO, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. ACABADO LACADO EN COLOR BLANCO. APERTURA DE HUECO EN CONDUCTO DE CHAPA Y COLOCACIÓN DE REJILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.10.01	1,000	ud	MARCO DE CHAPA GALVANIZADA 300X150 MM	3,50	3,50
R08.01.10.02	1,000	ud	DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 300X150MM C/REGUL.	20,00	20,00
TO02100	0,250	h.	OFICIAL 1ª	18,33	4,58
TO01400	0,150	h.	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	18,33	2,75
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	31,13	5,29
			Total Partida R08.009		**36,42**

Asciende el precio total de la unidad R08.009 a la cifrada cantidad de TREINTA Y SEIS €uros con CUARENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R08.010 ud REJILLA TAE 3.000X500 MM (01.11)

REJILLA PARA TOMA/DESCARGA DE AIRE, TIPO TAE, FABRICADA EN ALUMINIO CON PERFIL ANTILLUVIA Y LAMAS FIJAS A 45º, PASO 25 MM, DIMENSIONES 3.000X500, MALLA GALVANIZADA ANTIPÁJAROS DE 13X13 MM, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. COLOCACIÓN Y EMBOQUILLADO DE REJILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.11	1,000	ud	REJILLA TOMA AIRE CON MALLA METÁLICA 3000X500 MM	225,00	225,00
ATC00200	1,000	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	35,07
TO01400	0,750	h.	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	18,33	13,75
WW00400	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	275,32	46,80
			Total Partida R08.010		**322,12**

Asciende el precio total de la unidad R08.010 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS €uros con DOCE céntimos.

R08.011 ud REJILLA TAE 300X300 MM (01.12)

REJILLA PARA TOMA/DESCARGA DE AIRE, TIPO TAE, FABRICADA EN ALUMINIO CON PERFIL ANTILLUVIA Y LAMAS FIJAS A 45º, PASO 25 MM, DIMENSIONES 300X300, MALLA GALVANIZADA ANTIPÁJAROS DE 13X13 MM, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. COLOCACIÓN Y EMBOQUILLADO DE REJILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.12	1,000	ud	REJILLA TOMA AIRE CON MALLA METÁLICA 3000X500 MM	25,00	25,00
ATC00200	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	8,77
TO01400	0,250	h.	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	18,33	4,58
WW00400	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	39,85	6,77
			Total Partida R08.011		**46,62**

Asciende el precio total de la unidad R08.011 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y SEIS €uros con SESENTA Y DOS céntimos.

R08.012 ud BOCA DE EXTACCIÓN Ø 100 MM (01.13)

BOCA DE EXTRACCIÓN CIRCULAR DE CONO CENTRAL AJUSTABLE PARA VENTILACIÓN CON CUELLO DE MONTAJE, Ø 100 MM, CONSTRUIDA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN COLOR BLANCO, FIJACIÓN MEDIANTE CLIPS Y MARCO DE MONTAJE. COLOCACIÓN DE BOCA DE EXTRACCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
R08.01.13	1,000	ud	BOCA EXTRACCIÓN Ø100MM	10,00	10,00
TO01400	0,250	h.	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	18,33	4,58
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	14,88	2,53
			Total Partida R08.012		**17,41**

Asciende el precio total de la unidad R08.012 a la cifrada cantidad de DIECISIETE €uros con CUARENTA Y UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R09: ELECTRICIDAD

R09.001 ud EQUIPO MEDIDA (101)

UD. EQUIPO DE MEDIDA QUE ALOJA EN SU INTERIOR, CONTADOR DE ACTIVA DE 4 HILOS DE ACTIVA, Y CONEXIONADO, MATERIAL AUXILIAR Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUDIA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE11200	1,000	ud	MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	51,48	51,48
IE05900	3,000	ud	FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO	2,25	6,75
ATC00100	0,600	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	21,36
TO01800	2,300	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	42,16
WW00300	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75
WW00400	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	125,40	21,32
			Total Partida R09.001		**146,72**

Asciende el precio total de la unidad R09.001 a la cifrada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS €uros con SETENTA Y DOS céntimos.

R09.002 ud CAJA GRAL DE PROTECCION 63A (102)

UD. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE C.G.P.-63A INCLUÍDO BASES CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES CALIBRADOS DE 40A, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA REPARTIDORA SITUADA EN FACHADA O NICHO MURAL,. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P15CA050	1,000	ud	CAJA PROTEC. 63A(III+N)+FUSIBLE	65,32	65,32
TO01800	0,600	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	11,00
WW00400	0,600	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	76,50	13,01
			Total Partida R09.002		**89,51**

Asciende el precio total de la unidad R09.002 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y NUEVE €uros con CINCUENTA Y UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.003 m. CANALIZ. SUBTERR. BT = 2 CALZADA (103)

ML. CANALIZACIÓN EN ROCA BLANDA DE 110 CM. DE PROFUNDIDAD Y 40 CM. DE ANCHURA COMPRENDIENDO; EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; EXTRACCIÓN A LOS BORDES; PERFILADO Y TAPADO DE TUBOS; 2 TUBOS DE PVC DE DOBLE CAPA DE DIÁM. 160 MM., TAPADO DE TUBOS CON: HORMIGÓN H-150 25 CM., TAPADO DE LA ZANJA CON TIERRAS DE PRESTAMO, COMPACTADA EN TONGADAS DE 20 CM. DE ESPESOR, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ME00500	0,300	h.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	18,53
ME00300	0,050	h.	PALA CARGADORA	23,87	1,19
MK00100	0,008	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,20
MR00400	0,010	h.	RULO VIBRATORIO	23,28	0,23
MK00200	0,010	h.	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,30
AW00300	0,150	m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,66	0,10
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17
UE05300	2,000	m.	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 MM PARA COND. CABLES	3,58	7,16
CH04020	0,100	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	5,66
IW04800	1,000	m.	CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10
IW04700	2,000	m.	ALAMBRE GUÍA GALVANIZADO	0,09	0,18
TP00200	0,120	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	1,77
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	35,59	6,05
			Total Partida R09.003		**41,64**

Asciende el precio total de la unidad R09.003 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y UN €uros con SESENTA Y CUATRO céntimos.

R09.004 m. CANALIZ. SUBTERR. BT = 2 CALZADA EXISTENTE (104)

ML. CANALIZACIÓN EN ZONA PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 1,10 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,4 M. DE ANCHURA COMPRENDIENDO; CORTE DE PAVIENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; EXTRACCIÓN A LOS BORDES; PERFILADO Y TAPADO DE TUBOS; 2 TUBOS DE PVC DE DOBLE CAPA DE DIÁM. 160 MM., TAPADO DE TUBOS CON: HORMIGÓN H-150, 25 CM., TAPADO DE LA ZANJA CON TIERRAS SELECCIONADAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTADA EN TONGADAS DE 20 CM. DE ESPESOR, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUSO REPOSICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ME00500	0,300	h.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	18,53
ME00300	0,050	h.	PALA CARGADORA	23,87	1,19
MK00100	0,008	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,20
MR00400	0,010	h.	RULO VIBRATORIO	23,28	0,23
MK00200	0,010	h.	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,30
AW00300	0,150	m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,66	0,10
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17
UE05300	2,000	m.	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 MM PARA COND. CABLES	3,58	7,16
CH04020	0,100	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	5,66
IW04800	1,000	m.	CINTA SEÑALIZACION	0,10	0,10
IW04700	2,000	m.	ALAMBRE GUÍA GALVANIZADO	0,09	0,18
UP01200	1,000	kg	BETÚN FLUIDO PARA RIEGOS	0,20	0,20
UP01450	0,100	tn	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12	25,00	2,50
TP00200	0,250	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	3,69
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	40,21	6,84
			Total Partida R09.004		**47,05**

Asciende el precio total de la unidad R09.004 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y SIETE €uros con CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.005 ud ARQUETA TIPO A-1 (105)

UD. ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TIPO A-1 DE 90,5 X 81,5 X 120 CM. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA A-1 DE HORMIGÓN PREFABRICADO NORMA ONSE 01.01-16, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE, INCLUSO CUERPOS DE PROLONGACIÓN NECESARIOS, (1UD.) MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN (D-400) NORMA ONSE 01.01-14, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, Y EMBOCADURA DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
UE10010	1,000	ud	ARQUETA PREFABRICADA TIPO A-1	59,07	59,07
UE03910	1,000	ud	TAPA FUNDICIÓN HOML. C.SE. D-400	80,00	80,00
MR00200	0,500	h.	PISÓN MECÁNICO MANUAL	3,01	1,51
ME00500	0,200	h.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	12,36
MC00100	0,200	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	1,27
MK00100	0,250	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	6,40
TP00200	1,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	14,75
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	175,36	29,81
				Total Partida R09.005	**205,17**

Asciende el precio total de la unidad R09.005 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS CINCO €uros con DIECISIETE céntimos.

R09.006 m. LÍNEA SUBT. CU 4*35 (106)

ML. DE LÍNEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE 4X35 MM2 DE COBRE, DE AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS,BAJO TUBO ENTERRADA , DESDE EL EQUIPO DE MEDIDA HASTA CAJA GRAL DE PROTECCION EN FACHADA DE PARCELA HASTA EL CUADRO GENERAL INSTALADO EN EL EDIFICIO CASA LABOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
MAN 4x50	1,000	m.	MANGUERA 4X50 MM2 DE COBRE LIBRE HALOGENOS	28,10	28,10
TO01800	0,067	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	1,23
TP00200	0,140	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	2,07
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	31,40	5,34
				Total Partida R09.006	**36,74**

Asciende el precio total de la unidad R09.006 a la cifrada cantidad de TREINTA Y SEIS €uros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.007 m. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (4X6MM2 CU) (107)

ML. DE LINEA GENERAL DE ALIMENTACION L.G.A. DE 4X6 MM2 DE COBRE, DE AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS,BAJO TUBO ENTERRADA , DESDE CAJA GRAL DE PROTECCION EN FACHADA DE PARCELA HASTA EL CUADRO GENERAL INSTALADO EN EL EDIFICIO CASA LABOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
MANG 5X6	1,000	m.	MANGUERA DE COBRE 4X6 MM2 LIBRE HALOGENOS RZ1-K (AS)	5,36	5,36
TO01800	0,100	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	1,83
TP00200	0,100	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	1,48
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	8,82	1,50
			Total Partida R09.007		**10,32**

Asciende el precio total de la unidad R09.007 a la cifrada cantidad de DIEZ €uros con TREINTA Y DOS céntimos.

R09.008 ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION (108)

UD. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN METÁLICO O PVC, ESTANCO IP-65, DE SUPERFICIE, CON TAPA TRASPARENTE, PARA ALOJAR LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS Y OTROS ELEMENTOS, RELACIONADOS EN LA MEMORIA Y PLANOS, CON 20% DE RESERVA, BORNAS PARA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS SEÑALIZADOS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
CUADRO GENERAL
- 1 UD. INTERRUPTOR PROTECTOR SOBRETENSIONES 15 KA.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV / 40 A
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 5 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 10 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 5 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 2 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 300 MA.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 20 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 300 MA.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
COFRETMOD.T1	1,000	ud	COFRET MODULAR DE SUPERFICIE	65,91	65,91
INT.SOB.15K	1,000	ud	INTERRUPTOR PROTECTOR SOBRETENSIONES 15 KA	132,25	132,25
IAUT4P40A10KA	1,000	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 4P / 40 A 10KA	95,96	95,96
ID2P25A30MA	3,000	ud	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P / 25 A / 30 MA	90,75	272,25
ID4P25A300MA	2,000	ud	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P / 25 A / 300 MA	85,63	171,26
IAUT2P10A10KA	5,000	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 10 A 10 KA	33,05	165,25
IAUT2P20A10KA	1,000	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 20 A 10 KA	36,12	36,12
IAUT4P20A10KA	8,000	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 16 A 10 KA	29,23	233,84
TO01800	3,000	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	54,99
TP00200	3,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	44,25
WW00300	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50
WW00400	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.280,58	217,70
			Total Partida R09.008		**1.498,28**

Asciende el precio total de la unidad R09.008 a la cifrada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO €uros con VEINTIOCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.009 ud CUADRO PARCIAL MANDO Y PROTECCION CMA-1 (109)

UD. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN METÁLICO O PVC, ESTANCO IP-65, DE SUPERFICIE, CON TAPA TRASPARENTE, PARA ALOJAR LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS Y OTROS ELEMENTOS, RELACIONADOS EN LA MEMORIA Y PLANOS, CON 20% DE RESERVA, BORNAS PARA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS SEÑALIZADOS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
CUADRO GENERAL
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 4 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 10 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
COFRETMOD.T1	1,000	ud	COFRET MODULAR DE SUPERFICIE	65,91	65,91
ID2P25A30MA	1,000	ud	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P / 25 A / 30 MA	90,75	90,75
IAUT2P10A10KA	4,000	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 10 A 10 KA	33,05	132,20
IAUT4P20A10KA	1,000	ud	INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2P / 16 A 10 KA	29,23	29,23
TO01800	2,000	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	36,66
TP00200	2,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	29,50
WW00300	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75
WW00400	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	388,50	66,05
			Total Partida R09.009		**454,55**

Asciende el precio total de la unidad R09.009 a la cifrada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO €uros con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

R09.010 m. MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS CU 3X6MM2 TUBO PVC (110)

ML. CIRCUITO FORMADO POR MANGUERA DE COBRE DE 3X6 MM2 , DE AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO EN MONTAJE EMPOTRADO, SIEMPRE QUE NO DISCURRA ENTERRADO EN CUYO CASO LO HARA EN TUBO DE PVC 110, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, ARQUETAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
MANG 3X6	1,000	m.	MANGUERA DE COBRE 3X6MM2 LIBRE HALOGENOS RZ1-K (AS)	4,32	4,32
TO01800	0,100	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	1,83
TP00200	0,100	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	1,48
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,63	1,30
			Total Partida R09.010		**8,93**

Asciende el precio total de la unidad R09.010 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con NOVENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.011 m. CIRCUITO 3X2,5 MM2 TUBO PVC M-16 (111)

CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 3 CONDUCTORES DE 2,5 MM2, 450/750V, DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE O RIGIDO DE 16 MM DE DIÁMETRO EN MONTAJE SUPERFICIAL O EMPOTRADO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE02000	3,030	m.	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,22	0,67
IE12600	1,000	m.	TUBO PVC RIGIDO DIAN. 16 MM	1,06	1,06
TO01800	0,100	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	1,83
ATC00100	0,030	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	1,07
WW00300	0,600	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33
WW00400	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,05	0,86
			Total Partida R09.011		**5,91**

Asciende el precio total de la unidad R09.011 a la cifrada cantidad de CINCO €uros con NOVENTA Y UN céntimos.

R09.012 m. CIRCUITO 3X1,5 MM2 TUBO PVC M-16 (112)

CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 3 CONDUCTORES DE 1,5 MM2, 450/750V, DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE O RIGIDO DE 16 MM DE DIÁMETRO EN MONTAJE SUPERFICIAL O EMPOTRADO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE01900	3,030	m.	CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V	0,15	0,45
IE12600	1,000	m.	TUBO PVC RIGIDO DIAN. 16 MM	1,06	1,06
TO01800	0,100	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	1,83
ATC00100	0,030	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	1,07
WW00300	0,600	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33
WW00400	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,83	0,82
			Total Partida R09.012		**5,65**

Asciende el precio total de la unidad R09.012 a la cifrada cantidad de CINCO €uros con SESENTA Y CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.013 ud ARQUETA CONEXION PUESTA A TIERRA (113)

ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38*50*25 CM, FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN H-100 Y TAPA DE HORMIGÓN H-175 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-6. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CH04020	0,030	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	1,70
AGM00500	0,005	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	0,25
IE11600	1,000	ud	PUNTO DE PUESTA A TIERRA	11,67	11,67
FL01300	0,032	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	73,92	2,37
CA00320	3,500	kg	ACERO B 500 S	0,81	2,84
CA01600	3,500	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES	0,74	2,59
ATC00200	2,500	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	87,68
TO01800	0,500	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	9,17
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	119,12	20,25
			Total Partida R09.013		**139,37**

Asciende el precio total de la unidad R09.013 a la cifrada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE €uros con TREINTA Y SIETE céntimos.

R09.014 m. CONDUCTOR ENTERRADO COBRE AISLADO (114)

CONDUCCIÓN ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR 0,6/1KV DE COBRE AISLADO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE DIAMETRO 63MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-4. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE02600	3,030	m.	CABLE COBRE 1X16 MM2/750 V	1,60	4,85
TO01800	0,046	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	0,84
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,84	0,99
			Total Partida R09.014		**6,83**

Asciende el precio total de la unidad R09.014 a la cifrada cantidad de SEIS €uros con OCHENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.015 m. CONDUCTOR ENTERRADO COBRE DESNUDO (115)

CONDUCCIÓN ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-4. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE03800	0,440	kg	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO	4,66	2,05
TO01800	0,400	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	7,33
TP00200	0,200	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	2,95
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	12,33	2,10
			Total Partida R09.015		**14,43**

Asciende el precio total de la unidad R09.015 a la cifrada cantidad de CATORCE €uros con CUARENTA Y TRES céntimos.

R09.016 ud PICA PUESTA A TIERRA (116)

PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14MM DE DIÁMETRO Y 2M DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE HINCADO Y CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE11300	1,000	ud	PICA DE ACERO COBRIZADO (2 M)	20,03	20,03
TO01800	0,050	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	0,92
WW00300	3,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,60	3,84
			Total Partida R09.016		**26,44**

Asciende el precio total de la unidad R09.016 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con CUARENTA Y CUATRO céntimos.

R09.017 ud ALUMBRADO EMERGECIA 60LM (117)

UD. EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTANCO, DE 60 LÚMENES DE PARED O TECHO, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA UNA TENSIÓN DE 220 V., 1 HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IP04000_60	1,000	ud	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. FLUORES. 1 HORA	55,87	55,87
TO01800	0,400	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	7,33
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	64,05	10,89
			Total Partida R09.017		**74,94**

Asciende el precio total de la unidad R09.017 a la cifrada cantidad de SETENTA Y CUATRO €uros con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.018 ud ALUMBRADO EMERGECIA 160LM (118)

UD. EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTANCO, DE 160 LÚMENES IP-65 DE PARED O TECHO, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA UNA TENSIÓN DE 220 V., 1 HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IP04000	1,000	ud	EQUIPO AUTONOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA	65,87	65,87
TO01800	0,400	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	7,33
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	74,05	12,59
			Total Partida R09.018		**86,64**

Asciende el precio total de la unidad R09.018 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y SEIS €uros con SESENTA Y CUATRO céntimos.

R09.019 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE SENCILLO (119)

UD. PUNTO DE LUZ MULTIPLE SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE01900	8,000	m.	CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V	0,15	1,20
IE05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE11000	1,000	ud	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45
IE12000	4,040	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21	0,85
ATC00100	0,180	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	6,41
TO01800	0,500	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	9,17
WW00300	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17
WW00400	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	19,66	3,34
			Total Partida R09.019		**23,00**

Asciende el precio total de la unidad R09.019 a la cifrada cantidad de VEINTITRES €uros.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.020 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE CONMUTADO (120)

UD. PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE01900	8,000	m.	CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V	0,15	1,20
IE05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE07600	1,000	ud	INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	1,91	1,91
IE12000	4,040	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21	0,85
ATC00100	0,180	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	6,41
TO01800	0,500	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	9,17
WW00300	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17
WW00400	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	20,12	3,42
			Total Partida R09.020		**23,54**

Asciende el precio total de la unidad R09.020 a la cifrada cantidad de VEINTITRES €uros con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

R09.021 ud PUNTO DE LUZ ENCENDIDO DETECTOR VOLUMETRICO (121)

UD. PUNTO DE LUZ ENCENDIDO AUTOMATICO A TRAVES DE DETECTOR VOLUMETRICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE01900	8,000	m.	CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V	0,15	1,20
IE05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE12000	4,040	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21	0,85
TO01800	0,300	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	5,50
ATC00100	0,180	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	6,41
WW00300	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	16,48	2,80
			Total Partida R09.021		**19,28**

Asciende el precio total de la unidad R09.021 a la cifrada cantidad de DIECINUEVE €uros con VEINTIOCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.022 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE EN PORCHE (122)

UD. PUNTO DE LUZ EXTERIOR INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE01900	8,000	m.	CABLE COBRE 1X1,5 MM2/750 V	0,15	1,20
IE12000	4,040	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21	0,85
IE05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE11000	1,000	ud	INTERRUPTOR SENCILLO	1,45	1,45
ATC00100	0,180	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	6,41
TO01800	0,500	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	9,17
WW00300	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17
WW00400	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	19,66	3,34
			Total Partida R09.022		**23,00**

Asciende el precio total de la unidad R09.022 a la cifrada cantidad de VEINTITRES €uros.

R09.023 ud TOMA CORRIENTE 2P/10/16A,TT,2.5MM2 (123)

UD. TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 10/16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, LIBRE DE HALOGENOS, AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN NTE/IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE02000	15,000	m.	CABLE COBRE 1X2,5 MM2/750 V	0,22	3,30
IE12000	5,050	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21	1,06
IE05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE01400	1,000	ud	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	2,53	2,53
ATC00100	0,210	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	7,48
TO01800	0,600	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	11,00
WW00300	0,300	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	26,01	4,42
			Total Partida R09.023		**30,43**

Asciende el precio total de la unidad R09.023 a la cifrada cantidad de TREINTA €uros con CUARENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.024 ud EQUIPOTENCIAL BAÑOS (124)

UD. TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS, REALIZADO CON CONDUCTOR DE 4 MM2. SIN PROTECCIÓN MECÁNICA Y 2,5 MM2. CON PROTECCIÓN MECÁNICA, CONEXIONANDO LAS CANALIZACIONES METÁLICAS EXISTENTES Y LAS MASAS DE LOS APARATOS SANITARIOS METÁLICOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS CONDUCTORES ACCESIBLES DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
U30JW003	25,000	m.	CONDUCTOR RÍGIDO 740V; 4 (CU)	0,07	1,75
TO01800	5,000	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	91,65
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	93,40	15,88
			Total Partida R09.024		**109,28**

Asciende el precio total de la unidad R09.024 a la cifrada cantidad de CIENTO NUEVE €uros con VEINTIOCHO céntimos.

R09.025 ud DETECTOR VOLUMETRICO (125)

UD. DETECTOR VOLUMETRICO EN TECHO O PARED, TOTALMENTE CONEXIONADO, REGULADO Y FUNCIONANDO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ORBIS_ECOMAT	1,000	ud	INTERRUPTOR DE PROXIMIDAD ORBIS-ECOMAT	80,99	80,99
IE05200	1,000	ud	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,32	0,32
IE12000	4,040	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21	0,85
TO01800	0,300	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	5,50
WW00300	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	89,86	15,28
			Total Partida R09.025		**105,14**

Asciende el precio total de la unidad R09.025 a la cifrada cantidad de CIENTO CINCO €uros con CATORCE céntimos.

R09.026 ud CAJA MECANISMOS EMPOTRAR 6 MECANISMOS (126)

CONJUNTO MODULAR PARA PUESTO DE INFORMATICA PARA EMPOTRAR UNICA SYSTEM COMPUESTO DE: 4 ENCHUFES (2 BLANCAS Y 2 ROJAS O BLANCAS) CON TOMA DE TIERRA LATERAL Y DOS TOMAS RJ, UNA PARA TELEFONO (RJ45) Y OTRA PARA ORDENADOR (RJ45) UTP CAT6
INCLUSO ACOMETIDA ELÉCTRICA HASTA 5 METROS DE DISTANCIA DESDE CAJA GENERAL DE DISTRIBUCION. INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 16MM DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y PP DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
BASE_DOBLE	1,000	ud	BASE SCHNEIDER DOBLE 2P/16 A T.T.	7,29	7,29
BASE_DOBLER	1,000	ud	BASE SCHNEIDER DOBLE 2P/16 A T.T.	7,29	7,29
CONECTOR_UTP	2,000	ud	CONECTOR CAT.RJ45	14,50	29,00
CAJAELEMENT.	1,000	ud	CAJA ALOJAR ELEMENTOS	12,00	12,00
TO01800	1,000	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	18,33
WW00300	5,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,75
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	76,66	13,03
			Total Partida R09.026		**89,69**

Asciende el precio total de la unidad R09.026 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y NUEVE €uros con SESENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.027 ud LUMINARIA TRAZZO 50 TZPB149 (127)

UD. DE SISTEMA ESPACIAL MODULAR TRAZZO 50, ADOSADA O SUSPENDIDA, PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES T5 1X49W G5 230V-50HZ, DE DIMENSIONES (MM): LARGO 1.600; ALTO 85; ANCHO 56; CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ALUMINIO, CON CUERPO EXTRUSIONADO
EN ACABADO ANODIZADO MATE Y TAPAS FINALES EN PULIDO ESPEJO, ÓPTICA PARA EMISIÓN DIRECTA, COSISTE REFLECTOR DOBLE PARABÓLICO DE ALUMINIO MATE (99,9% DE PUREZA); DIFUSOR MICROESTRIADO DE POLICARBONATO ANTI-UVA OPAL, REFLECTOR ASIMÉTRICO DE ALUMINIO ESPECULAR, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIO DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD PROBADA Y FUNCIONANDO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IW20057	1,000	ud	LUMINARIA TRAZZO 50 TZPB149	77,44	77,44
TO01800	0,250	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	4,58
WW00300	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	83,72	14,23
				Total Partida R09.027	**97,95**

Asciende el precio total de la unidad R09.027 a la cifrada cantidad de NOVENTA Y SIETE €uros con NOVENTA Y CINCO céntimos.

R09.028 ud DOWNLIGTH CUDRADO WW226 (128)

UD, DOWNLIGHT CUADRADO WWC226 PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES LÁMPARA COMPACTA TC-D 2X26W G24 D3 230V-50HZ, POTENCIA TOTAL 72W, DE DIMENSIONES (MM): LARGO 225; ALTO 100;

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IW20051	1,000	ud	DOWLIGHT CUADRADO WWC226 TC-DEL	65,89	65,89
TP00100	0,174	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	3,00
TO01800	0,174	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	3,19
WW00300	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	1,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	73,63	12,52
				Total Partida R09.028	**86,15**

Asciende el precio total de la unidad R09.028 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y SEIS €uros con QUINCE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.029 ud APLIQUE EMPOTRAR MURO DHLC18 (129)

UD, BALIZA EMPOTRABLE MODELO DHLC18, CUERPO Y MARCO DE INYECCION DE ALUMINIO PINTADO CON EPOX-POLIESTER Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN , CRISTAL TEMPLADO Y JUNTA DE GOMA, HORMACINA DE PREINSTALACIÓN DE CHAPA GALVANIZADA, OLOR TITANIO. GRADO DE PROTECCIÓN IP65 Y AISLAMIENTO DE CLASE I. PREPARADO PARA LAMPARA COMPACTA TC-D-18W CON PORTALÁMPARAS G24 D-2 DIMENSIONES EN (MM): LARGO 257, ANCHO 85, FONDO 110. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD PROBADA Y FUNCIONANDO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IW2068	1,000	ud	APLIQUE EMPOTRAR MURO DHLC18	23,78	23,78
TO01800	0,250	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	4,58
WW00300	3,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,65
WW00400	3,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	30,91	5,25
			Total Partida R09.029		**36,16**

Asciende el precio total de la unidad R09.029 a la cifrada cantidad de TREINTA Y SEIS €uros con DIECISEIS céntimos.

R09.030 ud APLIQUE PARED LD-CUBO TC-D 18W (130)

UD DE APLIQUE DE ARED DE CUATRO SALIDAS DE LUZ LD-CUBO DE LUZ 1 TC-D 18W, FABRICADO EN CHAPA DE ACERO EN COLOR TITANIO, CONEXIÓN MEDIANTE CLEMA DE TRES POLOS, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, CON CUERPO Y DIFUSOR
DE CRISTAL LISO OPAL MATE Y LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD PROBAA Y FUNCIONANDO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IW_LDCUBO	1,000	ud	APLIQUE PARED LD-CUBO TC-D 18W	98,91	98,91
TO01800	0,250	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	4,58
WW00300	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	1,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	105,04	17,86
			Total Partida R09.030		**122,90**

Asciende el precio total de la unidad R09.030 a la cifrada cantidad de CIENTO VEINTIDOS €uros con NOVENTA céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.031 m. CANALIZACION SUBTERRÁNEA (131)

ML. CANALIZACIÓN EN ZONA DE TERRIZO BLANDA DE 0,60 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,60 M. DE ANCHURA COMPRENDIENDO; EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; EXTRACCIÓN A LOS BORDES; PERFILADO Y TAPADO DE TUBOS; 1 TUBO DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 110 MM., COLOCADO EN EL FONDO SOBRE 10 CM. DE ARENA, TAPADO DE TUBO CON ARENA DE 20 CM. DE ESPESOR, CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS Y TAPADO DE LA ZANJA CON TIERRAS DE PRESTAMO, COMPACTADA EN TONGADAS DE 20 CM. DE ESPESOR, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ME00500	0,010	h.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	0,62
ME00300	0,027	h.	PALA CARGADORA	23,87	0,64
MK00100	0,024	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,61
MR00400	0,020	h.	RULO VIBRATORIO	23,28	0,47
MK00200	0,010	h.	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,30
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17
AW00300	0,360	m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO	0,66	0,24
UE05000	1,000	m.	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 MM PARA COND. CABLES	1,82	1,82
AA00200	0,080	m3	ARENA FINA	8,39	0,67
IW04700	1,000	m.	ALAMBRE GUÍA GALVANIZADO	0,09	0,09
TP00200	0,050	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	0,74
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	6,37	1,08
			Total Partida R09.031		**7,45**

Asciende el precio total de la unidad R09.031 a la cifrada cantidad de SIETE €uros con CUARENTA Y CINCO céntimos.

R09.032 ud ARQUETA REGISTRO (132)

UD. ARQUETA DE REGISTRO DE 50 * 50 CM., Y 60 CM,. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIÉ CON MORTERO M-40 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDICIÓN MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDALA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FL01300	0,370	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	73,92	27,35
AGM00500	0,080	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	3,92
US02000	1,000	ud	TAPA/CERCO FUNDICION 50X50CM.	31,41	31,41
TP00100	1,000	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	17,27
TP00200	1,000	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	14,75
CH04020	0,250	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	14,16
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	108,86	18,51
			Total Partida R09.032		**127,37**

Asciende el precio total de la unidad R09.032 a la cifrada cantidad de CIENTO VEINTISIETE €uros con TREINTA Y SIETE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.033 m. MANGUERA 3X1,5 MM2 TUBO RIGIDO 16 MM. (133)

CIRCUITO INSTALADO CON MANGUERA FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 3X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1 KVLIBRE DE HALOGENOS GENERAL CABLE O SIMILAR, EN SUPERFICIE Y AISLADO CON TUBO DE PVC RÍGIDO DE 16 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
MANG 3X1.5	1,000	m.	MANGUERA DE COBRE 3X1,5MM2 LIBRE HALOGENOS RZ1-K (AS)	5,12	5,12
TO01800	0,100	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	1,83
IE12600	1,000	m.	TUBO PVC RIGIDO DIAN. 16 MM	1,06	1,06
ATC00100	0,030	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	1,07
WW00400	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09
WW00300	0,600	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	9,50	1,62
			Total Partida R09.033		**11,12**

Asciende el precio total de la unidad R09.033 a la cifrada cantidad de ONCE €uros con DOCE céntimos.

R09.034 ud LUMINARIA IRIS SIMONLIGHTING 350 MM. / 9 LED. (134)

PROYECTOR LINEAL IP 65 SIMONLIGHTING IRIS CON LED´S, DE 350 MM CON 9 LED, COLOR BLANCO 5500 º K, O SIMILAR, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 V DC., FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O METACRILATO OPAL PMMA Y FUENTE DE LUZ LED DE ALTA POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
LUM. IRIS	1,000	ud	LUMINARIA IRIS	212,00	212,00
TO01800	0,500	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	9,17
WW00300	0,600	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,33
WW00400	0,300	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	221,59	37,67
			Total Partida R09.034		**259,26**

Asciende el precio total de la unidad R09.034 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE €uros con VEINTISEIS céntimos.

R09.035 ud FUENTE ALIMENTACION PARA LUMINARIA IRIS (135)

FUENTE ALIMENTACIÓN PARA CONEXIÓN MÁXIMA DE 8 UD. DE PROYECTOR LINEAL IP 65 SIMONLIGHTING IRIS CON LED´S, DE 350 MM CON 9 LED, , TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 V DC. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FA LUM. IRIS	1,000	ud	FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA IRIS 24 V DC	906,40	906,40
TO01800	0,800	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	14,66
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	922,21	156,78
			Total Partida R09.035		**1.078,99**

Asciende el precio total de la unidad R09.035 a la cifrada cantidad de MIL SETENTA Y OCHO €uros con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R09.036 ud LUMINARIA LEDFLEX SIMONLIGHTING (136)

TIRA DE LED FLEXIBLE LEDFLEX CONTORNO 810 CW DE SUPERFICIE SIMONLIGHTING O SIMILAR, FIJADA EN PELDAÑOS ESCALERAS DE LONGITUD 5 ML. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
LEDFLEX810CW	1,000	ud	TIRA LEDFLEX CONTORNO 810CW (5ML.)	83,20	83,20
TO01800	0,500	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	9,17
WW00300	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50
WW00400	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	99,37	16,89
			Total Partida R09.036		**116,26**

Asciende el precio total de la unidad R09.036 a la cifrada cantidad de CIENTO DIECISEIS €uros con VEINTISEIS céntimos.

R09.037 ud FUENTE ALIMENTACION PARA LEDFLEX (137)

FUENTE ALIMENTACIÓN PARA CONEXIÓN MÁXIMA DE 6 UD. DE TIRA DE 5 ML. DE LEDFLEX, DE 8 A (REF. 95132000-039) . MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FA LEDFLEX	1,000	ud	FUENTE ALIMENTACION MAX. 6 TIRAS DE 5 ML.	88,00	88,00
TO01800	0,800	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	14,66
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	103,81	17,65
			Total Partida R09.037		**121,46**

Asciende el precio total de la unidad R09.037 a la cifrada cantidad de CIENTO VEINTIUN €uros con CUARENTA Y SEIS céntimos.

R09.038 ud SAI 480 W. AUTONOMIA 1 H. (138)

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI DE 480 W DE 1 HORA DE AUTONOMÍA INSTALADO EN ARMARIO METALICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
SAI 480 W 1H.	1,000	ud	SAI 480 W AUTONOMIA 1 HORA	400,00	400,00
TO01800	0,800	h.	OF. 1ª ELECTRICISTA	18,33	14,66
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	415,81	70,69
			Total Partida R09.038		**486,50**

Asciende el precio total de la unidad R09.038 a la cifrada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS €uros con CINCUENTA céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R10: FONTANERÍA

R10.001 ud ARQUETA POLIPROPILENO HIDROSTANK 45X45X60CM T/FUNDICIÓN (04EAW_PP_45)

ARQUETA PREFABRICADA DE POLIPROPILENO HIDROSTANK DE 45X45X60 CM CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CLASE B-125 DE 45X45 CM. COLOCADA SOBRE CAPA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUSO CONEXIONES DE TUBOS, EXCAVACIÓN EN ROCA Y RELLENO. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
SA_PP_45	1,000	ud	ARQUETA HIDROSTANK 0,45X0,45X0,60 M	89,30	89,30
US02000_45	1,000	ud	TAPA Y CERCO FUNDICIÓN 45X45 CM	26,15	26,15
CH04020	0,040	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	56,63	2,27
AA00200	0,013	m3	ARENA FINA	8,39	0,11
MC00100	0,500	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	3,18
TP00100	0,250	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32
TO01900	0,300	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	5,50
WW00300	2,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38
WW00400	2,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	132,96	22,60
			Total Partida R10.001		**155,56**

Asciende el precio total de la unidad R10.001 a la cifrada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO €uros con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

R10.002 ud VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 MM) (08FVB00003)

VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF30630	1,000	ud	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 MM)	11,66	11,66
TO01900	0,300	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	5,50
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	17,46	2,97
			Total Partida R10.002		**20,43**

Asciende el precio total de la unidad R10.002 a la cifrada cantidad de VEINTE €uros con CUARENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R10.003 m. CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X EMPOTRADA Ø20MM (08FFP90020)

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,90 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10; INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF92951	1,010	m.	TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 20 MM	1,67	1,69
IF92974	1,010	m.	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM	0,20	0,20
ATC00200	0,030	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	1,05
TO01900	0,060	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	1,10
WW00300	3,050	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,68
WW00400	0,700	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,93	1,01
			Total Partida R10.003		**6,94**

Asciende el precio total de la unidad R10.003 a la cifrada cantidad de SEIS €uros con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

R10.004 m. CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X EMPOTRADA Ø16MM (08FFP90010)

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,80 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10; INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF92974	1,010	m.	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM	0,20	0,20
IF92950	1,010	m.	TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 16 MM	1,17	1,18
ATC00200	0,030	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	1,05
TO01900	0,060	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	1,10
WW00300	2,700	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,49
WW00400	0,700	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,23	0,89
			Total Partida R10.004		**6,12**

Asciende el precio total de la unidad R10.004 a la cifrada cantidad de SEIS €uros con DOCE céntimos.

R10.005 ud LLAVE PASO Ø3/4" (15/20 MM) (08FVL00003)

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF21500	1,000	ud	LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 MM)	5,97	5,97
TO01900	0,250	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	4,58
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	10,85	1,84
			Total Partida R10.005		**12,69**

Asciende el precio total de la unidad R10.005 a la cifrada cantidad de DOCE €uros con SESENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R10.006 ud DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFON IND. LATÓN CROMADO (08FDW00001)

DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE BOTELLA DE LATÓN CROMADO DE 40 MM DIÁM., Y TUBO DE PVC DE 35 MM DIÁM. EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE EL SIFÓN HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN; INCLUSO CONEXIONES, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF29000	1,818	m.	TUBO PVC DIÁM. 35 MM	1,10	2,00
IF25300	1,000	ud	SIFÓN BOTELLA INDIVUDUAL LATÓN CROMADO 40 MM DIÁM.	11,83	11,83
ATC00100	0,200	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	7,12
TO01900	0,450	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	8,25
WW00300	1,800	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,99
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	30,49	5,18
			Total Partida R10.006		**35,67**

Asciende el precio total de la unidad R10.006 a la cifrada cantidad de TREINTA Y CINCO €uros con SESENTA Y SIETE céntimos.

R10.007 ud LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO (08FSL00195)

LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE 0,60X0,50 M, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA; INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF17800	1,020	ud	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60X0,50 M C. BLANCO CAL. MEDIA	60,00	61,20
ATC00100	0,085	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	3,03
TO01900	0,600	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	11,00
WW00300	1,200	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,66
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	76,19	12,95
			Total Partida R10.007		**89,14**

Asciende el precio total de la unidad R10.007 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y NUEVE €uros con CATORCE céntimos.

R10.008 ud EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD (08FGL00003)

EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA, PARA LAVABO, DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, CON DESAGÜE Y LLAVES DE REGULACION; INSTALADO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF14500	1,000	ud	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.	40,80	40,80
IF22600	2,000	ud	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	8,62
IF16700	1,000	ud	JUEGO DE RAMALILLOS	3,86	3,86
TO01900	0,450	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	8,25
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	62,38	10,60
			Total Partida R10.008		**72,98**

Asciende el precio total de la unidad R10.008 a la cifrada cantidad de SETENTA Y DOS €uros con NOVENTA Y OCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R10.009 ud INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO (08FSI00001)

INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN; INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF15100	1,020	ud	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA	102,35	104,40
IF22600	1,000	ud	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,31	4,31
IF00600	1,000	ud	ASIENTO Y TAPA PVC	8,63	8,63
IF17200	1,000	ud	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA	2,85	2,85
ATC00100	0,085	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	3,03
TO01900	1,200	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	22,00
WW00300	1,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	146,35	24,88
			Total Partida R10.009		**171,23**

Asciende el precio total de la unidad R10.009 a la cifrada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN €uros con VEINTITRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R11: COMUNICACIONES

R11.001 ud ARMARIO ENLACE SUPERIOR PARA ICT 0,45X0,45X0,12 M (08KFR00140)

ARMARIO DE ENLACE SUPERIOR EMPOTRADO PARA ICT DE 0,45X0,45X0,12 M; INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IV04020	1,010	ud	REGISTRO DE ENLACE 45X45X12 CM	26,52	26,79
ATC00100	0,400	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	14,24
ATC00400	0,050	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	1,79
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	43,67	7,42
				Total Partida R11.001	**51,09**

Asciende el precio total de la unidad R11.001 a la cifrada cantidad de CINCUENTA Y UN €uros con NUEVE céntimos.

R11.002 ud PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS RJ-45 CAT. 6 (08KWW_RACK)

INSTALACIÓN DE PANEL DE CONEXIÓN DE 16 PUERTOS PARA CABLEADO DE RED DE PAR TRENZADO UTP CATEGORÍA 6; INCLUSO MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P22IP010	1,000	ud	PANEL CONEXIÓN 16 PUERTOS RJ-45 CAT.5E,6	53,30	53,30
P22IM010	16,000	ud	CONECTOR TOMA RJ-45 C6 UTP 3M	5,68	90,88
P22IP060	16,000	ud	TAPA PUERTO RJ45	0,80	12,80
P22IP070	16,000	ud	PLACA MARCADO DE PANELES	0,75	12,00
TO02000	0,500	h.	OF. 1ª INSTALADOR	18,33	9,17
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	179,00	30,43
				Total Partida R11.002	**209,43**

Asciende el precio total de la unidad R11.002 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE €uros con CUARENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R11.003 m. CANALIZACIÓN PRINCIPAL ICT EMPOTRADA PVC FLEXIBLE Ø16MM (08KFC00300)

CANALIZACIÓN PARA ICT EMPOTRADA DE PVC FLEXIBLE DE DIÁM. 16 MM; INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IE12000	1,010	m.	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 MM	0,21	0,21
ATC00100	0,030	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	1,07
ATC00400	0,010	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	0,36
WW00300	0,250	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	2,08	0,35
			Total Partida R11.003		**2,43**

Asciende el precio total de la unidad R11.003 a la cifrada cantidad de DOS €uros con CUARENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R12: GASES LICUADOS

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R13: ELECTROMECÁNICAS

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R14: CONTRAINCENDIOS

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R15: ANTIINTRUSISMO

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R16: OTRAS INSTALACIONES

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R17: AISLAMIENTOS

R17.001 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50MM (09APP_50PLADU)

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRÍGIDO DE FIBRAS DE VIDRIO AGLOMERADAS CON RESINAS TERMOENDURECIBLES DE 50 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO EN ENTRAMADO DE TABIQUERÍA; INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN. SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
XT13100_30	1,010	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 MM DENSIDAD 30 KG/M3	3,65	3,69
TO00300	0,020	h.	OF. 1ª COLOCADOR	18,33	0,37
TP00100	0,020	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,35
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,71	0,80
			Total Partida R17.001		**5,51**

Asciende el precio total de la unidad R17.001 a la cifrada cantidad de CINCO €uros con CINCUENTA Y UN céntimos.

R17.002 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70MM (09APP_70PLADU)

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRÍGIDO DE FIBRAS DE VIDRIO AGLOMERADAS CON RESINAS TERMOENDURECIBLES DE 70 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO EN ENTRAMADO DE TABIQUERÍA; INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN. SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
XT13500_30	1,010	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70 MM DENSIDAD 30 KG/M3	5,11	5,16
TO00300	0,020	h.	OF. 1ª COLOCADOR	18,33	0,37
TP00100	0,020	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,35
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	6,18	1,05
			Total Partida R17.002		**7,23**

Asciende el precio total de la unidad R17.002 a la cifrada cantidad de SIETE €uros con VEINTITRES céntimos.

R17.003 m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARED MEMBRANA BETÚN LBM-30-FV 3MM (09ISS_LBM30FV)

IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES FORMADA POR, MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO LBM-30-FV; INCLUSO CAPAS DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE 2-4 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 (1:6) Y P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
XI02100	1,111	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 MM	3,94	4,38
AGM00800	0,041	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.	50,63	2,08
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
TO00700	0,100	h.	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	18,33	1,83
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	17,19	2,92
			Total Partida R17.003		**20,11**

Asciende el precio total de la unidad R17.003 a la cifrada cantidad de VEINTE €uros con ONCE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R17.004 m2 PROTEC. FUEGO FORJADOS MORT. LIGANTES HIDRÁULICOS (09WWW00080)

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, DE FORJADOS CON MORTERO DE LIGANTES, HIDRÁULICOS MODIFICADOS, EN POLVO Y FIBRA DE LANA DE ROCA, PROYECTADO EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RF-240; INCLUSO PREPARACIÓN, LIMPIEZA DEL SOPORTE, MALLA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCION, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO. SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
XT11000	0,040	m3	MORTERO LIG. HIDRÁULICO Y FIBRA LANA ROCA	110,80	4,43
CW00500	1,100	m2	MALLA TIPO GALLINERO	2,32	2,55
MC00200	0,150	h.	COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,40
TP00100	0,300	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,18
TO00300	0,300	h.	OF. 1ª COLOCADOR	18,33	5,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	18,06	3,07
			Total Partida R17.004		**21,13**

Asciende el precio total de la unidad R17.004 a la cifrada cantidad de VEINTIUN €uros con TRECE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R18: REVESTIMIENTOS

R18.001 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150X150X6MM 15CM (10SSS90001)

SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CH02920	0,162	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO	60,26	9,76
CA00620	3,000	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	2,79
XI01100	1,111	m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,60	0,67
AA00300	0,150	m3	ARENA GRUESA	6,53	0,98
XT14000	0,003	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	178,60	0,54
TP00100	0,250	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32
TO02200	0,200	h.	OFICIAL 2ª	17,80	3,56
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,62	3,85
			Total Partida R18.001		**26,47**

Asciende el precio total de la unidad R18.001 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con CUARENTA Y SIETE céntimos.

R18.002 m2 SOLADO BALD. PIZARRA NEGRO TABAL 40X40X2 CM (10SNS90051_44)

SOLADO CON BALDOSAS DE PIZARRA DE 40X40 CM Y 2 CM DE ESPESOR, TIPO NEGRO TABAL, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6); INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RS03180_44	1,050	m2	BALDOSA PIZARRA NEGRO TABAL 40X40X2 CM	24,79	26,03
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	1,03
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	110,41	0,11
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	8,39	0,17
TP00100	0,185	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	3,19
TO01100	0,365	h.	OF. 1ª SOLADOR	18,33	6,69
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	37,22	6,33
			Total Partida R18.002		**43,55**

Asciende el precio total de la unidad R18.002 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y TRES €uros con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R18.003 m. UMBRAL DE PIZARRA NEGRO TABAL 60X2 CM (10SNW90030_60)

UMBRAL DE PIZARRA, TIPO NEGRO TABAL, DE 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6); INCLUSO ENLECHADO, REPASO Y LIMPIEZA. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RS08130_60	1,113	m.	UMBRAL DE PIZARRA 60X2 CM	45,44	50,57
AGM01600	0,010	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	81,81	0,82
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	110,41	0,11
TP00100	0,100	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,73
TO01100	0,200	h.	OF. 1ª SOLADOR	18,33	3,67
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	56,90	9,67
			Total Partida R18.003		**66,57**

Asciende el precio total de la unidad R18.003 a la cifrada cantidad de SESENTA Y SEIS €uros con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

R18.004 m. RODAPIÉ PIZARRA NEGRO TABAL 5X1,5 CM (10SNR90030_5)

RODAPIÉ DE PIZARRA, TIPO NEGRO TABAL, DE 5X1,5 CM , CON JUNTAS COINCIDENTES CON LA SOLERÍA, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6); INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RS06360_5	3,500	ud	RODAPIE PIZARRA NEGRO TABAL 5X1,5 CM	3,70	12,95
AGM00500	0,001	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	0,05
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	110,41	0,11
TP00100	0,045	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,78
TO01100	0,100	h.	OF. 1ª SOLADOR	18,33	1,83
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	15,72	2,67
			Total Partida R18.004		**18,39**

Asciende el precio total de la unidad R18.004 a la cifrada cantidad de DIECIOCHO €uros con TREINTA Y NUEVE céntimos.

R18.005 m. PELDAÑO DE UNA PIEZA DE GRANITO TALLADO (10PNP_TALLADO)

PELDAÑO DE UNA PIEZA DE GRANITO TALLADO, DE HASTA 65 CM DE ANCHURA POR 18 CM DE ESPESOR, Y DOS FRENTES VISTOS, HUELLA Y TABICA, CON ARISTAS BISELADAS O REDONDEADAS Y TERMINACIÓN ABUJARDADA, ASENTADO SOBRE MORTERO M5 (1:6); INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RP_PDÑTALLADO	1,000	m.	PELDAÑO RECTO GRANITO LABRADO 65X18 CM	103,50	103,50
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	1,03
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	110,41	0,11
ATC00100	0,600	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	21,36
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	126,00	21,42
			Total Partida R18.005		**147,42**

Asciende el precio total de la unidad R18.005 a la cifrada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE €uros con CUARENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R18.006 m. ALFÉIZAR PIZARRA NEGRO TABAL 50X2 CM (10WAN_PIZARRA)

ALFEIZAR DE PIZARRA, TIPO NEGRO TABAL, DE 50 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, CON GOTERÓN, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4); INCLUSO REJUNTADO, SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RW_PIZARRA	1,081	m.	ALFÉIZAR PIZARRA NEGRO TABAL 50X2 CM	37,87	40,94
AGM01600	0,009	m3	MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL	81,81	0,74
AGL00100	0,001	m3	LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N	110,41	0,11
RW01900	0,400	m.	JUNTA DE SELLADO	1,30	0,52
ATC00100	0,300	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	10,68
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	52,99	9,01
			Total Partida R18.006		**62,00**

Asciende el precio total de la unidad R18.006 a la cifrada cantidad de SESENTA Y DOS €uros.

R18.007 m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO 40X30 CM ADHESIVO (10AAE90007_43)

ALICATADO CON PLACA DE GRES PORCELÁNICO DE 40X30 CM, RECIBIDO CON ADHESIVO ESPECIFICO; INCLUSO CORTES, PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RA05540_4030	8,500	ud	PLACA GRES PORCELÁNICO 40X30 CM	7,50	63,75
GP00100	2,000	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,44
GC00100	0,001	tn	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25
TO00100	0,280	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	5,13
TO00200	0,560	h.	OF. 1ª ALICATADOR	18,33	10,26
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	80,38	13,66
			Total Partida R18.007		**94,04**

Asciende el precio total de la unidad R18.007 a la cifrada cantidad de NOVENTA Y CUATRO €uros con CUATRO céntimos.

R18.008 m. REMATE/ESQUINERO 2X20 CM ADHESIVO (10AAW_RMTEINX)

CENEFA CON PLACA DE GRES PORCELÁNICO 2X20 CM, RECIBIDA CON ADHESIVO, INCLUSO CORTES P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RA_ESQ_INOX	1,000	m.	REMATE ESQUINERO METALICO CROMADO	12,60	12,60
GP00100	0,015	kg	PASTA ADHESIVA	0,22	0,00
TO00200	0,036	h.	OF. 1ª ALICATADOR	18,33	0,66
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	13,54	2,30
			Total Partida R18.008		**15,84**

Asciende el precio total de la unidad R18.008 a la cifrada cantidad de QUINCE €uros con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R18.009 m2 RELLENO PIEZAS SOLERÍA MORTERO CAL HIDRÁULICA M-10 (10SWW_RELLENO)

RELLENO ENTRE PIEZAS PERDIDAS DE SOLERÍA CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4); INCLUSO GEOTEXTIL PREVIO DE PROTECCIÓN, EXTENDIDO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01400	0,100	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	64,01	6,40
QW01000	1,250	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 GR/M2	0,73	0,91
TP00100	0,150	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	2,59
TO02200	0,150	h.	OFICIAL 2ª	17,80	2,67
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	12,57	2,14
			Total Partida R18.009		**14,71**

Asciende el precio total de la unidad R18.009 a la cifrada cantidad de CATORCE €uros con SETENTA Y UN céntimos.

R18.010 m2 REMATE BALDOSAS GRANITO GRIS QUINTANAR 100X50X5CM (15PPP00071)

REMATE PERIMETRAL CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS IGUAL AL EXISTENTE EN LOSAS DE HASTA 100X50 CM Y 5 CM DE ESPESOR, LABRADAS A MARTILLINA O FLAMEADAS, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RS01800_10050	1,050	m2	BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 100X50X5CM	72,50	76,13
AA00200	0,020	m3	ARENA FINA	8,39	0,17
AGM01500	0,021	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	1,14
AGL00200	0,001	m3	LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	103,18	0,10
TO01100	0,870	h.	OF. 1ª SOLADOR	18,33	15,95
TP00200	0,435	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	6,42
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	99,91	16,98
			Total Partida R18.010		**116,89**

Asciende el precio total de la unidad R18.010 a la cifrada cantidad de CIENTO DIECISEIS €uros con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

R18.011 m2 REPARACIÓN PAVIMENTO ENMORRILLADO IRREGULAR (10RSL_REP_ENM)

REPARACIÓN DE PAVIMENTO ENMORRILLADO REALIZADO CON ÁRIDO CALIZO EN APAREJO IRREGULAR, RECIBIDO SOBRE CAPA DE MORTERO CAL HIDRÁULICA M5 (1:6), COMPRENDIENDO PREPARACIÓN DE OQUEDADES Y ASIENTOS, RECIBIDO DE PIEZAS, REJUNTADO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01AG170	0,004	m3	CANTO CALIZO SELECCIONADO	22,57	0,09
AGM01500	0,013	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	0,71
AGL00200	0,001	m3	LECHADA DE CAL AÉREA CL 90	103,18	0,10
ATC00100	0,333	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	11,85
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	12,75	2,17
			Total Partida R18.011		**14,92**

Asciende el precio total de la unidad R18.011 a la cifrada cantidad de CATORCE €uros con NOVENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R18.012 m2 REPARACIÓN EMPEDRADO GEOMÉTRICO LAJAS PIZARRA (10RSL_REP_LAJ)

REPARACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO REALIZADO CON LAJAS DE PIZARRA, PROCEDENTE DEL LUGAR, CON APAREJO GEOMÉTRICO IGUAL AL EXISTENTE, RECIBIDOS SOBRE CAPA DE MORTERO SECO DE CAL HIDRÁULICA M5 (1:6), COMPRENDIENDO PREPARACIÓN DE OQUEDADES Y ASIENTOS, RECIBIDO DE PIEZAS, REJUNTADO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FS80200	0,015	tn	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 CM	109,56	1,64
AGM01500	0,008	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	0,43
GW00100	0,017	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,01
ATC00100	0,200	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	7,12
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	9,20	1,56
			Total Partida R18.012		**10,76**

Asciende el precio total de la unidad R18.012 a la cifrada cantidad de DIEZ €uros con SETENTA Y SEIS céntimos.

R18.013 m2 REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL M-7,5 BÓVEDAS (10CRR_BOVEDA)

REVOCO PÉTREO BICAPA EN BÓVEDAS CON ACABADO FRATASADO, APLICADO SOBRE PARAMENTOS DE LADRILLO, FORMADO POR: CAPA DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5) DE 10 A 20 MM DE ESPESOR Y CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA PIGMENTADO EN MASA DE 5 MM DE ESPESOR; INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDOS, FRATASADO Y P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01500	0,025	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5)	54,25	1,36
GM00150	8,000	kg	MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO	0,54	4,32
TO00100	1,500	h.	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	18,33	27,50
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	33,48	5,69
			Total Partida R18.013		**39,17**

Asciende el precio total de la unidad R18.013 a la cifrada cantidad de TREINTA Y NUEVE €uros con DIECISIETE céntimos.

R18.014 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS AD. CHAPADO 1CARA (10LMM_MDFPINO)

REVESTIMIENTO DE PARAMENTO CON TABLERO DE FIBRAS DE MADERA Y RESINAS, DE ALTA DENSIDAD, TIPO MDF ACABADO A UNA CARA EN MADERA DE PINO, DE 20 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON ADHERIDO Y FIJACIONES MECÁNICAS. MEDIDO LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RL02300_20PIN	1,100	m2	TABLERO AGLOMERADO PINO 1 CARAS 20 MM	9,06	9,97
GP00140	0,100	kg	ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS DE CAUCHO SINTÉTICO	4,36	0,44
ATC00400	0,300	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	10,74
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,15	3,60
			Total Partida R18.014		**24,75**

Asciende el precio total de la unidad R18.014 a la cifrada cantidad de VEINTICUATRO €uros con SETENTA Y CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R18.015 m2 TARIMA TEKA MACIZA SOBRE RASTRELES (10SMS_TEKA)

TARIMA MACIZA DE TEKA FORMADA POR TABLAS DE 35 MM DE ESPESOR Y 150 MM DE ANCHO, MACHIHEMBRADAS EN SUS CUATRO LADOS, LIJADA Y BARNIZADA EN FÁBRICA, COLOCADAS SOBRE RASTRELES DE PINO DE 60X30 MM NIVELADOS CON CUÑAS, INCLUSO LÁMINA DE PVC, COLOCACIÓN Y RECIBIDO DE RASTRELES, CLAVADO Y CORTES DE LA TARIMA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RS05250_TEKA	1,050	m2	TARIMA MACIZA TEKA 150X35 MM	73,53	77,21
WW04800	2,500	m.	RASTREL PINO 60X30 MM	1,06	2,65
XI00200	0,051	kg	ADHESIVO PVC LÍQUIDO	12,97	0,66
XI00400	0,303	kg	COLA DE CONTACTO	7,45	2,26
XI01600	1,111	m2	LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 MM	7,15	7,94
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
TP00100	0,300	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,18
TO00300	0,300	h.	OF. 1ª COLOCADOR	18,33	5,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	101,70	17,29
			Total Partida R18.015		**118,99**

Asciende el precio total de la unidad R18.015 a la cifrada cantidad de CIENTO DIECIOCHO €uros con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R19: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

R19.001 m2 PUERTA ACCESO CHAPA GLAV. CHAPADA AC.CORTEN (11APA_CORTEN)

PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MÍNIMO 1,2 MM, CHAPA CON CHAPA DE ACERO CORTEN DE 5 MM, SEGÚN PLANOS; INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE AUTOMÁTICO, TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA01300	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	88,51	88,51
KA_CH_CORT_5	0,700	m2	CHAPA ACERO CORTEN 5 MM	39,40	27,58
KW01200	0,400	ud	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	20,50	8,20
RW01900	2,000	m.	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60
KW01700	0,600	ud	CIERRE AUTOMÁTICO	35,73	21,44
VW02200	1,250	ud	TIRADOR ACERO INOXIDABLE	13,41	16,76
TO01600	0,100	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	1,83
TP00100	0,170	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	2,94
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	169,86	28,88
				Total Partida R19.001	**198,74**

Asciende el precio total de la unidad R19.001 a la cifrada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO €uros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

R19.002 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/45/C5 (11APW_45-C5)

PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/45/C5 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA02500_45	1,000	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/45	165,08	165,08
ATC00100	0,500	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	17,80
TO01600	1,300	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	23,83
WW00300	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	208,41	35,43
				Total Partida R19.002	**243,84**

Asciende el precio total de la unidad R19.002 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES €uros con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.003 m2 PUERTA PASO MELAMINADA HOJA CIEGA ABATIBLE (11MPW00101)

PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30 MM CON GARRAS DE FIJACIÓN, CERCO DE 100X40 MM Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM, EN MADERA NOBLE A ELEGIR, HOJA CIEGA DE TRILLAJE MACIZO DE 35 MM CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 MM ACABADO DE MELAMINADO Y CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE; INCLUSO COLGADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KM03000	0,560	ud	HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 MM	45,80	25,65
KM00600	2,800	m.	CERCO PINO FLANDES 100X40 MM	5,37	15,04
KM07400	5,700	m.	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 MM	0,97	5,53
KM04500	2,850	m.	LISTÓN PINO FLANDES 100X30 MM	3,70	10,55
KM05100	0,001	m3	MADERA PINO FLANDES	376,20	0,38
KW02500	0,560	ud	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS	7,66	4,29
KW03200	1,700	ud	PERNIOS DE LATÓN 11 CM	2,52	4,28
KW03500	0,560	ud	PICAPORTE DE RESBALÓN	2,75	1,54
TO01500	2,100	h.	OF. 1ª CARPINTERÍA	18,33	38,49
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	106,60	18,12
			Total Partida R19.003		**124,72**

Asciende el precio total de la unidad R19.003 a la cifrada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO €uros con SETENTA Y DOS céntimos.

R19.004 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. TIPO I (11LVA80052)

VENTANA DE HOJAS ABATIBLES HORIZONTALES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO EN COLOR, A ELEGIR, SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO I (<= 0,50 M2); INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, RETENCIÓN Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO DE LA ZONAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KL80302	1,000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-I)	435,00	435,00
KA01100	6,000	m.	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	18,66
RW01900	6,000	m.	JUNTA DE SELLADO	1,30	7,80
TP00100	0,300	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,18
TO01600	0,350	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	6,42
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	473,61	80,51
			Total Partida R19.004		**554,12**

Asciende el precio total de la unidad R19.004 a la cifrada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO €uros con DOCE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.005 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. TIPO II (11LVA80054)

VENTANA DE HOJAS ABATIBLES HORIZONTALES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO EN COLOR, A ELEGIR, SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2); INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, RETENCIÓN Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO DE LA ZONAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KL80304	1,000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)	265,00	265,00
KA01100	4,000	m.	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO	3,11	12,44
RW01900	4,000	m.	JUNTA DE SELLADO	1,30	5,20
TP00100	0,200	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	3,45
TO01600	0,200	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	3,67
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	290,31	49,35
			Total Partida R19.005		**339,66**

Asciende el precio total de la unidad R19.005 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE €uros con SESENTA Y SEIS céntimos.

R19.006 m. PERFIL AC.INOX. 120X40X1,5MM C/DOBLE AJUNQUILLADO (11WWW_PERFINX)

PERFIL DE ACERO INOXIDABLE (18%CR,8%NI,2%MO) DE SECCIÓN CAPAZ 120X40 Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON DOBLE AJUNQUILLADO, Y ANCLADO A LOS PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS. MEDIDO SEGÚN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_12040INOX	1,000	m.	PERFIL DOBLE JUNQUILLO AC.INOX. 120X40X1,5MM	31,23	31,23
ATC00100	0,300	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	10,68
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	42,76	7,27
			Total Partida R19.006		**50,03**

Asciende el precio total de la unidad R19.006 a la cifrada cantidad de CINCUENTA €uros con TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.007 m. PERFIL 'U' ACERO INOXIDABLE (11WWW_U-INOX)

PERFIL EN 'U' DE ACERO INOXIDABLE PARA RECIBIDO DE ACRISTALAMIENTOS MONTADO EN SUELO, PARAMENTOS O TECHO; INCLUSO GARRAS, FIJACIONES Y SOLDADURAS; INCLUSO AJUNQUILLADO EN HUECOS CON UN SOLO VIDRIO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_U-INOX	1,000	m.	PERFIL 'U' AC.INOX. 1,5MM ESPESOR	11,32	11,32
ATC00100	0,300	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	10,68
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,85	3,88
			Total Partida R19.007		**26,73**

Asciende el precio total de la unidad R19.007 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con SETENTA Y TRES céntimos.

R19.008 m2 REJA MARCO Y BARROTES PLETINAS ACERO CORTEN (11SRM_PLT-COR)

REJA EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: BASTIDOR Y EMBARROTADO DE PLETINAS DE 80X10 MM Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_AC-CORTEN	90,000	kg	PLETINAS ACERO CORTEN MANUFACTURAS	1,90	171,00
ATC00100	0,600	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	21,36
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	193,51	32,90
			Total Partida R19.008		**226,41**

Asciende el precio total de la unidad R19.008 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS €uros con CUARENTA Y UN céntimos.

R19.009 m2 CELOSÍA MARCO Y LAMAS PLETINAS ACERO CORTEN (11SCA_PLT-COR)

CELOSÍA EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: BASTIDOR Y LASMAS DE PLETINAS DE 80X10 MM Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_AC-CORTEN	150,000	kg	PLETINAS ACERO CORTEN MANUFACTURAS	1,90	285,00
ATC00100	0,600	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	21,36
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	307,51	52,28
			Total Partida R19.009		**359,79**

Asciende el precio total de la unidad R19.009 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE €uros con SETENTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.010 m2 REVESTIMIENTO DINTEL CHAPA ACERO CORTEN (11WWW_CH-CORT)

REVESTIMIENTO DE DINTEL CON CHAPA DE ACERO CORTEN DE 5 DE ESPESOR; INCLUSO MATERIAL DE AGARRE, COLOCACIÓN Y AYUDAS. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_CH_CORT_5	0,700	m2	CHAPA ACERO CORTEN 5 MM	39,40	27,58
TA00200	0,500	h.	AYUDANTE ESPECIALISTA	17,47	8,74
TO01600	1,000	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	18,33
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	55,80	9,49
				Total Partida R19.010	**65,29**

Asciende el precio total de la unidad R19.010 a la cifrada cantidad de SESENTA Y CINCO €uros con VEINTINUEVE céntimos.

R19.011 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE (11APA_INOXGEN)

PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO; INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA06300	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE (18%CR,8%NI)	121,48	121,48
RW01900	2,000	m.	JUNTA DE SELLADO	1,30	2,60
TP00100	0,150	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	2,59
TO01600	0,120	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	2,20
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	129,42	22,00
				Total Partida R19.011	**151,42**

Asciende el precio total de la unidad R19.011 a la cifrada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN €uros con CUARENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.012 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO CORTEN (11APA_CORTGEN)

PUERTA DE HOJAS ABATIBLES CON EJE VERTICAL PIVOTANTE, EJECUTADA CON ENTRAMADO DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR Y REVESTIMIENTO ÍNTEGRO EN CHAPA DE ACERO CORTEN DE 2 MM; INCLUSO PIVOTES, BASA DE APOYO Y ABRAZADERA SUPERIOR PARA GIRO, HERRAJES DE CIERRE Y SEGURIDAD. CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_CORTEN	1,000	m2	PUERTA ABATIBLE ACERO CORTEN	159,73	159,73
TP00100	0,150	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	2,59
TO01600	0,120	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	2,20
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	165,07	28,06
			Total Partida R19.012		**193,13**

Asciende el precio total de la unidad R19.012 a la cifrada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES €uros con TRECE céntimos.

R19.013 m2 BARANDILLA SIMPLE FIN RECORRIDO ACERO CORTEN (11SBA_SENCILL)

BARANDILLA SIMPLE DE FIN DE RECORRIDO EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: BASTIDOR SIMPLE DE PLETINA DE 100.10 MM, SIN ENTREPAÑO, Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_PLT_CORTEN	20,000	kg	PLETINA ACERO CORTEN MANUFACTURADO	3,33	66,60
ATC00100	0,600	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	21,36
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	89,11	15,15
			Total Partida R19.013		**104,26**

Asciende el precio total de la unidad R19.013 a la cifrada cantidad de CIENTO CUATRO €uros con VEINTISEIS céntimos.

R19.014 m2 BARANDILLA ACERO CORTEN BASTIDOR Y BARROTES 100X8MM (11SBA_CORTEN)

BARANDILLA EN ACERO CORTEN DE 100X8 MM, Y DISEÑO SEGÚN PLANOS, FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO Y BARROTES DE PLETINA DE 100X8 MM Y ANCLAJES QUÍMICOS HIT-HY50 A SILLERÍA DE GRANITO ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS; INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_PLT_CORTEN	70,000	kg	PLETINA ACERO CORTEN MANUFACTURADO	3,33	233,10
KW_ANCLAJE	3,000	ud	ANCLAJE QUÍMICO BICOMPONENTE TIPO HILTI	4,00	12,00
TO01600	0,400	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	7,33
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	252,86	42,99
			Total Partida R19.014		**295,85**

Asciende el precio total de la unidad R19.014 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO €uros con OCHENTA Y CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.015 m2 CERRAJERÍA MALLA ALAMBRE ONDULADO GALVANIZADA (11SRW_ANTIAVE)

CERRAJERIA ANTIAVES FORMADA POR: CERCO PARA FIJACIÓN CON PLETINA Y CONTRAPLETINA DE ACERO CORTEN DE 30X3 MM; MALLA METALICA DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE 22X15X2,4 MM, MODELO A ELEGIR; Y ANCLAJES QUÍMICOS HIT-HY50 A SILLERÍA DE GRANITO. INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P13VA020	1,050	m2	MALLA ALAMBRE ONDULADO GALVAN. 22X15X2,4MM MANUFACT.	12,74	13,38
KA_PLT_CORTEN	6,000	kg	PLETINA ACERO CORTEN MANUFACTURADO	3,33	19,98
KW_ANCLAJE	5,500	ud	ANCLAJE QUÍMICO BICOMPONENTE TIPO HILTI	4,00	22,00
TO01600	0,750	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	13,75
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	69,54	11,82
			Total Partida R19.015		**81,36**

Asciende el precio total de la unidad R19.015 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y UN €uros con TREINTA Y SEIS céntimos.

R19.016 m2 REJA ABATIBLE EN ACERO CORTEN (11SRM_CORTEN)

REJA ABATIBLE EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: CERCO EN PLETINA DE 50X6 MM HOJA CON BASTIDOR DE IGUAL SECCIÓN Y EMBARROTADO BIDIRECCIONAL CADA 50 MM DE PLETINAS DE 40X4 MM ENCAJADAS A MEDIA MADERA; INCLUSO ANCLAJES A PARAMENTOS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE IGUAL MATERIAL, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_PLT_CORTEN	70,000	kg	PLETINA ACERO CORTEN MANUFACTURADO	3,33	233,10
KW01400	0,530	ud	CERRADURA LLAVE PLANA	7,36	3,90
ATC00100	0,600	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	21,36
WW00300	4,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	261,16	44,40
			Total Partida R19.016		**305,56**

Asciende el precio total de la unidad R19.016 a la cifrada cantidad de TRESCIENTOS CINCO €uros con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.017 m2 BARANDILLA PASARELA BASTIDOR ACERO CORTEN (11SBA_PASAREL)

BARANDILLA PARA PASARELA EN ACERO CORTEN SEGÚN DISEÑO SEGÚN, FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO Y RODAPIÉ DE PLETINA DE 100X20, SEPARADORES DE PLETINA DE 80X20 MM, ZÓCALO DE ANGULAR DE 40X40 MM Y PLETINAS DE FIJACIÓN DE 120X10; INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
KA_PLT_CORTEN	45,000	kg	PLETINA ACERO CORTEN MANUFACTURADO	3,33	149,85
TO01600	0,400	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	7,33
WW00300	2,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
WW00400	2,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	158,88	27,01
			Total Partida R19.017		**185,89**

Asciende el precio total de la unidad R19.017 a la cifrada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO €uros con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

R19.018 m2 RAMPA ACCESO MINUSVALIDOS AC.GALVANIZADO CAL. (11SWW_RAMPAMN)

RAMPA DE ACCESO PARA MINUSVÁLIDOS, REALIZADA CON PERFILERÍA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO Y POSTERIORMENTE GALVANIZADA EN CALIENTE, CON UNIONES ATORNILLADAS, FORMADA POR: CERCO PERIMETRAL DE 120.100.4 MM, ENTRAMADO TRANSVERSAL CADA 50 CM DE 60.40.4 MM, SOPORTES DE 100.100.4 MM PROVISTOS DE HUSILLOS PARA NIVELACIÓN, APOYOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 25X25X25 CM SOBRE TERRENO ROCOSO Y PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO ESTRIADO; INCLUSO REPLANTEOS, APERTURA DE CAJAS EN ROCA PARA FORMACIÓN DE APOYOS, GEOTEXTIL SEPARADOR EN DADOS DE APOYO, CORTES, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN, ...CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CA02500	42,500	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70	157,25
KA_ESTRIADA	1,050	M2	CHAPA ESTRIADA 3/5 MM.	35,50	37,28
KW_HUSILLO	0,600	ud	HUSILLO BASE MÓVIL	18,90	11,34
CH80140	0,010	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO	56,63	0,57
TP00200	0,250	h.	PEÓN ORDINARIO	14,75	3,69
TO02200	0,125	h.	OFICIAL 2ª	17,80	2,23
TO01600	0,250	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	4,58
ATC00400	0,125	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	4,48
WW00300	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50
WW00400	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	229,92	39,09
			Total Partida R19.018		**269,01**

Asciende el precio total de la unidad R19.018 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE €uros con UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R19.019 m2 BARANDILLA RAMPA MUNISVÁLIDOS AC.GALVANIZADO CAL. (11SBA_RAMPA)

BARANDILLA PARA RAMPA DE ACCESO DE MINUSVÁLIDOS, REALIZADA CON PERFILERÍA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO Y POSTERIORMENTE GALVANIZADA EN CALIENTE, CON UNIONES ATORNILLADAS, FORMADA POR: SOPORTES PRIMARIOS DE 100.50.3 MM Y 50.50.3 MM CADA 1,5 M, PASAMANOS CIRCULARES DE 50.2 MM Y ENTREPAÑOS DE CHAPA PERFORADA GALVANIZADA DE 2 MM Y Ø 10 MM CON PLEGADURAS EN LOS BORDES; INCLUSO REPLANTEOS, CORTES, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN, ...CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CA02500	9,500	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	3,70	35,15
KA_PERFORADA	0,525	ud	CHAPA PERFORADA GALVANIZADA E=2,0 D=10,0	71,45	37,51
TO01600	0,250	h.	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	18,33	4,58
ATC00400	0,125	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	4,48
WW00300	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50
WW00400	10,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	90,22	15,34
			Total Partida R19.019		**105,56**

Asciende el precio total de la unidad R19.019 a la cifrada cantidad de CIENTO CINCO €uros con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R20: VIDRIERÍA

R20.001 m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 MM (12LTI80016)

ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
VL04500	1,000	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 6 MM, CÁMARA AIRE 12 MM	31,03	31,03
VW01500	3,000	m.	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20
TO01700	0,850	h.	OF. 1ª CRISTALERO	18,33	15,58
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	47,81	8,13
			Total Partida R20.001		**55,94**

Asciende el precio total de la unidad R20.001 a la cifrada cantidad de CINCUENTA Y CINCO €uros con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

R20.002 m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS VIDRIOS IMPRESOS INCOLOROS (12LTI80050)

ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS VIDRIOS IMPRESOS INCOLOROS 4/7 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 8 MM PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
VV01400	1,000	m2	DOBLE VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4/7 MM, CAMARA AIRE 8 MM	28,95	28,95
VW01500	3,000	m.	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,20
TO01700	0,850	h.	OF. 1ª CRISTALERO	18,33	15,58
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	45,73	7,77
			Total Partida R20.002		**53,50**

Asciende el precio total de la unidad R20.002 a la cifrada cantidad de CINCUENTA Y TRES €uros con CINCUENTA céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R20.003 m2 ACRIST. LAMINAR SEGURIDAD 2 LUNAS INCOLORAS 5 MM (12LSI80100)

ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOS LÁMINAS DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
VL00500	1,000	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 MM DOBLE LAM. BUT. INC.	59,72	59,72
VW01500	4,000	m.	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60
TO01700	0,750	h.	OF. 1ª CRISTALERO	18,33	13,75
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	75,07	12,76
			Total Partida R20.003		**87,83**

Asciende el precio total de la unidad R20.003 a la cifrada cantidad de OCHENTA Y SIETE €uros con OCHENTA Y TRES céntimos.

R20.004 m2 ACRIST. LAMINAR SEGURIDAD 2 LUNAS SERIGRAFIADA 5 MM (12LSI_SERIGRA)

ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOS LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO SERIGRAFIADO, SEGUN D.F., CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
VL_SERIGRA	1,000	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS 5 MM DOBLE LAM. BUT. SERIGRAFIADO	101,45	101,45
VW01500	4,000	m.	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO	0,40	1,60
TO01700	0,750	h.	OF. 1ª CRISTALERO	18,33	13,75
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	116,80	19,86
			Total Partida R20.004		**136,66**

Asciende el precio total de la unidad R20.004 a la cifrada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS €uros con SESENTA Y SEIS céntimos.

R20.005 m2 ACRIST.LAMR.SEG. 2 LUNAS TEMPLADAS 6MM BUTIRAL COLOR (12LSW80110)

ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, SOBRE BARANDILLA, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS TEMPLADAS DE INCOLORAS DE 6 MM UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL COLOR, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN CON DBT-2004 SEGÚN Mº DE I.E. COLOCADO CON SILICONA ESTRUCTURAL; INCLUSO CANTEADO, CORTES Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
VL00700_LNINC	1,000	m2	LAMINAR SEGURIDAD 2 LUNAS TEMPLADAS 6MM BUTIR.COLOR	117,54	117,54
P14MW030	2,600	m.	PEGADO DE SILICONA VIDRIO-MARCO	24,50	63,70
P14KC020	2,600	m.	CANTEADO ARENADO RECTO HASTA 6 MM	0,81	2,11
TO01700	0,750	h.	OF. 1ª CRISTALERO	18,33	13,75
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	197,10	33,51
			Total Partida R20.005		**230,61**

Asciende el precio total de la unidad R20.005 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA €uros con SESENTA Y UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R21: PINTURAS

R21.001 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA (13EEE00004)

PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA METÁLICA FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS; IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDAS DOS CARAS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
PE00200	0,250	kg	ESMALTE SINTÉTICO	6,16	1,54
PI00300	0,175	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE	4,29	0,75
PW00100	0,070	l.	DISOLVENTE	1,49	0,10
TO01000	0,250	h.	OF. 1ª PINTOR	18,33	4,58
WW00400	0,400	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,09	1,21
			Total Partida R21.001		**8,30**

Asciende el precio total de la unidad R21.001 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con TREINTA céntimos.

R21.002 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO (13IPP00001)

PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO, FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
PP00100	0,450	kg	PINTURA PLÁSTICA	1,70	0,77
PW00300	0,350	kg	SELLADORA	4,20	1,47
TO01000	0,090	h.	OF. 1ª PINTOR	18,33	1,65
WW00400	0,200	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	3,95	0,67
			Total Partida R21.002		**4,62**

Asciende el precio total de la unidad R21.002 a la cifrada cantidad de CUATRO €uros con SESENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R22: VARIOS

R22.001 m2 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL (10WWW00006)

ENCIMERA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 3 CM DE ESPESOR, PULIDO, COLOCADO SOBRE PLACA DE APOYO, TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), EN PIEZAS DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE 1,50X0,60 M. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RW01700	1,081	m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 CM 1,50X0,60 M	154,50	167,01
AGM00500	0,021	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	1,03
ATC00100	0,700	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	24,92
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	193,81	32,95
			Total Partida R22.001		**226,76**

Asciende el precio total de la unidad R22.001 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS €uros con SETENTA Y SEIS céntimos.

R22.002 ud BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOXIDABLE 90 CM (14MAB90114)

BARRA DE APOYO PARA COLOCAR EN PARED, DE ÁNGULO RECTO, EN ACERO CROMADO DE 90 CM DE LONGITUD Y 32 MM DE DIÁM., PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
DA01004	1,000	ud	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 90 CM	55,00	55,00
TO02100	0,500	h.	OFICIAL 1ª	18,33	9,17
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	65,02	11,05
			Total Partida R22.002		**76,07**

Asciende el precio total de la unidad R22.002 a la cifrada cantidad de SETENTA Y SEIS €uros con SIETE céntimos.

R22.003 ud DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM (14MAB90130)

DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD MÁXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
DA01021	1,000	ud	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	74,95	74,95
TO02100	0,500	h.	OFICIAL 1ª	18,33	9,17
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	84,97	14,44
			Total Partida R22.003		**99,41**

Asciende el precio total de la unidad R22.003 a la cifrada cantidad de NOVENTA Y NUEVE €uros con CUARENTA Y UN céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R22.004 ud EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG 21A/113B (08PIE90023)

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6 KG, DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS. INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IP07801	1,000	ud	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,113-B	24,00	24,00
ATC00400	0,100	h.	CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE	35,80	3,58
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
WW00300	1,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	28,43	4,83
			Total Partida R22.004		**33,26**

Asciende el precio total de la unidad R22.004 a la cifrada cantidad de TREINTA Y TRES €uros con VEINTISEIS céntimos.

R22.005 ud SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE EQUIPO (08RCI014)

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FOTOLUMINISCENTES REALIZADA CON PLACA DE VINILO LAMINADO DE 1,5 MM DE ESPESOR Y SEÑALIZACIÓN CONFORME A NORMAS UNE Y DIN-67510 ADHERIDAS A SOPORTE CON RESINA Y FIJACIONES MECÁNICAS, DIMENSIONES SEGÚN PLANOS Y DISTANCIAS DE VISIÓN; INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,104	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,80
DT00016	1,000	ud	PLACA SEÑAL. FOTOLUMINISC. EQUIPO	5,72	5,72
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	0,500	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,95	1,35
			Total Partida R22.005		**9,30**

Asciende el precio total de la unidad R22.005 a la cifrada cantidad de NUEVE €uros con TREINTA céntimos.

R22.006 ud RÓTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE METACRILATO (14WSS00030)

ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA, (ARCHIVO, ASEOS) CON PLACA DE METACRILATO DE METILO DE 30X6CM, Y 5 M DE ESPESOR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
DW00900	1,000	ud	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO	17,73	17,73
TO02100	0,250	h.	OFICIAL 1ª	18,33	4,58
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,61	3,84
			Total Partida R22.006		**26,45**

Asciende el precio total de la unidad R22.006 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con CUARENTA Y CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R22.007 ud PICTOGRAMA INDICATIVO DEPENDENCIA CON PLACA METACRILATO (14WSS_PICTOGR)

PICTOGRAMA INDICATIVO DE DEFERENCIACIÓN DE ASEOS, DE 15X15 CM, REALIZADO CON PLACA DE METACRILATO DE METILO DE 30X6CM, Y 5 M DE ESPESOR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
DW_PCTOGR	1,000	ud	PICTOGRAMA ASEO 15X15CM	18,91	18,91
TO02100	0,250	h.	OFICIAL 1ª	18,33	4,58
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	23,79	4,04
			Total Partida R22.007		**27,83**

Asciende el precio total de la unidad R22.007 a la cifrada cantidad de VEINTISIETE €uros con OCHENTA Y TRES céntimos.

R22.008 m2 ENTREGA O RETIRADA ANDAMIO TUBULAR C/MALLA (R01ATA30_TRAN)

TRANSPORTE DE ENTREGA O RETIRADA CON DESCARGA O CARGA DE ANDAMIO METÁLICO, TIPO EUROPEO, DE TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE SUMINISTRADA PARA ACTUACIONES DE CARACTER SIGULAR.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M13AM290_TRAN	1,000	ud	REPERCUSIÓN*M2 TRANSPORTE ANDAMIO TUBULAR	0,33	0,33
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	0,33	0,06
			Total Partida R22.008		**0,39**

Asciende el precio total de la unidad R22.008 a la cifrada cantidad de CERO €uros con TREINTA Y NUEVE céntimos.

R22.009 m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA (R01ATA30_MONT)

MONTAJE DE ANDAMIO METÁLICO, TIPO EUROPEO, DE TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE APOYOS Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ACTUACIÓN ENVUELTA POR EL ANDAMIO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M13AM070_MONT	1,000	m2	MONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA	2,90	2,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	2,90	0,49
			Total Partida R22.009		**3,39**

Asciende el precio total de la unidad R22.009 a la cifrada cantidad de TRES €uros con TREINTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R22.010 m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA (R01ATA30_DESM)

DESMONTAJE DE ANDAMIO METÁLICO, TIPO EUROPEO, DE TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ACTUACIÓN ENVUELTA POR EL ANDAMIO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M13AM070_DESM	1,000	m2	DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA	1,90	1,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1,90	0,32
			Total Partida R22.010		**2,22**

Asciende el precio total de la unidad R22.010 a la cifrada cantidad de DOS €uros con VEINTIDOS céntimos.

R22.011 m2 ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR C/MALLA (R01ATA30_ALQU)

ALQUILER DIARIO DE M2 DE ANDAMIO METÁLICO TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ACTUACIÓN ENVUELTA POR EL ANDAMIO POR EL NUMERO DE DÍAS DE USO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M13AM010_ALQ	1,000	d.	M2 ALQUILER ANDAMIO TUBULAR ACERO GALVANIZADO	0,03	0,03
M13AM160_ALQ	1,000	d.	M2 ALQUILER RED MOSQUITERA ANDAMIOS	0,01	0,01
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	0,04	0,01
			Total Partida R22.011		**0,05**

Asciende el precio total de la unidad R22.011 a la cifrada cantidad de CERO €uros con CINCO céntimos.

R22.012 m. ENTREGA Y MONTAJE ESCALERA ANDAMIADA C/MALLA (R01ATD060_MON)

ENTREGA Y MONTAJE DE ESCALERA DE ANDAMIADA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO, PLATAFORMAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, PELDAÑEADO, BARANDILLAS, RODAPIÉS Y MALLAS PROTECTORAS; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE APOYOS, DESCARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004. Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA ALTURA A SALVAR.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M13AM260_TRAN	1,000	m.	TRANSPORTE Y CARGA/DESCARGA ESCALERA ANDAMIO	1,50	1,50
M13AM260_MONT	1,000	m.	MONTAJE ESCALERA ANDAMIO	5,50	5,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	7,00	1,19
			Total Partida R22.012		**8,19**

Asciende el precio total de la unidad R22.012 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con DIECINUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R22.013 m. DESMONTAJE Y RETIRADA ESCALERA ANDAMIADA C/MALLA (R01ATD060_DES)

DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESCALERA DE ANDAMIADA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO, PLATAFORMAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, PELDAÑEADO, BARANDILLAS, RODAPIÉS Y MALLAS PROTECTORAS; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA Y CARGA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004. Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA ALTURA A SALVAR.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M13AM260_TRAN	1,000	m.	TRANSPORTE Y CARGA/DESCARGA ESCALERA ANDAMIO	1,50	1,50
M13AM260_DESM	1,000	m.	DESMONTAJE ESCALERA ANDAMIO	2,50	2,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	4,00	0,68
			Total Partida R22.013		**4,68**

Asciende el precio total de la unidad R22.013 a la cifrada cantidad de CUATRO €uros con SESENTA Y OCHO céntimos.

R22.014 m. ALQUILER DIARIO ESCALERA ANDAMIADA C/MALLA (R01ATD060_ALQ)

ALQUILER DIARIO DE ESCALERA ANDAMIADA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO, PLATAFORMAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, PELDAÑEADO, BARANDILLAS, RODAPIÉS Y MALLAS PROTECTORAS; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004. Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA ALTURA A SALVAR POR EL NUMERO DE DÍAS DE USO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M13AM250	1,000	d.	M. ALQUILER ESCALERA ANDAMIADA	0,33	0,33
M13AM160_ALQ	6,500	d.	M2 ALQUILER RED MOSQUITERA ANDAMIOS	0,01	0,07
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	0,40	0,07
			Total Partida R22.014		**0,47**

Asciende el precio total de la unidad R22.014 a la cifrada cantidad de CERO €uros con CUARENTA Y SIETE céntimos.

R22.015 ud ENTREGA Y MONTAJE MONTACARGAS CREMALLERA 500KG (R01MONCAR_MON)

ENTREGA Y MONTAJE DE MONTACARGAS DE TRANSMISIÓN POR CREMALLERA, PARA UNA ALTURA DE HASTA 50 METROS, FORMADO POR MÁSTILES, CABINA DE 1,00X1,70 M, CARGA MÍNIMA DE 500 KG, PROVISTO DE MOTORREDUCTORES CON FRENO ELECTROMECÁNICO, PARACAÍDAS DE EMERGENCIA, LIMITADORES DE CARGA, PARADA DE EMERGENCIA, DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA, PUERTAS CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO, FINALES DE CARRERA, TOPE MECÁNICO LÍMITE SUPERIOR, SEÑAL ACÚSTICA DE MANIOBRA, CERRAMIENTO BASE CON ENCLAVAMIENTO, PROTECCIONES DE ACCESO EN PLANTAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN DE BASE, CUADRO ELÉCTRICO, ANEMÓMETRO, ...; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE APOYOS, DESCARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M02MG030_TRAN	1,000	ud	TRANSPORTE Y CARGA/DESCARGA MONTACARGAS CREMALLERA 50M	300,00	300,00
M02MG030_MONT	1,000	ud	MONTAJE MONTACARGAS CREMALLERA 50M	465,00	465,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	765,00	130,05
			Total Partida R22.015		**895,05**

Asciende el precio total de la unidad R22.015 a la cifrada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO €uros con CINCO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R22.016 ud DESMONTAJE Y RETIRADA MONTACARGAS CREMALLERA 500KG (R01MONCAR_DES)

DESMONTAJE Y RETIRADA DE MONTACARGAS DE TRANSMISIÓN POR CREMALLERA, PARA UNA ALTURA DE HASTA 50 METROS, FORMADO POR MÁSTILES, CABINA DE 1,00X1,70 M, CARGA MÍNIMA DE 500 KG, PROVISTO DE MOTORREDUCTORES CON FRENO ELECTROMECÁNICO, PARACAÍDAS DE EMERGENCIA, LIMITADORES DE CARGA, PARADA DE EMERGENCIA, DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA, PUERTAS CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO, FINALES DE CARRERA, TOPE MECÁNICO LÍMITE SUPERIOR, SEÑAL ACÚSTICA DE MANIOBRA, CERRAMIENTO BASE CON ENCLAVAMIENTO, PROTECCIONES DE ACCESO EN PLANTAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN DE BASE, CUADRO ELÉCTRICO, ANEMÓMETRO, ...; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA, CARGA Y TRASNPORTE. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M02MG030_TRAN	1,000	ud	TRANSPORTE Y CARGA/DESCARGA MONTACARGAS CREMALLERA 50M	300,00	300,00
M02MG030_DESM	1,000	ud	DESMONTAJE MONTACARGAS CREMALLERA 50M	280,00	280,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	580,00	98,60
			Total Partida R22.016		**678,60**

Asciende el precio total de la unidad R22.016 a la cifrada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO €uros con SESENTA céntimos.

R22.017 ud ALQUILER DIARIO MONTACARGAS CREMALLERA 500KG (R01MONCAR_ALQ)

ALQUILER DIARIO DE MONTACARGAS DE TRANSMISIÓN POR CREMALLERA, PARA UNA ALTURA DE HASTA 50 METROS, FORMADO POR MÁSTILES, CABINA DE 1,00X1,70 M, CARGA MÍNIMA DE 500 KG, PROVISTO DE MOTORREDUCTORES CON FRENO ELECTROMECÁNICO, PARACAÍDAS DE EMERGENCIA, LIMITADORES DE CARGA, PARADA DE EMERGENCIA, DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA, PUERTAS CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO, FINALES DE CARRERA, TOPE MECÁNICO LÍMITE SUPERIOR, SEÑAL ACÚSTICA DE MANIOBRA, CERRAMIENTO BASE CON ENCLAVAMIENTO, PROTECCIONES DE ACCESO EN PLANTAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN DE BASE, CUADRO ELÉCTRICO, ANEMÓMETRO, ...; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 1627/1997. MEDIDO EL NÚMERO DE DÍAS DE USO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
M02MG030_ALQU	1,000	ud	DÍA ALQUILER MONTACARGAS CREMALLERA 50M	16,00	16,00
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	16,00	2,72
			Total Partida R22.017		**18,72**

Asciende el precio total de la unidad R22.017 a la cifrada cantidad de DIECIOCHO €uros con SETENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO R23: URBANIZACIÓN

R23.001 m2 DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA MEDIOS MANUALES (01TLL00100)

DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA DE EXPLANAS O TERRENOS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES Y CON CONTROL ARQUEOLÓGICO; INCLUSO ACOPIO DE MATERIALES REUTILIZABLES Y SELECCIÓN CON SEPARACIÓN PARA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS SOBRANTES. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,333	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,75
ME00300	0,050	h.	PALA CARGADORA	23,87	1,19
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	6,94	1,18
			Total Partida R23.001		**8,12**

Asciende el precio total de la unidad R23.001 a la cifrada cantidad de OCHO €uros con DOCE céntimos.

R23.002 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES ENFOSCADO PAREDES (01RCE90003)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE ENFOSCADO EN PAREDES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,320	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	5,53
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	5,53	0,94
			Total Partida R23.002		**6,47**

Asciende el precio total de la unidad R23.002 a la cifrada cantidad de SEIS €uros con CUARENTA Y SIETE céntimos.

R23.003 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150X150X6MM 15CM (10SSS90001)

SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CH02920	0,162	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO	60,26	9,76
CA00620	3,000	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,93	2,79
XI01100	1,111	m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,60	0,67
AA00300	0,150	m3	ARENA GRUESA	6,53	0,98
XT14000	0,003	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	178,60	0,54
TP00100	0,250	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	4,32
TO02200	0,200	h.	OFICIAL 2ª	17,80	3,56
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,62	3,85
			Total Partida R23.003		**26,47**

Asciende el precio total de la unidad R23.003 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con CUARENTA Y SIETE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.004 m2 TRATAMIENTO IMPRESO ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO (10SES0_IMPRES)

TRATAMIENTO DE IMPRESIÓN SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGÓN CON ÁRIDOS DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN PROPORCIÓN 1:2 Y EJECUTADO SIMULTÁNEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO MECÁNICAMENTE E IMPRESO EN MODELO A ELEGIR; INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MÓDULOS DE 25 M2 COMO MÁXIMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AS00400	4,000	kg	POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO	0,40	1,60
GC00200	0,003	tn	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,54	0,28
TP00100	0,075	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,30
TO02100	0,150	h.	OFICIAL 1ª	18,33	2,75
WW00300	0,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	6,51	1,11
			Total Partida R23.004		**7,62**

Asciende el precio total de la unidad R23.004 a la cifrada cantidad de SIETE €uros con SESENTA Y DOS céntimos.

R23.005 m. UMBRAL GRANITO ABUJARDADO 60/70X4 CM (10SNW90042)

UMBRAL DE GRANITO ABUJARDADO DE 30 A 40 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RS_GRNT704	1,020	m.	UMBRAL GRANITO GRIS 60/70X4 CM	102,22	104,26
AGM00500	0,030	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	1,47
GC00100	0,001	tn	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25
ATC00100	0,666	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	23,71
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	129,69	22,05
			Total Partida R23.005		**151,74**

Asciende el precio total de la unidad R23.005 a la cifrada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN €uros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

R23.006 m2 FORMACIÓN RAMPA 25CM DESNIVEL HORMIGÓN HM-20 (06WFF_RAMPA)

FORMACIÓN DE RAMPA HASTA 25 CM DE DESNIVEL REALIZADA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20; INCLUSO REPLANTEOS, ENCOFRADOS, VIBRADOS, DESENCOFRADOS, ... MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
CH80140	0,270	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO	56,63	15,29
MV00100	0,033	h.	VIBRADOR	1,51	0,05
CM00200	0,001	m3	MADERA DE PINO EN TABLA	195,18	0,20
CW00600	0,080	l.	DESENCOFRANTE	1,72	0,14
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
WW00300	0,250	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,14
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	24,72	4,20
			Total Partida R23.006		**28,92**

Asciende el precio total de la unidad R23.006 a la cifrada cantidad de VEINTIOCHO €uros con NOVENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.007 m2 PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 10X20X8CM (15PPP00003)

PAVIMENTO CON ADOQUIN DE GRANITO DE 10X20 CM Y 8 CM DE ALTURA, ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M10 (1:4), EN SECO, DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO (1:1) Y AVITOLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
UP01700	50,000	ud	ADOQUÍN GRANITO	0,45	22,50
AGM00100	0,031	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	111,54	3,46
AGM00300	0,082	m3	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	58,28	4,78
ATC00100	0,320	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	11,39
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	42,13	7,16
			Total Partida R23.007		**49,29**

Asciende el precio total de la unidad R23.007 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y NUEVE €uros con VEINTINUEVE céntimos.

R23.008 m. RECERCADO RAMPA GRANITO ABUJARDADO 20/30X4CM (10ACN_RECER)

RECERCADO PERIMETRAL DE RAMPA CON GRANITO ABUJARDADO DE 20 A 30 DE ALTURA Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RW_GRNT304	1,020	m.	CIMERA GRANITO GRIS 20/30X4 CM	62,22	63,46
AGM00500	0,018	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	0,88
GC00100	0,001	tn	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25
ATC00100	0,500	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	17,80
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	82,39	14,01
			Total Partida R23.008		**96,40**

Asciende el precio total de la unidad R23.008 a la cifrada cantidad de NOVENTA Y SEIS €uros con CUARENTA céntimos.

R23.009 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO PAREDES MORT.CAL (10CEE_CAL)

ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AGM01400	0,021	m3	MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4)	64,01	1,34
ATC00100	0,250	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	8,90
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	10,24	1,74
			Total Partida R23.009		**11,98**

Asciende el precio total de la unidad R23.009 a la cifrada cantidad de ONCE €uros con NOVENTA Y OCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.010 m. CIMERA GRANITO ABUJARDADO 30/40X4CM (10WAN_GRNT404)

CIMERA DE GRANITO ABUJARDADO DE 30 A 40 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE POYETE O CORONACIÓN DE MURO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RW_GRNT404	1,020	m.	CIMERA GRANITO GRIS 30/40X4 CM	84,22	85,90
AGM00500	0,018	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	0,88
GC00100	0,001	tn	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25
ATC00100	0,500	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	17,80
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	104,83	17,82
			Total Partida R23.010		**122,65**

Asciende el precio total de la unidad R23.010 a la cifrada cantidad de CIENTO VEINTIDOS €uros con SESENTA Y CINCO céntimos.

R23.011 m. CIMERA GRANITO ABUJARDADO 60/70X4CM (10WAN_GRNT704)

CIMERA DE GRANITO ABUJARDADO DE 30 A 40 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE POYETE O CORONACIÓN DE MURO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
RW_GRNT704	1,020	m.	CIMERA GRANITO GRIS 60/70X4 CM	114,22	116,50
AGM00500	0,030	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	1,47
GC00100	0,001	tn	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS	246,40	0,25
ATC00100	0,666	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	23,71
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	141,93	24,13
			Total Partida R23.011		**166,06**

Asciende el precio total de la unidad R23.011 a la cifrada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS €uros con SEIS céntimos.

R23.012 m2 PINTURA A LA CAL (13ECC00001)

PINTURA A LA CAL EN PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES EXTERIORES, EN BLANCO O COLOR, FORMADA POR: UNA MANO DE FONDO Y DOS DE ACABADO; INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DEL PARAMENTO. MEDIDA A CINTA CORRIDA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
PC00100	1,000	kg	CAL LECHADA	0,41	0,41
TO01000	0,080	h.	OF. 1ª PINTOR	18,33	1,47
WW00400	0,200	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1,94	0,33
			Total Partida R23.012		**2,27**

Asciende el precio total de la unidad R23.012 a la cifrada cantidad de DOS €uros con VEINTISIETE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.013 m2 EXPLANACIÓN CAMINO O SENDERO MEDIOS MECÁNICOS (15MEE_CAMINO)

EXPLANACIÓN DE CAMINO O SENDERO COMPRENDIENDO: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, TRANSPORTE A RELLENO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
GW00100	0,070	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,04
MK00200	0,005	h.	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15
ME00300	0,015	h.	PALA CARGADORA	23,87	0,36
MR00400	0,008	h.	RULO VIBRATORIO	23,28	0,19
MT00100	0,035	h.	TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR	21,02	0,74
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1,48	0,25
			Total Partida R23.013		**1,73**

Asciende el precio total de la unidad R23.013 a la cifrada cantidad de UN €uros con SETENTA Y TRES céntimos.

R23.014 m2 ENGRAVILLADO 5 CM ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 MM (15PPP00001)

ENGRAVILLADO FORMADO POR: MEZCLA DE ARENA DE RÍO Y GRAVA DE 25 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, PROCEDENTE DE MACHAQUEO, EXTENDIDA EN CAPA DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO; INCLUSO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AC00100	0,050	m3	GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 MM CALIZA	7,55	0,38
AA00300	0,050	m3	ARENA GRUESA	6,53	0,33
MR00400	0,030	h.	RULO VIBRATORIO	23,28	0,70
TP00100	0,100	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	1,73
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	3,14	0,53
			Total Partida R23.014		**3,67**

Asciende el precio total de la unidad R23.014 a la cifrada cantidad de TRES €uros con SESENTA Y SIETE céntimos.

R23.015 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2 E=25 CM. (15PFF_ESTACAL)

SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CAL, TIPO S-EST2 DE ESPESOR 25 CM, EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE CAL DE 15 KG/M2; INCLUYENDO LA CAL Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
P01AF520	0,500	tn	MATERIAL P/SUELO CEMENTO IP=0	2,02	1,01
GK00200_GRANE	0,015	tn	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO GRANEL	84,90	1,27
M08NP020	0,002	h.	EQUIPO INTEGRAL ESTAB.IN SITU 530CV	202,80	0,41
M08W040	0,002	h.	DISTRIBUIDORA MATERIAL PULVERULENTO	77,71	0,16
MN00100	0,003	h.	MOTONIVELADORA	45,11	0,14
MK00200	0,002	h.	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,06
MR00400	0,006	h.	RULO VIBRATORIO	23,28	0,14
TO02100	0,005	h.	OFICIAL 1ª	18,33	0,09
TP00100	0,005	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	0,09
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	3,37	0,57
			Total Partida R23.015		**3,94**

Asciende el precio total de la unidad R23.015 a la cifrada cantidad de TRES €uros con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.016 m3 EXC.ZANJAS ROCA DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M (02ZMM00010)

EXCAVACIÓN EN ZANJAS, DE ROCA DURA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M; INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES Y P.P. DE EMPLEO DE COMPRESOR. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ME00500	0,400	h.	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	61,78	24,71
MC00100	0,400	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,54
TP00100	0,800	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	13,82
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	41,07	6,98
			Total Partida R23.016		**48,05**

Asciende el precio total de la unidad R23.016 a la cifrada cantidad de CUARENTA Y OCHO €uros con CINCO céntimos.

R23.017 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS (02RRM00001)

RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ME00300	0,010	h.	PALA CARGADORA	23,87	0,24
MK00200	0,005	h.	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15
MR00400	0,012	h.	RULO VIBRATORIO	23,28	0,28
GW00100	0,300	m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	0,84	0,14
			Total Partida R23.017		**0,98**

Asciende el precio total de la unidad R23.017 a la cifrada cantidad de CERO €uros con NOVENTA Y OCHO céntimos.

R23.018 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 KM (17TTT00120)

RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
ET00100	1,000	m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,00	1,00
ME00300	0,020	h.	PALA CARGADORA	23,87	0,48
MK00100	0,300	h.	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	7,68
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	9,16	1,56
			Total Partida R23.018		**10,72**

Asciende el precio total de la unidad R23.018 a la cifrada cantidad de DIEZ €uros con SETENTA Y DOS céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.019 m CANALIZACIÓN POLIETILENO DOBLE PARED Ø250MM SN-8 (15ACP00005)

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO DE DOBLE PARED SN-8 DE 250 MM DE DIÁMETRO; INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
UA01600_PE	1,010	m	TUBERÍA POLIETILENO DOBLE PARED SN8 Ø250MM	18,33	18,51
TO01900	0,350	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	6,42
TP00100	0,350	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	6,04
CH04120	0,006	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	0,33
AA00300	0,275	m3	ARENA GRUESA	6,53	1,80
WW00400	1,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	33,40	5,68
			Total Partida R23.019		**39,08**

Asciende el precio total de la unidad R23.019 a la cifrada cantidad de TREINTA Y NUEVE €uros con OCHO céntimos.

R23.020 ud POZO DE REGISTRO CIRCULAR Ø1,10 M PROFUNDIDAD 1,50 M (15APP00001)

POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE POLIPROPILERNO DE 30 MM DE DIÁMETRO, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL; INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
FL01300	1,000	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5X5 CM	73,92	73,92
SW00700	1,000	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 CM ROD. MEDIA	54,47	54,47
UA00700_PP	5,000	u	PATE DE POLIPROPILENO Ø30MM	3,75	18,75
AGM00500	0,500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	49,01	24,51
CH04120	0,537	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	29,24
ME00400	0,600	h.	RETROEXCAVADORA	34,98	20,99
ATC00100	6,667	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	237,35
TP00100	6,667	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	115,14
WW00300	2,500	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	575,75	97,88
			Total Partida R23.020		**673,63**

Asciende el precio total de la unidad R23.020 a la cifrada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES €uros con SESENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.021 u ACOMETIDA A RED GENERAL DE ALCANTARILLADO (04WAA00001)

ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO. CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
SW01100	1,000	u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS	1.502,86	1.502,86
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	1.502,86	255,49
			Total Partida R23.021		**1.758,35**

Asciende el precio total de la unidad R23.021 a la cifrada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO €uros con TREINTA Y CINCO céntimos.

R23.022 m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, Ø50MM (08FFP90140)

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, ENTERRADA, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,60 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10; INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INSTALADA SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF92964	1,010	m	TUBO POLIETILENO PE DIÁM. 50 MM	3,05	3,08
IF92978	1,010	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 65 MM	1,06	1,07
ATC00200	0,045	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	35,07	1,58
TO01900	0,250	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	4,58
WW00300	7,650	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,21
WW00400	0,700	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	14,73	2,50
			Total Partida R23.022		**17,23**

Asciende el precio total de la unidad R23.022 a la cifrada cantidad de DIECISIETE €uros con VEINTITRES céntimos.

R23.023 u ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 MM (08FAA90002)

ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 40 A 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, A RED DE PE DE Ø75MM, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO; INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF91650	1,000	u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 MM S/NORMAS	790,28	790,28
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	790,28	134,35
			Total Partida R23.023		**924,63**

Asciende el precio total de la unidad R23.023 a la cifrada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICUATRO €uros con SESENTA Y TRES céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.024 ud ARMARIO CONTADOR GENERAL DE AGUA 20MM (08FAC_ARMARIO)

ARMARIO EN PUNTO DE ACOMETIDA, PARA CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 MM DE CALIBRE, DE 0,9X0,5X0,3 M; INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, FILTRO, GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASA-MUROS, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
IF00300	1,000	ud	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,90X0,50 CM	67,26	67,26
IF12000	1,000	ud	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3/4"	44,62	44,62
IF29700	2,000	ud	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 MM)	8,55	17,10
IF31100	1,000	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1" (22/25 MM)	5,35	5,35
IF_FILTRO_1	1,000	ud	FILTRO IMPUREZAS PN25 DN 1"	11,44	11,44
ATC00100	0,550	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	19,58
TO01900	1,500	h.	OF. 1ª FONTANERO	18,33	27,50
WW00300	10,000	ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50
WW00400	5,000	ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,50
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	199,85	33,97
			Total Partida R23.024		**233,82**

Asciende el precio total de la unidad R23.024 a la cifrada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES €uros con OCHENTA Y DOS céntimos.

R23.025 m2 ROTURA PAVIMENTO EXISTENTE (01RSS_PAVIMEN)

ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10/15 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,500	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	8,64
MC00100	0,125	h.	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,79
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	9,43	1,60
			Total Partida R23.025		**11,03**

Asciende el precio total de la unidad R23.025 a la cifrada cantidad de ONCE €uros con TRES céntimos.

R23.026 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM ESP. (10SSS00002)

SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE COMPACTADO DE BASE Y JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
XT14000	0,003	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3	178,60	0,54
CH04120	0,162	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	54,45	8,82
TO02200	0,200	h.	OFICIAL 2ª	17,80	3,56
TP00100	0,200	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	3,45
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	16,37	2,78
			Total Partida R23.026		**19,15**

Asciende el precio total de la unidad R23.026 a la cifrada cantidad de DIECINUEVE €uros con QUINCE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

R23.027 m2 EMPEDRADO CON GRAVA DE RIO IGUAL A EXISTENTE (15PPP00002)

EMPEDRADO CON GRAVA DE RÍO DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M10 (1:4), EN SECO, DE 6 CM DE ESPESOR; INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
AG00100_SELEC	0,080	m3	GRAVA SELECCIONADA	24,90	1,99
AGM00100	0,015	m3	MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)	111,54	1,67
AGM00300	0,062	m3	MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N	58,28	3,61
ATC00100	0,750	h.	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	35,60	26,70
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	33,97	5,77
			Total Partida R23.027		**39,74**

Asciende el precio total de la unidad R23.027 a la cifrada cantidad de TREINTA Y NUEVE €uros con SETENTA Y CUATRO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

CAPITULO RCD: GESTIÓN DE RESIDUOS

RCD.001 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS BITUMINOSOS (17RRR_BITUMIN)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_BITUMINOSO	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, BITUMINOSOS	13,84	13,84
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	31,74	5,40
			Total Partida RCD.001		**37,14**

Asciende el precio total de la unidad RCD.001 a la cifrada cantidad de TREINTA Y SIETE €uros con CATORCE céntimos.

RCD.002 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS MADERAS NO ESPECIALES (17RRR_MADERAN)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE MADERAS NO ESPECIALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_MADERANO	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, MADERAS NO ESPECIALES	4,73	4,73
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,63	3,85
			Total Partida RCD.002		**26,48**

Asciende el precio total de la unidad RCD.002 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con CUARENTA Y OCHO céntimos.

RCD.003 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS PAPEL CARTÓN NO ESPECIALES (17RRR_PAPELCA)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CORTÓN NO ESPECIALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_PAPELCARTO	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, PAPEL CARTÓN NO ESPECIALES	3,80	3,80
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,70	3,69
			Total Partida RCD.003		**25,39**

Asciende el precio total de la unidad RCD.003 a la cifrada cantidad de VEINTICINCO €uros con TREINTA Y NUEVE céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

RCD.004 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS PLASTICO NO ESPECIALES (17RRR_PLASTIC)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PLÁSTICOS NO ESPECIALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_PLASTICOSN	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, PLÁSTICOS NO ESPECIALES	4,42	4,42
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,32	3,79
			Total Partida RCD.004		**26,11**

Asciende el precio total de la unidad RCD.004 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con ONCE céntimos.

RCD.005 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS VIDRIO INERTE (17RRR_VIDRIO)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE VIDRIO INERTE A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_VIDRIOINER	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, VIDRIO INERTE	3,80	3,80
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	21,70	3,69
			Total Partida RCD.005		**25,39**

Asciende el precio total de la unidad RCD.005 a la cifrada cantidad de VEINTICINCO €uros con TREINTA Y NUEVE céntimos.

RCD.006 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS YESO Y OTROS NO PELIGROSOS (17RRR_YESOTRO)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE YESO Y OTROS RESIDUOS MEZCLADOS NO PELIGROSOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_YESOTROS	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, YESO Y OTROS NO PELIGROSOS	7,23	7,23
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	25,13	4,27
			Total Partida RCD.006		**29,40**

Asciende el precio total de la unidad RCD.006 a la cifrada cantidad de VEINTINUEVE €uros con CUARENTA céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

RCD.007 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS ARENAS GRAVAS Y OTROS (17RRR_ARIDOS)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE ARENAS, GRAVAS Y OTROS ÁRIDOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_ARIDOS	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, ARENAS GRAVAS Y OTROS	5,84	5,84
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	23,74	4,04
			Total Partida RCD.007		**27,78**

Asciende el precio total de la unidad RCD.007 a la cifrada cantidad de VEINTISIETE €uros con SETENTA Y OCHO céntimos.

RCD.008 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS HORMIGÓN INERTE (17RRR_HORMIGO)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE HORMIGONES INERTES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_HORMIGON	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, HORMIGÓN INERTE	5,84	5,84
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	23,74	4,04
			Total Partida RCD.008		**27,78**

Asciende el precio total de la unidad RCD.008 a la cifrada cantidad de VEINTISIETE €uros con SETENTA Y OCHO céntimos.

RCD.009 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS LADRILLOS AZULEJOS Y OTROS (17RRR_CERAMIC)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS INERTES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_CERAMICOS	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, LADRILLOS AZULEJOS Y OTROS	4,73	4,73
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	22,63	3,85
			Total Partida RCD.009		**26,48**

Asciende el precio total de la unidad RCD.009 a la cifrada cantidad de VEINTISEIS €uros con CUARENTA Y OCHO céntimos.

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Precio

RCD.010 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS PIEDRAS NATURALES (17RRR_PIEDRAS)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PIEDRAS NATURALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_PIEDRAS	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, PIEDRAS NATURALES	8,55	8,55
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	26,45	4,50
			Total Partida RCD.010		**30,95**

Asciende el precio total de la unidad RCD.010 a la cifrada cantidad de TREINTA €uros con NOVENTA Y CINCO céntimos.

RCD.011 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS BASURAS (17RRR_BASURAS)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE BASURAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_BASURAS	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, BASURAS	11,36	11,36
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	29,26	4,97
			Total Partida RCD.011		**34,23**

Asciende el precio total de la unidad RCD.011 a la cifrada cantidad de TREINTA Y CUATRO €uros con VEINTITRES céntimos.

RCD.012 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (17RRR_POTPELI)

RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal
TP00100	0,750	h.	PEÓN ESPECIAL	17,27	12,95
MK00400	1,000	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	4,95	4,95
ER_POTPELIGRO	1,000	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS, POTENCIALMENTE PELIGROSOS	13,84	13,84
%1300	17,000	%	COSTES INDIRECTOS	31,74	5,40
			Total Partida RCD.012		**37,14**

Asciende el precio total de la unidad RCD.012 a la cifrada cantidad de TREINTA Y SIETE €uros con CATORCE céntimos.

Córdoba, a 25 de julio de 2012.

Arquitecto:

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Pedro PEÑA AMARO

D. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

PEDRO PEÑA AMARO
arquitecto

MEDICION

Y

PRESUPUESTO

Proyecto:

Consolidación y Puesta en Valor

Situación:

Recinto amurallado y Castillo

Localidad:

BELALCÁZAR (Córdoba)

Arquitecto

Pedro PEÑA AMARO

Propiedad

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE CULTURA
Delegación Provincial Córdoba

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R01: DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

R01.001 ud TALADO Y DESTOCONADO ÁRBOL DIÁMETRO > 50 CM.

(01TVW_TALADO) TALADO Y DESTOCONADO DE ÁRBOL DE DIÁMETRO MAYOR DE 50 CM, TROCEADO Y APILADO DEL MISMO EN LAS ZONA INDICADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
INTERIOR RECINTO								
Camino acceso	20				20,00			
						20,00	**91,63**	**1.832,60**

R01.002 m2 DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA MEDIOS MANUALES

(01TLL00100) DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA DE EXPLANAS O TERRENOS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES Y CON CONTROL ARQUEOLÓGICO; INCLUSO ACOPIO DE MATERIALES REUTILIZABLES Y SELECCIÓN CON SEPARACIÓN PARA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS SOBRANTES. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
CASA LABOR					
Centro recepción	1	9,50	3,20		30,40
	1	12,80	3,30		42,24
Corral rectangular	1	2,70	3,60		9,72
Corral curvo	1	2,10	2,50		5,25
Cobertizo	1	3,00	1,70		5,10
INTERIOR RECINTO					
Camino acceso	1	275,00	2,60		715,00
CASTILLO					
Perímetro ext.	1	38,60	2,00		77,20
	1	5,40	2,00		10,80
	1	13,80	2,00		27,60
	1	2,40	2,00		4,80
	1	7,30	2,00		14,60
	1	7,20	2,00		14,40
	1	3,50	2,00		7,00
	1	16,80	2,00		33,60
	1	7,70	2,00		15,40
	1	8,50	2,00		17,00
	1	8,20	2,00		16,40
	1	15,30	2,00		30,60
	1	2,50	2,00		5,00
	1	7,60	2,00		15,20
	1	6,40	2,00		12,80
	1	2,20	2,00		4,40
	1	10,00	2,00		20,00
	1	4,00	2,00		8,00
	1	8,80	2,00		17,60
	1	4,20	2,00		8,40
	1	9,70	2,00		19,40
	1	2,30	2,00		4,60
	1	7,60	2,00		15,20
	1	6,20	2,00		12,40
	1	2,80	2,00		5,60
	1	8,20	2,00		16,40
	1	6,30	2,00		12,60

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R01.002					1.254,71
	1	33,00	2,00		66,00
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC1	1	13,00	2,00		26,00
RC2	1	2,00	2,00		4,00
	1	3,00	2,00		6,00
	1	10,00	2,00		20,00
RC3	1	30,00	2,00		60,00
RC4	1	3,50	2,00		7,00
RC5	1	2,00	2,00		4,00
	1	35,00	2,00		70,00
	1	2,00	2,00		4,00
RC6	1	4,00	2,00		8,00
	1	3,00	2,00		6,00
RC7	1	5,00	2,00		10,00
	1	6,00	2,00		12,00
RC8	1	5,00	2,00		10,00
RC9	1	65,00	2,00		130,00
RC10	1	13,00	2,00		26,00
	2	12,00	2,00		48,00
RC11	1	23,00	2,00		46,00
RC12	1	10,00	2,00		20,00
	2	15,00	2,00		60,00
RC1?	1	12,00	2,00		24,00
RC14	1	6,00	2,00		12,00
					1.933,71

		1.933,71	**8,12**	**15.701,73**

R01.003 m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES CHIMENEA

(01ALM_CHIMENE) **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE CHIMENEA DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA. MEDIDA LA UNIDAD DEMOLIDA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Centro recepción	1				1,00

	1,00	**20,21**	**20,21**

R01.004 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES CUBIERTA TEJA CURVA

(01QIT90001) **DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES, DE CUBIERTA DE TEJA CURVA CERÁMICA; INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUMBRERAS, LIMAHOYAS, CANALONES, ENCUENTROS CON PARAMENTOS, ETC. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Centro recepción	1	10,20	5,00		51,00
	1	14,00	5,00		70,00

	121,00	**8,53**	**1.032,13**

R01.005 m2 DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CUBIERTA VIGAS Y TABLAZÓN

(01QIT_ESTRCUB) **DESMONTADO, POR MEDIOS MANUALES, DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA, FORMADA POR VIGAS Y/O CERCHAS Y TABLAZÓN; INCLUSO APROVECHAMIENTO, LIMPIEZA Y ACOPIO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Centro recepción	1	10,20	5,00		51,00
	1	14,00	5,00		70,00

	121,00	**8,59**	**1.039,39**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R01.006 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES ENFOSCADO PAREDES

(01RCE90003) DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE ENFOSCADO EN PAREDES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
CENTRO RECEPCIÓN								
Int.	2	9,50		3,60	68,40			
	2	3,20		3,60	23,04			
	2	12,80		3,60	92,16			
	2	3,30		3,60	23,76			
Ext.	1	9,90		3,10	30,69			
	1	9,50		3,10	29,45			
	1	3,60		4,00	14,40			
						281,90	**6,47**	**1.823,89**

R01.007 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS SOLADO Y RODAPIÉ

(01RST90002) DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Centro recepción	1	9,50	3,20		30,40			
	1	12,80	3,30		42,24			
						72,64	**6,26**	**454,73**

R01.008 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS SOLERA HORMIGÓN MASA

(01RSS90002) DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 15 CM DE ESPESOR. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Centro recepción	1	9,50	3,20		30,40			
	1	12,80	3,30		42,24			
						72,64	**5,04**	**366,11**

R01.009 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES FCA. BLOQUE

(01ABH_BLOQUE) DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S T I L L O								
TH/T2	1	2,00		2,50	5,00			
						5,00	**8,08**	**40,40**

R01.010 m2 LIMPIEZA VEGETACIÓN MAMPOSTERÍA/SILLARES

(01ACW_LIMPVEG) LIMPIEZA DE VEGETACIÓN ENRAIZADA EN FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA, SILLARES, ..., CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO; COMPRENDIENDO: EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO CON HERBICIDAS Y FUNGICIDAS TIPO 'BIOTIN'; INCLUSO SELECCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE SILLARES CON ACOPIO, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
T O R R E H O M E N A J E								
P.Cª	1	16,80	16,80		282,24			
	8	2,20	0,50		15,21	b^2*p/4		
C A S T I L L O								

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R01.010					297,45
Adarves					
TH/T2	1	13,60	2,60		35,36
T2	1	3,40	1,20		4,08
T2/T3	1	16,80	2,60		43,68
T3	1	8,40	0,80		6,72
T3/T4	1	15,40	2,60		40,04
T4	1	5,40	1,20		6,48
T4/T5	1	10,20	2,60		26,52
T6/T7	1	9,60	2,60		24,96
T7	1	6,20	1,20		7,44
T7/T8	1	13,80	2,60		35,88
T8	1	5,00	2,00		10,00
T8/TH	1	11,40	2,60		29,64
Torres					
T2	1	7,20	7,20		51,84
T3	1	8,40	9,80		82,32
T4	1	7,80	6,80		53,04
T5	1	8,60	6,60		56,76
T6	1	7,60	5,40		41,04
T7	1	9,00	9,00		81,00
T8	1	7,40	6,20		45,88
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC10	1	12,00	10,50		126,00
	1	11,00	2,00		22,00
RC12	1	7,00	11,00		77,00
					1.205,13

			5,10	**6.146,16**

R01.011 m2 LIMPIEZA ELIMINACIÓN ESCOMBRO Y PALOMINA

(07WWW00001_QN) **LIMPIEZA MANUAL DE DEPÓSITO DE ESCOMBRO Y PALOMINA ACUMULADA EN TORRES, DEPENDENCIAS Y ESCALERAS; INCLUSO TRANSPORTE INTERIOR A ZONA DE CARGA, CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO PARA SU POSTERIOR RETIRADA. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T O R R E H O M E N A J E					
N.5º	1	8,50	8,50		72,25
	1	1,90	0,80		1,52
	1	1,40	1,10		1,54
	1	4,00	1,50		6,00
	1	4,00	1,40		5,60
	1	4,00	1,60		6,40
N.4º	1	4,30	1,50		6,45
	1	1,80	1,00		1,80
	1	1,60	1,00		1,60
N.3º	1	4,30	1,10		4,73
	1	1,50	1,10		1,65
	1	2,10	0,90		1,89
	1	4,40	0,90		3,96
N.2º	1	4,30	1,10		4,73
	1	1,90	1,00		1,90
	1	1,00	1,20		1,20
	1	2,50	1,10		2,75
N.1º	1	8,00	8,00		64,00
	1	1,00	1,20		1,20
	1	2,30	1,20		2,76
	1	2,30	0,90		2,07
	1	4,30	1,00		4,30
N.0º	1	5,50	6,70		36,85

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	
Suma anterior Part. R01.011					237,15	
Esc. N.4º/P.Cª	7	2,10			24,25	b^2*p/4
Esc. N.3º/N.4º	4	2,10			13,85	b^2*p/4
Esc. N.2º/N.3º	4	2,10			13,85	b^2*p/4
Esc. N.1º/N.2º	4	2,10			13,85	b^2*p/4
					302,95	**2,59**	**784,64**

R01.012 m2 LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI

(01TLW_ANTIGRA) LIMPIEZA DE PINTADAS, ACRÍLICAS, BARNICES ETC. DE FACHADA DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA EN ESTADO DE CONSERVACIÓN REGULAR, MEDIANTE APLICACIÓN EN SUPERFICIE DE DECAPANTE MORDIENTE, A BASE DE MEZCLA DE COMPONENTES ORGÁNICOS, APLICADO CON BROCHA O A PISTOLA, A TEMPERATURA AMBIENTE DEJANDOLO EN CONTACTO CON LA SUPERFICIE A DECAPAR DE 5-10 MINUTOS; INCLUSO ACLARADO CON AGUA ABUNDANTE, LIMPIEZA Y RETIRADA DE DETRITUS, AFECTANDO A TODOS LOS ELEMENTOS SALIENTES CONTENIDOS EN DICHA PROYECCIÓN, CONSIDERANDO UN GRADO DE DIFICULTAD NORMAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
P.Cª	1	3,00		1,00	3,00
N.5º	1	2,00		2,00	4,00
N.4º	1	2,00		2,00	4,00
N.3º	2	3,00		2,00	12,00
Adarve	1	2,00		3,00	6,00
Acceso	1	15,00		2,00	30,00
					59,00	**25,54**	**1.506,86**

R01.013 m2 LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO

(01TLW_CANTERI) LIMPIEZA EN SECO REALIZADA A MANO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE EQUIPO DE ARQUEOLOGÍA, DE PIEZAS DE CANTERÍA HISTÓRICA, MEDIANTE LA ELIMINACIÓN MANUAL DE MANERA MINUCIOSA Y PROFUNDA, CON BROCHAS DE CERDA SUAVE, CEPILLOS DE RAÍCES, ESPÁTULAS DE MADERA (PARA EVITAR DAÑOS), ETC. DE AQUELLOS RESIDUOS DAÑINOS QUE CONTRIBUYEN AL DAÑO ESTÉTICO DEL OBJETO, A DISTORSIONAR SU VISIÓN Y ACELERAR SU DETERIORO, ELIMINANDO SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA INTEGRIDAD DE LA OBRA Y PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA LOS TRATAMIENTOS POSTERIORES; INCLUSO CARGA MANUAL CON RETIRADA DE CASCOTES, DETRITUS Y ADHERIDOS EN TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	
TORRE HOMENAJE						
P.Cª						
Ext.	1	3,14	3,00	1,40	13,19	
Int.	1	3,40	2,10	1,40	10,00	
N.5º						
Cámara	4	8,50		3,60	122,40	
Miradores+Esc.	2	4,00		2,40	19,20	
	0,5	1,50	4,00		9,42	b*p
	2	4,00		2,40	19,20	
	0,5	1,40	4,00		8,80	b*p
	2	4,00		2,40	19,20	
	0,5	1,60	4,00		10,05	b*p
	2	1,40		2,40	6,72	
	0,5	0,80	1,90		2,39	b*p
	2	1,80		2,40	8,64	
	0,5	1,10	1,40		2,42	b*p
Nervios	6	6,00	0,50	0,50	28,27	b*p
	6	4,50	0,50	0,50	21,21	b*p

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales		Totales	Precio	Importe
Suma anterior Part. R01.013					301,11				
N.4º									
Miradores+Esc.	2	4,30		4,00	34,40				
	0,5	1,50	4,30		10,13	b*p			
	2	1,80		2,40	8,64				
	0,5	1,00	1,80		2,83	b*p			
	2	1,60		2,40	7,68				
	0,5	1,00	1,60		2,51	b*p			
Arcos diafragma	4	8,00		5,00	160,00				
	-2	7,00			-76,97	b^2*p/4			
							450,33	**7,36**	**3.314,43**

R01.014 m2 PICADO LIMPIEZA DE FÁBRICA LADRILLO EN SECO

(01TLW_LADRILL) LIMPIEZA EN SECO REALIZADA A MANO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE EQUIPO DE ARQUEOLOGÍA, DE ELEMENTOS HISTÓRICOS DE FÁBRICA DE LADRILLO, MEDIANTE LA ELIMINACIÓN MANUAL DE MANERA MINUCIOSA Y PROFUNDA, CON BROCHAS DE CERDA SUAVE, CEPILLOS DE RAÍCES, ESPÁTULAS DE MADERA (PARA EVITAR DAÑOS), ETC. DE AQUELLOS RESIDUOS DAÑINOS QUE CONTRIBUYEN AL DAÑO ESTÉTICO DEL OBJETO, A DISTORSIONAR SU VISIÓN Y ACELERAR SU DETERIORO, ELIMINANDO SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA LA INTEGRIDAD DE LA OBRA Y PREPARANDO LA SUPERFICIE PARA LOS TRATAMIENTOS POSTERIORES; INCLUSO CARGA MANUAL CON RETIRADA DE CASCOTES, DETRITUS Y ADHERIDOS EN TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales		Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE									
N.5º									
Bóveda	0,5	36,00	3,14	4,00	226,08				
N.4º									
Bóveda	0,5	64,00	3,14	4,00	401,92				
a deducir 90%	-0,9		401,92		-361,73				
N.0º									
Bóveda	1	5,50	6,70		36,85				
Arco	2	5,50		3,50	38,50				
	-1	5,50	3,14		-17,27				
							324,35	**15,47**	**5.017,69**

R01.015 m2 LEVANTADO M.MANUALES RELLENOS PIEZAS SOLERÍA

(01RSW_RELLENO) LEVANTADO DE RELLENOS IMPROPIOS ENTRE PIEZAS DE SOLERÍA A CONSERVAR, CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO; INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales		Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE									
P.Cª	1	16,80	16,80	0,30	84,67				
	8	2,20	0,50	0,30	4,56	b^2*p/4			
							89,23	**10,11**	**902,12**

R01.016 m3 DESMONTADO MURO SILLERÍA MEDIOS MANUALES

(01ACS_SILLERI) DESMONTADO DE MURO DE SILLERÍA CON MEDIOS MANUALES; INCLUSO SELECCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE SILLARES CON ACOPIO, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
P.Cª	1	11,00	0,80	0,70	6,16

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R01.016					6,16
	1		2,00		2,00

8,16 **121,24** **989,32**

R01.017 m. DESMONTADO M.MANUALES BARANDILLA METALICA

(01KSB90001) DESMONTADO SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE BARANDILLA METÁLICA, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.5º	1	1,55		1,00	1,55
N.4º	1	1,80		1,00	1,80

3,35 **5,49** **18,39**

R01.018 m2 DESMONTADO FORJADO/ENTRAMADO MADERA M.MANUALES

(01XFW_MADERA) DESMONTADO DE FORJADOS O ENTRAMADOS DE VIGAS DE MADERA Y TABLAZÓN, POR MEDIOS MANUALES; INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.4º	1	8,00	3,50		28,00
	1	2,80	0,60		1,68
N.3º	1	8,00	2,60		20,80
	1	3,80	1,40		5,32

55,80 **19,05** **1.062,99**

R01.019 ud DESMONTADO SILLAR/RETACADO LADRILLO GRANITO

(01ACS_SILLAR) DESMONTADO DE SILLAR DE GRANITO DETERIORADO O RETACADO DE FÁBRICA DE LADRILLO, DE 60X40X50 CM VOLUMEN APROXIMADO, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS, SIN RECUPERACIÓN DEL MATERIAL; INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
5 x nivel	5		5,00		25,00

25,00 **23,35** **583,75**

R01.020 m3 DESMONTADO MURO LAJAS PIZARRA MEDIOS MECÁNICOS

(01ACS_PZLAJAS) DESMONTADO DE MURO DE LAJAS DE PIZARRA EN SECO, POR MEDIOS MECÁNICOS; INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE INTERIOR DEL MATERIAL SOBRANTE PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
INTERIOR RECINTO					
Camino acceso	1	160,00	0,60	2,00	192,00

192,00 **17,00** **3.264,00**

R01.021 m2 APEO INTEGRO DE HUECO

(01TAW_APEOHUE) APEO INTEGRAL DE HUECO, PARA REALIZACIÓN DE LABORES EN EL MISMO HUECOS, EJECUTADO CON TABLONES, TABLAS, CODALES, CUÑAS, ... DE MADERA Y PUNTALES TELESCOPICOS; INCLUSO PUESTA EN CARGA MEDIANTE ACUÑADO O TEMPLADO DE HUSILLOS Y PUNTALES Y RETIRADA GRADUAL. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
RECINTO AMURALLADO					
	1	3,50		4,80	16,80

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R01.021					16,80
	1	2,00		2,00	4,00
	1	3,00		2,50	7,50
	1	3,00		4,00	12,00
	1	2,00		2,00	4,00
	1	3,50		5,00	17,50
	1	3,00		4,00	12,00
	1	2,20		4,00	8,80
	1	1,50		3,40	5,10
	1	8,00		5,00	40,00
					127,70

28,71	**3.666,27**	

TOTAL CAPITULO R01 ..... 49.567,81

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R02: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

R02.001 m3 EXC.DESMONTE TIERRAS CONSIST.MEDIA TRANSP.TERRAPLÉN

(02ADD00002) EXCAVACIÓN, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO; INCLUSO TRANSPORTE A TERRAPLÉN. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
INTERIOR RECINTO								
Camino acceso	1	160,00	7,80		1.248,00			
						1.248,00	**2,94**	**3.669,12**

R02.002 m3 EXC.ZANJAS ROCA BLANDA M.MANUALES

(02ZBB00004) EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE ROCA BLANDA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES Y CON SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M; INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
RECINTO AMURALLADO								
Formación arranques								
RC1	1	13,00	0,60	0,60	4,68			
RC2	1	2,00	0,60	0,60	0,72			
	1	3,00	0,60	0,60	1,08			
	1	10,00	0,60	0,60	3,60			
RC3	1	30,00	0,60	0,60	10,80			
RC4	1	3,50	0,60	0,60	1,26			
RC5	1	2,00	0,60	0,60	0,72			
	1	35,00	0,60	0,60	12,60			
	1	2,00	0,60	0,60	0,72			
RC6	1	4,00	0,60	0,60	1,44			
	1	3,00	0,60	0,60	1,08			
RC7	1	5,00	0,60	0,60	1,80			
	1	6,00	0,60	0,60	2,16			
RC8	1	5,00	0,60	0,60	1,80			
RC9	1	13,00	0,60	0,60	4,68			
	2	12,00	0,60	0,60	8,64			
RC10	1	23,00	0,60	0,60	8,28			
RC11	1	10,00	0,60	0,60	3,60			
	2	15,00	0,60	0,60	10,80			
RC12	1	12,00	0,60	0,60	4,32			
RC1?	1	6,00	0,60	0,60	2,16			
						86,94	**101,03**	**8.783,55**

TOTAL CAPITULO R02 ..... 12.452,67

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R03: CIMENTACIONES

R03.001 m3 RELLENOS MORTERO CAL Y LAJAS PIZARRA

(03HMM_CALPIZA) **RELLENOS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO REALIZADO CON MORTERO DE CAL (1:1) Y PIEDRA DE PIZARRA DE MACHAQUEO, DE TAMAÑO SIMILAR AL EXISTENTE, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN O MUROS; INCLUSO RECICLADO DE LAJAS DE PIZARRA EXISTENTES (25%) Y P.P. DE VIBRADO O PICADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN CTE. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE 3 CUERPO DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S T I L L O					
- Torres					
T2	1	7,20	7,20	0,15	7,78
T3	1	8,40	9,80	0,15	12,35
T4	1	7,80	6,80	0,15	7,96
T5	1	8,60	6,60	0,15	8,51
T6	1	7,60	5,40	0,15	6,16
T7	1	9,00	9,00	0,50	40,50
T8	1	7,40	6,20	0,15	6,88
- SILLERÍA 1 C.V.					
Exterior					
TH/T2	1	2,00	0,20	2,50	1,00
T3	1	2,00	0,20	3,00	1,20
T4	1	2,00	0,20	1,50	0,60
Interior					
T5	2	2,50	0,20	7,50	7,50
T5/T6	1	2,00	0,20	2,50	1,00
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
- Formación arranques					
RC11	1	10,00	1,00	1,00	10,00
	2	5,00	1,00	1,00	10,00
- Sobre torres					
RC9	1	12,00	3,00	1,00	36,00
	1	11,00	2,00	0,10	2,20
RC11	1	7,00	11,00	0,20	15,40
- PIZARRA 1 C.V. mort.cal					
RC1					
Lienzos	1	27,00	0,25	2,20	14,85
RC2					
Bordes	1	1,00	0,25	1,30	0,33
	1	1,00	0,25	1,50	0,38
RC4					
Lienzos	1	3,20	0,25	5,30	4,24
RC5					
Bordes	1	1,00	0,25	5,50	1,38
	2	1,00	20,00	0,25	10,00
	2	1,00	0,25	5,00	2,50
	1	1,00	17,00	0,25	4,25
	1	1,00	0,25	7,50	1,88
	1	1,00	0,25	6,50	1,63
RC6					
Bordes	1	1,00	3,00	0,25	0,75
	1	1,00	0,25	5,00	1,25
	1	1,00	2,50	0,25	0,63
	1	1,00	0,25	5,50	1,38
RC8					

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción						Totales	Precio	Importe
		Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
		Suma anterior Part. R03.001					220,45			
		Lienzos	1	65,00	0,25	2,80	45,50			
		RC9								
		Lienzos	1	10,00	0,25	4,00	10,00			
		- PIZARRA 1 C.V. seco								
		RC9								
		Lienzos	1	11,00	0,25	2,60	7,15			
		- MIXTA 1 C.V. mort.cal								
		RC2								
		Lienzos	0,5	1,50	0,20	1,50	0,23			
			0,5	1,00	0,20	1,00	0,10			
		Bordes	1	1,00	0,20	1,30	0,26			
			1	1,00	0,20	1,50	0,30			
		RC3								
		Lienzos	1	30,00	0,20	2,50	15,00			
		RC7								
		Esquinas	1	2,50	0,20	13,00	6,50			
			1	2,50	0,20	8,00	4,00			
		- SILLERÍA 1 C.V.								
		RC2								
		Lienzos	1	1,80	0,15	0,80	0,22			
			1	3,50	0,15	4,80	2,52			
			1	1,50	0,15	2,60	0,59			
		Bordes	1	1,00	0,15	1,60	0,24			
			1	1,00	0,15	1,80	0,27			
		RC7								
		Lienzos	1	3,80	0,15	7,00	3,99			
		RC9			0,15					
		Lienzos	1	2,00	0,15	2,00	0,60			
			2	1,50	0,15	1,00	0,45			
			1	12,00	0,15	1,80	3,24			
		RC11								
		Lienzos	1	3,50	0,15	5,00	2,63			
			1	1,20	0,15	2,60	0,47			
			1	1,40	0,15	3,50	0,74			
			1	3,00	0,15	4,00	1,80			
			1	2,20	0,15	4,00	1,32			
			1	1,00	0,15	3,00	0,45			
			1	1,50	0,15	2,40	0,54			
			1	1,40	0,15	2,60	0,55			
			1	2,00	0,15	3,00	0,90			
		RC12								
		Lienzos	1	8,00	0,15	5,00	6,00			
		RC1?								
		Bordes	1	2,00	0,15	6,00	1,80			
			1	4,00	0,15	1,50	0,90			
								339,75	**76,42**	**25.963,70**

TOTAL CAPITULO R03 ..... 25.963,70

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R04: SANEAMIENTO

R04.001 ud ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM 1 M PROF. EXC. EN ROCA.

(04EAP90021) ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACIÓN EN ROCA Y RELLENO. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Centro recepción	2				2,00			
						2,00	**329,50**	**659,00**

R04.002 m. COLECTOR ENTERRADO ROCA TUBERIA DBL.PARED PVC Ø125MM

(04ECP9_125ROC) COLECTOR ENTERRADO, DE TUBERÍA REFORZADA DE DOBLE PARED DE PVC, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN EN ROCA Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Centro recepción	1	2,00			2,00			
						2,00	**65,57**	**131,14**

R04.003 ud DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 MM

(08FDP00092) DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR; INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Centro recepción	1				1,00			
						1,00	**37,92**	**37,92**

R04.004 m. CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC Ø53MM

(08FDP00005) CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜES EMPOTRADA O ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR; INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Centro recepción	1	3,00			3,00			
	1	2,00			2,00			
						5,00	**15,12**	**75,60**

TOTAL CAPITULO R04 903,66

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R05: ESTRUCTURA

R05.001 m3 MADERA LAMINADA GL-32H VIGAS DIRECTRIZ RECTA <12M

(05MLV00001)

MADERA LAMINADA GL-32H DE CONÍFERAS CON ADHESIVO TIPO 1, EN VIGAS DE DIRECTRIZ RECTA, PIEZAS DE HASTA 12 M, CON UNIONES MECÁNICAS DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE; INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA XILÓFAGOS CON PENETRACIÓN MEDIA. SEGÚN CTE. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Durmientes	2	13,50	0,16	0,20	0,86
	2	13,10	0,16	0,20	0,84
Pares	8	3,50	0,10	0,20	0,56
	1	2,80	0,10	0,20	0,06
	1	1,50	0,10	0,20	0,03
	8	3,60	0,10	0,20	0,58
	1	2,90	0,10	0,20	0,06
	1	1,60	0,10	0,20	0,03
Limas	2	5,30	0,10	0,20	0,21
					3,23

1.306,13 **4.218,80**

R05.002 m. TENSOR REDONDO DE ARRIOSTRAMIENTO Ø20MM

(05MWW_TENSOR)

TENSOR DE REDONDO MACIZO DE DIÁMETRO 20 MM DE ACERO INOXIDABLE PARA ARRÍOSTRAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, UNIDO EN SUS ESTREMOS A LA ESTRUCTURA Y ROSCADO CON TENSORES DE IGUAL MATERIAL EN EL CENTRO; INCLUSO P.P. DE PLACAS, CORTES...ETC. SEGÚN CTE/ DB-SE-A. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Centro recepción	16	4,00			64,00
	1	6,00			6,00
					70,00

21,53 **1.507,10**

R05.003 kg ACERO PERFILES LAMINADO CALIENTE VIGAS COMPUESTAS

(05ACJ_COMPUES)

ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN VIGAS COMPUESTAS, CON PERFILES DE LONGITUDES INFERIORES A 5,00 M, MEDIANTE UNIÓN SOLDADA; INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y P.P. DE SOLDADURA, PREVIA LIMPIEZA DE BORDES, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T O R R E H O M E N A J E					
N.4º					
2UPN-160	4	3,40	18,80		255,68
2UPN-220	10	8,00	29,40		2.352,00
N.3º					
2UPN-160	4	8,00	18,80		601,60
2UPN-220	16	8,00	29,40		3.763,20
	10	2,70	29,40		793,80
N.2º					
2UPN-160	2	2,60	18,80		97,76
	2	2,10	18,80		78,96
2UPN-220	6	8,00	29,40		1.411,20
					9.354,20

2,16 **20.205,07**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R05.004 kg ACERO PERFILES LAMINADO CALIENTE ANCLADOS PARED

(05ACJ_ANCLADO) ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE S 275 JR EN APOYOS ANCLADOS A PARAMENTOS, MEDIANTE ANCLAJES QUÍMICOS 12/150; INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, PERFORACIONES, SOLDADURAS, PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONSTRUIDO SEGÚN NCSR-02, CTE. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.4º					
L-100.75.8	2	3,40	10,60		72,08
N.3º					
L-100.75.8	2	8,00	10,60		169,60
N.2º					
L-100.75.8	1	2,60	10,60		27,56
	1	2,10	10,60		22,26

291,50 4,82 1.405,03

R05.005 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR

(05AFF80010) ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRÍO TIPO S 275 JR, EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS; INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, LIJADO E IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO NOMINAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.4º					
60.40.4	4	3,40	5,35		72,76
N.3º					
60.40.4	2	8,00	5,35		85,60
	1	1,50	5,35		8,03
	1	2,50	5,35		13,38
N.2º					
60.40.4	1	2,60	5,35		13,91
	1	2,40	5,35		12,84
	1	2,20	5,35		11,77
	1	2,10	5,35		11,24

229,53 2,93 672,52

R05.006 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 11 CM ESPESOR

(05FWW_110) FORJADO MEDIANTE CHAPA COLABORANTE DE 11 CM DE ESPESOR Y 0,80 MM DE ESPESOR DE CHAPA, REALIZADO CON HORMIGÓN ARMADO TIPO HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, COMPLEMENTARIAS CON ACERO B 500 S, INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTARIOS, APEOS, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN EHE, NCSR-02 Y CTE. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.4º	1	8,00	3,40		27,20
N.3º	1	8,00	2,70		21,60
	1	1,55	5,30		8,22
	1	2,50	5,30		13,25
N.2º	1	8,00	2,35		18,80

89,07 49,42 4.401,84

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R05.007 ud APOYO NEOPRENO 200X200X40MM

(05AWW00000B) **APOYO DE NEOPRENO DE 200X200 MM Y 40 MM DE ESPESOR MEDIO, COMPUESTO DE MATERIAL ELASTOMÉRICO DE CAUCHO CLORADO COMPLETAMENTE SINTÉTICO (CLOROPRENO, NEOPRENO); INCLUSO ANCLAJES DE TRACCIÓN Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.4º								
Mensulas	10				10,00			
Arcos	10				10,00			
N.3º								
Mensulas	19				19,00			
Arco	5				5,00			
N.2º								
Mensulas	6				6,00			
						50,00	**22,28**	**1.114,00**

TOTAL CAPITULO R05 ..... 33.524,36

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R06: ALBAÑILERÍA

R06.001 m2 RESANADO/CONSOLIDACIÓN MURO MAMPOSTERÍA LAJAS

(06CM_CONSOLID) RESANADO/CONSOLIDACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LAJA COMPRENDIENDO: EXTRACCIÓN DE JUNTAS DE MORTERO DE CEMENTO, ENRIPIADO Y RETACADO DE MAMPOSTERÍA, SUSTITUCIÓN DE LAJAS O LADRILLOS SUSTITUTIVOS, COLOCACIÓN DE LLAVES Y ELEMENTOS DE COSIDO EN GRIETAS Y FISURAS, Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO PREPARACIÓN DE PARAMENTOS Y JUNTAS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Int.	2	9,50		3,60	68,40			
	2	3,20		3,60	23,04			
	2	12,80		3,60	92,16			
	2	3,30		3,60	23,76			
Ext.	1	10,10		3,10	31,31			
	1	4,60		4,20	19,32			
	1	14,90		3,20	47,68			
	1	14,00		3,80	53,20			
	1	4,40		4,20	18,48			
	1	9,50		3,10	29,45			
						406,80	**14,80**	**6.020,64**

R06.002 m3 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 2 C/V MORTERO CAL

(06CMO_LJ_MORT) MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA DE PIZARRA A LAJAS, A DOS CARAS VISTAS, CON RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Entre naves	1	5,00	0,60	1,70	5,10			
						5,10	**373,35**	**1.904,09**

R06.003 m3 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 1 C/V MORTERO CAL

(06CM1_LJ_MORT) MAMPOSTERÍA ORDINARIA DE PIEDRA DE PIZARRA A LAJAS, A UNA CARA VISTA, CON RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC1					
Lienzos	1	27,00	0,25	2,20	14,85
RC2					
Bordes	1	1,00	0,25	1,30	0,33
	1	1,00	0,25	1,50	0,38
RC4					
Lienzos	1	3,20	0,25	5,30	4,24
RC5					
Bordes	1	1,00	0,25	5,50	1,38
	2	1,00	20,00	0,25	10,00
	2	1,00	0,25	5,00	2,50
	1	1,00	17,00	0,25	4,25

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R06.003					37,92
	1	1,00	0,25	7,50	1,88
	1	1,00	0,25	6,50	1,63
RC6					
Bordes	1	1,00	3,00	0,25	0,75
	1	1,00	0,25	5,00	1,25
	1	1,00	2,50	0,25	0,63
	1	1,00	0,25	5,50	1,38
RC10					
Lienzos	1	10,00	0,25	4,00	10,00
RC1?					
Bordes	1	2,00	0,35	6,00	4,20
	1	4,00	0,35	1,50	2,10
					61,75

323,08 **19.950,19**

R06.004 m2 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 2 C/V EN SECO

(06CMK_LJ_SECO) MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA DE 12 A 15 CM DE ESPESOR A DOS CARAS VISTAS, COLOCADA EN SECO, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
INTERIOR RECINTO					
Camino acceso	1	12,00	0,60	2,00	14,40
					14,40

317,05 **4.565,52**

R06.005 m2 MAMPOST. ORDINARIA LAJAS PIZARRA 1 C/V EN SECO

(06CM1_LJ_SECO) MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA DE 12 A 15 CM DE ESPESOR A UNA CARA VISTA, COLOCADA EN SECO, INCLUSO CAMA DE ASIENTO DE 5 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, INCLUSO LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
RECINTO AMURALLADO					
RC10					
Lienzos	1	11,00	0,25	2,60	7,15
					7,15

283,54 **2.027,31**

R06.006 m3 MAMPOST. ORDINARIA MIXTA PIZARRA Y GRANITO MORTERO CAL

(06CMK_MX_MORT) MAMPOSTERÍA ORDINARIA MIXTA DE PIEDRA DE LAJAS DE PIZARRA Y MAMPUESTOS DE GRANITO, A UNA CARA VISTA, CON RIPIOS DE ACUÑAMIENTO, RECIBIDA CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REJUNTADO Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
RECINTO AMURALLADO					
RC2					
Lienzoa	0,5	1,50	0,30	1,50	0,34
	0,5	1,00	0,30	1,00	0,15
Bordes	1	1,00	0,30	1,30	0,39
	1	1,00	0,30	1,50	0,45
RC3					
Lienzos	1	30,00	0,30	2,50	22,50
RC7					
Esquinas	1	2,50	0,30	13,00	9,75

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R06.006					33,58
	1	2,50	0,30	8,00	6,00

39,58 321,31 12.717,45

R06.007 m3 FÁBRICA SILLARES GRANITO 1 C/V LABRA SECILLA

(06CSS80110) FÁBRICA DE SILLARES DE PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, DE DIMENSIÓN ESTIMADA 0,60X0,40X0,50 CM, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE ALTURA SEGÚN LA HILADA Y ANCHURA SEGÚN TRABA, CON LABRA SENCILLA PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO RECICLADO DE SILLARES EXISTENTES (25%), RETACADO, ACABADO SUPERFICIAL A 1 CARA Y LIMPIEZA. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S T I L L O					
Exterior					
TH/T2	1	2,00	0,40	2,50	2,00
T3	1	2,00	0,40	3,00	2,40
T4	1	2,00	0,40	1,50	1,20
Interior					
T5	2	2,50	0,40	7,50	15,00
T5/T6	1	2,00	0,40	2,50	2,00
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC2					
Lienzos	1	1,80	0,35	0,80	0,50
	1	3,50	0,35	4,80	5,88
	1	1,50	0,35	2,60	1,37
Bordes	1	1,00	0,35	1,60	0,56
	1	1,00	0,35	1,80	0,63
RC7					
Lienzos	1	3,80	0,35	7,00	9,31
RC9					
Lienzos	1	2,00	0,35	2,00	1,40
	2	1,50	0,35	1,00	1,05
	1	12,00	0,35	1,80	7,56
RC11					
Lienzos	1	3,50	0,35	5,00	6,13
	1	1,20	0,35	2,60	1,09
	1	1,40	0,35	3,50	1,72
	1	3,00	0,35	4,00	4,20
	1	2,20	0,35	4,00	3,08
	1	1,00	0,35	3,00	1,05
	1	1,50	0,35	2,40	1,26
	1	1,40	0,35	2,60	1,27
RC12					
Lienzos	1	8,00	0,35	5,00	14,00

84,66 880,60 74.551,60

R06.008 m. FORMACIÓN APOYO FCA. LADRILLO PERFORADO 1PIE

(06RLM_FORAPOY) FORMACIÓN DE APOYO DE ESTRUCTURA DE MADERA REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO PARA REVESTIR DE UN PIE DE ESPESOR, HASTA 0,15 M DE ALTURA, SOBRE CORONACIÓN DE MAMPOSTERÍA, RECIBIDO CON MORTERO MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO LIMPIEZA Y SANEADO DEL PLANO DE ASIENTO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
	2	13,80			27,60

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R06.008					27,60
	2	13,40			26,80

54,40 **24,10** **1.311,04**

R06.009 m2 APERTURA HUECO <1M LUZ MAMPOSTERÍA PIZARRA <60CM ESPESOR

(06RPA_HUECO-1) APERTURA DE HUECO DE HASTA 1 M DE ANCHURA, EN FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA, SIN REVESTIR, FORMADO POR: RECORTADO, DEMOLICIÓN, CAREADO, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DE CERCO; INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
V3	1	0,70		1,50	1,05
V4	1	0,35		0,80	0,28

1,33 **114,54** **152,34**

R06.010 m2 APERTURA HUECO >1M LUZ MAMPOSTERÍA PIZARRA <60CM ESPESOR

(06RPA_HUECO 1) APERTURA DE HUECO DE MÁS DE 1 M DE ANCHURA, EN FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA, SIN REVESTIR, FORMADO POR: APEOS, APERTURA DE CAJA, RECORTADO, DEMOLICIÓN, CAREADO, ARISTADO, RECIBIDO Y ACOPLADO DE CERCO; INCLUSO RETIRADA DE ESCOMBROS. MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO TERMINADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
PE1	1	1,15		2,30	2,65
PE2	1	1,50		2,30	3,45
EI2	1	1,00		2,30	2,30
V1	1	2,00		0,80	1,60
V2	2	1,50		0,80	2,40
Rc1	1	1,50		0,50	0,75

13,15 **158,69** **2.086,77**

R06.011 m. RELABRADO MOCHETA <60CM MAMPOSTERÍA LAJAS PIZARRA

(06RPS_LAJAS) RELABRADO DE MOCHETA DE 60 CM EN FABRICA DE MAMAPOSTERIA DE LAJAS DE PIZARRA, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO M15 DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO (1:3); INCLUSO P.P. DE TRABAS CON LA FÁBRICA EXISTENTE, CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO LA ALTURA LIBRE DEL HUECO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
PE1	2			2,10	4,20
PE2	2			2,10	4,20
EI2	2			2,10	4,20
V1	2			0,50	1,00
V2	4			0,50	2,00
V3	2			1,20	2,40
V4	2			0,50	1,00
Rc1	2			0,50	1,00

20,00 **70,20** **1.404,00**

R06.012 m. CARGADERO VIGUETAS IPN, CAJAS, ASIENTOS, EMPARCHADOS Y MACIZADOS

(06RPW_LAJAS) CARGADERO FORMADO POR DOBLE VIGUETA DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE IPN-120; INCLUSO P.P. DE APERTURA DE CAJAS, FORMACIÓN DE ASIENTOS, EMPARCHADOS Y MACIZADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA DE LAJAS DE PIZARRA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción				Totales	Precio	Importe
		CASA LABOR						
		PE1	1	1,55	1,55			
		PE2	1	1,90	1,90			
		EI2	1	1,40	1,40			
		V1	1	2,40	2,40			
		V2	2	1,90	3,80			
		V3	1	1,10	1,10			
		V4	1	0,75	0,75			
		Rc1	1	1,90	1,90			
						14,80	**91,37**	**1.352,28**

R06.013 m. CORONACIÓN MURO MAMPOSTERÍA LAJAS PIZARRA 60CM

(06CM_CORORACI) CORONACIÓN DE MURO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA LAJA, DE HASTA 60 CM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO: EXTRACCIÓN DE JUNTAS DE MORTERO DE CEMENTO, RETACADO DE MAMPOSTERÍA, SUSTITUCIÓN DE LAJAS O LADRILLOS SUSTITUTIVOS, COLOCACIÓN DE LLAVES Y ELEMENTOS DE COSIDO EN GRIETAS Y FISURAS, Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO PREPARACIÓN DE PARAMENTOS Y JUNTAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
CASA LABOR								
Casa labor	2	14,90			29,80			
	2	14,00			28,00			
						57,80	**13,21**	**763,54**

R06.014 m2 RECIBIDO CERCOS CERRAMIENTOS MAMPOSTERÍA

(06WWR80100) RECIBIDO DE CERCOS, PRECERCOS, CERRAJERÍA, ... DE CUALQUIER MATERIAL EN MUROS DE MAMPOSTERÍA VISTA, CON MORTERO M15 DE CAL HIDRÁHULICA Y ARENA DE RÍO (1:3); INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
CASA LABOR								
PE1	1	1,20		2,10	2,52			
PE2	1	1,50		2,10	3,15			
EI1	1	0,90		2,10	1,89			
V1	1	2,00		0,50	1,00			
V2	2	1,50		0,50	1,50			
V3	1	0,70		1,20	0,84			
V4	1	0,35		0,40	0,14			
R1	1	2,00		0,40	0,80			
R2	2	1,50		0,40	1,20			
R3	1	0,70		1,00	0,70			
R4	1	0,35		0,30	0,11			
Rc1	1	1,50		0,50	0,75			
						14,60	**24,98**	**364,71**

R06.015 m2 TABIQUE SIMPLE PL.YESO LAMINADO 15N+70/400+15N

(06DPC15N7415N) TABIQUE SIMPLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO, A AMBAS CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
CASA LABOR								
Vestíbulo	2	1,00		2,15	4,30			
						4,30	**34,35**	**147,71**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R06.016 m2 TRASDOSADO SIMPLE PL.YESO LAMINADO 15N+48/400

(06DPC15N54) TRASDOSADO SIMPLE CON PLACA DE YESO LAMINADO, A UNA CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 63 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Almacén	1	9,50		3,70	35,15			
	1	9,50		2,60	24,70			
	2	3,10		3,20	19,84			
Visitantes	1	3,30		3,20	10,56			
	1	9,20		2,60	23,92			
	1	9,20		3,70	34,04			
						148,21	**22,77**	**3.374,74**

R06.017 m2 TABIQUE SIMPLE PL.YESO LAMINADO HIDRÓF. 15H+70/400+15H

(06DPC15H7415H) TABIQUE SIMPLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO, A AMBAS CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 70 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Aseos	1	3,20		3,60	11,52			
	1	0,60		3,60	2,16			
	1	1,30		3,60	4,68			
	1	2,70		3,60	9,72			
	1	1,00		3,60	3,60			
						31,68	**41,61**	**1.318,20**

R06.018 m2 TRASDOSADO SIMPLE PL.YESO LAMINADO HIDRÓF. 15H+48/400

(06DPC15H54) TABIQUE SIMPLE CON PLACAS DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO, A AMBAS CARAS, DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 63 MM, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 40 CM; INCLUSO NIVELACIÓN, RECIBIDO DE CARPINTERÍAS, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES, RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Aseos	1	3,00		3,20	9,60			
	1	3,40		2,60	8,84			
	1	3,60		3,70	13,32			
						31,76	**26,89**	**854,03**

R06.019 m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO 15N

(10TWW00011_15) TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS. CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Aseos	1	3,10	3,50		10,85
					10,85

24,63 **267,24**

R06.020 m. RESTAURACIÓN/CONSOLIDACIÓN MATACAN GRANITO 60CM

(06RPR_MATACAN) RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 'MATACAN' DE GRANITO GRIS DE 60 CM DE ANCHURA, IGUAL AL EXISTENTE, COMPRENDIENDO: TALLA E INJERTO DE PIEZAS DE IGUAL ESCUADRÍA Y DE TALLA SENCILLA, GRAPADO DE ELEMENTOS Y FRAGMENTOS MEDIANTE ADHESIVO EPOXI Y VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE CON EJECUCIÓN DE TALADRO OBLICUOS, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CAL 1/3 INYECTADO Y ENRASADO, Y APLICACIÓN SUPERFICIAL DE CONSOLIDANTE COPOLÍMERO ACRÍLICO EN WHITE SPIRIT QUE PERMITA LA TRASPIRACIÓN DE VAPOR DE AGUA. INCLUSO LIMPIEZA PREPARACIÓN, TOMA DE PLANTILLAS, ETC. CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA D.F. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T O R R E H O M E N A J E					
P.Cª	1	11,00			11,00
C A S T I L L O					
T3/T4	1	1,00			1,00
T7	2	6,00			12,00
T8	1	4,50			4,50
					28,50

225,27 **6.420,20**

R06.021 m2 CONCOLIDACIÓN/GRAPADO SILLERÍA F.VIDRIO Ø8MM

(06CSW_GRAPADO) CONSOLIDACIÓN DE SILLERÍA MEDIANTE ADHESIVO EPOXY Y PEQUEÑOS COSIDOS DE SUJECIÓN CON VARILLAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 MM DE DIÁMETRO; COMPRENDIENDO: SANEADO DE LAS CARAS FRACTURADAS, ELIMINACIÓN DE ZONAS PULVERULENTAS Y DECOHESIONADAS, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, EXTENDIDO REGULAR DEL ADHESIVO POR LAS SUPERFICIES A UNIR, POSICIONADO DE LAS PIEZAS, APRISIONADO CON MORDAZAS Y REFUERZO DE UNIÓN MEDIANTE COSIDO CON VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE. SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUATADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	
T O R R E H O M E N A J E						
N.4º						
Arcos diafragma	4	8,00		5,00	160,00	
	-2	7,00			-76,97	b^2*p/4
N.3º						
Arcos diafragma	2	8,00		5,00	80,00	
	-1	7,00			-38,48	b^2*p/4
N.1º a N.4º						
Int.	3	1,00		2,00	6,00	
	1	1,00		12,00	12,00	
	1	1,00		6,00	6,00	
Ext.	1	1,00		6,00	6,00	
C A S T I L L O						
Exterior						
TH/T2	1			8,00	8,00	
T4/T5	1			7,00	7,00	
T5	1			9,00	9,00	
	1			2,00	2,00	
TH	1			5,00	5,00	
Interior						
T3	2			3,50	7,00	
T5	1			3,00	3,00	
T7	1			5,00	5,00	
	1			2,00	2,00	
	1			1,50	1,50	
						204,05

87,71 **17.897,23**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R06.022 m2 SELLADO JUNTAS SILLERÍA MORTERO CAL M-15

(06CSW_JUNTA_S) **SELLADO DE JUNTAS DE FÁBRICA DE SILLERÍA EN PIEZAS APAREJADAS DE DIMENSIONES MEDIAS APROXIMADAS HASTA 60X40 CM, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	
T O R R E H O M E N A J E						
EXTERIOR						
30%	4	19,00	0,30	45,00	1.026,00	
P.Cª						
Ext.	1	3,14	3,00	1,40	13,19	
Int.	1	3,40	2,10	1,40	10,00	
N.5º						
Cámara	4	8,50		3,60	122,40	
Miradores+Esc.	2	4,00		2,40	19,20	
	2	4,00		2,40	19,20	
	2	4,00		2,40	19,20	
	2	1,40		2,40	6,72	
	2	1,80		2,40	8,64	
N.4º						
Miradores+Esc.	2	4,30		4,00	34,40	
	2	1,80		2,40	8,64	
	2	1,60		2,40	7,68	
Arcos diafragma	4	8,00		5,00	160,00	
	-2	7,00			-76,97	b^2*p/4
N.3º						
Miradores+Esc.	1	4,30		2,60	11,18	
	1	1,50		2,60	3,90	
	1	2,10		2,60	5,46	
	1	4,40		2,60	11,44	
Arcos diafragma	2	8,00		5,00	80,00	
	-1	7,00			-38,48	b^2*p/4
N.2º						
Miradores+Esc.	1	4,30		2,50	10,75	
	1	1,90		2,50	4,75	
	1	1,00		2,50	2,50	
	1	2,50		2,50	6,25	
N.1º						
Cámara (20%)	4	8,00	0,20	30,00	192,00	
Escaleras	2	1,50		2,10	6,30	
	2	1,70		2,10	7,14	
	2	2,30		2,10	9,66	
Acceso	2	4,30		2,50	21,50	
N.0º	2	5,50		9,00	99,00	
	2	6,70		9,00	120,60	
ESCALERAS						
N.4º/P.Cª	1	2,10		18,00	118,75	b*p
N.3º/N.4º	1	2,10		12,00	79,17	b*p
N.2º/N.3º	1	2,10		12,00	79,17	b*p
N.1º/N.2º	1	2,10		12,00	79,17	b*p
C A S T I L L O						
Exterior	1	2,60		1,60	4,16	
	1	31,50		1,30	40,95	
	1	5,40		1,60	8,64	

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R06.022					2.342,25
	1	13,80		3,00	41,40
	1	2,40		1,80	4,32
	1	7,30		2,20	16,06
	1	7,20		3,00	21,60
	1	3,50		2,80	9,80
	1	7,20		2,80	20,16
	1	7,00		2,60	18,20
	1	7,70		2,60	20,02
	1	8,50		3,00	25,50
	1	8,20		7,00	57,40
	1	15,30		3,50	53,55
	1	2,50		2,80	7,00
	1	7,60		3,40	25,84
	1	6,40		4,20	26,88
	1	2,20		3,40	7,48
	1	10,00		3,20	32,00
	1	4,00		2,80	11,20
	1	8,80		2,50	22,00
	1	8,80		1,50	13,20
	1	4,20		2,30	9,66
	1	9,70		2,40	23,28
	1	2,30		2,50	5,75
	1	7,60		3,00	22,80
	1	6,20		4,00	24,80
	1	2,80		4,60	12,88
	1	8,20		3,80	31,16
	1	6,30		3,20	20,16
	1	8,40		3,00	25,20
	1	24,40		1,80	43,92
Interior					
T2/T3	1	7,00		2,70	18,90
	1	8,00		3,00	24,00
T4/T5	1	14,00		2,00	28,00
T5/T6	1	11,50		1,80	20,70
T6/T7	1	10,00		1,40	14,00
T7/T8	1	6,00		1,00	6,00
TH	1	2,00		3,00	6,00
	1	3,50		12,00	42,00
	1	8,00		2,00	16,00
T8/TH	1	7,50		4,00	30,00
	1	2,00		2,50	5,00
TH/T2	1	2,50		1,50	3,75
	1	8,50		2,50	21,25
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC9	1	4,00		3,00	12,00
	1	10,00	0,50	7,00	35,00
RC12	2	0,50		6,00	6,00
					3.284,08

13,89 **45.615,87**

R06.023 m2 SELLADO JUNTAS BOVEDAS MORTERO CAL M-15

(06CSW_JUNTA_B) **SELLADO DE JUNTAS DE BÓVEDA DE SILLERÍA, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción						Totales	Precio	Importe
		TORRE HOMENAJE								
		N.5º	0,5	1,50	4,00	9,42	b*p			
			0,5	1,40	4,00	8,80	b*p			
			0,5	1,60	4,00	10,05	b*p			
			0,5	0,80	1,90	2,39	b*p			
			0,5	1,10	1,40	2,42	b*p			
		N.4º	0,5	1,50	4,30	10,13	b*p			
			0,5	1,00	1,80	2,83	b*p			
			0,5	1,00	1,60	2,51	b*p			
		N.3º	0,5	1,10	4,30	7,43	b*p			
			0,5	1,10	1,50	2,59	b*p			
			0,5	0,90	2,10	2,97	b*p			
			0,5	0,90	4,40	6,22	b*p			
		N.2º	0,5	1,10	4,30	7,43	b*p			
			0,5	1,00	1,90	2,98	b*p			
			0,5	1,20	1,00	1,88	b*p			
			0,5	1,10	2,50	4,32	b*p			
		N.1º	0,5	1,20	1,50	2,83	b*p			
			0,5	1,20	1,70	3,20	b*p			
			0,5	1,00	2,30	3,61	b*p			
			0,5	1,00	4,30	6,75	b*p			
								100,76	**19,42**	**1.956,76**

R06.024 m. SELLADO JUNTAS ELEM.LINEALES MORTERO CAL M-15

(06CSW_JUNTA_L) SELLADO DE JUNTAS DE ELEMENTOS LINEALES DE SILLERÍA, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales				
TORRE HOMENAJE									
N.5º									
Nervios	6	6,00	0,50	0,50	28,27	b*p			
	6	4,50	0,50	0,50	21,21	b*p			
							49,48	**6,95**	**343,89**

R06.025 ud SELLADO JUNTAS PELDAÑO MORTERO CAL M-15

(06CSW_JUNTA_P) SELLADO DE JUNTAS DE SILLERÍA EN PELDAÑOS DE ESCALERA DE CARACOL, CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), FORMADO POR: ELIMINACIÓN DE RESTOS DE MORTERO CON AIRE A PRESIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA TIPO ALBARIA INIEZIONE, MORTERO PRPARADO TIPO ALBARIA ALLETTAMENTO RELLENANDO HASTA ENRASE, ELIMINACIÓN DE LAS REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA; INCLUSO ACABADO EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales				
TORRE HOMENAJE									
Esc. N.4º/P.Cª	72				72,00				
Esc. N.3º/N.4º	36				36,00				
Esc. N.2º/N.3º	36				36,00				
Esc. N.1º/N.2º	36				36,00				
							180,00	**9,23**	**1.661,40**

R06.026 m2 REJUNTADO BÓVEDA LADRILLO MORTERO CAL M-15

(06AWW_JUNTA_B) REJUNTADO DE BÓVEDA DE LADRILLO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3), CON ACABADO ENRASADO, EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO LIMPIADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA FINAL DEL REJUNTADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción						Totales	Precio	Importe
		TORRE HOMENAJE								
		N.5º								
		Bóveda	0,5	36,00	3,14	4,00	226,08			
		N.4º								
		Bóveda	0,5	64,00	3,14	4,00	401,92			
		a deducir 90%	-0,9		401,92		-361,73			
		N.0º								
		Bóveda	1	5,50	6,70		36,85			
		Arco	2	5,50		3,50	38,50			
			-1	5,50	3,14		-17,27			
								324,35	**15,54**	**5.040,40**

R06.027 m3 MURO CURVO DE SILLERÍA GRANITO 2 C.V.

(06CSS_M_CURVO) MURO CURVO DE SILLERÍA DE PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZAS DE ALTURA SEGÚN LAS HILADAS Y ANCHURA SEGÚN LAS TRABAS Y VOLUMEN CAPAZ APROXIMADO 100X40X50 CM, PRESENTANDO SUS DOS CARAS OPUESTAS VISTAS, ASENTADO Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO Y LIMPIEZA. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales				
TORRE HOMENAJE									
P.Cª	1	3,00	0,40	1,70	6,41	b*p	**6,41**	**2.175,08**	**13.942,26**

R06.028 m2 CIMBRA ESFÉRICA 1 POSTURA LUZ<5M

(06WWW_CIMBR_E) CIMBRA DE MADERA PARA BÓVEDA ESFÉRICA SOBRE TIRANTES TORNAPUNTEADOS PARA SUJECCIÓN DE BOVEDA ESFÉRICA DE HASTA 5,00 M DE LUZ ENTRE APOYOS, CONSIDERANDO UNA POSTURA, CONSTRUIDA CON MADERA DE PINO NACIONAL DE CLASE 3ª EN SUS PARTES RESISTENTES Y MADERA DE ENCOFRAR EN TABLAS Y TABLONES PARA FORMA, CON LA DIRECTRIZ, MONTEA Y CUAJE, DIMENSIONADA PARA SOPORTAR SIN DEFORMACIÓN LAS CARGAS PREVISTAS, CON DISEÑO NO RÍGIDO PARA FACILITAR EL DESCIMBRADO, COMPRENDIENDO: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMBRA, CON APORTE DE MADERA, PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, MATERIAL DE UNIÓN, CIMBRADO Y POSTERIOR DESCIMBRADO POR ACUÑADO, SACOS DE ARENA, CAJAS DE ARENA, TORNILLOS O GATOS Y EXCÉNTRICAS, SOPANDAS Y PUNTALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE APOYO DE BOVEDA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales				
TORRE HOMENAJE									
P.Cª	1,2	5,00			23,56	b^2*p/4	**23,56**	**83,46**	**1.966,32**

R06.029 m3 BÓVEDA ESFÉRICA SILLERÍA GRANITO 2 C.V.

(06CSS_BOVEDA) BÓVEDA ESFÉRICA DE SILLERÍA DE PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE DOVELAS DE DOBLE CURVATURA CON LABRA SENCILLA, SISTEMAS METÁLICOS DE ANCLAJE Y SUJECCIÓN, COMPRENDIENDO: MEDIOS DE ELEVACIÓN, REPLANTEO, PATRONES, SALTARREGLA, ETC.; INCLUSO CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, REPLANTEO, NIVELACIÓN, MERMAS, ACABADO SUPERFICIAL, REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR, ... MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales				
TORRE HOMENAJE									
P.Cª	1	3,50		0,40	3,85	b^2*p/4	**3,85**	**2.625,25**	**10.107,21**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R06.030 ud PELDAÑO GRANITO ESCALERA CARACOL

(06CSS_PELDAÑO) PELDAÑO EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADO MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE SECCIÓN TRANSVERSAL SEGÚN LOS EXISTENTES, CON LABRA SENCILLA Y VOLUMEN CAPAZ APROXIMADO DE 120X80X40 CM; INCLUSO SISTEMAS DE ANCLAJE O SUJECIÓN, MEDIOS DE ELEVACIÓN, CARGA Y DESCARGA, POSICIONAMIENTO, CRECES DE CANTERA, MERMAS, ACABADO SUPERFICIAL Y LIMPIEZA, EJECUTADA Y COLOCADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
Esc. N.4º/P.Cª	1				1,00			
						1,00	**486,73**	**486,73**

R06.031 m. ALFEIZAR/REPISA GRANITO LABRA SENCILLA

(06CSW_ALFEIZA) ALFÉIZAR O REPISA EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, EJECUTADO MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE 10 A 15 CM DE ALTURA, 40 CM DE FONDO Y HASTA 1 M DE LONGITUD, CON LABRA SENCILLA, PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO ACABADO SUPERFICIAL A 2 O 3 CARAS Y LIMPIEZA. EJECUTADO Y COLOCADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.5º	1	1,60			1,60			
						1,60	**195,30**	**312,48**

R06.032 m. MOCHETA/JAMBA GRANITO LABRA SENCILLA

(06CSW_JAMBA) MOCHETA O JAMBA EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, DE HASTA 1 M DE ANCHURA, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE ALTURA SEGÚN LA HILADA Y ANCHURA SEGÚN TRABA, CON LABRA SENCILLA PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO ACABADO SUPERFICIAL A 2 O 3 CARAS Y LIMPIEZA. EJECUTADA Y COLOCADA. MEDIDA LA LONGITUD DE LA ARISTA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.5º								
Bóveda	2			3,00	6,00			
CASTILLO								
Exterior								
T3	2			2,50	5,00			
T6	1			1,80	1,80			
	4			1,80	7,20			
						20,00	**369,68**	**7.393,60**

R06.033 ud REPOSICIÓN SILLAR GRANITO LABRA SENCILLA

(06CSS_SILLAR) REPOSICIÓN DE SILLAR EN PIEDRA DE GRANITO SIMILAR AL EXISTENTE, DE DIMENSIÓN ESTIMADA 0,60X0,40X0,50 CM, EJECUTADA MEDIANTE TALLA DE PIEZA DE ALTURA SEGÚN LA HILADA Y ANCHURA SEGÚN TRABA, CON LABRA SENCILLA PROVISTA DE SISTEMA DE ANCLAJE O SUJECIÓN Y REJUNTADO CON MORTERO DE CAL M-15 (1:3) EN COLOR Y TEXTURA A ELEGIR; INCLUSO ACABADO SUPERFICIAL A 1 CARA Y LIMPIEZA. EJECUTADA Y COLOCADA. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
6 x nivel	6		5,00		30,00			
CASTILLO								
Exterior								

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R06.033					30,00
T3	6				6,00
T3/T4	1				1,00
Interior					
T3	5				5,00
T4/T6	5				5,00
T6/T7	12				12,00
T7/T8	4				4,00
TH/T2	10				10,00
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC9	5				5,00
					78,00

Precio: 160,16 — Importe: 12.492,48

R06.034 m2 CIMBRA CAÑON >2POSTURAS LUZ<2,50M

(06WWW_CIMBRA) **CIMBRA DE MADERA PARA BÓVEDA CAÑÓN SOBRE TIRANTES CON TORNAPUNTAS PARA SUJECCIÓN DE BOVEDA DE HASTA 2,50 M DE LUZ ENTRE APOYOS, CONSIDERANDO MAS DE DOS POSTURAS, CONSTRUIDA CON MADERA DE PINO NACIONAL DE CLASE 3ª EN SUS PARTES RESISTENTES Y MADERA DE ENCOFRAR EN TABLAS Y TABLONES PARA FORMA, CON LA DIRECTRIZ, MONTEA Y CUAJE, DIMENSIONADA PARA SOPORTAR SIN DEFORMACIÓN LAS CARGAS PREVISTAS, CON DISEÑO NO RÍGIDO PARA FACILITAR EL DESCIMBRADO, COMPRENDIENDO: CONSTRUCCIÓN DE LA CIMBRA, CON APORTE DE MADERA, PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS, MATERIAL DE UNIÓN, CIMBRADO Y POSTERIOR DESCIMBRADO POR ACUÑADO, SACOS DE ARENA, CAJAS DE ARENA, TORNILLOS O GATOS Y EXCÉNTRICAS, SOPANDAS Y PUNTALES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE APOYO DE BOVEDA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S T I L L O					
Exterior					
T2/T3	1,2	2,80	2,00		6,72
T3	1,2	2,70	1,20		3,89
T3/T4	1,2	2,80	2,60		8,74
	1,2	2,80	1,50		5,04
	1,2	2,80	1,40		4,70
	1,2	2,80	1,20		4,03
T4/T5	1,2	2,60	2,60		8,11
	1,2	2,60	2,30		7,18
	1,2	2,60	1,90		5,93
T5/T6	1,2	2,60	2,50		7,80
	1,2	2,60	2,30		7,18
T6	1,2	2,00	1,20	2,00	5,76
	1,2	1,00	0,80		0,96
T7	1,2	2,40	1,00		2,88
T8	1,2	1,80	1,00		2,16
Interior					
T3	1,2	1,60	1,40		2,69
T7	1,2	1,80	1,20		2,59
	1,2	1,80	1,20		2,59
T7/T8	1,2	2,60	2,20		6,86
	1,2	2,60	1,50		4,68
	1,2	2,60	1,40		4,37
T8/TH	1,2	2,60	1,20		3,74
TH/T2	1,2	2,60	1,50		4,68
					113,28

Precio: 55,75 — Importe: 6.315,36

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R06.035 m3 FÁBRICA L/PERFORADO REV. 10CM CARA VISTA

(06LPM_REVISTO) FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X10 CM, PARA REVESTIR, EJECUTADA A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO MORTERO DE CAL M15 (1:3); INCLUSO REPLANTEOS, COLOCACIÓN DE REGLAS, RETACADO CON PARAMENTOS Y AVITOLADO DE JUNTAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. COMPRENDIENDO ANDAMIAJE BÁSICO DE HASTA 7 M DE ALTURA O EQUIPO DE ELEVACIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S T I L L O					
Exterior					
T2/T3	1	2,80	2,40	3,00	20,16
T3	1	2,70	2,00	2,50	13,50
T3/T4	1	2,80	2,60	2,80	20,38
	1	2,80	3,00	3,10	26,04
	1	2,80	2,10	2,80	16,46
	1	2,80	1,90	2,50	13,30
T4/T5	1	2,60	2,60	6,40	43,26
	1	2,60	2,30	4,30	25,71
T5	1	2,60	3,00	3,00	23,40
T5/T6	1	2,60	4,00	3,80	39,52
	1	2,60	3,40	3,80	33,59
T6	1	2,00	1,40	2,00	5,60
	2	1,00	1,60	2,40	7,68
T7	1	2,40	1,20	2,60	7,49
T8	1	1,80	1,80	3,00	9,72
Interior					
T3	1	1,60	2,30	3,40	12,51
T5	1	1,00	2,50	7,00	17,50
	1	1,00	1,50	2,30	3,45
T7	1	1,80	2,00	1,60	5,76
	1	1,80	1,20	6,00	12,96
	1	0,80	3,60	0,60	1,73
	1	1,80	1,50	2,00	5,40
T7/T8	1	2,60	3,50	4,30	39,13
	1	2,60	1,80	2,80	13,10
	1	2,60	3,80	2,50	24,70
T8/TH	1	2,60	1,20	2,20	6,86
TH/T2	1	2,60	2,50	3,00	19,50
A DEDUCIR:					
Exterior					
T2/T3	-1	2,80	2,00	2,40	-13,44
T3	-1	2,70	1,20	1,90	-6,16
T3/T4	-1	2,80	2,60	2,40	-17,47
	-1	2,80	1,50	2,10	-8,82
	-1	2,80	1,40	2,40	-9,41
	-1	2,80	1,20	2,40	-8,06
T4/T5	-1	2,60	2,60	3,20	-21,63
	-1	2,60	2,30	3,80	-22,72
	-1	2,60	1,90	2,40	-11,86
T5/T6	-1	2,60	2,50	4,10	-26,65
	-1	2,60	2,30	3,10	-18,54
T6	-2	2,00	1,20	1,80	-8,64
	-1	1,00	0,80	1,80	-1,44
T7	-1	2,40	1,00	2,00	-4,80
T8	-1	1,80	1,00	2,00	-3,60
Interior					
T3	-1	1,60	1,40	2,10	-4,70
T7	-1	1,80	1,20	1,30	-2,81
	-1	1,80	1,20	2,40	-5,18

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R06.035					272,50
T7/T8	-1	2,60	2,20	2,60	-14,87
	-1	2,60	1,50	2,10	-8,19
	-1	2,60	1,40	2,10	-7,64
T8/TH	-1	2,60	1,20	2,20	-6,86
TH/T2	-1	2,60	1,50	2,40	-9,36
					225,56

	Precio	Importe
	167,74	**37.835,43**

TOTAL CAPITULO R06 ..... 304.921,02

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R07: CUBIERTAS

R07.001 m2 TABLERO CUBIERTA SANDWICH TERMOCHIP

(07IGF_TERMOCH) TABLERO DE CUBIERTA TERMOCHIP FORMADO POR SANDWICH AUTOPORTANTE CON CARA INTERIOR DE CONTRACHAPADO FENÓLICO DE 10 MM ACABADO EN CONTRACHAPADO DE MADERA A ELEGIR, NÚCLEO AISLANTE DE 60 MM DE ESPESOR DE POLIURETANO INYECTADO Y TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM, TODO ELLO FIJADO SOBRE CORREAS DE MADERA SEGÚN ESPECIFICACIONES; INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	12,00	3,70		44,40			
	1	11,50	3,70		42,55			
						86,95	**75,61**	**6.574,29**

R07.002 m2 TABLERO ONDULINE FIBROASFALTO C/LISTÓN

(07IGF_ONDULIN) PLACA ONDULADA DE FIBROASFALTO TIPO ONDULINE BT-50 Ó SIMILAR SOBRE TABLERO ESTRUCTURAL SANDWICH DE MADERA, CLAVADA DIRECTAMENTE SOBRE DICHO TABLERO; INCLUSO LISTONES DE PVC, PARALELOS AL ALERO, PARA ANCLAJE DE TEJAS, CORTES DE PLACAS A INGLETE Y PIEZAS ESPECIALES. SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	12,00	3,70		44,40			
	1	11,50	3,70		42,55			
						86,95	**10,23**	**889,50**

R07.003 m2 FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA PRIMERA CALIDAD

(07ITF00001) FALDÓN DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, COLOCADAS POR HILADAS PARALELAS AL ALERO, CON SOLAPES NO INFERIORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA, ASENTADAS SOBRE BARRO ENRIQUECIDO CON CAL GRASA, INCLUSO P.P. DE RECIBIDO DE UNA CADA CINCO HILADAS PERPENDICULARES AL ALERO CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	12,00	4,25		51,00			
	1	11,50	4,25		48,88			
						99,88	**40,67**	**4.062,12**

R07.004 m. LIMAHOYA FALDÓN TEJAS PLANAS O CURVAS CHAPA CINC

(07ITL00005) LIMAHOYA DE CHAPA DE CINC DE 1,0 MM DE ESPESOR Y 50 CM DE DESARROLLO TOTAL, COLOCADA EN FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS; INCLUSO P.P. DE SOLAPES Y CLAVOS DE ACERO GALVANIZADO Y LECHO DE APOYO DE MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	6,50			6,50			
						6,50	**29,00**	**188,50**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R07.005 **m.** **LIMATESA TEJAS CURVAS CERÁMICA PRIMERA CALIDAD**

(07ITL00003) LIMATESA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES DE 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	0,80			0,80			
						0,80	**13,21**	**10,57**

R07.006 **m.** **CUMBRERA TEJAS CURVAS CERÁMICA PRIMERA CALIDAD**

(07ITL00001) CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	14,70			14,70			
	1	13,70			13,70			
						28,40	**13,51**	**383,68**

R07.007 **m.** **ALERO TEJAS CURVAS CERÁMICA PRIMERA CALIDAD**

(07ITW00001) ALERO DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEGIR, RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO P.P. DE EMBOQUILLADO. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2	14,90			29,80			
	2	14,00			28,00			
						57,80	**22,31**	**1.289,52**

R07.008 **m.** **BORDE LIBRE TEJAS CURVAS CERÁMICAS PRIMERA CALIDAD**

(07ITW00003) BORDE LIBRE DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, MODELO A ELEHGIR, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES DE1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2	5,00			10,00			
						10,00	**17,12**	**171,20**

R07.009 **m.** **CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO 1,2MM**

(07IGW00002_12) CANALÓN DE CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,2 MM DE ESPESOR, CON DESARROLLO MÍNIMO DE 50 CM, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	10,00			10,00			
	1	9,50			9,50			
						19,50	**20,33**	**396,44**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R07.010 m. BAJANTE CHAPA ACERO GALVANIZADO Ø75MM ESPESOR 1,5MM

(04VBM00003) BAJANTE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR Y DE 75 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
	2			3,00	6,00

Totales	Precio	Importe
6,00	**27,32**	**163,92**

R07.011 m2 IMPERMEAB. SUELOS FIELTRO GEOTEXTIL LÁMINA PVC 1,2MM

(09ISS00110) IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS, FORMADA POR: FIELTRO GEOTEXTIL SEPARADOR, COLOCADO SOBRE EL SOPORTE; LÁMINA VINÍLICA DE PVC FLEXIBLE DE 1,2 MM DE ESPESOR, ARMADA CON FIBRA DE POLIÉSTER, COLOCADA NO ADHERIDA; Y FIELTRO GEOTEXTIL PROTECTOR. INCLUSO CAPAS DE REGULARIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE 2 CM DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), ADHESIVO DE PVC LIQUIDO, CUBREJUNTAS DE PVC FLEXIBLE DE 15 CM DE ANCHO Y P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T O R R E H O M E N A J E					
P.Cª	1	16,80	16,80		282,24

Totales	Precio	Importe
282,24	**28,90**	**8.156,74**

R07.012 m2 FORMACIÓN PENDIENTE MORTERO CAL Y ARLITA 10CM

(07HTW_PENDIEN) FORMACIÓN DE PENDIENTES DE CUBIERTA PLANA, CON 10 CM DE ESPESOR MEDIOS, FORMADA POR; GEOTEXTIL SEPARADOR, PENDIENTES REALIZADAS CON MEZCLA DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:5) Y GRÁNULOS DE ARLITA Y CAPA DE COMPRESIÓN DE 2 CM CON MORTERO DE IGUAL CALIDAD; INCLUSO REPLANTEOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCIÓN.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S T I L L O					
Adarves					
TH/T2	1	13,60	2,60		35,36
T2	1	3,40	1,20		4,08
T2/T3	1	16,80	2,60		43,68
T3	1	8,40	0,80		6,72
T3/T4	1	15,40	2,60		40,04
T4	1	5,40	1,20		6,48
T4/T5	1	10,20	2,60		26,52
T6/T7	1	9,60	2,60		24,96
T7	1	6,20	1,20		7,44
T7/T8	1	13,80	2,60		35,88
T8	1	5,00	2,00		10,00
T8/TH	1	11,40	2,60		29,64
Torres					
T2	1	7,20	7,20		51,84
T3	1	8,40	9,80		82,32
T4	1	7,80	6,80		53,04
T5	1	8,60	6,60		56,76
T6	1	7,60	5,40		41,04
T7	1	9,00	9,00		81,00
T8	1	7,40	6,20		45,88
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC9	1	12,00	11,00		132,00
	1	11,00	2,00		22,00
RC11	1	7,00	11,00		77,00

Totales	Precio	Importe
913,68	**22,99**	**21.005,50**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R07.013 m2 IMPERMEABILIZACIÓN NITOCOTE CM660/662

(09ISS00140_N) IMPERMEABILIZACIÓN FORMADA POR: MANO DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE RESINAS ACRÍLICAS ELÁSTICAS DE UN SOLO COMPONENTE, ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA DE TERMINACIÓN EN COLOR DE RESINAS ACRÍLICAS ELÁSTICAS DE UN SOLO COMPONENTE, CON UN PESO TOTAL DE 2 KG/M2 Y ESPESOR 1 MM; INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S T I L L O					
Adarves					
TH/T2	1	13,60	2,60		35,36
T2	1	3,40	1,20		4,08
T2/T3	1	16,80	2,60		43,68
T3	1	8,40	0,80		6,72
T3/T4	1	15,40	2,60		40,04
T4	1	5,40	1,20		6,48
T4/T5	1	10,20	2,60		26,52
T6/T7	1	9,60	2,60		24,96
T7	1	6,20	1,20		7,44
T7/T8	1	13,80	2,60		35,88
T8	1	5,00	2,00		10,00
T8/TH	1	11,40	2,60		29,64
Torres					
T2	1	7,20	7,20		51,84
T3	1	8,40	9,80		82,32
T4	1	7,80	6,80		53,04
T5	1	8,60	6,60		56,76
T6	1	7,60	5,40		41,04
T7	1	9,00	9,00		81,00
T8	1	7,40	6,20		45,88
R E C I N T O A M U R A L L A D O					
RC10	1	12,00	11,00		132,00
	1	11,00	2,00		22,00
RC12	1	7,00	11,00		77,00
				913,68	**18,63** **17.021,86**

TOTAL CAPITULO R07 ..... 60.313,84

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R08: CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN

R08.001 ud ACONDICIONADOR TIPO COMPACTO CIATESA IHA-35

(01.01)

EQUIPO ACONDICIONADOR, TIPO AIRE-AIRE, DE CONSTRUCCIÓN HORIZONTAL COMPACTA. MARCA CIATESA, MODELO IHA-35 (BOMBA DE CALOR), O SIMILAR. POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 7,0 KW. POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL 8,7 KW. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220V/I/50 HZ. POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN REFRIGERACIÓN 3,3 KW, POTENCIA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN CALEFACCIÓN 2,9 KW. DIMENSIONES (LARGOXANCHOXALTO) 1.275X1025X538 MM. PESO 190 KG. MONTAJE DE ACONDICIONADOR INCLUYENDO CONEXIONADO ELÉCTRICO, (4) EMBOQUILLADOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**5.282,99**	**5.282,99**

R08.002 ud EXTRACTOR EXT-1, EXT-2 500 M3/H

(01.02)

EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRÍFUGO, SELECCIONADO PARA UN CAUDAL DE 500 M3/H. MONTAJE DE EXTRACTOR, CONEXIONADO ELÉCTRICO Y EMBOQUILLADO A LA RED DE CONDUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2				2,00			
						2,00	**243,49**	**486,98**

R08.003 ud EXTRACTOR EXT-3, 200 M3/H

(01.03)

EXTRACTOR TIPO HELICOCENTRÍFUGO, SELECCIONADO PARA UN CAUDAL DE 200 M3/H. MONTAJE DE EXTRACTOR, CONEXIONADO ELÉCTRICO Y EMBOQUILLADO A LA RED DE CONDUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**184,05**	**184,05**

R08.004 m2 CONDUCTO RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO

(01.05)

CONDUCTO RECTANGULAR CONSTRUIDO CON PANEL RÍGIDO DE LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, CON REVESTIMIENTO EXTERIOR FORMADO POR ALUMINIO, MALLA DE REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO Y PAPEL KRAFT, Y REVESTIMIENTO INTERIOR FORMADO POR ALUMINIO Y PAPEL KRAFT, PARA UN ESPESOR TOTAL DE 25 MM. REACCIÓN AL FUEGO BS1-D0, RIGIDEZ DE CLASE III, SEGÚN UNE 100-105-84. CON P.P. DE ELEMENTOS DE SOPORTE, SELLADO DE JUNTAS, CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO DE 50 µM Y 65 MM DE ANCHO, COLA ESPECIAL PARA LANA DE VIDRIO, Y SOPORTE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1		42,00		42,00			
						42,00	**25,28**	**1.061,76**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R08.005 **m.** **CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE S/AISLAR Ø 150 MM**

(01.06) CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE CON ARMADURA HELICOIDAL DE ACERO Y DOS CAPAS DE ALUMINIO, S/AISLAR, CON PARTE PROPORCIONAL DE ABRAZADERAS, DE 152 MMØ. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	2,00			2,00			
						2,00	**10,39**	**20,78**

R08.006 **ud** **MANGUITO PESTAÑA Ø 150 MM**

(01.07) MANGUITO PESTAÑA Ø 150 MM, NECESARIO PARA ACOPLE DE CONDUCTO FLEXIBLE A CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2				2,00			
						2,00	**4,48**	**8,96**

R08.007 **m.** **CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA Ø 150 MM**

(01.08) CONDUCTO CIRCULAR FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, DE 150 MM. DE DIÁMETRO, UNIÓN DE TRAMOS MEDIANTE MANGUITOS, P.P. DE ESTOS, REDUCCIONES, TRANSFORMACIONES, EMBOCADURAS A REJILLAS, ABRAZADERAS PARA SOPORTE Y CUELGUE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	5,00			5,00			
						5,00	**26,31**	**131,55**

R08.008 **ud** **REJILLA LINEAL 3.000X150 MM**

(01.09) REJILLA LINEAL, FABRICADA EN ALUMINIO, PARA IMPULSIÓN Y RETORNO DE AIRE, DIMENSIONES 3.000 X 150 MM, ALETAS FIJAS A 0º, DOBLE DEFLEXIÓN CON ALETAS POSTERIORES ORIENTABLES, REGULADOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN ACERO ZINCADO LACADO EN NEGRO, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. ACABADO LACADO EN COLOR BLANCO. COLOCACIÓN DE REJILLA Y EMBOQUILLADO A RED DE CONDUCTOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**234,84**	**234,84**

R08.009 **ud** **REJILLA LINEAL 300X150 MM**

(01.10) REJILLA LINEAL, FABRICADA EN ALUMINIO, PARA RETORNO DE AIRE, DIMENSIONES 300 X 150 MM, ALETAS FIJAS A 0º, REGULADOR DE CAUDAL CONSTRUIDO EN ACERO ZINCADO LACADO EN NEGRO, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. ACABADO LACADO EN COLOR BLANCO. APERTURA DE HUECO EN CONDUCTO DE CHAPA Y COLOCACIÓN DE REJILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**36,42**	**36,42**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R08.010 **ud** **REJILLA TAE 3.000X500 MM**

(01.11) REJILLA PARA TOMA/DESCARGA DE AIRE, TIPO TAE, FABRICADA EN ALUMINIO CON PERFIL ANTILLUVIA Y LAMAS FIJAS A 45º, PASO 25 MM, DIMENSIONES 3.000X500, MALLA GALVANIZADA ANTIPÁJAROS DE 13X13 MM, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. COLOCACIÓN Y EMBOQUILLADO DE REJILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
CASA LABOR								
	1				1,00			
						1,00	**322,12**	**322,12**

R08.011 **ud** **REJILLA TAE 300X300 MM**

(01.12) REJILLA PARA TOMA/DESCARGA DE AIRE, TIPO TAE, FABRICADA EN ALUMINIO CON PERFIL ANTILLUVIA Y LAMAS FIJAS A 45º, PASO 25 MM, DIMENSIONES 300X300, MALLA GALVANIZADA ANTIPÁJAROS DE 13X13 MM, MARCO METÁLICO DE MONTAJE. COLOCACIÓN Y EMBOQUILLADO DE REJILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
CASA LABOR								
	1				1,00			
						1,00	**46,62**	**46,62**

R08.012 **ud** **BOCA DE EXTACCIÓN Ø 100 MM**

(01.13) BOCA DE EXTRACCIÓN CIRCULAR DE CONO CENTRAL AJUSTABLE PARA VENTILACIÓN CON CUELLO DE MONTAJE, Ø 100 MM, CONSTRUIDA EN ACERO GALVANIZADO Y LACADO EN COLOR BLANCO, FIJACIÓN MEDIANTE CLIPS Y MARCO DE MONTAJE. COLOCACIÓN DE BOCA DE EXTRACCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
CASA LABOR								
	2				2,00			
						2,00	**17,41**	**34,82**

TOTAL CAPITULO R08 ..... 7.851,89

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R09: ELECTRICIDAD

R09.001 **ud** **EQUIPO MEDIDA**

(101) UD. EQUIPO DE MEDIDA QUE ALOJA EN SU INTERIOR, CONTADOR DE ACTIVA DE 4 HILOS DE ACTIVA, Y CONEXIONADO, MATERIAL AUXILIAR Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUDIA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1				1,00			
						1,00	**146,72**	**146,72**

R09.002 **ud** **CAJA GRAL DE PROTECCION 63A**

(102) UD. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE C.G.P.-63A INCLUÍDO BASES CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES CALIBRADOS DE 40A, SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, PARA PROTECCIÓN DE LA LÍNEA REPARTIDORA SITUADA EN FACHADA O NICHO MURAL,. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1				1,00			
						1,00	**89,51**	**89,51**

R09.003 **m.** **CANALIZ. SUBTERR. BT - 2 CALZADA**

(103) ML. CANALIZACIÓN EN ROCA BLANDA DE 110 CM. DE PROFUNDIDAD Y 40 CM. DE ANCHURA COMPRENDIENDO; EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; EXTRACCIÓN A LOS BORDES; PERFILADO Y TAPADO DE TUBOS; 2 TUBOS DE PVC DE DOBLE CAPA DE DIÁM. 160 MM., TAPADO DE TUBOS CON: HORMIGÓN H-150 25 CM., TAPADO DE LA ZANJA CON TIERRAS DE PRESTAMO, COMPACTADA EN TONGADAS DE 20 CM. DE ESPESOR, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1	130,00			130,00			
						130,00	**41,64**	**5.413,20**

R09.004 **m.** **CANALIZ. SUBTERR. BT - 2 CALZADA EXISTENTE**

(104) ML. CANALIZACIÓN EN ZONA PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 1,10 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,4 M. DE ANCHURA COMPRENDIENDO; CORTE DE PAVIENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO; EXTRACCIÓN A LOS BORDES; PERFILADO Y TAPADO DE TUBOS; 2 TUBOS DE PVC DE DOBLE CAPA DE DIÁM. 160 MM., TAPADO DE TUBOS CON: HORMIGÓN H-150, 25 CM., TAPADO DE LA ZANJA CON TIERRAS SELECCIONADAS DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, COMPACTADA EN TONGADAS DE 20 CM. DE ESPESOR, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUSO REPOSICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1	200,00			200,00			
						200,00	**47,05**	**9.410,00**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R09.005 ud ARQUETA TIPO A-1

(105) UD. ARQUETA DE REGISTRO PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TIPO A-1 DE 90,5 X 81,5 X 120 CM. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: ARQUETA A-1 DE HORMIGÓN PREFABRICADO NORMA ONSE 01.01-16, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA Y TRANSPORTE DEL SOBRANTE, INCLUSO CUERPOS DE PROLONGACIÓN NECESARIOS, (1UD.) MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN (D-400) NORMA ONSE 01.01-14, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA, Y EMBOCADURA DE CANALIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
BAJA TENSION	10				10,00			
						10,00	**205,17**	**2.051,70**

R09.006 m. LÍNEA SUBT. CU 4*35

(106) ML. DE LÍNEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL DE 4X35 MM2 DE COBRE, DE AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS,BAJO TUBO ENTERRADA , DESDE EL EQUIPO DE MEDIDA HASTA CAJA GRAL DE PROTECCION EN FACHADA DE PARCELA HASTA EL CUADRO GENERAL INSTALADO EN EL EDIFICIO CASA LABOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
1	320				320,00			
						320,00	**36,74**	**11.756,80**

R09.007 m. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (4X6MM2 CU)

(107) ML. DE LINEA GENERAL DE ALIMENTACION L.G.A. DE 4X6 MM2 DE COBRE, DE AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS,BAJO TUBO ENTERRADA , DESDE CAJA GRAL DE PROTECCION EN FACHADA DE PARCELA HASTA EL CUADRO GENERAL INSTALADO EN EL EDIFICIO CASA LABOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
Desde Caja Gral de Proteccion y Medida a C.G.M y P	1	90,00			90,00			
						90,00	**10,32**	**928,80**

R09.008 ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

(108) UD. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN METÁLICO O PVC, ESTANCO IP-65, DE SUPERFICIE, CON TAPA TRASPARENTE, PARA ALOJAR LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS Y OTROS ELEMENTOS, RELACIONADOS EN LA MEMORIA Y PLANOS, CON 20% DE RESERVA, BORNAS PARA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS SEÑALIZADOS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
CUADRO GENERAL
- 1 UD. INTERRUPTOR PROTECTOR SOBRETENSIONES 15 KA.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO IV / 40 A
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 5 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 10 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 5 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 2 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 300 MA.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 20 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 300 MA.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1				1,00			
						1,00	**1.498,28**	**1.498,28**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R09.009 ud CUADRO PARCIAL MANDO Y PROTECCION CMA-1

(109)

UD. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN METÁLICO O PVC, ESTANCO IP-65, DE SUPERFICIE, CON TAPA TRASPARENTE, PARA ALOJAR LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS Y OTROS ELEMENTOS, RELACIONADOS EN LA MEMORIA Y PLANOS, CON 20% DE RESERVA, BORNAS PARA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS SEÑALIZADOS, INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMA UNE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
CUADRO GENERAL
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL II / 25 A / 30 MA.
- 4 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 10 A.
- 1 UD. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO II / 16 A.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1				1,00	**1,00**	**454,55**	**454,55**

R09.010 m. MANGUERA LIBRE DE HALOGENOS CU 3X6MM2 TUBO PVC

(110)

ML. CIRCUITO FORMADO POR MANGUERA DE COBRE DE 3X6 MM2 , DE AISLAMIENTO POLIETILENO RETICULADO 0,6/1KV LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO EN MONTAJE EMPOTRADO, SIEMPRE QUE NO DISCURRA ENTERRADO EN CUYO CASO LO HARA EN TUBO DE PVC 110, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, ARQUETAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
DESDE CGMP HASTA DEPURADORA	1	30,00			30,00			
.								
DESDE CGMP HASTA CMA-1	1	100,00			100,00			
						130,00	**8,93**	**1.160,90**

R09.011 m. CIRCUITO 3X2,5 MM2 TUBO PVC M-16

(111)

CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 3 CONDUCTORES DE 2,5 MM2, 450/750V, DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE O RIGIDO DE 16 MM DE DIÁMETRO EN MONTAJE SUPERFICIAL O EMPOTRADO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
DERIVACIONES	1	110,00			110,00			
						110,00	**5,91**	**650,10**

R09.012 m. CIRCUITO 3X1,5 MM2 TUBO PVC M-16

(112)

CIRCUITO MONOFÁSICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS DE 3 CONDUCTORES DE 1,5 MM2, 450/750V, DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE O RIGIDO DE 16 MM DE DIÁMETRO EN MONTAJE SUPERFICIAL O EMPOTRADO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
DERIVACIONES	1	90,00			90,00			
						90,00	**5,65**	**508,50**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R09.013 ud ARQUETA CONEXION PUESTA A TIERRA

(113) ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38*50*25 CM, FORMADA POR FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE UN PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGÓN H-100 Y TAPA DE HORMIGÓN H-175 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6, TUBO DE FIBROCEMENTO DE 60MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO Y P.P. DE CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-6. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
EXTERIOR OFICINA	1				1,00			
.								
EXTERIOR TORREON	1				1,00			
						2,00	**139,37**	**278,74**

R09.014 m. CONDUCTOR ENTERRADO COBRE AISLADO

(114) CONDUCCIÓN ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR 0,6/1KV DE COBRE AISLADO DE 16 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE DIAMETRO 63MM, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-4. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
DESDE RED TIERRAS EXTERIOR A C.G.M.P.	1	3,00			3,00			
.								
RED TIERRA TORREON	1	3,00			3,00			
						6,00	**6,83**	**40,98**

R09.015 m. CONDUCTOR ENTERRADO COBRE DESNUDO

(115) CONDUCCIÓN ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-4. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
EXTERIOR	1	10,00			10,00			
.								
EXTERIOR TORREON	1	10,00			10,00			
						20,00	**14,43**	**288,60**

R09.016 ud PICA PUESTA A TIERRA

(116) PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14MM DE DIÁMETRO Y 2M DE LONGITUD, INCLUSO P.P. DE HINCADO Y CONEXIONES; CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-5. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TIERRA CGMP	3				3,00			
.								
TIERRA TORREON	3				3,00			
						6,00	**26,44**	**158,64**

R09.017 ud ALUMBRADO EMERGECIA 60LM

(117) UD. EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTANCO, DE 60 LÚMENES DE PARED O TECHO, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA UNA TENSIÓN DE 220 V., 1 HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00

3,00	**74,94**	**224,82**

R09.018 ud ALUMBRADO EMERGECIA 160LM

(118) UD. EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ESTANCO, DE 160 LÚMENES IP-65 DE PARED O TECHO, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA UNA TENSIÓN DE 220 V., 1 HORA DE AUTONOMÍA, INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN; INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00

2,00	**86,64**	**173,28**

R09.019 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE SENCILLO

(119) UD. PUNTO DE LUZ MULTIPLE SENCILLO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00

3,00	**23,00**	**69,00**

R09.020 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE CONMUTADO

(120) UD. PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00

3,00	**23,54**	**70,62**

R09.021 ud PUNTO DE LUZ ENCENDIDO DETECTOR VOLUMETRICO

(121) UD. PUNTO DE LUZ ENCENDIDO AUTOMATICO A TRAVES DE DETECTOR VOLUMETRICO, INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	6				6,00

6,00	**19,28**	**115,68**

R09.022 ud PUNTO DE LUZ MULTIPLE EN PORCHE

(122) UD. PUNTO DE LUZ EXTERIOR INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 2,5MM2, DE SECCIÓN NOMINAL, LIBRE DE HALOGENOS, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00

Totales	Precio	Importe
4,00	**23,00**	**92,00**

R09.023 ud TOMA CORRIENTE 2P/10/16A,TT,2.5MM2

(123) UD. TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 10/16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL MÍNIMA, LIBRE DE HALOGENOS, AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 20MM DE DIÁMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUÍDO SEGÚN NTE/IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Almacen	4				4,00
Oficinas	12				12,00
Aseo	2				2,00
AA (Ud interior)	2				2,00

Totales	Precio	Importe
20,00	**30,43**	**608,60**

R09.024 ud EQUIPOTENCIAL BAÑOS

(124) UD. TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS, REALIZADO CON CONDUCTOR DE 4 MM2. SIN PROTECCIÓN MECÁNICA Y 2,5 MM2. CON PROTECCIÓN MECÁNICA, CONEXIONANDO LAS CANALIZACIONES METÁLICAS EXISTENTES Y LAS MASAS DE LOS APARATOS SANITARIOS METÁLICOS Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS CONDUCTORES ACCESIBLES DE ACUERDO AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00

Totales	Precio	Importe
1,00	**109,28**	**109,28**

R09.025 ud DETECTOR VOLUMETRICO

(125) UD. DETECTOR VOLUMETRICO EN TECHO O PARED, TOTALMENTE CONEXIONADO, REGULADO Y FUNCIONANDO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	3				3,00

Totales	Precio	Importe
3,00	**105,14**	**315,42**

R09.026 ud CAJA MECANISMOS EMPOTRAR 6 MECANISMOS

(126) CONJUNTO MODULAR PARA PUESTO DE INFORMATICA PARA EMPOTRAR UNICA SYSTEM COMPUESTO DE: 4 ENCHUFES (2 BLANCAS Y 2 ROJAS O BLANCAS) CON TOMA DE TIERRA LATERAL Y DOS TOMAS RJ, UNA PARA TELEFONO (RJ45) Y OTRA PARA ORDENADOR (RJ45) UTP CAT6
INCLUSO ACOMETIDA ELÉCTRICA HASTA 5 METROS DE DISTANCIA DESDE CAJA GENERAL DE DISTRIBUCION. INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 16MM DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD Y PP DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	2				2,00

Totales	Precio	Importe
2,00	**89,69**	**179,38**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R09.027 ud LUMINARIA TRAZZO 50 TZPB149

(127) UD. DE SISTEMA ESPACIAL MODULAR TRAZZO 50, ADOSADA O SUSPENDIDA, PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES T5 1X49W G5 230V-50HZ, DE DIMENSIONES (MM): LARGO 1.600; ALTO 85; ANCHO 56; CONSTRUIDO INTEGRAMENTE EN ALUMINIO, CON CUERPO EXTRUSIONADO EN ACABADO ANODIZADO MATE Y TAPAS FINALES EN PULIDO ESPEJO, ÓPTICA PARA EMISIÓN DIRECTA, COSISTE REFLECTOR DOBLE PARABÓLICO DE ALUMINIO MATE (99,9% DE PUREZA); DIFUSOR MICROESTRIADO DE POLICARBONATO ANTI-UVA OPAL, REFLECTOR ASIMÉTRICO DE ALUMINIO ESPECULAR, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIO DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	3				3,00			
						3,00	**97,95**	**293,85**

R09.028 ud DOWNLIGTH CUDRADO WW226

(128) UD, DOWNLIGHT CUADRADO WWC226 PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES LÁMPARA COMPACTA TC-D 2X26W G24 D3 230V-50HZ, POTENCIA TOTAL 72W, DE DIMENSIONES (MM): LARGO 225; ALTO 100;

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	3				3,00			
						3,00	**86,15**	**258,45**

R09.029 ud APLIQUE EMPOTRAR MURO DHLC18

(129) UD, BALIZA EMPOTRABLE MODELO DHLC18, CUERPO Y MARCO DE INYECCION DE ALUMINIO PINTADO CON EPOX-POLIESTER Y TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN , CRISTAL TEMPLADO Y JUNTA DE GOMA, HORMACINA DE PREINSTALACIÓN DE CHAPA GALVANIZADA, OLOR TITANIO. GRADO DE PROTECCIÓN IP65 Y AISLAMIENTO DE CLASE I. PREPARADO PARA LAMPARA COMPACTA TC-D-18W CON PORTALÁMPARAS G24 D-2 DIMENSIONES EN (MM): LARGO 257, ANCHO 85, FONDO 110. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD PROBADA Y FUNCIONANDO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	4				4,00			
						4,00	**36,16**	**144,64**

R09.030 ud APLIQUE PARED LD-CUBO TC-D 18W

(130) UD DE APLIQUE DE ARED DE CUATRO SALIDAS DE LUZ LD-CUBO DE LUZ 1 TC-D 18W, FABRICADO EN CHAPA DE ACERO EN COLOR TITANIO, CONEXIÓN MEDIANTE CLEMA DE TRES POLOS, SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, CON CUERPO Y DIFUSOR
DE CRISTAL LISO OPAL MATE Y LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA. TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO REPLANTEO, ACCESORIOS DE ANCLAJE Y CONEXIONADO. MEDIDA LA UNIDAD PROBAA Y FUNCIONANDO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	6				6,00			
						6,00	**122,90**	**737,40**

R09.031 m. CANALIZACION SUBTERRÁNEA

(131) ML. CANALIZACIÓN EN ZONA DE TERRIZO BLANDA DE 0,60 M. DE PROFUNDIDAD Y 0,60 M. DE ANCHURA COMPRENDIENDO; EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; EXTRACCIÓN A LOS BORDES; PERFILADO Y TAPADO DE TUBOS; 1 TUBO DE PVC RÍGIDO DE DIÁM. 110 MM., COLOCADO EN EL FONDO SOBRE 10 CM. DE ARENA, TAPADO DE TUBO CON ARENA DE 20 CM. DE ESPESOR, CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS Y TAPADO DE LA ZANJA CON TIERRAS DE PRESTAMO, COMPACTADA EN TONGADAS DE 20 CM. DE ESPESOR, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
DESDE C.G.P. 63 A HASTA CUADRO G.M.P.	1	90,00			90,00
.					
DESDE CGMP HASTA DEPURADORA	1	30,00			30,00
.					
DESDE CGMP HASTA CMA-1	1	100,00			100,00

Totales	Precio	Importe
220,00	**7,45**	**1.639,00**

R09.032 ud ARQUETA REGISTRO

(132) UD. ARQUETA DE REGISTRO DE 50 * 50 CM., Y 60 CM,. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR: FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIÉ CON MORTERO M-40 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDICIÓN MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGÚN NORMAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDALA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	8				8,00

Totales	Precio	Importe
8,00	**127,37**	**1.018,96**

R09.033 m. MANGUERA 3X1,5 MM2 TUBO RIGIDO 16 MM.

(133) CIRCUITO INSTALADO CON MANGUERA FORMADA POR CONDUCTORES DE COBRE 3X1,5 MM2 CON AISLAMIENTO TIPO RZ1-K (AS) 0,6/1 KVLIBRE DE HALOGENOS GENERAL CABLE O SIMILAR, EN SUPERFICIE Y AISLADO CON TUBO DE PVC RÍGIDO DE 16 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
LINEAS A LED	1	320,00			320,00

Totales	Precio	Importe
320,00	**11,12**	**3.558,40**

R09.034 ud LUMINARIA IRIS SIMONLIGHTING 350 MM. / 9 LED.

(134) PROYECTOR LINEAL IP 65 SIMONLIGHTING IRIS CON LED´S, DE 350 MM CON 9 LED, COLOR BLANCO 5500 º K, O SIMILAR, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 V DC., FORMADO POR CUERPO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O METACRILATO OPAL PMMA Y FUENTE DE LUZ LED DE ALTA POTENCIA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORREON	37				37,00

Totales	Precio	Importe
37,00	**259,26**	**9.592,62**

R09.035 ud FUENTE ALIMENTACION PARA LUMINARIA IRIS

(135) FUENTE ALIMENTACIÓN PARA CONEXIÓN MÁXIMA DE 8 UD. DE PROYECTOR LINEAL IP 65 SIMONLIGHTING IRIS CON LED´S, DE 350 MM CON 9 LED, , TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 V DC. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORREON	5				5,00

Totales	Precio	Importe
5,00	**1.078,99**	**5.394,95**

R09.036 ud LUMINARIA LEDFLEX SIMONLIGHTING

(136) TIRA DE LED FLEXIBLE LEDFLEX CONTORNO 810 CW DE SUPERFICIE SIMONLIGHTING O SIMILAR, FIJADA EN PELDAÑOS ESCALERAS DE LONGITUD 5 ML. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	20				20,00

20,00	**116,26**	**2.325,20**

R09.037 **ud** **FUENTE ALIMENTACION PARA LEDFLEX**

(137) FUENTE ALIMENTACIÓN PARA CONEXIÓN MÁXIMA DE 6 UD. DE TIRA DE 5 ML. DE LEDFLEX, DE 8 A (REF. 95132000-039) . MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	4				4,00

4,00	**121,46**	**485,84**

R09.038 **ud** **SAI 480 W. AUTONOMIA 1 H.**

(138) SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI DE 480 W DE 1 HORA DE AUTONOMÍA INSTALADO EN ARMARIO METALICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1				1,00

1,00	**486,50**	**486,50**

TOTAL CAPITULO R09 ..... 62.729,91

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R10: FONTANERÍA

R10.001 ud ARQUETA POLIPROPILENO HIDROSTANK 45X45X60CM T/FUNDICIÓN

(04EAW_PP_45)

ARQUETA PREFABRICADA DE POLIPROPILENO HIDROSTANK DE 45X45X60 CM CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CLASE B-125 DE 45X45 CM. COLOCADA SOBRE CAPA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUSO CONEXIONES DE TUBOS, EXCAVACIÓN EN ROCA Y RELLENO. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Recepción	1				1,00			
						1,00	**155,56**	**155,56**

R10.002 ud VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 MM)

(08FVB00003)

VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1" (22/25 MM) DE DIÁMETRO; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**20,43**	**20,43**

R10.003 m. CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X EMPOTRADA Ø20MM

(08FFP90020)

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,90 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10; INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Distribución	1	5,00			5,00			
						5,00	**6,94**	**34,70**

R10.004 m. CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO PE-X EMPOTRADA Ø16MM

(08FFP90010)

CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1,80 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10; INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Aseos	1	4,00			4,00			
	1	3,00			3,00			
	4			3,00	12,00			
P.riego	1	5,00			5,00			
						24,00	**6,12**	**146,88**

R10.005 ud LLAVE PASO Ø3/4" (15/20 MM)

(08FVL00003)

LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERÍA, COLOCADA EN CANALIZACIOM DE 3/4" (15/20 MM) DE DIÁMETRO; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Aseos	2				2,00
P.riego	1				1,00
					3,00

12,69 **38,07**

R10.006 ud DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFON IND. LATÓN CROMADO

(08FDW00001) DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE BOTELLA DE LATÓN CROMADO DE 40 MM DIÁM., Y TUBO DE PVC DE 35 MM DIÁM. EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INSTALADO DESDE EL SIFÓN HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN; INCLUSO CONEXIONES, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
	2				2,00
					2,00

35,67 **71,34**

R10.007 ud LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO

(08FSL00195) LAVABO PARA ENCIMERA, DE PORCELANA VITRIFICADA, DE COLOR BLANCO, DE 0,60X0,50 M, REBOSADERO INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA; INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
	2				2,00
					2,00

89,14 **178,28**

R10.008 ud EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD

(08FGL00003) EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA, PARA LAVABO, DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, CON DESAGÜE Y LLAVES DE REGULACION; INSTALADO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
	2				2,00
					2,00

72,98 **145,96**

R10.009 ud INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO

(08FSI00001) INODORO DE TANQUE BAJO, DE PORCELANA VITRIFICADA DE COLOR BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA VERTICAL, TANQUE CON TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN; INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
	2				2,00
					2,00

171,23 **342,46**

TOTAL CAPITULO R10 ..... 1.133,68

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R11: COMUNICACIONES

R11.001 ud ARMARIO ENLACE SUPERIOR PARA ICT 0,45X0,45X0,12 M

(08KFR00140) ARMARIO DE ENLACE SUPERIOR EMPOTRADO PARA ICT DE 0,45X0,45X0,12 M; INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**51,09**	**51,09**

R11.002 ud PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS RJ-45 CAT. 6

(08KWW_RACK) INSTALACIÓN DE PANEL DE CONEXIÓN DE 16 PUERTOS PARA CABLEADO DE RED DE PAR TRENZADO UTP CATEGORÍA 6; INCLUSO MONTAJE, CABLEADO, CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**209,43**	**209,43**

R11.003 m. CANALIZACIÓN PRINCIPAL ICT EMPOTRADA PVC FLEXIBLE Ø16MM

(08KFC00300) CANALIZACIÓN PARA ICT EMPOTRADA DE PVC FLEXIBLE DE DIÁM. 16 MM; INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2	15,00			30,00			
	2	20,00			40,00			
						70,00	**2,43**	**170,10**

TOTAL CAPITULO R11 430,62

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R12: GASES LICUADOS

TOTAL CAPITULO R12	**.....**	**0,00**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R13: ELECTROMECÁNICAS

TOTAL CAPITULO R13	**0,00**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R14: CONTRAINCENDIOS

TOTAL CAPITULO R14	**0,00**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R15: ANTIINTRUSISMO

TOTAL CAPITULO R15	**0,00**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R16: OTRAS INSTALACIONES

TOTAL CAPITULO R16	**.....**	**0,00**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R17: AISLAMIENTOS

R17.001 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50MM

(09APP_50PLADU) AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRÍGIDO DE FIBRAS DE VIDRIO AGLOMERADAS CON RESINAS TERMOENDURECIBLES DE 50 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO EN ENTRAMADO DE TABIQUERÍA; INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN. SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Almacén	1	9,50		3,70	35,15			
	1	9,50		2,60	24,70			
	2	3,10		3,20	19,84			
Visitantes	1	3,30		3,20	10,56			
	1	9,20		2,60	23,92			
	1	9,20		3,70	34,04			
Aseos	1	3,00		3,20	9,60			
	1	3,40		2,60	8,84			
	1	3,60		3,70	13,32			
						179,97	**5,51**	**991,63**

R17.002 m2 AISLAMIENTO PAREDES PANEL SEMIRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70MM

(09APP_70PLADU) AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL SEMIRÍGIDO DE FIBRAS DE VIDRIO AGLOMERADAS CON RESINAS TERMOENDURECIBLES DE 70 MM DE ESPESOR Y 30 KG/M3 DE DENSIDAD, COLOCADO EN ENTRAMADO DE TABIQUERÍA; INCLUSO CORTE Y COLOCACIÓN. SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Vestíbulo	2	1,00		2,15	4,30			
Aseos	1	3,20		3,60	11,52			
	1	0,60		3,60	2,16			
	1	1,30		3,60	4,68			
	1	2,70		3,60	9,72			
	1	1,00		3,60	3,60			
						35,98	**7,23**	**260,14**

R17.003 m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARED MEMBRANA BETÚN LBM-30-FV 3MM

(09ISS_LBM30FV) IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES FORMADA POR, MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO LBM-30-FV; INCLUSO CAPAS DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE 2-4 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 (1:6) Y P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Bajos int.	2	9,50		1,10	20,90			
	2	12,80		1,10	28,16			
	2	3,20		1,10	7,04			
	2	3,30		1,10	7,26			
						63,36	**20,11**	**1.274,17**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R17.004 m2 PROTEC. FUEGO FORJADOS MORT. LIGANTES HIDRÁULICOS

(09WWW00080) PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO, DE FORJADOS CON MORTERO DE LIGANTES, HIDRÁULICOS MODIFICADOS, EN POLVO Y FIBRA DE LANA DE ROCA, PROYECTADO EN CAPAS SUCESIVAS HASTA ALCANZAR UNA RF-240; INCLUSO PREPARACIÓN, LIMPIEZA DEL SOPORTE, MALLA DE TELA METÁLICA DE REFUERZO Y SUJECCION, FIJACIÓN AL SOPORTE Y TENSADO. SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.4º	1	8,00	3,40	1,50	40,80			
N.3º	1	8,00	2,70	1,50	32,40			
	1	1,55	5,30	1,50	12,32			
	1	2,50	5,30	1,50	19,88			
N.2º	1	8,00	2,35	1,50	28,20			
						133,60	**21,13**	**2.822,97**

TOTAL CAPITULO R17 ..... 5.348,91

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R18: REVESTIMIENTOS

R18.001 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150X150X6MM 15CM

(10SSS90001) SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Casa labor	1	9,50	3,20		30,40			
	1	12,80	3,30		42,24			
						72,64	26,47	1.922,78

R18.002 m2 SOLADO BALD. PIZARRA NEGRO TABAL 40X40X2 CM

(10SNS90051_44) SOLADO CON BALDOSAS DE PIZARRA DE 40X40 CM Y 2 CM DE ESPESOR, TIPO NEGRO TABAL, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6); INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Almacén	1	9,40	3,10		29,14			
Visitantes	1	12,75	3,30		42,08			
T O R R E H O M E N A J E								
P.Cª	1	16,80	16,80		282,24			
C A S T I L L O								
T7	1	9,00	9,00		81,00			
						434,46	43,55	18.920,73

R18.003 m. UMBRAL DE PIZARRA NEGRO TABAL 60X2 CM

(10SNW90030_60) UMBRAL DE PIZARRA, TIPO NEGRO TABAL, DE 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6); INCLUSO ENLECHADO, REPASO Y LIMPIEZA. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
EI2-45-C5	1	0,95			0,95			
						0,95	66,57	63,24

R18.004 m. RODAPIÉ PIZARRA NEGRO TABAL 5X1,5 CM

(10SNR90030_5) RODAPIÉ DE PIZARRA, TIPO NEGRO TABAL, DE 5X1,5 CM , CON JUNTAS COINCIDENTES CON LA SOLERÍA, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6); INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Almacén	2	9,40			18,80			
	2	3,10			6,20			
Vistantes	2	7,60			15,20			
	2	3,30			6,60			
	2	1,50			3,00			
	2	3,15			6,30			
						56,10	18,39	1.031,68

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R18.005 m. PELDAÑO DE UNA PIEZA DE GRANITO TALLADO

(10PNP_TALLADO) PELDAÑO DE UNA PIEZA DE GRANITO TALLADO, DE HASTA 65 CM DE ANCHURA POR 18 CM DE ESPESOR, Y DOS FRENTES VISTOS, HUELLA Y TABICA, CON ARISTAS BISELADAS O REDONDEADAS Y TERMINACIÓN ABUJARDADA, ASENTADO SOBRE MORTERO M5 (1:6); INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA. CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
PE1	1	1,20			1,20
PE2	1	1,50			1,50

Totales	Precio	Importe
2,70	147,42	398,03

R18.006 m. ALFÉIZAR PIZARRA NEGRO TABAL 50X2 CM

(10WAN_PIZARRA) ALFEIZAR DE PIZARRA, TIPO NEGRO TABAL, DE 50 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, CON GOTERÓN, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4); INCLUSO REJUNTADO, SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
V1	1	2,00			2,00
V2	2	1,50			3,00
V3	1	0,70			0,70
V4	1	0,35			0,35
Rc1	1	1,50			1,50

Totales	Precio	Importe
7,55	62,00	468,10

R18.007 m2 ALICATADO GRES PORCELÁNICO 40X30 CM ADHESIVO

(10AAE90007_43) ALICATADO CON PLACA DE GRES PORCELÁNICO DE 40X30 CM, RECIBIDO CON ADHESIVO ESPECIFICO; INCLUSO CORTES, PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Nm	2	1,70		1,20	4,08
	2	1,50		1,20	3,60
	2	1,20		1,20	2,88
	2	1,90		1,20	4,56
Mn	2	1,80		1,20	4,32
	2	3,50		1,20	8,40

Totales	Precio	Importe
27,84	94,04	2.618,07

R18.008 m. REMATE/ESQUINERO 2X20 CM ADHESIVO

(10AAW_RMTEINX) CENEFA CON PLACA DE GRES PORCELÁNICO 2X20 CM, RECIBIDA CON ADHESIVO, INCLUSO CORTES P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Nm	2	1,70			3,40
	2	1,50			3,00
	2	1,20			2,40
	2	1,90			3,80
Mn	2	1,80			3,60
	2	3,50			7,00

Totales	Precio	Importe
23,20	15,84	367,49

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R18.009 m2 RELLENO PIEZAS SOLERÍA MORTERO CAL HIDRÁULICA M-10

(10SWW_RELLENO) RELLENO ENTRE PIEZAS PERDIDAS DE SOLERÍA CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4); INCLUSO GEOTEXTIL PREVIO DE PROTECCIÓN, EXTENDIDO Y FRATASADO SUPERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales		Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE									
P.Cª	1	16,80	16,80	0,30	84,67				
	8	2,20	0,50	0,30	4,56	b^2*p/4			
							89,23	**14,71**	**1.312,57**

R18.010 m2 REMATE BALDOSAS GRANITO GRIS QUINTANAR 100X50X5CM

(15PPP00071) REMATE PERIMETRAL CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS IGUAL AL EXISTENTE EN LOSAS DE HASTA 100X50 CM Y 5 CM DE ESPESOR, LABRADAS A MARTILLINA O FLAMEADAS, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales		Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE									
P.Cª	4	16,00	0,90		57,60				
	8	2,20	0,50		15,21	b^2*p/4			
CASTILLO									
T7	4	9,00	0,50		18,00				
							90,81	**116,89**	**10.614,78**

R18.011 m2 REPARACIÓN PAVIMENTO ENMORRILLADO IRREGULAR

(10RSL_REP_ENM) REPARACIÓN DE PAVIMENTO ENMORRILLADO REALIZADO CON ÁRIDO CALIZO EN APAREJO IRREGULAR, RECIBIDO SOBRE CAPA DE MORTERO CAL HIDRÁULICA M5 (1:6), COMPRENDIENDO PREPARACIÓN DE OQUEDADES Y ASIENTOS, RECIBIDO DE PIEZAS, REJUNTADO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales		Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE									
N.5º	1	8,50	8,50		72,25				
	1	1,90	0,80		1,52				
	1	1,40	1,10		1,54				
	1	4,00	1,50		6,00				
	1	4,00	1,40		5,60				
	1	4,00	1,60		6,40				
N.4º	1	4,30	1,50		6,45				
	1	1,80	1,00		1,80				
	1	1,60	1,00		1,60				
N.3º	1	4,30	1,10		4,73				
	1	1,50	1,10		1,65				
	1	2,10	0,90		1,89				
	1	4,40	0,90		3,96				
N.2º	1	4,30	1,10		4,73				
	1	1,90	1,00		1,90				
	1	1,00	1,20		1,20				
	1	2,50	1,10		2,75				
N.1º	1	8,00	8,00		64,00				
	1	1,00	1,20		1,20				
	1	2,30	1,20		2,76				
	1	2,30	0,90		2,07				
	1	4,30	1,00		4,30				
N.0º	1	5,50	6,70		36,85				
							237,15	**14,92**	**3.538,28**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R18.012 m2 REPARACIÓN EMPEDRADO GEOMÉTRICO LAJAS PIZARRA

(10RSL_REP_LAJ) REPARACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO REALIZADO CON LAJAS DE PIZARRA, PROCEDENTE DEL LUGAR, CON APAREJO GEOMÉTRICO IGUAL AL EXISTENTE, RECIBIDOS SOBRE CAPA DE MORTERO SECO DE CAL HIDRÁULICA M5 (1:6), COMPRENDIENDO PREPARACIÓN DE OQUEDADES Y ASIENTOS, RECIBIDO DE PIEZAS, REJUNTADO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
INTERIOR RECINTO					
Camino acceso	1	275,00	2,60		715,00

Totales	Precio	Importe
715,00	10,76	7.693,40

R18.013 m2 REVOCO PÉTREO BICAPA MORTERO CAL M-7,5 BÓVEDAS

(10CRR_BOVEDA) REVOCO PÉTREO BICAPA EN BÓVEDAS CON ACABADO FRATASADO, APLICADO SOBRE PARAMENTOS DE LADRILLO, FORMADO POR: CAPA DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M-7,5 (1:5) DE 10 A 20 MM DE ESPESOR Y CAPA DE MORTERO DE CAL AÉREA PIGMENTADO EN MASA DE 5 MM DE ESPESOR; INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE, EXTENDIDOS, FRATASADO Y P.P. DE DESPIECES Y ARISTADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.5º					
Bóveda	0,5	36,00	3,14	4,00	226,08
N.4º					
Bóveda	0,5	64,00	3,14	4,00	401,92
a deducir 90%	-0,9		401,92		-361,73
N.0º					
Bóveda	1	5,50	6,70		36,85
Arco	2	5,50		3,50	38,50
	-1	5,50	3,14		-17,27

Totales	Precio	Importe
324,35	39,17	12.704,79

R18.014 m2 REVESTIMIENTO TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS AD. CHAPADO 1CARA

(10LMM_MDFPINO) REVESTIMIENTO DE PARAMENTO CON TABLERO DE FIBRAS DE MADERA Y RESINAS, DE ALTA DENSIDAD, TIPO MDF ACABADO A UNA CARA EN MADERA DE PINO, DE 20 MM DE ESPESOR, COLOCADO CON ADHERIDO Y FIJACIONES MECÁNICAS. MEDIDO LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.4º	1	8,00	3,40		27,20
	1	8,00		0,40	3,20
	8	8,00		0,20	12,80
	2	3,40		0,35	2,38
N.3º	1	8,00	2,70		21,60
	1	1,55	5,30		8,22
	1	2,50	5,30		13,25
	1	4,00		0,40	1,60
	2	5,20		0,40	4,16
	10	8,00		0,20	16,00
	12	2,70		0,20	6,48
	2	8,00		0,35	5,60
N.2º	1	8,00	2,35		18,80
	1	8,00		0,40	3,20
	4	8,00		0,20	6,40
	1	2,60		0,35	0,91
	1	2,10		0,35	0,74

Totales	Precio	Importe
152,54	24,75	3.775,37

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R18.015 m2 TARIMA TEKA MACIZA SOBRE RASTRELES

(10SMS_TEKA) TARIMA MACIZA DE TEKA FORMADA POR TABLAS DE 35 MM DE ESPESOR Y 150 MM DE ANCHO, MACHIHEMBRADAS EN SUS CUATRO LADOS, LIJADA Y BARNIZADA EN FÁBRICA, COLOCADAS SOBRE RASTRELES DE PINO DE 60X30 MM NIVELADOS CON CUÑAS, INCLUSO LÁMINA DE PVC, COLOCACIÓN Y RECIBIDO DE RASTRELES, CLAVADO Y CORTES DE LA TARIMA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.4º	1	8,00	3,40		27,20			
N.3º	1	8,00	2,70		21,60			
	1	1,55	5,30		8,22			
	1	2,50	5,30		13,25			
N.2º	1	8,00	2,35		18,80			
						89,07	**118,99**	**10.598,44**

TOTAL CAPITULO R18 ..... 76.027,75

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R19: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

R19.001 m2 PUERTA ACCESO CHAPA GLAV. CHAPADA AC.CORTEN

(11APA_CORTEN) PUERTA METÁLICA DE HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DE ESPESOR MÍNIMO 1,2 MM, CHAPA CON CHAPA DE ACERO CORTEN DE 5 MM, SEGÚN PLANOS; INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE AUTOMÁTICO, TIRADORES DE ACERO INOXIDABLE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
PE1	1	1,20		2,10	2,52			
PE2	1	1,50		2,10	3,15			
						5,67	**198,74**	**1.126,86**

R19.002 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/45/C5

(11APW_45-C5) PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE DE 1 HOJA TIPO EI2/45/C5 FORMADA POR: CERCO DE PERFIL METÁLICO DE ACERO DE 2,5 MM DE ESPESOR DE 22,5X53X37 MM CORTE A 45 GRADOS Y SOLDADO, HOJA DE 48 MM DE CHAPA DE ACERO DOBLE PARED DE 1 MM CON RELLENO DE MATERIAL TERMO-AISLANTE, DENSIDAD 120 KG/M2, CON DOS BISAGRAS ESPECIALES, UNA CON RESORTE REGULABLE DE CIERRE AUTOMÁTICO CERRADURA TIPO CORTAFUEGOS CON LLAVE, MANILLAS CON ALMA DE ACERO RECUBIERTAS DE PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR Y ESCUDOS METÁLICOS, ACABADA CON CAPA DE PINTURA DE RESINA EPOXI EN POLVO POLIMERIZADA AL HORNO, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. ADAPTADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	0,95		2,10	2,00			
						2,00	**243,84**	**487,68**

R19.003 m2 PUERTA PASO MELAMINADA HOJA CIEGA ABATIBLE

(11MPW00101) PUERTA DE PASO MELAMINADA, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30 MM CON GARRAS DE FIJACIÓN, CERCO DE 100X40 MM Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM, EN MADERA NOBLE A ELEGIR, HOJA CIEGA DE TRILLAJE MACIZO DE 35 MM CON REVESTIMIENTO A DOS CARAS DEL TABLERO AGLOMERADO DE 5 MM ACABADO DE MELAMINADO Y CANTEADA POR LOS CUATRO CANTOS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, CIERRE CON POMO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE; INCLUSO COLGADO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
PM1	2	0,95		2,10	3,99			
PM2	1	0,75		2,10	1,58			
						5,57	**124,72**	**694,69**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R19.004 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. TIPO I

(11LVA80052) VENTANA DE HOJAS ABATIBLES HORIZONTALES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO EN COLOR, A ELEGIR, SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO I (<= 0,50 M2); INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, RETENCIÓN Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO DE LA ZONAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
V4	1	0,35		0,50	0,18			
						0,18	**554,12**	**99,74**

R19.005 m2 VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO C/R.P.T. TIPO II

(11LVA80054) VENTANA DE HOJAS ABATIBLES HORIZONTALES, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE LACADO EN COLOR, A ELEGIR, SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO II (0,50-1,50 M2); INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, RETENCIÓN Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO DE LA ZONAS. CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
V1	1	2,00		0,50	1,00			
V2	2	1,50		0,50	1,50			
V3	1	0,70		1,20	0,84			
						3,34	**339,66**	**1.134,46**

R19.006 m. PERFIL AC.INOX. 120X40X1,5MM C/DOBLE AJUNQUILLADO

(11WWW_PERFINX) PERFIL DE ACERO INOXIDABLE (18%CR,8%NI,2%MO) DE SECCIÓN CAPAZ 120X40 Y 1,5 MM DE ESPESOR, CON DOBLE AJUNQUILLADO, Y ANCLADO A LOS PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN PLANOS. MEDIDO SEGÚN LA LONGITUD TOTAL DESARROLLADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	3,30			3,30			
						3,30	**50,03**	**165,10**

R19.007 m. PERFIL 'U' ACERO INOXIDABLE

(11WWW_U-INOX) PERFIL EN 'U' DE ACERO INOXIDABLE PARA RECIBIDO DE ACRISTALAMIENTOS MONTADO EN SUELO, PARAMENTOS O TECHO; INCLUSO GARRAS, FIJACIONES Y SOLDADURAS; INCLUSO AJUNQUILLADO EN HUECOS CON UN SOLO VIDRIO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	2,15			2,15			
						2,15	**26,73**	**57,47**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R19.008 m2 REJA MARCO Y BARROTES PLETINAS ACERO CORTEN

(11SRM_PLT-COR) REJA EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: BASTIDOR Y EMBARROTADO DE PLETINAS DE 80X10 MM Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
R1	1	2,00		0,40	0,80
R2	2	1,50		0,40	1,20
R3	1	0,70		1,00	0,70
R4	1	0,35		0,30	0,11

Totales	Precio	Importe
2,81	**226,41**	**636,21**

R19.009 m2 CELOSÍA MARCO Y LAMAS PLETINAS ACERO CORTEN

(11SCA_PLT-COR) CELOSÍA EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: BASTIDOR Y LASMAS DE PLETINAS DE 80X10 MM Y ANCLAJES A PARAMENTOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Rc1	1	1,50		0,50	0,75

Totales	Precio	Importe
0,75	**359,79**	**269,84**

R19.010 m2 REVESTIMIENTO DINTEL CHAPA ACERO CORTEN

(11WWW_CH-CORT) REVESTIMIENTO DE DINTEL CON CHAPA DE ACERO CORTEN DE 5 DE ESPESOR; INCLUSO MATERIAL DE AGARRE, COLOCACIÓN Y AYUDAS. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA DE FUERA A FUERA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
PE1	1	1,20	0,50		0,60
PE2	1	1,50	0,60		0,90
R1	1	2,00	0,45		0,90
R2	2	1,50	0,45		1,35
R3	1	0,70	0,45		0,32
R4	1	0,35	0,45		0,16
Rc1	1	1,50	0,60		0,90

Totales	Precio	Importe
5,13	**65,29**	**334,94**

R19.011 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE

(11APA_INOXGEN) PUERTA DE HOJAS ABATIBLES, EJECUTADA CON PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AL CROMO-NIQUEL (18% CR-8% NI) DE 1,2 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN ESMERILADO FINO O EN PULIDO ESPEJO; INCLUSO PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE FIBRA DE POLIPROPILENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
T O R R E H O M E N A J E					
N.5º	1	1,50		2,50	3,75
N.4º	1	2,30		4,50	10,35

Totales	Precio	Importe
14,10	**151,42**	**2.135,02**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R19.012 m2 PUERTA ABATIBLE ACERO CORTEN

(11APA_CORTGEN) PUERTA DE HOJAS ABATIBLES CON EJE VERTICAL PIVOTANTE, EJECUTADA CON ENTRAMADO DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO DE 2 MM DE ESPESOR Y REVESTIMIENTO ÍNTEGRO EN CHAPA DE ACERO CORTEN DE 2 MM; INCLUSO PIVOTES, BASA DE APOYO Y ABRAZADERA SUPERIOR PARA GIRO, HERRAJES DE CIERRE Y SEGURIDAD. CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.3º	1	0,95		2,50	2,38			
N.1º	1	1,00		2,30	2,30			
						4,68	**193,13**	**903,85**

R19.013 m2 BARANDILLA SIMPLE FIN RECORRIDO ACERO CORTEN

(11SBA_SENCILL) BARANDILLA SIMPLE DE FIN DE RECORRIDO EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: BASTIDOR SIMPLE DE PLETINA DE 100.10 MM, SIN ENTREPAÑO, Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
Esc. N.4º/P.Cª	1	1,05		1,00	1,05			
						1,05	**104,26**	**109,47**

R19.014 m2 BARANDILLA ACERO CORTEN BASTIDOR Y BARROTES 100X8MM

(11SBA_CORTEN) BARANDILLA EN ACERO CORTEN DE 100X8 MM, Y DISEÑO SEGÚN PLANOS, FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO Y BARROTES DE PLETINA DE 100X8 MM Y ANCLAJES QUÍMICOS HIT-HY50 A SILLERÍA DE GRANITO ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS; INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.5º	3	1,55		1,10	5,12			
N.4º	1	1,80		1,10	1,98			
						7,10	**295,85**	**2.100,54**

R19.015 m2 CERRAJERÍA MALLA ALAMBRE ONDULADO GALVANIZADA

(11SRW_ANTIAVE) CERRAJERIA ANTIAVES FORMADA POR: CERCO PARA FIJACIÓN CON PLETINA Y CONTRAPLETINA DE ACERO CORTEN DE 30X3 MM; MALLA METALICA DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE 22X15X2,4 MM, MODELO A ELEGIR; Y ANCLAJES QUÍMICOS HIT-HY50 A SILLERÍA DE GRANITO. INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
TORRE HOMENAJE								
N.5º	3	0,90		1,30	3,51			
	1	1,55		3,00	4,65			
N.4º	1	1,80		4,00	7,20			
N.3º	1	0,70		1,20	0,84			
N.2º	1	0,30		1,40	0,42			
N.1º	1	0,25		1,00	0,25			
	1	0,30		0,50	0,15			
	1	0,30		1,00	0,30			
						17,32	**81,36**	**1.409,16**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R19.016 m2 REJA ABATIBLE EN ACERO CORTEN

(11SRM_CORTEN) REJA ABATIBLE EN ACERO CORTEN, FORMADA POR: CERCO EN PLETINA DE 50X6 MM HOJA CON BASTIDOR DE IGUAL SECCIÓN Y EMBARROTADO BIDIRECCIONAL CADA 50 MM DE PLETINAS DE 40X4 MM ENCAJADAS A MEDIA MADERA; INCLUSO ANCLAJES A PARAMENTOS, HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD DE IGUAL MATERIAL, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
N.1º	2	0,75	0,75		1,13

Totales	Precio	Importe
1,13	**305,56**	**345,28**

R19.017 m2 BARANDILLA PASARELA BASTIDOR ACERO CORTEN

(11SBA_PASAREL) BARANDILLA PARA PASARELA EN ACERO CORTEN SEGÚN DISEÑO SEGÚN, FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO Y RODAPIÉ DE PLETINA DE 100X20, SEPARADORES DE PLETINA DE 80X20 MM, ZÓCALO DE ANGULAR DE 40X40 MM Y PLETINAS DE FIJACIÓN DE 120X10; INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.4º	1	7,00		1,60	11,20
N.3º	1	3,10		1,60	4,96
	2	4,40		1,60	14,08
N.2º	1	7,00		1,60	11,20

Totales	Precio	Importe
41,44	**185,89**	**7.703,28**

R19.018 m2 RAMPA ACCESO MINUSVALIDOS AC.GALVANIZADO CAL.

(11SWW_RAMPAMN) RAMPA DE ACCESO PARA MINUSVÁLIDOS, REALIZADA CON PERFILERÍA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO Y POSTERIORMENTE GALVANIZADA EN CALIENTE, CON UNIONES ATORNILLADAS, FORMADA POR: CERCO PERIMETRAL DE 120.100.4 MM, ENTRAMADO TRANSVERSAL CADA 50 CM DE 60.40.4 MM, SOPORTES DE 100.100.4 MM PROVISTOS DE HUSILLOS PARA NIVELACIÓN, APOYOS DE HORMIGÓN HM-20 DE 25X25X25 CM SOBRE TERRENO ROCOSO Y PLATAFORMA DE CHAPA DE ACERO ESTRIADO; INCLUSO REPLANTEOS, APERTURA DE CAJAS EN ROCA PARA FORMACIÓN DE APOYOS, GEOTEXTIL SEPARADOR EN DADOS DE APOYO, CORTES, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN, ...CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
	1	7,50	1,60		12,00
	1	13,00	1,60		20,80
	1	7,50	1,60		12,00
	1	10,50	1,60		16,80
	1	0,50	1,60		0,80
	1	4,50	1,00		4,50

Totales	Precio	Importe
66,90	**269,01**	**17.996,77**

R19.019 m2 BARANDILLA RAMPA MUNISVÁLIDOS AC.GALVANIZADO CAL.

(11SBA_RAMPA) BARANDILLA PARA RAMPA DE ACCESO DE MINUSVÁLIDOS, REALIZADA CON PERFILERÍA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO Y POSTERIORMENTE GALVANIZADA EN CALIENTE, CON UNIONES ATORNILLADAS, FORMADA POR: SOPORTES PRIMARIOS DE 100.50.3 MM Y 50.50.3 MM CADA 1,5 M, PASAMANOS CIRCULARES DE 50.2 MM Y ENTREPAÑOS DE CHAPA PERFORADA GALVANIZADA DE 2 MM Y Ø 10 MM CON PLEGADURAS EN LOS BORDES; INCLUSO REPLANTEOS, CORTES, ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO, MONTAJE, PIEZAS ESPECIALES, COLOCACIÓN, ...CONSTRUIDO SEGÚN DETALLE PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Int.	1	9,00		1,00	9,00
	1	13,00		1,00	13,00
	1	9,00		1,00	9,00
	1	7,50		1,00	7,50
	1	0,50		1,00	0,50
Ext.	1	7,50		1,00	7,50
	1	10,00		1,00	10,00
	1	9,00		1,00	9,00
	1	10,50		1,00	10,50
	1	2,00		1,00	2,00
					78,00

105,56 **8.233,68**

TOTAL CAPITULO R19 ..... 45.944,04

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R20: VIDRIERÍA

R20.001 m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 MM

(12LTI80016)

ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
V1	1	1,90		0,40	0,76			
V2	1	1,40		0,40	0,56			
						1,32	**55,94**	**73,84**

R20.002 m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS VIDRIOS IMPRESOS INCOLOROS

(12LTI80050)

ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS VIDRIOS IMPRESOS INCOLOROS 4/7 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 8 MM PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
V2	1	1,40		0,40	0,56			
V3	1	0,60		1,10	0,66			
V4	1	0,25		0,40	0,10			
						1,32	**53,50**	**70,62**

R20.003 m2 ACRIST. LAMINAR SEGURIDAD 2 LUNAS INCOLORAS 5 MM

(12LSI80100)

ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOS LÁMINAS DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
T O R R E H O M E N A J E								
N.5º	1	1,45		2,45	3,55			
N.4º	1	2,20		4,40	9,68			
						13,23	**87,83**	**1.161,99**

R20.004 m2 ACRIST. LAMINAR SEGURIDAD 2 LUNAS SERIGRAFIADA 5 MM

(12LSI_SERIGRA)

ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE ESPESOR, UNIDAS POR DOS LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO SERIGRAFIADO, SEGUN D.F., CON UN ESPESOR TOTAL DE 10 MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E., COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1	1,10		2,20	2,42			
	1	1,05		2,20	2,31			
						4,73	**136,66**	**646,40**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R20.005 m2 ACRIST.LAMR.SEG. 2 LUNAS TEMPLADAS 6MM BUTIRAL COLOR

(12LSW80110)

ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, SOBRE BARANDILLA, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS TEMPLADAS DE INCOLORAS DE 6 MM UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL COLOR, CON UN ESPESOR TOTAL DE 13 MM CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL B NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN CON DBT-2004 SEGÚN Mº DE I.E. COLOCADO CON SILICONA ESTRUCTURAL; INCLUSO CANTEADO, CORTES Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
N.4º	1	8,00		0,90	7,20
N.3º	1	4,00		0,90	3,60
	2	5,20		0,90	9,36
N.2º	1	8,00		0,90	7,20

Totales	Precio	Importe
27,36	**230,61**	**6.309,49**

TOTAL CAPITULO R20 ..... 8.262,34

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R21: PINTURAS

R21.001 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA

(13EEE00004) **PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA METÁLICA FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS; IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDAS DOS CARAS.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
PE1	2	1,20		2,10	5,04			
PE2	2	1,50		2,10	6,30			
EI2-45-C5	2	0,95		2,10	3,99			
						15,33	**8,30**	**127,24**

R21.002 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO

(13IPP00001) **PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O CEMENTO, FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
CERRAMIENTOS								
Almacén	1	9,50		3,70	35,15			
	1	9,50		2,60	24,70			
	2	3,10		3,20	19,84			
Visitantes	1	3,30		3,20	10,56			
	1	9,20		2,60	23,92			
	1	9,20		3,70	34,04			
Aseos	1	3,00		3,20	9,60			
	1	3,40		2,60	8,84			
	1	3,60		3,70	13,32			
PARTICIONES								
Vestíbulo	4	1,00		2,15	8,60			
Aseos	2	3,20		3,60	23,04			
	2	0,60		3,60	4,32			
	2	1,30		3,60	9,36			
	2	2,70		3,60	19,44			
	2	1,00		3,60	7,20			
TECHOS								
Aseos	1	3,10	3,50		10,85			
A DEDUCIR:								
Alicatados	-1		27,84		-27,84			
						234,94	**4,62**	**1.085,42**

TOTAL CAPITULO R21 ..... 1.212,66

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R22: VARIOS

R22.001 m2 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL

(10WWW00006) ENCIMERA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 3 CM DE ESPESOR, PULIDO, COLOCADO SOBRE PLACA DE APOYO, TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), EN PIEZAS DE DIMENSIONES MÁXIMAS DE 1,50X0,60 M. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2	0,80	0,50		0,80			
	2	0,80		0,20	0,32			
	2	0,80		0,10	0,16			
	1	0,50		0,70	0,35			
	3	0,50		0,10	0,15			
						1,78	**226,76**	**403,63**

R22.002 ud BARRA DE APOYO PARED, ANGULO RECTO, ACERO INOXIDABLE 90 CM

(14MAB90114) BARRA DE APOYO PARA COLOCAR EN PARED, DE ÁNGULO RECTO, EN ACERO CROMADO DE 90 CM DE LONGITUD Y 32 MM DE DIÁM., PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**76,07**	**76,07**

R22.003 ud DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOXIDABLE DIAM. 30 MM

(14MAB90130) DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD MÁXIMA 735 MM, DIAM. EXTERIOR 30 MM, ACERO DE ESPESOR 1,5 MM, Y PLETINA DE ANCLAJE DE 300X100X3 MM, PARA ASEO O BAÑO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD; INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	1				1,00			
						1,00	**99,41**	**99,41**

R22.004 ud EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG 21A/113B

(08PIE90023) EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 6 KG, DE CAPACIDAD EFICACIA 21-A,113-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESION INCORPORADA, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPCIÓN MANÓMETRO, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS. INSTALADO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2				2,00			
						2,00	**33,26**	**66,52**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R22.005 ud SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE EQUIPO

(08RCI014) SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FOTOLUMINISCENTES REALIZADA CON PLACA DE VINILO LAMINADO DE 1,5 MM DE ESPESOR Y SEÑALIZACIÓN CONFORME A NORMAS UNE Y DIN-67510 ADHERIDAS A SOPORTE CON RESINA Y FIJACIONES MECÁNICAS, DIMENSIONES SEGÚN PLANOS Y DISTANCIAS DE VISIÓN; INCLUSO COLOCACION Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
	2				2,00			
						2,00	**9,30**	**18,60**

R22.006 ud RÓTULO DE DEPENDENCIA CON PLACA DE METACRILATO

(14WSS00030) ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIA, (ARCHIVO, ASEOS) CON PLACA DE METACRILATO DE METILO DE 30X6CM, Y 5 M DE ESPESOR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Almacén	1				1,00			
Aseos	1				1,00			
						2,00	**26,45**	**52,90**

R22.007 ud PICTOGRAMA INDICATIVO DEPENDENCIA CON PLACA METACRILATO

(14WSS_PICTOGR) PICTOGRAMA INDICATIVO DE DEFERENCIACIÓN DE ASEOS, DE 15X15 CM, REALIZADO CON PLACA DE METACRILATO DE METILO DE 30X6CM, Y 5 M DE ESPESOR; INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y AYUDAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Género	2				2,00			
Minusválidos	1				1,00			
						3,00	**27,83**	**83,49**

R22.008 m2 ENTREGA O RETIRADA ANDAMIO TUBULAR C/MALLA

(R01ATA30_TRAN) TRANSPORTE DE ENTREGA O RETIRADA CON DESCARGA O CARGA DE ANDAMIO METÁLICO, TIPO EUROPEO, DE TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVIOS. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE SUMINISTRADA PARA ACTUACIONES DE CARACTER SIGULAR.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
MÍNIMO NECESARIO (4x20,00x47,50)								
Ext. Torre Homenaje	8	20,00		47,50	7.600,00			
						7.600,00	**0,39**	**2.964,00**

R22.009 m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA

(R01ATA30_MONT) MONTAJE DE ANDAMIO METÁLICO, TIPO EUROPEO, DE TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE APOYOS Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ACTUACIÓN ENVUELTA POR EL ANDAMIO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción					Totales	Precio	Importe
		TORRE HOMENAJE							
		Exterior	4	20,00	47,50	3.800,00			
		Interior	4	8,00	32,50	1.040,00			
		CASTILLO							
		Interior							
		TH-T2	1	12,00	19,00	228,00			
		T2-T4	1	43,00	12,50	537,50			
		T4-T6	1	30,00	12,50	375,00			
		T6-T7	1	10,00	5,00	50,00			
		T7-T8	1	26,00	15,00	390,00			
		T8-TH	1	12,00	15,00	180,00			
		T5	4	3,70	15,00	222,00			
							6.822,50	**3,39**	**23.128,28**

R22.010 m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR C/MALLA

(R01ATA30_DESM) **DESMONTAJE DE ANDAMIO METÁLICO, TIPO EUROPEO, DE TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ACTUACIÓN ENVUELTA POR EL ANDAMIO.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
TORRE HOMENAJE								
Exterior	4	20,00		47,50	3.800,00			
Interior	4	8,00		32,50	1.040,00			
CASTILLO								
Interior								
TH-T2	1	12,00		19,00	228,00			
T2-T4	1	43,00		12,50	537,50			
T4-T6	1	30,00		12,50	375,00			
T6-T7	1	10,00		5,00	50,00			
T7-T8	1	26,00		15,00	390,00			
T8-TH	1	12,00		15,00	180,00			
T5	4	3,70		15,00	222,00			
						6.822,50	**2,22**	**15.145,95**

R22.011 m2 ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR C/MALLA

(R01ATA30_ALQU) **ALQUILER DIARIO DE M2 DE ANDAMIO METÁLICO TUBULAR DE ACERO DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, GALVANIZADO EN CALIENTE, CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDOS DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERAS DE ACCESO TIPO BARCO; INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS, MALLAS PROTECTORAS, MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004 Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ACTUACIÓN ENVUELTA POR EL ANDAMIO POR EL NUMERO DE DÍAS DE USO.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
TORRE HOMENAJE								
Exterior (5½meses)	165	4,00	20,00	47,50	627.000,00			
Interior (3½meses)	105	4,00	8,00	32,50	109.200,00			
CASTILLO								
Interior (3meses)								
TH-T2	90	1,00	12,00	19,00	20.520,00			
T2-T4	90	1,00	43,00	12,50	48.375,00			
T4-T6	90	1,00	30,00	12,50	33.750,00			
T6-T7	90	1,00	10,00	5,00	4.500,00			
T7-T8	90	1,00	26,00	15,00	35.100,00			
T8-TH	90	1,00	12,00	15,00	16.200,00			
T5	90	4,00	3,70	15,00	19.980,00			
						914.625,00	**0,05**	**45.731,25**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R22.012 m. ENTREGA Y MONTAJE ESCALERA ANDAMIADA C/MALLA

(R01ATD060_MON) ENTREGA Y MONTAJE DE ESCALERA DE ANDAMIADA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO, PLATAFORMAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, PELDAÑEADO, BARANDILLAS, RODAPIÉS Y MALLAS PROTECTORAS; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE APOYOS, DESCARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004. Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA ALTURA A SALVAR.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
Exterior	2			47,50	95,00
Interior	1			32,50	32,50
CASTILLO					
Interior	4			22,50	90,00

Totales	Precio	Importe
217,50	8,19	1.781,33

R22.013 m. DESMONTAJE Y RETIRADA ESCALERA ANDAMIADA C/MALLA

(R01ATD060_DES) DESMONTAJE Y RETIRADA DE ESCALERA DE ANDAMIADA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO, PLATAFORMAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, PELDAÑEADO, BARANDILLAS, RODAPIÉS Y MALLAS PROTECTORAS; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA Y CARGA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004. Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA ALTURA A SALVAR.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
Exterior	2			47,50	95,00
Interior	1			32,50	32,50
CASTILLO					
Interior	4			22,50	90,00

Totales	Precio	Importe
217,50	4,68	1.017,90

R22.014 m. ALQUILER DIARIO ESCALERA ANDAMIADA C/MALLA

(R01ATD060_ALQ) ALQUILER DIARIO DE ESCALERA ANDAMIADA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y ARRIOSTRAMIENTO, PLATAFORMAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, PELDAÑEADO, BARANDILLAS, RODAPIÉS Y MALLAS PROTECTORAS; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 2177/2004. Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA ALTURA A SALVAR POR EL NUMERO DE DÍAS DE USO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
TORRE HOMENAJE					
Exterior (5½meses)	165			47,50	7.837,50
Interior (3½meses)	105			32,50	3.412,50
CASTILLO					
Interior (3meses)	90	4,00		22,50	8.100,00

Totales	Precio	Importe
19.350,00	0,47	9.094,50

R22.015 ud ENTREGA Y MONTAJE MONTACARGAS CREMALLERA 500KG

(R01MONCAR_MON) ENTREGA Y MONTAJE DE MONTACARGAS DE TRANSMISIÓN POR CREMALLERA, PARA UNA ALTURA DE HASTA 50 METROS, FORMADO POR MÁSTILES, CABINA DE 1,00X1,70 M, CARGA MÍNIMA DE 500 KG, PROVISTO DE MOTORREDUCTORES CON FRENO ELECTROMECÁNICO, PARACAÍDAS DE EMERGENCIA, LIMITADORES DE CARGA, PARADA DE EMERGENCIA, DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA, PUERTAS CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO, FINALES DE CARRERA, TOPE MECÁNICO LÍMITE SUPERIOR, SEÑAL ACÚSTICA DE MANIOBRA, CERRAMIENTO BASE CON ENCLAVAMIENTO, PROTECCIONES DE ACCESO EN PLANTAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN DE BASE, CUADRO ELÉCTRICO, ANEMÓMETRO, ...; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS, LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE APOYOS, DESCARGA Y TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción					Totales	Precio	Importe
		TORRE HOMENAJE							
		Exterior	1			1,00			
		Interior	1			1,00			
							2,00	**895,05**	**1.790,10**

R22.016 ud DESMONTAJE Y RETIRADA MONTACARGAS CREMALLERA 500KG

(R01MONCAR_DES) DESMONTAJE Y RETIRADA DE MONTACARGAS DE TRANSMISIÓN POR CREMALLERA, PARA UNA ALTURA DE HASTA 50 METROS, FORMADO POR MÁSTILES, CABINA DE 1,00X1,70 M, CARGA MÍNIMA DE 500 KG, PROVISTO DE MOTORREDUCTORES CON FRENO ELECTROMECÁNICO, PARACAÍDAS DE EMERGENCIA, LIMITADORES DE CARGA, PARADA DE EMERGENCIA, DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA, PUERTAS CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO, FINALES DE CARRERA, TOPE MECÁNICO LÍMITE SUPERIOR, SEÑAL ACÚSTICA DE MANIOBRA, CERRAMIENTO BASE CON ENCLAVAMIENTO, PROTECCIONES DE ACCESO EN PLANTAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN DE BASE, CUADRO ELÉCTRICO, ANEMÓMETRO, ...; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, TRANSPORTE INTERIOR EN OBRA, CARGA Y TRASNPORTE. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 1627/1997. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
TORRE HOMENAJE								
Exterior	1				1,00			
Interior	1				1,00			
						2,00	**678,60**	**1.357,20**

R22.017 ud ALQUILER DIARIO MONTACARGAS CREMALLERA 500KG

(R01MONCAR_ALQ) ALQUILER DIARIO DE MONTACARGAS DE TRANSMISIÓN POR CREMALLERA, PARA UNA ALTURA DE HASTA 50 METROS, FORMADO POR MÁSTILES, CABINA DE 1,00X1,70 M, CARGA MÍNIMA DE 500 KG, PROVISTO DE MOTORREDUCTORES CON FRENO ELECTROMECÁNICO, PARACAÍDAS DE EMERGENCIA, LIMITADORES DE CARGA, PARADA DE EMERGENCIA, DESCENSO MANUAL DE EMERGENCIA, PUERTAS CON ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO, FINALES DE CARRERA, TOPE MECÁNICO LÍMITE SUPERIOR, SEÑAL ACÚSTICA DE MANIOBRA, CERRAMIENTO BASE CON ENCLAVAMIENTO, PROTECCIONES DE ACCESO EN PLANTAS, SISTEMA DE NIVELACIÓN DE BASE, CUADRO ELÉCTRICO, ANEMÓMETRO, ...; INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SEGÚN NORMATIVA CE Y R.D. 1627/1997. MEDIDO EL NÚMERO DE DÍAS DE USO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
TORRE HOMENAJE								
Exterior (5½meses)	165				165,00			
Interior (3½meses)	105				105,00			
						270,00	**18,72**	**5.054,40**

TOTAL CAPITULO R22 ..... 107.865,53

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO R23: URBANIZACIÓN

R23.001 m2 DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA MEDIOS MANUALES

(01TLL00100)

DESESCOMBRO, DESBROCE Y LIMPIEZA DE EXPLANAS O TERRENOS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES Y CON CONTROL ARQUEOLÓGICO; INCLUSO ACOPIO DE MATERIALES REUTILIZABLES Y SELECCIÓN CON SEPARACIÓN PARA CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS SOBRANTES. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Patio	1	13,00	12,20		158,60			
	1	4,50	3,70		16,65			
						175,25	**8,12**	**1.423,03**

R23.002 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES ENFOSCADO PAREDES

(01RCE90003)

DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE ENFOSCADO EN PAREDES. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Poyetes Patio	1	4,90		0,60	2,94			
	1	1,60		0,60	0,96			
	1	1,70		0,60	1,02			
	1	5,00		0,60	3,00			
	6	0,40		0,60	1,44			
Muretes Patio	4	0,60		0,60	1,44			
	1	6,70		0,60	4,02			
	1	6,10		0,60	3,66			
	1	3,50		0,60	2,10			
	1	2,70		0,60	1,62			
	1	3,00		0,90	2,70			
	1	4,00		0,90	3,60			
	1	6,60		0,80	5,28			
	1	7,20		0,70	5,04			
						38,82	**6,47**	**251,17**

R23.003 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150X150X6MM 15CM

(10SSS90001)

SOLERA DE HORMIGÓN HA-25 FORMADA POR: COMPACTADO DE BASE, CAPA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, LÁMINA DE POLIETILENO, SOLERA DE 15 CM DE ESPESOR, MALLAZO GALVANIZADO 150*150*6 MM, Y P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
C A S A L A B O R								
Patio	1	12,50	11,50		143,75			
	1	4,50	3,00		13,50			
						157,25	**26,47**	**4.162,41**

R23.004 m2 TRATAMIENTO IMPRESO ACABADO CON SÍLICE, CORINDÓN, CUARZO

(10SES0_IMPRES)

TRATAMIENTO DE IMPRESIÓN SUPERFICIAL DE ACABADO DE SUELOS DE HORMIGÓN CON ÁRIDOS DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO LIGADOS CON CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN PROPORCIÓN 1:2 Y EJECUTADO SIMULTÁNEAMENTE CON LA SOLERA, PIGMENTADO EN MASA, FRATASADO MECÁNICAMENTE E IMPRESO EN MODELO A ELEGIR; INCLUSO CORTES PARA JUNTAS EN MÓDULOS DE 25 M2 COMO MÁXIMO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción					Totales	Precio	Importe
		C A S A L A B O R							
		Patio	1	12,50	11,50	143,75			
			1	4,50	3,00	13,50			
							157,25	**7,62**	**1.198,25**

R23.005 m. UMBRAL GRANITO ABUJARDADO 60/70X4 CM

(10SNW90042) UMBRAL DE GRANITO ABUJARDADO DE 30 A 40 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
C A S A L A B O R								
Patio	1	2,80			2,80			
	1	4,80			4,80			
						7,60	**151,74**	**1.153,22**

R23.006 m2 FORMACIÓN RAMPA 25CM DESNIVEL HORMIGÓN HM-20

(06WFF_RAMPA) FORMACIÓN DE RAMPA HASTA 25 CM DE DESNIVEL REALIZADA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20; INCLUSO REPLANTEOS, ENCOFRADOS, VIBRADOS, DESENCOFRADOS, ... MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
C A S A L A B O R								
Patio	1	1,80	4,20		7,56			
						7,56	**28,92**	**218,64**

R23.007 m2 PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE GRANITO 10X20X8CM

(15PPP00003) PAVIMENTO CON ADOQUIN DE GRANITO DE 10X20 CM Y 8 CM DE ALTURA, ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M10 (1:4), EN SECO, DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO (1:1) Y AVITOLADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
C A S A L A B O R								
Patio	1	1,80	4,20		7,56			
						7,56	**49,29**	**372,63**

R23.008 m. RECERCADO RAMPA GRANITO ABUJARDADO 20/30X4CM

(10ACN_RECER) RECERCADO PERIMETRAL DE RAMPA CON GRANITO ABUJARDADO DE 20 A 30 DE ALTURA Y 4 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales			
C A S A L A B O R								
Patio	1	4,20		0,15	0,63			
	1	1,80		0,15	0,27			
						0,90	**96,40**	**86,76**

R23.009 m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO PAREDES MORT.CAL

(10CEE_CAL) ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M10 (1:4). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Poyetes Patio	1	4,90		0,60	2,94
	1	1,60		0,60	0,96
	1	1,70		0,60	1,02
	1	5,00		0,60	3,00
	6	0,40		0,60	1,44

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R23.009					9,36
Muretes Patio	4	0,60		0,60	1,44
	1	6,70		0,60	4,02
	1	6,10		0,60	3,66
	1	3,50		0,60	2,10
	1	2,70		0,60	1,62
	1	3,00		0,90	2,70
	1	4,00		0,90	3,60
	1	6,60		0,80	5,28
	1	7,20		0,70	5,04
					38,82

11,98 **465,06**

R23.010 m. CIMERA GRANITO ABUJARDADO 30/40X4CM

(10WAN_GRNT404) **CIMERA DE GRANITO ABUJARDADO DE 30 A 40 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE POYETE O CORONACIÓN DE MURO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Poyetes Patio	1	4,90			4,90
	2	1,80			3,60
	1	5,00			5,00
					13,50

122,65 **1.655,78**

R23.011 m. CIMERA GRANITO ABUJARDADO 60/70X4CM

(10WAN_GRNT704) **CIMERA DE GRANITO ABUJARDADO DE 30 A 40 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE POYETE O CORONACIÓN DE MURO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6); INCLUSO SELLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Muretes Patio	1	7,00			7,00
	1	6,40			6,40
	1	3,50			3,50
	1	3,40			3,40
					20,30

166,06 **3.371,02**

R23.012 m2 PINTURA A LA CAL

(13ECC00001) **PINTURA A LA CAL EN PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES EXTERIORES, EN BLANCO O COLOR, FORMADA POR: UNA MANO DE FONDO Y DOS DE ACABADO; INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DEL PARAMENTO. MEDIDA A CINTA CORRIDA.**

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
C A S A L A B O R					
Poyetes Patio	1	4,90		0,60	2,94
	1	1,60		0,60	0,96
	1	1,70		0,60	1,02
	1	5,00		0,60	3,00
	6	0,40		0,60	1,44
Muretes Patio	4	0,60		0,60	1,44
	1	6,70		0,60	4,02
	1	6,10		0,60	3,66
	1	3,50		0,60	2,10
	1	2,70		0,60	1,62
	1	3,00		0,90	2,70
	1	4,00		0,90	3,60
	1	6,60		0,80	5,28

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
Suma anterior Part. R23.012					33,78
	1	7,20		0,70	5,04

38,82 2,27 88,12

R23.013 m2 EXPLANACIÓN CAMINO O SENDERO MEDIOS MECÁNICOS

(15MEE_CAMINO) EXPLANACIÓN DE CAMINO O SENDERO COMPRENDIENDO: EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS, TRANSPORTE A RELLENO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM Y COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
INTERIOR RECINTO					
Acceso castillo	1	9,00	12,50		112,50
Itinerario casa labor	1	100,00	2,00		200,00
Itinerario ext. castillo	1	250,00	1,50		375,00
Explanada acceso Castillo	1	8,50	9,00		76,50
Cruce a Castillo	1	43,00	3,00		129,00
Cruce	1	5,00	5,00		25,00
Ronda Castillo	1	450,00	3,00		1.350,00

2.268,00 1,73 3.923,64

R23.014 m2 ENGRAVILLADO 5 CM ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 MM

(15PPP00001) ENGRAVILLADO FORMADO POR: MEZCLA DE ARENA DE RÍO Y GRAVA DE 25 MM DE TAMAÑO MÁXIMO, PROCEDENTE DE MACHAQUEO, EXTENDIDA EN CAPA DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO; INCLUSO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
INTERIOR RECINTO					
Acceso castillo	1	9,00	12,50		112,50
Itinerario casa labor	1	100,00	2,00		200,00
Itinerario ext. castillo	1	250,00	1,50		375,00

687,50 3,67 2.523,13

R23.015 m2 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2 E=25 CM.

(15PFF_ESTACAL) SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CAL, TIPO S-EST2 DE ESPESOR 25 CM, EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON UNA DOTACIÓN DE CAL DE 15 KG/M2; INCLUYENDO LA CAL Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
INTERIOR RECINTO					
Explanada acceso Castillo	1	8,50	9,00		76,50
Cruce a Castillo	1	43,00	3,00		129,00
Cruce	1	5,00	5,00		25,00
Ronda Castillo	1	450,00	3,00		1.350,00

1.580,50 3,94 6.227,17

R23.016 m3 EXC.ZANJAS ROCA DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 M

(02ZMM00010) EXCAVACIÓN EN ZANJAS, DE ROCA DURA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M; INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES Y P.P. DE EMPLEO DE COMPRESOR. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
EXTERIOR					
Casa labor - Acometidas	1	330,00	1,00	1,50	495,00

495,00 48,05 23.784,75

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R23.017 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

(02RRM00001) RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	
E X T E R I O R						
Excavación zanjas	1				495,00	=R23/02ZMM00010
Alcantarillado	-1	260,00	0,50	0,50	-65,00	
Agua	-1	260,00	0,20	0,20	-10,40	

Totales	Precio	Importe
419,60	**0,98**	**411,21**

R23.018 m3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO AUTORIZADO 15 KM

(17TTT00120) RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	
E X T E R I O R						
Excavación	1,25				618,75	=R23/02ZMM00010
Relleno	-1,25				-524,50	=R23/02RRM00001

Totales	Precio	Importe
94,25	**10,72**	**1.010,36**

R23.019 m CANALIZACIÓN POLIETILENO DOBLE PARED Ø250MM SN-8

(15ACP00005) CANALIZACIÓN DE POLIETILENO DE DOBLE PARED SN-8 DE 250 MM DE DIÁMETRO; INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
E X T E R I O R					
Casa labor - Acometida	1	260,00			260,00

Totales	Precio	Importe
260,00	**39,08**	**10.160,80**

R23.020 ud POZO DE REGISTRO CIRCULAR Ø1,10 M PROFUNDIDAD 1,50 M

(15APP00001) POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 1,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE POLIPROPILERNO DE 30 MM DE DIÁMETRO, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL; INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
E X T E R I O R					
Casa labor - Acometida	7				7,00

Totales	Precio	Importe
7,00	**673,63**	**4.715,41**

R23.021 u ACOMETIDA A RED GENERAL DE ALCANTARILLADO

(04WAA00001) ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO. CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
E X T E R I O R					
	1				1,00

Totales	Precio	Importe
1,00	**1.758,35**	**1.758,35**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R23.022 m CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, Ø50MM

(08FFP90140) CANALIZACIÓN DE POLIETILENO PE, ENTERRADA, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,60 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10; INCLUSO P.P. PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INSTALADA SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
E X T E R I O R								
Casa labor - Acometida	1	260,00			260,00			
						260,00	**17,23**	**4.479,80**

R23.023 u ACOMETIDA DE AGUA DE 40 A 50 MM

(08FAA90002) ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 40 A 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, A RED DE PE DE Ø75MM, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO; INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA. CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
E X T E R I O R								
	1				1,00			
						1,00	**924,63**	**924,63**

R23.024 ud ARMARIO CONTADOR GENERAL DE AGUA 20MM

(08FAC_ARMARIO) ARMARIO EN PUNTO DE ACOMETIDA, PARA CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 20 MM DE CALIBRE, DE 0,9X0,5X0,3 M; INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA, FILTRO, GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS. CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
E X T E R I O R								
	1				1,00			
						1,00	**233,82**	**233,82**

R23.025 m2 ROTURA PAVIMENTO EXISTENTE

(01RSS_PAVIMEN) ROTURA DE PAVIMENTO EMPEDRADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA DE 10/15 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
E X T E R I O R								
Acometidas	1	200,00	1,00		200,00			
						200,00	**11,03**	**2.206,00**

R23.026 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-20 15 CM ESP.

(10SSS00002) SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE COMPACTADO DE BASE Y JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
E X T E R I O R								
Acometidas	1	200,00	1,00		200,00			
						200,00	**19,15**	**3.830,00**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

R23.027 m2 EMPEDRADO CON GRAVA DE RIO IGUAL A EXISTENTE

(15PPP00002) EMPEDRADO CON GRAVA DE RÍO DE TAMAÑO Y DISPOSICIÓN IGUAL AL EXISTENTE, ASENTADO SOBRE CAPA DE MORTERO M10 (1:4), EN SECO, DE 6 CM DE ESPESOR; INCLUSO P.P. DE ENLECHADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
E X T E R I O R								
Acometidas	1	200,00	1,00		200,00			
						200,00	**39,74**	**7.948,00**

TOTAL CAPITULO R23 ..... 88.583,16

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

CAPITULO RCD: GESTIÓN DE RESIDUOS

RCD.001 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS BITUMINOSOS

(17RRR_BITUMIN) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		2,60		2,60			
						2,60	**37,14**	**96,56**

RCD.002 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS MADERAS NO ESPECIALES

(17RRR_MADERAN) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE MADERAS NO ESPECIALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		4,51		4,51			
						4,51	**26,48**	**119,42**

RCD.003 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS PAPEL CARTÓN NO ESPECIALES

(17RRR_PAPELCA) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PAPEL Y CORTÓN NO ESPECIALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		0,23		0,23			
						0,23	**25,39**	**5,84**

RCD.004 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS PLASTICO NO ESPECIALES

(17RRR_PLASTIC) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PLÁSTICOS NO ESPECIALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		1,13		1,13			
						1,13	**26,11**	**29,50**

RCD.005 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS VIDRIO INERTE

(17RRR_VIDRIO) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE VIDRIO INERTE A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		0,23		0,23			
						0,23	**25,39**	**5,84**

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

RCD.006 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS YESO Y OTROS NO PELIGROSOS

(17RRR_YESOTRO) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE YESO Y OTROS RESIDUOS MEZCLADOS NO PELIGROSOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		0,11		0,11			
						0,11	**29,40**	**3,23**

RCD.007 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS ARENAS GRAVAS Y OTROS

(17RRR_ARIDOS) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE ARENAS, GRAVAS Y OTROS ÁRIDOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		1,81		1,81			
						1,81	**27,78**	**50,28**

RCD.008 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS HORMIGÓN INERTE

(17RRR_HORMIGO) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE HORMIGONES INERTES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		5,42		5,42			
						5,42	**27,78**	**150,57**

RCD.009 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS LADRILLOS AZULEJOS Y OTROS

(17RRR_CERAMIC) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS INERTES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		24,37		24,37			
						24,37	**26,48**	**645,32**

RCD.010 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS PIEDRAS NATURALES

(17RRR_PIEDRAS) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PIEDRAS NATURALES A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Totales	Precio	Importe
	1		2,26		2,26			
						2,26	**30,95**	**69,95**

RCD.011 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS BASURAS

(17RRR_BASURAS) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS DE BASURAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Partida	Ud	Descripción	Totales	Precio	Importe

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1		5,26		5,26

5,26	**34,23**	**180,05**

RCD.012 m3 RETIRADA CONTENEDOR RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

(17RRR_POTPELI) RETIRADA EN CONTENEDOR DE RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN, Y EN OBRA DE RESTAURACIÓN, COMPRENDIENDO: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. INCLUSO GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL Y ALQUILERES. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Comentario	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales
	1		5,14		5,14

5,14	**37,14**	**190,90**

TOTAL CAPITULO RCD 1.547,46

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

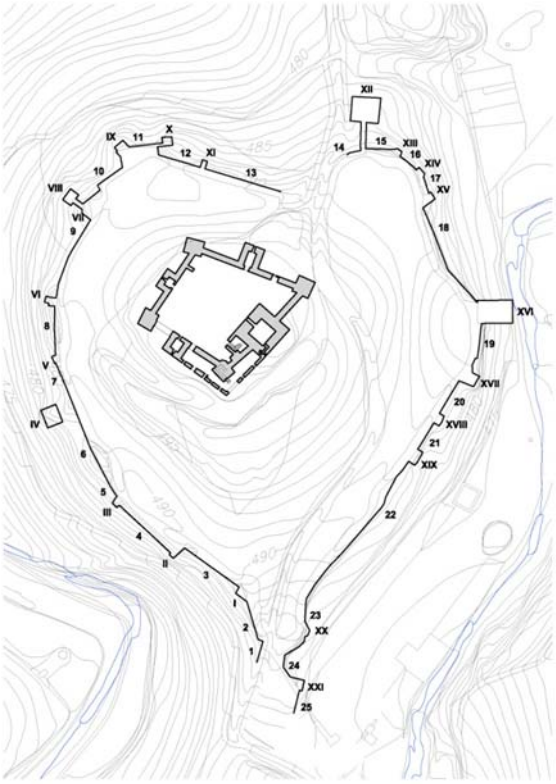

E. RESUMEN

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

RESUMEN

PRESUPUESTO

Proyecto:

Consolidación y Puesta en Valor

Situación:

Recinto amurallado y Castillo

Localidad:

BELALCÁZAR (Córdoba)

Arquitecto

Pedro PEÑA AMARO

Propiedad

JUNTA DE ANDALUCÍA - CONSEJERÍA DE CULTURA
Delegación Provincial Córdoba

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Proyecto: **Consolidación y Puesta en Valor**
Situación: **Recinto amurallado y Castillo**
Localidad: **BELALCÁZAR (Córdoba)**

11897

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capítulo	Descripción	Importe	%
R01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	49.567,81	5,39
R02	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS	12.452,67	1,35
R03	CIMENTACIONES	25.963,70	2,82
R04	SANEAMIENTO	903,66	0,10
R05	ESTRUCTURA	33.524,36	3,64
R06	ALBAÑILERÍA	304.921,02	33,15
R07	CUBIERTAS	60.313,84	6,56
R08	CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN	7.851,89	0,85
R09	ELECTRICIDAD	62.729,91	6,82
R10	FONTANERÍA	1.133,68	0,12
R11	COMUNICACIONES	430,62	0,05
R17	AISLAMIENTOS	5.348,91	0,58
R18	REVESTIMIENTOS	76.027,75	8,27
R19	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	45.944,04	4,99
R20	VIDRIERÍA	8.262,34	0,90
R21	PINTURAS	1.212,66	0,13
R22	VARIOS	107.865,53	11,73
R23	URBANIZACIÓN	88.583,16	9,63
RCD	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.547,46	0,17
SG1	INSTALACIONES HIGIENE-BIENESTAR	5.377,70	0,58
SG2	PROTECCIONES COLECTIVAS	8.050,75	0,88
SG3	PROTECCIONES INDIVIDUALES	2.297,33	0,25
SG4	SEÑALIZACION	1.736,80	0,19
SG5	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.773,75	0,85

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	**919.821,34**
16,00% Gastos Generales	147.171,41
6,00% Beneficio Industrial	55.189,28
PRESUPUESTO CONTRATA	**1.122.182,03**
21,00% I. V. A.	235.658,23
PRESUPUESTO LICITACION	**1.357.840,26**

Asciende el presente Presupuesto a la cifrada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Euros con VEINTISEIS céntimos.

Córdoba, a 25 de julio de 2012.

Arquitecto:

Pedro PEÑA AMARO

SUPERVISADO
12 NOV. 2012
OFICINA DE SUPERVISIÓN
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE