

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 2016

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA MEDIANTE SONDEO Y ANÁLISIS DE ESTRATIGRAFÍA MURARIA EN LA ANTIGUA DISCOTECA COPACABANA, CALLE MEZQUITA Nº2 DE HUÉTOR TÁJAR (GRANADA).

Blanca Dorador Muñoz

M^a Reyes Ávila Morales

Inmaculada Rodríguez García

Resumen

Se exponen los resultados de la intervención arqueológica en Calle Mezquita nº2 (Huétor Tájar, Granada). En esta intervención han sido localizados restos estructurales de época Medieval y Contemporánea.

Abstract

They are exposed the results of the archeological intervention in the Mezquita Street, 2 (Huétor Tájar, Granada). In this investigation we have been able structure remains of Middle and Contemporary Ages.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO DEL PROYECTO: Intervención Arqueológica Preventiva: Sondeos y Análisis de Estratigrafía Muraria en la parcela situada en calle Mezquita nº2 (Ref. Catastral 7269107VG0176G0001UT), antigua Discoteca Copacabana, colindante con la Torre Alquería de Huétor (Huétor Tájar, Granada).

PROMOTOR: Ayuntamiento de Huétor Tájar (Granada).

ENCARGO Y FINANCIACIÓN: El Ayuntamiento de Huétor Tájar encarga la realización la realización de la Intervención Arqueológica Preventiva mediante sondeos y análisis de estratigrafía muraria a la empresa ANTEA. Arqueología y Gestión del Territorio, S.L.

EQUIPO TÉCNICO

- Director de la Intervención: Blanca Dorador Muñoz.
- Equipo Técnico y coordinación: M^a Reyes Ávila Morales/ Inmaculada Rodríguez García.

FECHA: Abril-Agosto 2016

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

La zona objeto de intervención se sitúa en pleno casco urbano del núcleo urbano de Huétor Tájar, muy cercano a la Plaza de Andalucía. Se trata por tanto, y de acuerdo al PGOU – AP de la Revisión de las NNSS (2010) de Huétor Tájar de un Suelo Urbano Consolidado de Uso Residencial cuyas condiciones de ordenación se regulan en el Art.30: ORDENANZA 3 del Planeamiento vigente.

El solar existente es ligeramente trapezoidal, y tiene unas dimensiones aproximadas de 23.50m de fondo x 10m de ancho, con una superficie total de 289.38m². Presenta una topografía horizontal.

El inmueble linda al Noroeste con el nuevo Centro de Interpretación de la Torre Alquería de *Huetor* situado en un inmueble del Siglo XVI, al suroeste con el cine Garsán, al noreste con un edificio de viviendas de nueva construcción con tres plantas de altura y la propia Torre y al sureste con el Pósito.

Los elementos que la circundan son los siguientes:

- **TORRE ALQUERÍA DE HUETOR:**

La Torre nazarí, de forma cuadrada, cinco plantas de altura y con una orientación NE-SW, forma parte de la medianera de la parcela.

El conjunto de Torre-Alquería quedaba completado con otro elemento, por lo que estaría rodeado por un recinto amurallado (denominado *albacara*), abarcando un pequeño espacio de refugio que permitía albergar a la población y al ganado.

- EDIFICIO SIGLO XVI-XVII

Tras la conquista del Reino de Granada y la concesión a Álvaro de Luna de la Torre y Alquería de *Huétor* en 1496 y la posterior constitución del Señorío de Huétor Tájar, la Torre pasa a formar parte del área destinada a la administración, junto con el edificio de nueva construcción al que quedará estructuralmente unido. Según fuentes escritas la Torre formó parte de la Casa de Administración de los Montijo (siglo XIX).

- PÓSITO DE HUÉTOR TÁJAR.

Según el Diccionario Madoz ¹(1847) el pósito de Huétor Tájar contaba en 1830 con 3.092 fanegas de trigo y 664 fanegas de regadío.



Ubicación de la Torre y la parcela en el núcleo urbano

1 MADOZ, P. (1847): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en Ultramar). Pp.356-357. Vol. IX .Madrid.

PLANTEAMIENTOS DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA

Sondeos arqueológicos puntuales:

Han sido realizados 3 sondeos con unas dimensiones de 5 x 4 m., 3 x 9 m., 3 x 6 m. y 3 x 6 m.

Estudio de estratigrafía muraria de la edificación:

- Fachada del Pósito: se ha procedido a realizar la estratigrafía muraria a la fachada principal del edificio.
- Esquina de la Torre que solapa con la vivienda contemporánea. Se ha eliminado el muro tabique realizado entre la esquina de la torre y la vivienda colindante, ejecutado en los años sesenta para ocultar las bajantes del cuarto de baño.



Ubicación de los sondeos en el solar

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA Y ESTRUCTURAL

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS:

- Fase I: Período 1 (Época Medieval: siglos XIV y XV).

El elemento de cronología más antigua localizado en la intervención arqueológica se corresponde con la cimentación de la cerca que circunvala la Torre Alquería de *Huetor*. Esta estructura había sido detectada y localizada con anterioridad en una intervención arqueológica situada en el patio de la vivienda anexa.

Los restos pertenecientes a la cerca (E-003), se localizan en el sector 01 y, en menor medida, en el sector 02. Se trata de un tramo recto, con una orientación NO-SE, continuación del ya localizado, por lo que discurre en paralelo a la cara SO de la Torre.



E-003.-Cimentación de la cerca sector 01

Como en el caso anterior el espacio entre la cerca y la torre es de 3,42m. Las características que presenta son también similares: se asienta directamente sobre el terreno natural y consiste en una base de guijarros de mediano tamaño, aglomerados con mortero de cal grasa. Esta estructura se encuentra deteriorada debido a la construcción, sobre ella, de otras estructuras de época reciente (Fase III), motivo por el cual los laterales se encuentran revocados con una capa de yeso. Posee un ancho de 1,30 m. y se localiza un tramo de 4,20 m. en el sector 01 y de 2,30 m. en el sector 02. La potencia de esta cimentación se encuentra entre 1 y 20 cm, teniendo pérdidas de masa en algunas áreas concretas, sobre todo en el sector 02.

En el sector 01 el terreno natural, base sobre la que se asienta la cimentación de la cerca de la alquería posee una serie de recortes y oquedades, la mayor de ellas (E-011) posee una forma alargada y ligeramente ovalada; se encuentra delimitada parcialmente por una capa de mortero de cal.

- Fase II: Período 2 (Época Moderna: siglos XVI- XVIII).

De esta fase constructiva no han sido localizados restos estructurales en los sondeos realizados, que pudiesen estar relacionados con la construcción (Pósito) que se analiza en el siguiente apartado.


- Fase III: Período 3 (Época Contemporánea: siglos XIX-XX).

La mayor parte de los restos estructurales localizados en la intervención arqueológica (sondeos) pertenecen a esta fase constructiva.

Inicialmente, al menos parte del alzado de la cerca debía estar emergente, aunque desconocemos que altura poseería, ya que se asocia a ella las E-009 y 010 (muros); e incluso la propia cerca presenta un revoco de yeso que atestigua que se encontraba en uso en estos momentos. El muro que conforma la cerca presentaría una oquedad o “paso”, como podemos observar en el sector 01, donde un suelo de cemento cubre la zona libre entre torre y muralla, penetrando en la cerca hasta alcanzar el lado

opuesto, donde se desarrolla, al mismo nivel, un suelo empedrado (E-004) realizado con pequeñas piedra y mortero de cal grasa.

Este mismo empedrado se localiza en los sectores 02, 03 y 04, aunque presentan algunas diferencias en cuanto al tamaño de los guijarros empleados y en la disposición de las guías. No se descarta que el espacio estuviese compartimentado en varias zonas aunque no han sido localizadas huellas estructurales de esto.

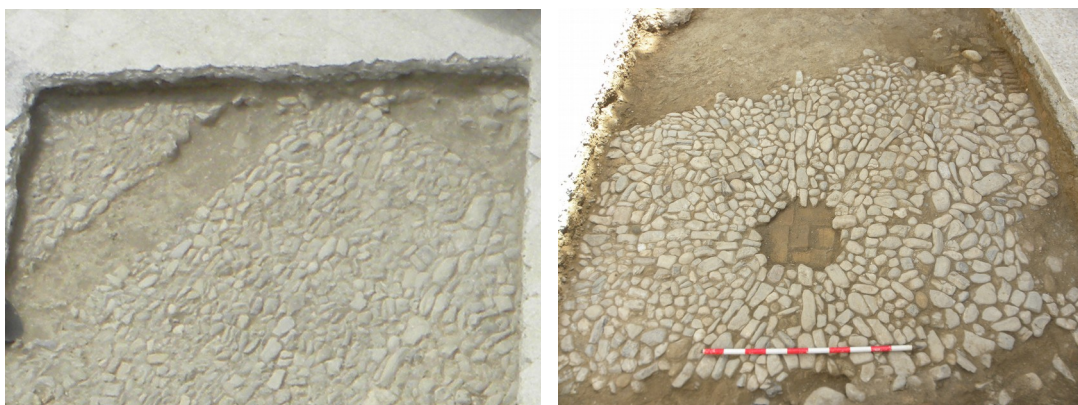

Detalle suelo empedrado sector 02 (E-013) y sector 04 (E-018).

En el sector 04 y 05 se localiza una remodelación de esta zona de suelos empedrados ya que aparecen dos de ellos, muy cercanos aunque presentan un desnivel entre ambos de 0,30 metros. En el sector 05 el suelo (E-23) se encuentra asociado a un muro (E-24) realizado con mortero de cal grasa que se dispone con la misma orientación que el edificio del Pósito pero del que no podemos ofrecer más datos ya que su excavación ha sido muy parcial.

Con posterioridad debió producirse una renovación de este espacio, siendo destruido totalmente el alzado de la cerca, posiblemente con el objetivo de ampliar el solar, y anulados todos los suelos empedrados ya que a ellos se les superpone una gruesa capa de hormigón y un suelo de terrazo y mármol que está asociado al uso de esta zona como terraza de verano y discoteca. Este suelo aparece en toda el área de intervención y ha tenido que ser levantado en todos los sondeos arqueológicos para iniciar la intervención.

En el sector 01, asociados a este segundo momento contemporáneo, han sido localizados parte del saneamiento (E-007 y 008); así como el tabique (E-005) que separaba esta zona del patio trasero de la casa anexa.

ESTRATIGRAFÍA MURARIA:

El estudio de estratigrafía muraria ha sido realizado en dos áreas diferentes:

1.- Por una parte se ha procedido a la retirada de elementos contemporáneos situados en la esquina izquierda de la Fachada SO de la Torre.

2.- En segundo lugar se ha realizado en la Fachada Norte del edificio, identificado como Pósito, un análisis de estratigrafía muraria completo. De esta forma se ha procedido a la retirada de los elementos contemporáneos que se encontraban adosados a ella: plásticos, reja metálica y tuberías de pvc. Por último fue retirada la capa de cemento y yeso que cubría la práctica totalidad de la fachada y que dejaba cubiertos los elementos originales y las remodelaciones a que se ha visto sometido el edificio en esta zona.

• Descripción Esquina Sur de la torre

- Fase I: Período 1 (Época Medieval: siglos XIV y XV).

En esta zona la esquina de la torre estaba oculta por un muro tabique realizado con bloques de hormigón que ha sido retirado durante la intervención arqueológica. Este muro se edificó en época contemporánea, en el momento de construcción de la discoteca para ocultar las bajantes del cuarto de baño de la vivienda colindante.

Durante la intervención se ha comprobado que esta estructura se adosaba a la esquina de la torre. Al retirar este muro tabique se pudo comprobar que la torre no ha sufrido daños.



Detalle de la esquina intervenida

- Descripción y tipología de la Fachada Norte del Pósito de Huétor-Tájar

- Fase II: Período 2 (Época Moderna: siglos XVI- XVIII).

La Fachada posee una orientación NE-SO, similar a la del edificio del siglo XVII situado cercano a él y que deben formar parte de un único complejo, junto con la Torre de *Huetor*, en época moderna.

Posee unas dimensiones totales de 14,05 metros de ancho y una altura máxima de 7,5 metros. Se trata de un fuerte muro realizado con tapial, de aspecto monolítico, y cajones de fábrica de ladrillo de petaca aglomerados con mortero de cal grasa. En las zonas de tapial (UEM-003), en alguna ocasión, éste aparece mezclado con piedra de formato irregular (UEM-008). La fábrica de ladrillo y tapial se asienta, en las zonas laterales, sobre una base o zócalo de piedras irregulares aglomeradas con mortero de cal grasa (UEM-001); se observa en la esquina derecha la colocación de un sillar.



Fachada Norte

Posiblemente el nivel de uso de la fachada se encuentre un poco más bajo, aproximadamente – 0,40 metros como parece indicar uno de los vanos.

La fachada presenta dos alturas diferenciadas si bien el edificio posee otros niveles inferiores ya que se encuentra instalado en un fuerte desnivel del terreno. Entre

la planta baja y primera la fachada presenta un pequeño retranqueo que estaría ocupado, originariamente, por una pequeña cornisa inclinada conservada parcialmente, ya que este elemento habría sido parcialmente desmantelado en época contemporánea para instalar en ese hueco una tubería de PVC.

El alzado se remata, en la zona central, con un “pico de gorrión” (UEM-007) sobre el que se posa el tejado; éste posee una zona horizontal situada centrada y, desde sus extremos, comienza la caída al exterior de cada vertiente. Sin embargo, la inclinación de la cubierta era mayor a la que se presenta en la actualidad.

Posee una puerta central (UEM-013), de 2,85 metros de altura máxima visible y un ancho de luz de 2,00 metros. Se encuentra enmarcada, en sus laterales, por la fábrica de ladrillo (UEM-002) y por un arco también de ladrillo en la zona superior (UEM-009).

Sobre esta puerta central, y ya en el segundo nivel, se dispone una segunda apertura (UEM-017) que en la actualidad presenta aspecto de ventana pero debía tratarse de un hueco de mayor amplitud. Esta apertura posee unas dimensiones de 1,60 metros de ancho y 2,00 metros de alto. En la zona superior se distingue el dintel formado por una gruesa viga de madera de sección rectangular (UEM-005), mientras que su base está formada por una hilada de ladrillos (UEM-004).

De nuevo en la planta baja se localiza otra puerta de acceso (UEM-014), situada a la izquierda de la fachada, rematada igualmente por un arco de ladrillo (UEM-010). Esta puerta se encontraba cegada pero ha podido quitarse el elemento contemporáneo de cierre por lo que ha podido ser documentado que da acceso a la zona inferior del Póximo, situada en el desnivel del terreno que hemos comentado con anterioridad, a través de una escalera. Igualmente ha podido observarse que el nivel de uso se encuentra a unos – 0,40 metros del nivel actual.

Desconocemos si al otro lado de la puerta central se disponía otra apertura ya que en esa zona ha sido practicado un hueco de paso al interior del edificio (UEM-016), de mayores dimensiones a lo que podría poseer la apertura original. Si es posible observar, junto a esta puerta contemporánea, una oquedad de reducidas dimensiones (0,45 de ancho x 0,35 de alto), parcialmente destruida y con forma abocinada (UEM-011) que comunica, como en el caso de la puerta lateral descrita anteriormente, con la zona inferior del Póximo.

- Fase III: Período 3 (Época Contemporánea: siglos XIX-XX).

Existen una serie de elementos contemporáneos que distorsionan la lectura de esta fachada del edificio como son: la puerta y escalera de acceso (UEM-015 y 012) situada en el lateral izquierdo de la fachada, la apertura de una ventana (UEM-018), creada a partir de un hueco abierto en el cajón de tapiado y que presenta un estado de deterioro en esa zona, con bastante pérdida de masa del tapiado y la puerta (UEM-016) situada en el lateral derecho de la planta baja. A todo esto se une que dos de los vanos de la fachada originales han sido tapiados (UEM-023 y 029) dejando tan solo abiertos parte del hueco a modo de ventana.

CONCLUSIONES

Partiendo de las características del registro material documentado a lo largo de la actuación arqueológica, nos encontramos en condiciones de establecer una serie de conclusiones referidas a la composición, cronología y funcionalidad de las estructuras localizadas:

- Se trata de una secuencia continua sobre una misma área, materializada en varios grupos estructurales diferenciados: Torre Alquería, Cerca, Edificio del Pósito y zona exterior de la Casa de Administración anexa.
- Los resultados de esta intervención arqueológica deben ponerse en relación con el resto de las actuaciones arqueológicas que se vienen realizando en esta manzana desde el 2006. Los datos recogidos ofrecen un punto más en la visión de conjunto de todo el espacio: se trata de una Torre de Alquería, con su Cerca, que tras la conquista del Reino de Granada formará parte de un complejo mayor en época moderna, anexándose a ella un edificio del que formaría parte la actual zona de estudio como patio interior abierto. Posiblemente formando parte del mismo conjunto se instala el edificio del Pósito.
- De la excavación de los sectores de intervención se deduce que el área estudiada no ha sido ocupada en un momento anterior al período nazarí.

- Las estructuras pertenecientes a este período nazarí se localizan en los sectores 01 y 02 y se corresponden con el zócalo de cimentación de la Cerca que rodea la Torre Alquería de Huétor.
- Sobre este solar no se detectan construcciones pertenecientes a la edad moderna, ya que las estructuras detectadas en los sectores arqueológicos ofrecen datos acerca de la remodelación del espacio en época contemporánea. Posiblemente estos elementos de época tan recientes y la escasa potencia estratigráfica de la zona sea el motivo de la nula aparición de estructuras de época moderna asociadas a la cercana Casa de Administración (Ss. XVI-XVII).
- En el extremo Sur de la zona de estudio se sitúa un edificio identificado como Pósito de época Moderna, aunque su datación no podrá ser más ajustada hasta que no se realice el análisis arqueológico del inmueble.

Borrador / Preprint



RELACIÓN UEM (UNIDAD ESTRATIGRÁFICA MURARIA)

APAREJO

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1 Zócalo de piedra y cal grasa | 8 Tapijal y piedra |
| 2 Fábrica de ladrillo | 9 Arco de ladrillo |
| 3 Tapijal | 10 Arco de ladrillo |
| 4 Aparejo de ladrillo | 11 Arco de ladrillo |
| 5 Dintel de madera | 12 Escaleras |
| 6 "Pico de gorrión" | 28 Cornisa |
| 7 Cubierta / Tejado | |


VANOS

- | |
|---------------------|
| 13 Puerta / Entrada |
| 14 Puerta / Entrada |
| 15 Puerta / Entrada |
| 16 Puerta / Entrada |
| 17 Vano / ? |
| 18 Ventana |

ENLUCIDOS /REPARACIONES

- | | |
|--|-------------------------|
| 19 Reparación: ladrillo y cemento | 25 Roza |
| 20 Tabique ladrillo y cemento | 26 Huecos de vigas |
| 21 Tabique ladrillo y cemento | 27 Revestimiento de cal |
| 22 Revestimiento de yeso | 29 Tubería pvc |
| 23 Tabique ladrillo y cemento / Cierre de vano | |
| 24 Tabique ladrillo y cemento / Cierre de vano | |

FACHADA NORTE



Borrador 1