

ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA

2005

BORRADOR / DOCUMENTO PRE-PRINT

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CALLE TAMARINDO N. 5 CÁDIZ

Maria José Sánchez Aragón. arqueóloga

Resumen.

Se presentan los resultados de los sondeos realizados en la calle Tamarindo n. 5 en Cádiz. En esta intervención se ha podido documentar un nuevo fragmento de las líneas defensivas de Las Murallas de Cádiz o Frente de Puerta Tierra.

Abstrac:

Introduce oneself the results of archaeological sounding in Tamarindo Street n. 5 in Cadiz City. In this intervention we were able to document a new section of Wall Cadiz or "Frente de Puerta Tierra"

Introducción:

La intervención arqueológica que aquí presentamos viene configurada por la realización de dos sondeos arqueológicos y control del movimiento de tierra posterior. Nos encontramos en una importante zona de la necrópolis gaditana donde se han documentado enterramientos de época fenopúnica de gran valor arqueológico. También nos encontramos en una zona incluida en el área de afección de las obras para la construcción en el siglo XVIII de las defensas de la Ciudad de Cádiz conocidas como Murallas de Cádiz o Frente de Puerta tierra catalogadas como BIC.

Intervención arqueológica.

Previo los comienzos de edificación del solar se solicita a la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía autorización para la realización de dos sondeos arqueológicos de cuatro por cuatro y con una profundidad de 1.80 m, en función de los resultados se tomarían las medidas consecuentes. El primero de los sondeos se realiza en una zona fuera de la afección de los cimientos de la casa derrumbada y sus resultados son negativos estando conformado por sucesivos estratos rellenos antrópicos de época relativamente reciente (Contemporánea y actual) que no ofrecen además ningún tipo de restos arqueológicos materiales reseñables.

El segundo de los sondeos se sitúa en función de la búsqueda del frente de muralla que presuponemos cruza el solar.

Este sondeo en vista de la esterilidad del primero se sitúa en la esquina del solar en busca de los restos de los sistemas defensivos de las murallas de defensa de la ciudad de Cádiz.

En este sondeo nada más retirar la capa superficial formada por los restos del derribo aparece la parte superficial de la muralla (UE 6) Ampliamos el sondeo y procedimos a rebajar ambos lados de la muralla hasta una cota de 2.15.

La muralla tiene un ancho en la parte superior de 1.25 llegando en la cota final a un ancho de 1.40. El estado de conservación es bueno a pesar de que las obras posteriores que le han afectado como son los restos de sistemas de anclaje de vigas. Esta realizada en piedra ostionera y argamasa.




Detalle de la muralla

Además de estas las unidades estratigráficas del sondeo son:

- Lado oeste de la muralla
 - ✓ Arena de relleno hasta una cota de 75 cm (UE 1)
 - ✓ Arena con inclusiones calcáreas de 10 cm de potencia (UE 2)
 - ✓ Arcilla con inclusiones calcáreas hasta los 150 cm (UE 3)

- ✓ Arena marrón hasta el cierre del sondeo en 2.15.(UE 4)

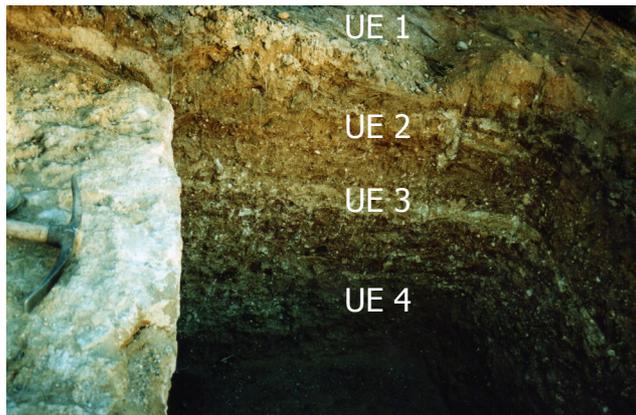

- Lado este de la muralla:



- ✓ Tierra marrón de relleno (UE 1).
- ✓ (UE 2) Relleno formado por restos de cemento, arenas grises y marrones.