



ANUARIO ARQUEOLÓGICO ANDALUCÍA

2008

**Consejero de Cultura**

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez

**Viceconsejera de Cultura**

Marta Alonso Lappí

**Secretaria General de Cultura**

María Cristina Saucedo Baro

**Director General de Bienes Culturales y Museos**

Marcelino Sánchez Ruiz

**Jefa de Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico**

Carmen Pizarro Moreno

Coordinación de la edición: **Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico**

© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura

© de los textos y fotos: sus autores

Diseño y maquetación: Albantacreativos S.L.

ISSN: 2171-2474



## EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA EN CALLE DE LAS TIENDAS-PEREA

---

### Datos básicos de la actividad arqueológica

#### Director/a

FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ HERNÁNDEZ

#### Provincia

Almería

#### Municipio

Almería

#### Ubicación

Calles de las Tiendas y Perea

### Autoría

FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ HERNÁNDEZ

### Resumen

Nuestra intervención arqueológica preventiva ha estado originada por el proyecto de construcción de un edificio en una finca delimitada por las calles de las Tiendas y Perea, en el centro histórico de Almería, para la que el P.G.O.U. establece una Protección Normal o Nivel II.

### Abstract

*Our preventative archeological order was triggered by the proposed building Project in a prescribed area bordered by las Tiendas Street and Perea Street, in the historical centre of Almeria, for which the P.G.O.U. issued a Normal Protection Order or a level 2 order.*

## Antecedentes

La excavación arqueológica ha estado originada por el proyecto de construcción de un edificio con dos plantas de sótano en una finca situada en el centro histórico de Almería. La obra prevista supone la destrucción total del registro arqueológico existente en la finca ya que es necesario excavar hasta una cota de - 8 metros, desde el actual nivel de uso, toda la superficie de la parcela.

## Descripción y calificación legal del inmueble

La finca objeto de esta excavación arqueológica se sitúa en la intersección de las calles de las Tiendas y Perea de Almería (Fig. 1). Tiene una superficie de 339 m<sup>2</sup> siendo las coordenadas UTM de sus vértices:

1. X 547.842,09 Y 4.077.593,32
2. X 547.847,67 Y 4.077.588,31
3. X 547.848,33 Y 4.077.589,05
4. X 547.853,82 Y 4.077.583,71
5. X 547.854,90 Y 4.077.584,90
6. X 547.861,23 Y 4.077.578,77
7. X 547.861,73 Y 4.077.579,33
8. X 547.864,92 Y 4.077.576,46
9. X 547.856,35 Y 4.077.568,01
10. X 547.835,87 Y 4.077.586,40

El Plan General de Ordenación Urbana y la Normativa de Protección del Conjunto Histórico-Arqueológico establece, en su Capítulo Sexto: Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico Urbano, Sección Segunda: Ámbito de Aplicación y Niveles de Protección, Artículo 9.16 Niveles de Protección, para este solar, un Nivel II Protección Normal, reflejado gráficamente en el Plano de Zonificación y Protección Arqueológica.

Tal como queda recogido posteriormente en la Subsección Segunda de este mismo Capítulo Sexto, “El Nivel de Protección Normal es el asignado a las áreas urbanas con una elevada probabilidad de existencia de restos arqueológicos de valor cultural” (Artículo 9.19. Definición y Ámbito de Aplicación), para lo que se establecen unas Condiciones Particulares de Protección (Artículo 9.20.). Estas Condiciones exigen, en su apartado “a” una excavación arqueológica previa “al inicio de cualquier parte de las obras que suponga una remoción en la superficie o en el subsuelo” cuya entidad será de un 60 a un 75 % de la superficie de la parcela siempre que esta sea inferior a los 250 m<sup>2</sup>.

## Planteamiento de la excavación. Metodología

A partir de las medidas de protección establecidas en el P.G.O.U. del municipio de Almería, planteamos una excavación en extensión con 3 áreas adaptadas a la forma de la finca con una superficie total de 126 m<sup>2</sup> (Fig. 2). Las dimensiones de estas áreas son:

- Área 1: 3 metros x 6 metros.
- Área 2: 2,5 metros x 20 metros.
- Área 3: de 2,5 a 4,5 metros x 20 metros.

Para facilitar la excavación y obtener una serie de secciones estratigráficas que contribuyan a la interpretación del registro arqueológico, hemos dividido las áreas 2 y 3 en 4 sectores mediante testigos de 1 metro de anchura y 2,5 y 4,5 metros de longitud. La superficie de las áreas resultantes es irregular, ya que la ubicación de los testigos ha estado condicionada por las construcciones existentes, siendo sus dimensiones:

- Área 2.1: 3 metros x 2,5 metros.
- Área 2.2: 5 metros x 2,5 metros.
- Área 2.3: 5 metros x 2,5 metros.
- Área 2.4: 4 metros x 2,5 metros.
- Área 3.1: 3 metros x 4,5 metros.
- Área 3.2: 5 metros x 4,5/2,5 metros.
- Área 3.3: 5 metros x 2,5 metros.
- Área 3.4: 4 metros x 2,5 metros.

Las coordenadas UTM de los vértices de las áreas son:

- Área 1.
  1. X 547.841,82 Y 4.077.591,28
  2. X 547.844,05 Y 4.077.589,27
  3. X 547.840,04 Y 4.077.584,81
  4. X 547.837,81 Y 4.077.586,81

- Área 2.
  1. X 547.843,57 Y 4.077.585,00
  2. X 547.858,45 Y 4.077.571,63
  3. X 547.856,78 Y 4.077.569,77
  4. X 547.841,90 Y 4.077.583,14

- Área 3.
  1. X 547.845,91 Y 4.077.587,60
  2. X 547.857,07 Y 4.077.577,58
  3. X 547.858,40 Y 4.077.579,07
  4. X 547.862,12 Y 4.077.575,73
  5. X 547.859,12 Y 4.077.572,38
  6. X 547.844,24 Y 4.077.585,74

La excavación se ha realizado manualmente por alzadas naturales hasta alcanzar niveles estériles arqueológicamente en cada una de las áreas. Las unidades estratigráficas construidas han quedado documentadas en una ficha descriptiva, en un dossier fotográfico y en plantas a escala 1:20. El material inmueble aparecido, fundamentalmente cerámico, ha sido registrado tridimensionalmente. Las cotas empleadas en la documentación son absolutas obtenidas a partir de la Hoja E1-1045/7-39 del Instituto de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

## Intervenci n arqueol gica. Fases documentadas

El registro arqueol gico de esta finca es muy pobre, tanto por las estructuras documentadas, como por el conjunto de elementos de cultura material recuperados. A partir de la cer mica, de las caracter sticas constructivas de las unidades documentadas y de los proyectos urban sticos desarrollados por el Ayuntamiento de Almer a durante el siglo XIX, proponemos la siguiente secuencia cronol gica:

### Fase I. Siglos X-XI

La primera ocupaci n de este espacio tiene lugar durante los siglos X-XI. Las producciones cer micas de los niveles iniciales, asociadas a las construcciones m s antiguas, son califales. A partir de las modificaciones, reedificaciones y superposiciones de estas construcciones, establecemos tres momentos de ocupaci n que denominamos Fase I.A, Fase I.B y Fase I.C, de m s antigua a m s reciente, sin que podamos precisar su cronolog a.

### Fase II. Siglos XVIII-XIX

Es l gico pensar que esta zona ha estado ocupada ininterrumpidamente desde la “fundaci n” de la ciudad de Almer a a mediados del siglo X hasta nuestros d as tal como atestiguan el Libro de Repartimiento o la planimetr a hist rica de la ciudad. Pero con la documentaci n obtenida en excavaci n  nicamente podemos reconocer la edificaci n levantada en el siglo XIX, con el nuevo alineamiento de la calle Perea, y otras construcciones de las que no podemos precisar su cronolog a. Probablemente las m s antiguas sean anteriores al siglo XVIII pero carecemos de datos arqueol gicos, a excepci n de algunos fragmentos de cer mica de los siglos XV-XVI o la superposici n estratigr fica, que nos permitan fecharlas.

## Descripci n de las unidades estratigr ficas construidas

A continuaci n realizamos una breve descripci n de los edificios m s relevantes documentados.

### Fase I. Siglos X-XI

#### Fase I.A (Fig. 3)

#####  rea 2.2 (Lam. I)

Construcci n de planta poligonal de la que se conservan los cierres oeste (u.e.c. 5), norte (u.e.c. 7) y sur (u.e.c. 8). El eje mayor, orientado de sureste a noroeste, tiene una longitud de 2,30 metros, siendo la anchura m xima, de noreste a suroeste, de 0,90 metros. No hay suelo asociado, entendido como una construcci n de argamasa o piedra, pero s  diferentes niveles de tierra endurecida.

La u.e.c. 5 es un muro de tierra muy compacta de 0,60 metros de longitud, 0,38 metros de grosor y 0,30 metros de altura orientado de noreste a suroeste.

De la u.e.c. 7, cortada por cimentaciones de la Fase II, solo conocemos su cara sur. Est  levantada con tierra sobre un z calo de piedra y con losas de pizarra dispuestas horizontalmente en la parte superior. Tiene una longitud de 3,10 metros, un grosor de 0,38 metros y una altura de 0,40 metros. Se adosa a la u.e.c. 8.

U.e.c. 8. Muro levantado con tierra sobre z calo de piedras. Tiene una longitud de 1,35 metros, una anchura de 0,36 a 0,38 metros y una altura de 0,60 metros. Esta cortada hacia el oeste por un pozo de aguas residuales de la Fase II.

Desconocemos la funcionalidad de este edificio. La ausencia de un suelo construido as  como el pobre acabado de los muros, nos hace pensar en un uso diferente al dom stico.

#####  rea 2.3

En esta  rea hemos documentado un espacio dom stico formado por las u.e.c. 3 y 7. La u.e.c. 3 contin a en el  rea 3.3 (u.e.c. 8) y est  asociada a la u.e.c. 13.

U.e.c. 3. Es el cierre norte de la dependencia. Est  levantada con sillares, piedras y ladrillos trabados con mortero. Tiene una longitud de 2,50 metros, una anchura de 0,40 metros y una altura de 0,45 metros. Orientada de nordeste a suroeste con varios momentos de uso que se reflejan en las distintas reedificaciones y en las t cnicas y materiales empleados.

U.e.c. 7. Cierre sur de la dependencia. Orientada de nordeste a suroeste, tiene una longitud de 2 metros, 0,50 metros de grosor y 0,40 metros de altura.

Si mantenemos los patrones m tricos observados en las  reas 2.4 y 3.4 es probable que existiera un muro de cierre, orientado de sureste a noroeste, enlazando la u.e.c. 3 y u.e.c. 7. Las construcciones m s recientes han afectado profundamente este espacio siendo imposible confirmar esta hip tesis. Aunque esta dependencia es similar a la documentada en las  reas 2.4 y 3.4 no podemos determinar si forman parte de un solo edificio.

#####  rea 2.4 (Lam. II)

Las construcciones documentadas pertenecen a un  mbito dom stico, que tiene continuidad en las  reas 2.3, 3.3 y 3.4, en el que diferenciamos tres dependencias sin que podamos afirmar que pertenecen a un mismo edificio.

Una primera habitaci n est  delimitada por la u.e.c. 7, al oeste y la u.e.c. 1 al norte. El cierre sur es la u.e.c. 3 del  rea 2.3 y u.e.c. 8 del  rea 3.3. Al este la habitaci n queda delimitada por la u.e.c. 9 del  rea 3.4, con vano de acceso. El suelo de la estancia es de argamasa de cal y arena (u.e.c.18) y de sillares (u.e.c. 15 de  rea 3.4). Existe una peque a compartimentaci n en el  ngulo noroeste con sillares de arenisca trabados con argamasa (u.e.c. 10).

Al oeste de la u.e.c 7 se abre una nueva dependencia afectada por una gran fosa vertedero reciente.

Al norte de la u.e.c. 1 encontramos una nueva habitaci n cerrada probablemente al este por la u.e.c. 5 del  rea 3.4. Esta habitaci n

está dividida con sillares de arenisca dispuestos sobre una de sus caras menores y trabados con argamasa (u.e.c. 12 y u.e.c.15). El suelo es de argamasa de cal y arena en la totalidad de la planta (u.e.c. 21 y u.e.c. 23).

Estas dependencias han experimentado una serie de modificaciones que nos han permitido establecer tres momentos de ocupación en esta primera Fase.

U.e.c. 1. Orientada de noreste a suroeste, tiene una longitud de 2,5 metros, un grosor de 0,40 metros y una altura de 0,90 metros. Su aspecto actual es el resultado de sucesivas reedificaciones en las que se han empleado distintos materiales y técnicas. La construcción original es de tierra compacta que descansa en un zócalo de piedra. Sobre la tierra hay dos hiladas de ladrillos con su eje mayor en la dirección del muro y sobre estos una hilada de sillares. Las caras están enlucidas con mortero y decorada a la almagra la norte.

U.e.c. 7. Muro de piedras trabadas con mortero que descansa sobre una base de sillares. Está orientado de noroeste a sureste, tiene 1,60 metros de longitud, 0,30 metros de grosor y una altura de 0,40 metros.

U.e.c. 8. Suelo de argamasa que descansa parcialmente sobre una base de pizarras adosado a la u.e.c 7 y que corresponde al primer momento de ocupación documentado.

U.e.c. 10. Compartimentación interna de sillares dispuestos verticalmente sobre una de sus caras menores y enlucidos a ambas caras con mortero de cal y arena. Muro orientado de nordeste a suroeste tiene una longitud de 0,60 metros, un grosor de 0,12 metros y una altura de 0,27 metros.

U.e.c. 18. Suelo de argamasa delimitado por las u.e.c. 1, 7 y 10. Probablemente es la u.e.c. 15 del área 3.4.

U.e.c. 12. Muro levantado con sillares dispuestos verticalmente sobre uno de sus lados menores, tiene una longitud de 0,70 metros, de 0,12 a 0,14 metros de grosor y una altura de 0,50 metros. Se adosa a la u.e.c. 15 de similares características y cronología. Es posible que a este primer momento pertenezca un suelo de argamasa, u.e.c. 21, situado entre las u.e.c. 1 y 12.

La u.e.c. 15 tiene una longitud de 0,74 metros, un grosor de 0,12 y una altura de 0,65 metros. Es un muro de sillares dispuestos verticalmente sobre uno de sus lados cortos y trabados con mortero de cal y arena. La cara norte está enlucida y pintada a la almagra.

U.e.c. 21. Suelo de argamasa de 0,70 metros de longitud por 0,60 metros de anchura delimitado por las u.e.c. 1 y 12.

U.e.c. 23. Primer suelo de habitación del que únicamente se conserva las zonas de unión con las u.e.c. 1 y 15 que lo delimitan al sur y oeste respectivamente.

### Área 3.1

A esta fase corresponden las siguientes unidades:

U.e.c. 1. Muro de 3,10 metros de longitud, 0,50 metros de anchura y 0,90 metros de altura reutilizado en la Fase II. Orientado de noroeste a sureste es una construcción de tierra cerrada en el extremo sur por 4 sillares dispuestos horizontalmente y 1 verticalmente.

U.e.c. 3. Tiene una longitud de 1,40 metros, un grosor de 0,16 metros y una altura de 0,65 metros. Es un muro de argamasa con cara vista hacia el norte y cierre en ángulo recto en su extremo oeste.

U.e.c. 5. Muro de argamasa que posteriormente ha sido reedificado con ladrillos y piedras trabadas con tierra en la Fase II. Tiene una longitud de 2,20 metros, un grosor de 0,40 metros, una altura de 0,90 metros y descansa sobre una base de piedras. Está cerrado al sur por 5 sillares dispuestos horizontalmente y 1 vertical que parten de una cota inferior a la del muro. Carecemos de datos que nos permitan establecer una relación entre estas unidades así como determinar su funcionalidad.

### Área 3.3

En este área hemos documentado los cierres norte, u.e.c. 8 y este, u.e.c. 13 de la estancia descrita en las áreas 2.3 y 2.4. Al sur y este respectivamente de estas unidades hay un nuevo espacio, probablemente doméstico, que puede estar relacionado con la estancia anteriormente mencionada.

U.e.c. 8. Muro orientado de nordeste a suroeste y dividido en dos tramos por una zanja posterior. Inicialmente era una construcción de tierra con una altura de 0,56 metros. A partir de aquí el muro continúa con 4 hiladas de ladrillos dispuestos longitudinalmente hasta alcanzar los 0,75 metros. Sobre estos ladrillos encontramos una hilada de medios ladrillos colocados perpendicularmente al eje mayor del muro e inclinados 45°. La parte inferior de la cara del muro está decorada a la almagra (Lam. III), extendiéndose la decoración al suelo, u.e.c. 14.

U.e.c. 13. Muro de tierra adosado perpendicularmente a la u.e.c. 8, orientado de noroeste-sureste. Tiene una longitud de 0,80 metros y 0,30 metros de grosor.

### Área 3.4

Las u.e.c. 6 y 9 corresponden a los límites norte y este respectivamente del espacio domestico documentado en las áreas 2.3, 2.4 y 3.3. La u.e.c. 5 probablemente es el cierre este de la estancia situada al norte de la u.e.c. 1 del área 2.4.

U.e.c. 5. Muro de sillares, homogéneos en sus medidas, dispuestos horizontalmente y trabados con tierra (puntualmente con mortero) del que se conservan 5 hiladas. Tiene una longitud de 1,30 metros, un grosor de 0,30 metros y una altura de 0,75 metros. Orientado de noroeste a sureste es perpendicular a la u.e.c. 6 a la que se adosa.

U.e.c. 6. Muro de 1,40 metros de longitud, 0,40 metros de grosor y una altura de 1 metro. Orientado de nordeste a suroeste es la continuidad de la u.e.c. 1 del  rea 2.4.

U.e.c. 9. Muro de tierra enlucido en sus dos caras con argamasa y orientado de noroeste a sureste. Tiene una longitud de 2,00 metros con un vano de 0,83 metros, un grosor de 0,38 metros y una altura de 0,35 metros. El vano es posteriormente cerrado, probablemente en este primer momento, mediante ladrillos dispuestos longitudinalmente que se revocan hacia el este pero no al oeste (u.e.c. 17). Se adosa perpendicularmente a la u.e.c. 6.

U.e.c. 15. Suelo de sillares, cubiertos por una fina capa de argamasa, que descansa sobre tierra est ril asociado a las unidades anteriormente descritas y a la u.e.c. 8 del  rea 3.3/ u.e.c. 3 del  rea 2.3.

U.e.c. 16. Suelo de argamasa situado al este de la u.e.c. 9 y que probablemente corresponda a este primer momento.

#### **Fase I.B (Fig. 4)**

##### * rea 1*

En este espacio hemos documentado una serie de unidades que por sus caracter sticas constructivas interpretamos como partes de un espacio dom stico sin que podamos precisar sus l mites y relaciones con el resto de  mbitos definidos para esta Fase.

U.e.c. 5. Muro de divisi n interna. Est  construido con sillares dispuestos verticalmente sobre una de sus caras menores. Tiene una longitud de 0,50 metros, un grosor de 0,25 metros y una altura de 0,27 metros. Descansa sobre un suelo de argamasa, u.e.c. 6 y 7.

U.e.c. 6. Suelo de argamasa de 0,04 metros de grosor asociado a la u.e.c. 5 que descansa sobre un lecho de peque os cantos rodados. Est  muy afectado por remociones posteriores.

U.e.c. 7. Suelo de argamasa muy grueso y consistente que descansa sobre tierra est ril. Afectado por la fosa que invade el  ngulo noroeste del  rea.

U.e.c. 8. Posible muro de compartimentaci n de un  mbito dom stico que separar a las u.e.c. 6 y 7. Tiene una longitud de 1,46 metros, 0,44 metros de grosor y una altura de 0,46 metros. Est  orientada de noroeste a sureste y construida con sillares en la base y ladrillos dispuestos longitudinalmente sobre los sillares. Se adosa a la u.e.c. 5 y est  revocada con argamasa hacia el oeste.

##### * rea 2.2*

Durante este momento de ocupaci n se mantiene el edificio de la Fase I.A.

##### * rea 2.3*

Durante este momento de ocupaci n se mantiene el espacio dom stico de la Fase I.A.

##### * rea 2.4 (Lam. IV)*

Durante este momento de ocupaci n se mantienen los  mbitos dom sticos definidos en la Fase anterior. Las modificaciones o reestructuraciones espaciales dan lugar a las siguientes unidades:

U.e.c. 5. Suelo de argamasa de 0,08 metros de grosor que corresponde al segundo momento de ocupaci n del espacio delimitado por la u.e.c. 3 del  rea 2.3 u.e.c. 8 del  rea 3.3, u.e.c. 6 y 9 del  rea 3.4 y u.e.c. 1 y 7 del  rea 2.4 a las que se adosa. Tiene continuidad en el  rea 3.4 en la u.e.c. 11.

U.e.c. 6. Suelo de argamasa de 0,06 metros de grosor cortado hacia el sur por la gran fosa reciente que ha afectado al cuadrante suroeste del  rea. Corresponde a un  mbito delimitado por la u.e.c. 3 del  rea 2.3 y las u.e.c. 1 y 7 a las que se adosa.

U.e.c. 9. Suelo de argamasa de 0,06 metros de grosor delimitado por las mismas unidades que la u.e.c. 5 y separado de esta por una peque a pared pr cticamente desaparecida, u.e.c. 10.

U.e.c. 16 y 17. Suelos de argamasa que corresponden a un  mbito dom stico delimitado por las u.e.c. 1 y 15 y 12 y 15 respectivamente.

##### * rea 3.1*

Durante este momento de ocupaci n se mantienen las u.e.c. 1, 3 y 5 de la Fase I.A.

##### * rea 3.3*

Durante esta fase se mantiene el espacio dom stico documentado en la fase anterior.

##### * rea 3.4*

Durante este momento de ocupaci n hay una serie de modificaciones que afectan al espacio dom stico definido en la Fase I.A.

U.e.c. 7. Muro de peque as piedras trabadas con mortero con una longitud de 2,00 metros, un grosor de 0,12 metros aunque es probable que fuera algo mayor y una altura de 0,50 metros. Orientado de noroeste a sureste, es perpendicular a la u.e.c. 6 a la que se adosa. Presenta un vano de 0,67 metros delimitado por ladrillos trabados con barro al norte y con barro y mortero al sur.

Asociado a las u.e.c. 10 y 11 es la divisi n interna de un espacio dom stico delimitado por la u.e.c. 6 al norte y la u.e.c. 8 del  rea 3.3 u.e.c. 3 del  rea 2.3, al sur, y la u.e.c. 7 del  rea 2.4 al oeste. Posteriormente es reutilizado en la Fase I.C.

U.e.c. 10. Suelo de argamasa de 0,04 metros de grosor delimitados por las u.e.c. 6 y 7 del  rea 3.4 y probablemente 8 del  rea 3.3.

U.e.c. 11. Suelo de argamasa de 0,06 metros de grosor delimitados por las u.e.c. 6 y 7 del  rea 3.4 y 8 del  rea 3.3, del

 rea 2.3 y 1 y 7 del  rea 2.4. Es el mismo suelo que las u.e.c. 5 y 9 del  rea 2.4.

A este momento debe pertenecer la u.e.c. 14, suelo de argamasa de 0,03 metros de grosor muy afectado por construcciones posteriores, delimitado por las u.e.c. 5 y 6.

### **Fase I.C (Fig. 5)**

#### * rea 2.2*

Durante este momento de ocupaci n se mantiene el edificio de las Fases I.A y I.B.

#### * rea 2.3*

Se mantiene en uso el espacio dom stico definido en las Fases anteriores. A este momento corresponde un suelo de argamasa asociado a la cara norte de la u.e.c. 7, muy afectado por construcciones posteriores que denominamos u.e.c. 9.

#### * rea 2.4 (Lam.V)*

En esta Fase se mantienen los espacios dom sticos de la Fase anterior. Los muros perimetrales son reedificados, hay nuevas divisiones internas y nuevos suelos. A este momento corresponden las siguientes unidades construidas:

U.e.c. 2. Es una pared de ladrillos con su eje mayor en la direcci n del muro, trabados con tierra y enlucidos con mortero, que descansa sobre una base de grandes sillares (u.e.c. 4). Orientada de noroeste a sureste, tiene una longitud de 0,54 metros, un grosor de 0,16 metros y una altura de 0,42 metros. Se adosa a la u.e.c. 1 y presenta dos momentos de uso.

U.e.c. 3. Suelo de mortero de 0,06 metros de grosor. Esta unidad es la 8 del  rea 3.4.

U.e.c. 9. Muro de piedra y ladrillos trabados con tierra. Tiene 1,10 metros de longitud, 0,40 metros de grosor y 0,35 metros de altura. Se adosa a la u.e.c. 1 y presenta un posible cierre hacia el norte. Es un muro de compartimentaci n de un espacio dom stico delimitado por las u.e.c. 1 y 9 del  rea 2.4 y u.e.c. 5 y 6 del  rea 3.4.

U.e.c. 24. Suelo de argamasa de 0,04 metros de grosor delimitado por las u.e.c. 1 y 9 y que tendr a continuidad en el  rea 3.4 estando relacionado con las u.e.c. 5 y 6.

U.e.c. 11. Suelo de ladrillos asociado a la u.e.c. 1 construido probablemente para regularizar el terreno sobre el que posteriormente se levantara la u.e.c. 9.

#### * rea 3.1*

Durante este momento de ocupaci n se mantienen las u.e.c. 1, 3 y 5 de las Fases anteriores.

#### * rea 3.3*

Se mantienen la divisi n espacial de los  mbitos dom sticos de las Fases I.A y I.B. Los muros perimetrales se reedifican y se

construyen nuevos suelos superpuestos a los anteriores. A este momento corresponden las siguientes unidades:

U.e.c. 10. Suelo de argamasa de 0,05 metros de grosor delimitado al norte por la u.e.c. 8 y hacia el oeste por la u.e.c. 12.

U.e.c. 11. Suelo de argamasa de 0,04 metros de grosor asociado a las u.e.c. 8 y 12.

U.e.c. 12. Muro de tierra orientado de noroeste a sureste adosado a la u.e.c. 8. Tiene una longitud de 0,60 metros y un grosor de 0,25 metros.

#### * rea 3.4*

Hay una reutilizaci n de los espacios dom sticos anteriores manteni ndose las unidades perimetrales y construyendo nuevos suelos.

U.e.c. 8 Suelo de argamasa de 0,12 metros de grosor, delimitado por la u.e.c. 3 del  rea 2.3, u.e.c. 8 del  rea 3.3, u.e.c. 1 y 2 del  rea 2.4 y por las u.e.c. 6 y 7 del  rea 3.4.

U.e.c. 12. Suelo de argamasa, de 0,04 metros de grosor, del que se conserva una superficie muy reducida. Est  delimitado por la u.e.c. 5 hacia el oeste. El l mite sur coincide con el borde sur del suelo ya que presenta una peque a elevaci n que nos indica la proximidad de un muro.

U.e.c. 13. Suelo de argamasa muy afectado por las construcciones posteriores del que se conserva una superficie muy peque a adosado a la u.e.c. 6.

### **Fase II. Siglos XVIII-XIX (Fig. 6/Lam. VI)**

#### * rea 1.*

U.e.c. 1. Cimentaci n de uno de los muros de carga de la  ltima vivienda edificada a finales del siglo XIX que recorre la parcela de noroeste a sureste. Tiene una longitud de 3,00 metros, un grosor de 0,60 a 0,90 metros y una altura de 0,60 metros. Est  levantada con piedras y ladrillos trabados con mortero. Se superpone a las u.e.c. 2, 3, 4 y 11.

U.e.c. 2. Muro de sillares, piedras y ladrillos trabados con tierra orientado de noreste a suroeste. Tiene una longitud de 2,50 metros, un grosor de 0,50 a 0,60 metros y una altura de 0,30 metros. Est  cortado por la u.e.c. 1 y descansa sobre la u.e.c. 4 (suelo de losas de barro). Debe pertenecer a un espacio dom stico, probablemente anterior al siglo XIX del que no quedan m s restos en la parcela.

U.e.c. 3. Muro muy pr ximo y paralelo al anterior. Tiene una longitud de 0,60 metros, un grosor de 0,45 metros y una altura de 0,50 metros. Para su construcci n se han utilizado piedras y ladrillos trabados con barro. Est  cortado por la u.e.c. 1 al este y por una gran fosa que afecta al  ngulo nordeste del  rea. Descansa sobre un suelo de losas de barro, u.e.c. 4.

U.e.c. 4. Suelo de losas de barro de 0,30 metros de longitud, 0,20 metros de anchura y 0,02 metros de grosor dispuestas en espiga. Anterior cronológicamente a las u.e.c. 1, 2 y 3 debe corresponder a un espacio doméstico.

U.e.c. 11. Muro de piedras de gran tamaño trabadas con tierra orientado de nordeste a suroeste. Tiene una longitud de 1,50 metros, un grosor de 0,40 metros y una altura de 0,45 metros. Probablemente pertenezca a la cimentación de una casa edificada antes de mediados del siglo XIX.

#### Área 2.1

U.e.c. 1. Muro orientado de noroeste a sureste de 3,00 metros de longitud, 0,20 metros de grosor y 0,20 metros de altura en la cara vista y 0,70 metros si la consideramos desde la cota inicial de la cimentación. La parte superior de la estructura es un muro con cara vista hacia el este y oeste construido con ladrillos trabados con argamasa y dispuestos longitudinalmente siguiendo el eje mayor del muro. La parte inferior o cimentación esta construida con ladrillos y piedras trabados con la misma argamasa. Probablemente giraba hacia el oeste uniéndose a la u.e.c. 3. Hacia el sur esta cortado por la cimentación de la última casa edificada en el siglo XIX. Al este sirve de limite a un suelo de argamasa, que denominamos u.e.c. 2. Este suelo tiene un grosor de 0,06 metros y esta delimitado hacia el este por la u.e.c. 5 del área 3.1. Estas unidades, 1 y 2 del área 2.1 y 5 del área 3.1 formaban un espacio domestico de que podemos fecharmos a finales del siglo XVIII o inicios del XIX ya que es inmediatamente anterior a la última vivienda edificada.

U.e.c. 3. Muro de piedras y ladrillos trabados con argamasa orientado de nordeste a suroeste. En fechas posteriores a su edificación se adosa a la cara norte una fila de medios ladrillos dispuestos perpendicularmente al eje mayor del muro. La cara sur tiene un enlucido irregular, tosco, hecho con el mismo mortero que el resto de la construcción.

U.e.c. 7. Suelo (??) de mortero de cal y arena con una superficie poco cuidada. Tiene una longitud de 0,90 metros y un grosor de 0,80 metros. Con la información obtenida en la excavación no podemos fijar su cronología ni determinar su funcionalidad.

#### Área 2.2

U.e.c. 9. Cimentación de un muro hecha con piedras de tamaño muy irregular y ladrillos trabados con argamasa. Está orientada de noroeste a sureste, tiene una longitud de 5,00 metros, un grosor de 0,46 metros y una altura de 1 metro. Se adosa a la u.e.c. 3 del área 2.1 y a la u.e.c. 1 del área 2.3. Forma parte de un espacio doméstico que fechamos en el siglo XVIII o inicios de XIX.

#### Área 2.3

U.e.c. 1. Muro de piedras y ladrillos trabados con argamasa que descansa sobre una cimentación de similares características. Orientado de nordeste a suroeste a tiene una longitud de 2,50 metros, un grosor de 0,34 metros (0,50 metros en la base) y una

altura de 0,90 metros. Hacia el oeste está cortado por la cimentación de la última casa edificada en el siglo XIX y hacia el este se une a la u.e.c. 2. Para esta unidad se ha utilizado piedras, ladrillos y argamasa como trabazón. Orientada de noroeste a sureste tiene una longitud de 2,20 metros, una anchura de 0,40 metros y una altura de 0,55 metros. Estas dos unidades junto a las u.e.c. 1, 2 y 3 del área 2.1, u.e.c. 9 del área 2.2 y u.e.c. 1, 5, 6 y 9 del área 3.1, forman parte de un espacio doméstico inmediatamente anterior a la última vivienda edificada en el último tercio del siglo XIX, por lo que podemos datarlo en el siglo XVIII o inicios del XIX.

#### Área 3.1

U.e.c. 1. Muro de tierra y sillares de la Fase I que es reutilizado en este momento. El muro se recrece y ensancha inicialmente con ladrillos y piedras adosados a las caras y trabados con un mortero muy pobre en cal. Sobre los sillares se disponen horizontalmente una serie de ladrillos que dan lugar a una construcción cuadrangular. Posteriormente el muro es nuevamente ensanchado mediante ladrillos en posición vertical adosados a la cara oeste.

U.e.c. 2. Estructura orientada de nordeste a suroeste de 3,90 metros de longitud, de 0,80 a 1,00 metros de grosor y una altura de 0,50 metros para la que se han utilizado piedras y ladrillos trabados con una argamasa muy consistente. En sus extremos tiene dos ensanchamientos que han servido de base a las columnas de hierro que soportaban parte del último edificio levantado en la parcela.

U.e.c. 5. Muro de mortero y sillares de la Fase I reutilizado como cimentación de una construcción reciente. Sobre la argamasa original se eleva un muro de piedras y ladrillos trabados con tierra que es el límite este de la u.e.c. 6. Orientado de noroeste a sureste tiene una longitud de 2,70 metros y un grosor de 0,40 metros.

U.e.c. 6. Suelo de argamasa de 0,12 metros de grosor con una longitud de 4,00 metros y grosor de 0,80 metros. Junto a la unidad anterior forma parte de un espacio doméstico edificado probablemente en el siglo XVIII o inicios del XIX.

U.e.c. 9. Suelo de argamasa similar a la unidad 6, aunque su grosor es de 0,07 metros, que corresponde al mismo espacio doméstico. Muy afectado por la construcción de la última vivienda del siglo XIX y por remociones del terreno, se conserva una superficie muy reducida junto a la u.e.c. 2.

#### Área 3.2

U.e.c. 2. Muro de piedra con algunos ladrillos en la base trabados con un mortero de cal y arena poco consistente. Orientado de noroeste a sureste tiene una longitud de 2,20 metros, un grosor de 0,30 metros y una altura de 0,30 metros. Carecemos de datos que nos permitan relacionar lo con alguna de las unidades estratigráficas construidas documentadas.



U.e.c. 3. Muro muy irregular (¿cimentación?) de piedras y ladrillos trabados con un mortero de cal y arena poco consistente. Tiene una longitud de 2,20 metros divididos en dos tramos ya que forma un ángulo recto, con un grosor de 0,58 metros y una altura de 0,32 metros. Podría tratarse de la cimentación de una construcción de la que no quedan más elementos ya que sus caras son muy irregulares.

U.e.c. 4. Cimentación de muro. Orientada de nordeste a suroeste está construida con piedras trabadas con argamasa. Tiene una longitud de 1,10 metros, un grosor de 0,34 metros y una altura de 0,20 metros. Pertenece a una construcción de la que no hemos documentado más elementos y de la que es difícil establecer su cronología.

U.e.c. 5. Muro de argamasa y piedras orientado de noroeste a sureste, con una longitud de 1,40 metros, un grosor de 0,40 metros y una altura de 0,20 metros. Presenta cara vista hacia el este. También documentado en el área 3.3 (u.e.c. 6). Carecemos de datos que nos permitan determinar funcionalidad y cronología.

#### Área 3.3

U.e.c. 2. Cimentación de uno de los muros de carga de la última vivienda edificada en el siglo XIX que recorren longitudinalmente la parcela. Construcción muy sólida de piedras y ladrillos irregularmente dispuestos y trabados con argamasa.

U.e.c. 3. Muro de cimentación orientado de nordeste a suroeste. Tiene una longitud de 1,60 metros, un grosor de 0,50 metros y una altura de 0,80 metros. Carecemos de datos que nos permitan relacionarlo con otra unidad o determinar su cronología.

U.e.c. 4. Muro de cimentación dividido en dos tramos que forman un ángulo recto. La longitud es de 1,90 metros en el tramo orientado de noroeste a sureste y de 1 metro en el tramo orientado de nordeste a suroeste. Tiene un grosor de 0,60 y 0,40 metros respectivamente y una altura de 0,50 metros. En su construcción se han utilizado piedras, ladrillos así como material procedente de otras construcciones como cornisas o basas de columnas.

U.e.c. 6. Muro de argamasa y piedras orientado de noroeste a sureste, con una longitud de 1,30 metros, un grosor de 0,38 metros y una altura de 0,45 metros. Cerrado al norte por ladrillos dispuestos horizontalmente a soga y tizón y trabados con tierra conservándose 7 hiladas. Documentado en el área 3.2 (u.e.c. 5). Carecemos de datos que nos permitan determinar funcionalidad y cronología.

#### Interpretación histórica

La calle de las Tiendas se abre sobre uno de los antiguos caminos que conducían a la mezquita mayor de la ciudad. Su importancia como arteria básica en el desarrollo urbano de la ciudad queda consolidada con la construcción del nuevo recinto murado a

inicios del siglo XI. La puerta más importante de esta muralla se abre en el camino que comunica la ciudad con el valle del río Andar a, el camino de Pechina. Las construcciones m s antiguas documentadas en la excavaci n son de los siglos X y XI y corresponden a espacios dom sticos. Como ya apuntamos es l gico pensar que esta zona, a pesar del retroceso econ mico y demogr fico que sufri  la ciudad a partir de mediados del siglo XII con la conquista cristiana, continuara ocupada. Esta situaci n queda reflejada en el Libro de Repartimiento de la ciudad en el que ya se recoge la presencia de comercios. Posteriormente, ya en  poca cristiana, esta calle sigui  siendo una de las arterias principales en la vida de la ciudad, al menos hasta mediados del siglo XIX, en el que se produce una revoluci n urbana tras el derribo de la muralla, desplaz ndose progresivamente la vida de la ciudad a las nuevas calles, especialmente el Paseo de Campos, posteriormente de Almer a, en detrimento de la calle Real y adyacentes. No obstante la calle de las Tiendas continu  manteniendo una importante actividad comercial.

#### Bibliograf a

CASTILLO GALDEANO, F y MARTINEZ MADRID, R. (1985): *“Excavaci n sistem tica del yacimiento hispanomusulm n de Bayyana (Pechina, Almer a)”*. Anuario Arqueol gico de Andaluc a, Sevilla 1985. Vol. I. Actividades sistem ticas. pp. 427-435.

CASTILLO GALDEANO, F y MARTINEZ MADRID, R. (1987): *“II campa a de excavaci n sistem tica del yacimiento hispanomusulm n de Bayyana, Pechina (Almer a)”*. Anuario Arqueol gico de Andaluc a, Sevilla 1987. Vol. III. Actividades de urgencia. pp. 665-671.

FLORES ESCOBOSA, I., y MU OZ MART N, M  M. (1993): *Vivir en Al-Andalus. Exposici n de cer mica, siglos IX-XI*. Almer a 1993.

ROSELLO BORDOY, G. (1978): *Ensayo de sistematizaci n de la cer mica  rabe de Mallorca*. Palma de Mallorca, 1978.

VILLANUEVA MU OZ, E. (1983): *Urbanismo y arquitectura en la Almer a Moderna (1780-1938)*. B.T.A. Serie Mayor. Ed. Cajal Almer a

Índice de imágenes

Figura 1. Situación. Centro histórico de Almería.

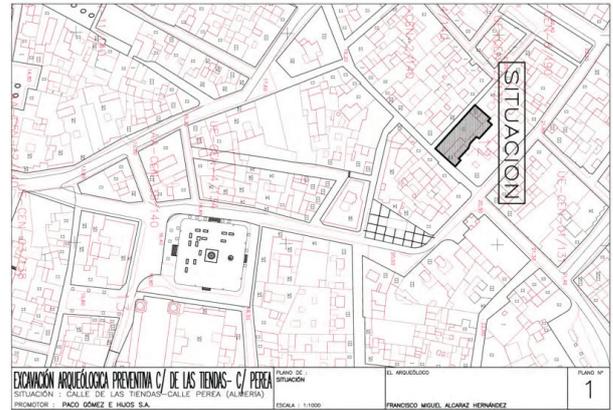


Figura 2. Áreas de excavación.


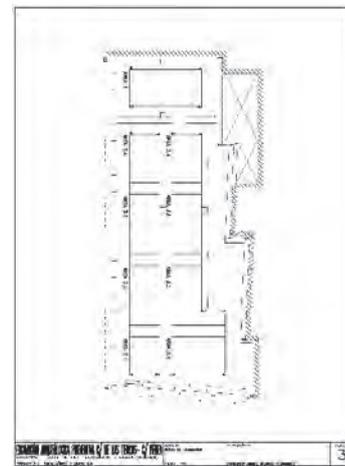


Figura 3. Fase I.A



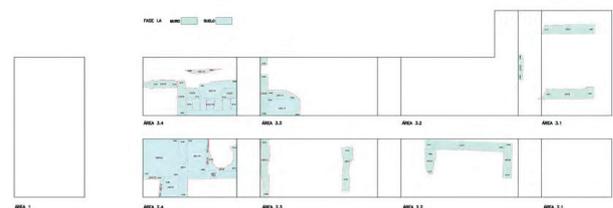

Índice de imágenes

Figura 4. Fase I.B

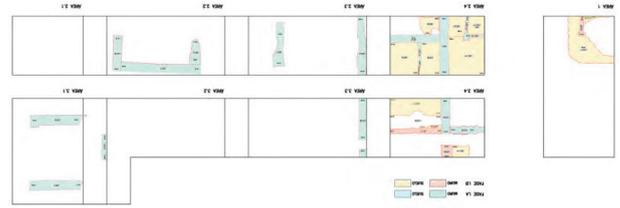


Figura 5. Fase I.C


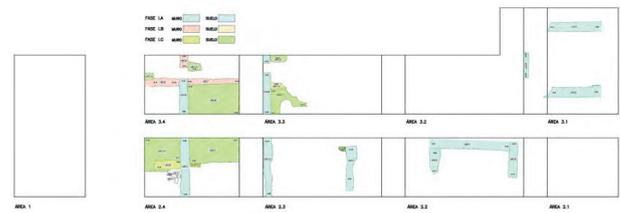


Figura 6. Fase II

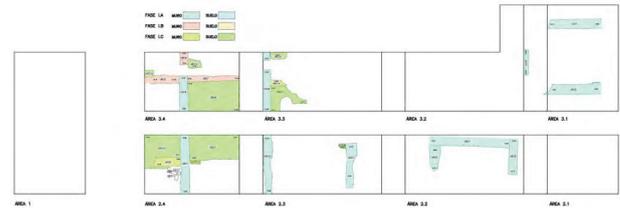

Índice de imágenes

Lámina I. Fase I.A. Área 2.2



Lámina II. Fase I.A. Área 2.4



Lámina III. Fase I.A. Área 3.3



Índice de imágenes

Lámina IV. Fase I.B. Área 2.4



Lámina V. Fase I.C. Área 2.4



Lámina VI. Fase II. Área 1, 2 y 3

