



PRESUPUESTO

Serie	Número	Fecha	Ciente
	39062	16/02/2023	189001

Att: Ana Pozo Agundo
 Tlfno: 958715500ext214
 Email: ana.pozo@genyo.es

Fund.Invest.Biomedicina de Andalucía Ori

Avenida de Madrid, 15
 18012 GRANADA
 GRANADA-ESPAÑA
 CIF.: G18374199
 Teléfono: Fax:
 e-Mail:


La validez de esta oferta es hasta: 28-02-23

Artículo	Descripción	Tamaño	Unids	Precio	%Dto	Importe EUR
LA-C2500-R-230V	Microcentrifuga refrigerada "PRISM R" Motor de inducción magnética, libre de mantenimiento, extremadamente silenciosa. Lector digital de parámetros actuales y cierre de seguridad. Sencillo control de tiempo, fuerza centrífuga y velocidad por microprocesador. La velocidad puede programarse en "rpm" o en "g". Pulsador para "Spines". Acelera a 13.500 rpm en sólo 15 seg. y es capaz de frenar desde 13500 rpm. a 0 rpm. en sólo 18 seg. Con rotor de aluminio autoclavable para 24 tubos de 1,5 / 2ml. La forma especial de la tapa le permite admitir incluso tubos con tapa a rosca y "spin columns". Eficiente sistema de preenfriamiento, desde temperatura ambiente a 4°C en sólo 8 min. Extremadamente silenciosa, 56 dB con el compresor en marcha, 58 dB con el rotor sin la tapa puesta. - Velocidad: desde 500 a 13.500 rpm. en incrementos de 100 rpm. - Fuerza centrífuga máxima (RCF): 17.135 "g". - Control de temperatura de -10°C a 40°C. - Dimensiones (Alto, Ancho, Largo): 25 x 27 x 43 cm. - Peso: 20 kg. Dos años de garantía.		1,00	4.139,00	15,00	3.518,15
LA-C1801-230V-EU	Minicentrífuga "PRISM MINI" Minicentrífuga "PRISM MINI" Minicentrífuga personal para centrifugaciones cortas o "spines". Motor de inducción sin mantenimiento. Frenado electrónico. Interruptor de comienzo/fin centrifugación y tapa de seguridad. Silenciosa y con flujo de aire interno que evita el sobrecalentamiento de las muestras. Dos rotores de cambio rápido: Rotor para 8 microtubos de 1,5 / 2 ml. Rotor para 4 tiras de tubos de PCR. - Velocidad fija: 6.000 rpm. - Fuerza centrífuga: 2.000 "g".		1,00	233,00		233,00
Suma y sigue ...						3.751,15

- Aceleración: 0 a 6.000 rpm. en 6 segs.
 - Frenado: 6.000 a 0 rpm. en 2 segs.
 - Dimensiones: 13,2 x 13,2 x 11,2 cm.
 - Peso: 0,55 kg.
- Dos años de garantía.

LA-C2400-RC1	Tapa del rotor transparente para C2400 y C2500 Accesorios para Spectrafuge 24D, PRISM y PRISM-R	1,00	70,00	70,00
--------------	--	------	-------	-------

ACEPTADO 20/02/2023

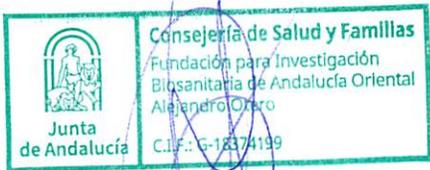

Descuento promoción temporal aplicado.

PY20_01155/DÁVILA

Forma de pago
Transferencia 45 días

Importe Neto	3.821,15
Gastos de gestión y envío	
Total Antes de Impuestos	3.821,15
%I.V.A.	21,00
Total IVA Incluido	4.623,59