


**SISTEMA** Puerta interior abatible de dos hojas desiguales, 216x80x4,5 y 212x82,5x4,5 cm, con marco metálico de aluminio lacado blanco y vidrio laminar de seguridad 6+6 con cerradura y manilla.


APERTURA 2 hojas abatibles

PUERTAS INTERIORES  
ESC.1:40  
COTAS EN m

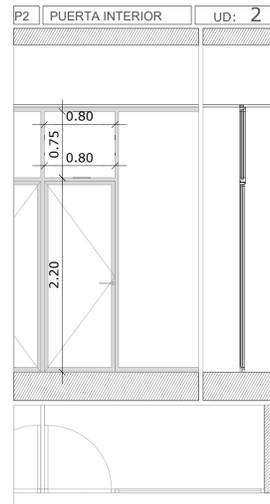


**SISTEMA** Puerta interior abatible de una hoja, 216x80x4,5 cm, con marco metálico de aluminio lacado blanco y vidrio laminar de seguridad 6+6 con cerradura y manilla

APERTURA 1 hoja abatible.

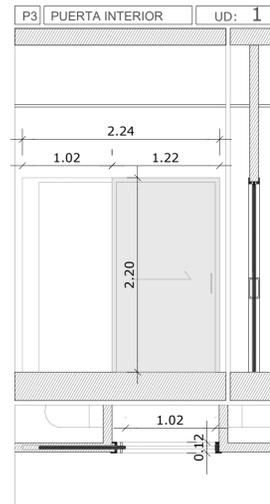


**SISTEMA** Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 212x112x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco lisa con tirador

APERTURA 1 hoja corredera.

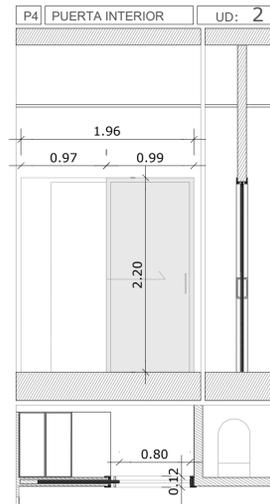


**SISTEMA** Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 212x89,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco lisa con pestillo y tirador

APERTURA 1 hoja corredera.

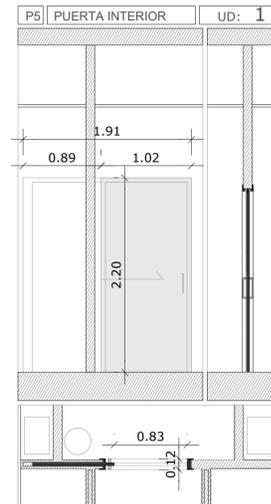


**SISTEMA** Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 212x92,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco lisa con pestillo y tirador

APERTURA 1 hoja corredera.

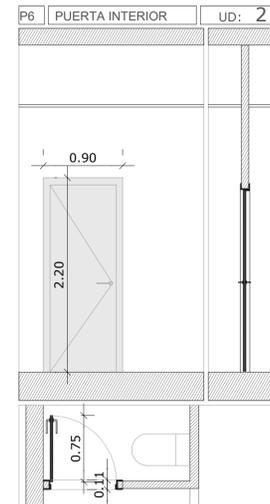


**SISTEMA** Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 212x70x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco lisa con pestillo y manilla

APERTURA 1 hoja abatible.

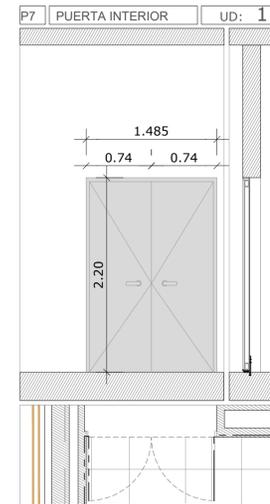

**SISTEMA** Puerta interior abatible de dos hojas de 148,5x220x7 cm de acero lacada con alma aislante de 5 cm cortafuegos y panelado interior con blindaje electromagnético bicapa.


APERTURA 2 hojas abatibles.

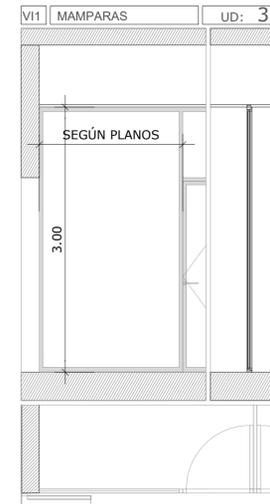

**SISTEMA** Mampara fija con marco metálico de aluminio lacado blanco y vidrio laminar de seguridad 6+6 con cerradura y manilla.

APERTURA Fija.


MAMPARAS INTERIORES  
ESC.1:40  
COTAS EN m

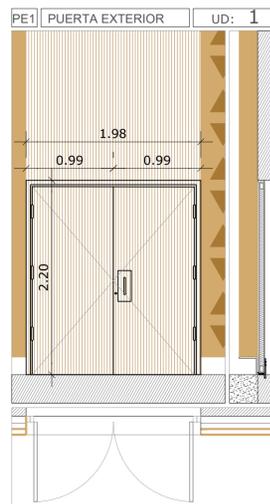

**SISTEMA** Puerta exterior abatible de dos hojas iguales de 212x92,5x7 cm metálica lacada RAL 1002, con rotura de puente térmico, alma aislante de 5 cm de espesor, cortafuegos, con cerradura de seguridad y apertura con control de acceso

APERTURA 2 hojas abatibles.


PUERTAS EXTERIORES  
ESC.1:40  
COTAS EN m

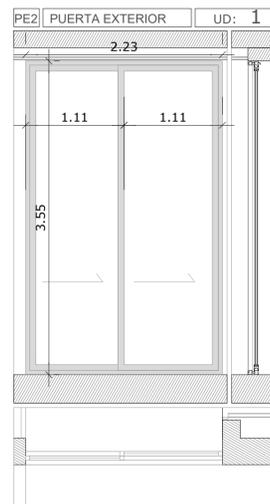

**SISTEMA** Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico.


**VIDRIO** Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/16/3+3 mm, Vidrio incoloro ext. (44mm) Vidrio incoloro int. (3+3mm) unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16mm, rellena de argón. 30 mm de espesor total.

APERTURA 2 hojas correderas.

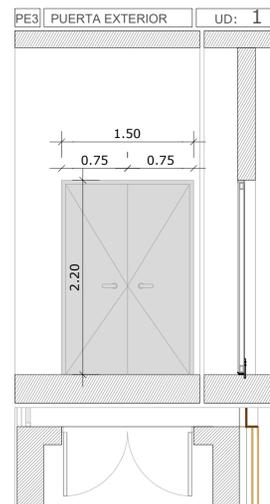

**SISTEMA** Puerta exterior abatible de dos hojas de 148,5x220x7 cm de acero lacada con alma aislante de 5 cm cortafuegos.

APERTURA 2 hojas abatibles.

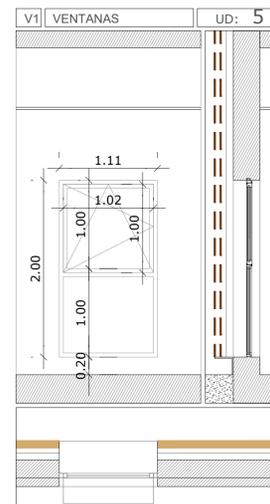

**SISTEMA** Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico.

**VIDRIO** Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/16/3+3 mm, Vidrio incoloro ext. (44mm) Vidrio incoloro int. (3+3mm) unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 16mm, rellena de argón. 30 mm de espesor total.

APERTURA 1 hoja abatible al interior y una parte fija.

VENTANAS  
ESC.1:40  
COTAS EN m