



720.60 ADVANCE




**CARACTERÍSTICAS**

Instalación	Techos técnicos	Vida	L70>100.000h a 25°C, L90>40.000h a 25°C
Potencia	18W - 34W	Control	On/Off, 1-10V, DALI, CLC
Óptica	General 120°, Comfort 90°	IP	44
Flujo Luminoso	2200 lm - 4100 lm	Tensión	On-Off: 100-240V 50-60Hz, DALI: 230V50-60Hz
Eficiencia	+140 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	O Blanco
Consistencia de color	>3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	82	Accesorios	Superficie, empotrado, oculto, semi-oculto

Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
28W	3200 lm	Microprimatizada 90°	3000	On-Off	72060040-683	Periferia vista
28W	3400 lm	Microprimatizada 90°	4000	On-Off	72060040-684	Periferia vista
28W	3200 lm	Microprimatizada 90°	3000	1-10V	72060140-683	Periferia vista
28W	3400 lm	Microprimatizada 90°	4000	1-10V	72060140-684	Periferia vista
28W	3200 lm	Microprimatizada 90°	3000	DALI	72060340-683	Periferia vista
28W	3400 lm	Microprimatizada 90°	4000	DALI	72060340-684	Periferia vista
28W	3200 lm	Microprimatizada 90°	3000	CLC	72060440-683	Periferia vista
28W	3400 lm	Microprimatizada 90°	4000	CLC	72060440-684	Periferia vista
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	On-Off	72060040-883	Periferia vista
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	On-Off	72060040-884	Periferia vista
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	1-10V	72060140-883	Periferia vista
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	1-10V	72060140-884	Periferia vista
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	DALI	72060340-883	Periferia vista
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	DALI	72060340-884	Periferia vista
28W	3600 lm	Translúcida 120°	3000	CLC	72060440-883	Periferia vista
28W	4100 lm	Translúcida 120°	4000	CLC	72060440-884	Periferia vista
28W	3200 lm	Translúcida 120°	3000	CLC	72060540-883	Periferia vista
28W	3400 lm	Translúcida 120°	4000	CLC	72060540-884	Periferia vista
28W	2800 lm	Opal 120°	3000	On-Off	72060040-783	Periferia vista
28W	3200 lm	Opal 120°	4000	On-Off	72060040-784	Periferia vista

**SIMON 720 MODULAR ADVANCE 60x60 72060040-684 EMP 4000K GENERAL MICROPRISMATIZADA Blanco 28WIP44 On-Off**  
**SIMON 720 ACC. PLADUR 60x60 72095030 IP20**

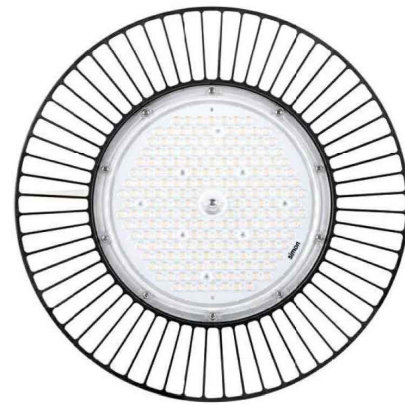

**CARACTERÍSTICAS**

Instalación	Suspensión (mediante cadena no incluida)	Vida	L80>50.000h a 25°C
Potencia	90W, 160W, 200W, 240W	Control	On/Off, DALI
Óptica	General 90°, Comfort 55°	IP	65
Flujo Luminoso	11500 lm - 32200 lm	Tensión	100-240V 50-60Hz
Eficiencia	hasta 125 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	4000K, 5000K	Color Luminaria	● Negro
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio, PC
CRI	80	Accesorios	Superficie (lira)

Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
90W	11500 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81640038-384	Suspensión
90W	11700 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81640038-385	Suspensión
90W	11500 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81640338-384	Suspensión
90W	11700 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81640338-385	Suspensión
90W	11500 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81640038-784	Suspensión
90W	11700 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81640038-785	Suspensión
90W	11500 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81640338-784	Suspensión
90W	11700 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81640338-785	Suspensión
160W	19500 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81641038-384	Suspensión
160W	20000 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81641038-385	Suspensión
160W	19500 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81641338-384	Suspensión
160W	20000 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81641338-385	Suspensión
160W	19500 lm	General 90°	4000	On-Off	81641038-784	Suspensión
160W	20000 lm	General 90°	5000	On-Off	81641038-785	Suspensión
160W	19500 lm	General 90°	4000	DALI	81641338-784	Suspensión
160W	20000 lm	General 90°	5000	DALI	81641338-785	Suspensión
200W	26400 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81641038-384	Suspensión
200W	27600 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81641038-385	Suspensión
200W	26400 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81641338-384	Suspensión
200W	27600 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81641338-385	Suspensión
200W	26200 lm	General 90°	4000	On-Off	81641038-784	Suspensión
200W	27400 lm	General 90°	5000	On-Off	81641038-785	Suspensión
200W	26200 lm	General 90°	4000	DALI	81641338-784	Suspensión
200W	27400 lm	General 90°	5000	DALI	81641338-785	Suspensión

**SIMON 816 Luminaria suspendida 81641038-784 4000k GENERAL 160W IP65 On-Off**