

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se establece el modelo de declaración responsable del técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energía y minas

1 IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL
NOMBRE Y APELLIDOS: EVA LOPEZ MIRA
NIF/NIE: 15513333-V
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: Plaza Dalías S/ N. Edificio Celulosa III Of. 9
TIPO DE VÍA: PL
NOMBRE DE LA VÍA: Plaza Dalías S/ N. Edificio Celulosa III Of. 9
TITULACIÓN: INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD
UNIVERSIDAD: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE JAEN
COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: COLEGIO INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE ALMERIA
Nº DE COLEGIADO/A: 1670

2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV
TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO E
FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO: 24/ 03/ 2022

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.
1.- Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1.
2.- Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
3.- Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.
4.- No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
5.- Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
6.- El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo.
En Almería a 24 de MARZO de 2022
Fdo.: EVA LOPEZ MIRA
Firmado digitalmente por LOPEZ MIRA EVA - 15513333V Fecha: 2022.03.30 11:50:52 +02'00'

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN Almería

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999)

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19





Proyecto

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

LOPEZ
MIRA EVA -
15513333V

Firmado digitalmente por
LOPEZ MIRA EVA - 15513333V
Fecha: 2022.03.30 11:51:03
+02'00'

Promotor E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U

Emplazamiento T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)
Autor D. Eva López Mira
Obra EXPLOTACIÓN SHA0037_02
N. Proyecto A22-058
Fecha 24 de marzo de 2022
Revisión N. 00

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 2/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



HOJA DE CARACTERÍSTICAS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



HOJA DESCRIPTIVA RESUMEN DEL PROYECTO

Nº EXPEDIENTE

SHA0037_02

DATOS DEL PROYECTO:

OBJETO: Proyecto de LAMT y LSMT 25 Kv, para reforma y consolidación en línea "ALBANCHEZ", perteneciente a subestación "ALBOX", contiene 2 derivaciones

Tramo1: Desde apoyo existente **A942556**, hasta apoyo nuevo apoyo **12**

Derivación 1: Desde nuevo apoyo **10**, hasta apoyo existente **A942569**

Derivación 2: Desde **CD 35275 "HNOS.PONCE"**, hasta apoyo existente **A942567**

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

PROPIEDAD: E-Distribucion Redes Digitales S.L.

PRESUPUESTO: **64.143,96 €**

EMPLAZAMIENTO

Emplazamiento: Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

Coordenadas UTM (ETRS-89) Huso: 30:

COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30)			
Poste Nº	X	Y	Observaciones
A942556	569726.62	4113897.36	AN-ANG-DER-EXIST
1	569760.62	4113957.78	AN
A942487	569829.29	4114079.85	AN-EXIST
A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST
2	569937.27	4114273.94	AN
3	569984.24	4114359.22	AN
4	570087.49	4114546.70	AN
5	570139.85	4114641.78	AN-ANG-DER
6	570209.25	4114798.86	AN-ANG
7	570297.63	4114929.69	AN
8	570367.41	4115033.00	AN-ANG
9	570431.87	4115096.80	FL-SUBT
10	570459.74	4115167.98	FL-SUBT
11	570475.67	4115224.73	AN-ANG
A942562	570467,78	4115318.00	AN-ANG-EXIST
12	570457.68	4115381.66	AN-ANG-DER
13	570521.64	4115388.01	AN-ANG
CT-35275	570407.61	4115421.23	HNOS. PONCE
A942567	570665.99	4115475.10	AN-ANG-DER-EXIST

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

1

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 3/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



CARACTERÍSTICAS TRAMO 1 Aéreo:

Inicio: Apoyo existente A942556
Final: Nuevo apoyo 12
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (L.A.M.T. 25KV).
Longitud en km: 1,650 km
Conductores: LA-56, 1,680 Km

CARACTERÍSTICAS TRAMO1 Subterráneo:

Inicio: Nuevo apoyo 10
Final: Nuevo apoyo 11
Tipo: Línea Subterránea de Media Tensión (L.S.M.T. 25KV).
Longitud en km: 0,110 km.
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al
Canalización: Nueva, 2T Ø200mm PE, con una longitud de 0,140 Km

CARACTERÍSTICAS DERIVACIÓN1:

Inicio: Nuevo apoyo 10.
Final: Apoyo existente A942569
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (L.A.M.T. 25KV).
Longitud en km: 0,020 km.
Conductores: LA-56, 0,050 Km.

CARACTERÍSTICAS DERIVACIÓN2:

Inicio: CD 35275 "HNOS.PONCE"
Final: apoyo existente A942567
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (L.A.M.T. 25KV).
Longitud en km: 0,330 km.
Conductores: LA-56, 0,360 Km.

Organismos Afectados

- ❖ Excmo. Ayuntamiento de **ULEILA DEL CAMPO (Almería)**.
- ❖ Ministerio de fomento de la Junta de Andalucía (**Servicio de Carreteras**).
- ❖ Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (**Dominio Público Hidráulico**).
- ❖ Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (**Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Vías Pecuarias**)

AUTORA:

Fdo: D^a. EVA LÓPEZ MIRA
Ingeniera Técnica Industrial
Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

2

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 4/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Índice De Documentos

DOCUMENTO 1. MEMORIA.

DOCUMENTO 2. MEMORIA DE CÁLCULO.

DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES.

DOCUMENTO 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

DOCUMENTO 5. ANEXO I: GESTIÓN DE RESIDUOS.

DOCUMENTO 6. PRESUPUESTO

DOCUMENTO 7. PLANOS.

Plano N° 1: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

Plano N° 2.1: TRAZADO

Plano N° 2.2: TRAZADO

Plano N° 2.3: TRAZADO

Plano N° 2.4: TRAZADO

Plano N° 2.5: TRAZADO

Plano N° 3.1: PERFIL

Plano N° 3.2: PERFIL

Plano N° 4.1: CATASTRAL

Plano N° 4.2: CATASTRAL

Plano N° 4.3: CATASTRAL

Plano N° 4.4: CATASTRAL

Plano N° 5: DETALLES

Plano N° 6: DETALLES

Plano N° 7: DETALLES

Plano N° 8: DETALLES

Plano N° 9: DETALLES

Plano N° 10: DETALLES

Plano N° 11: DETALLES

Plano N° 12: DETALLES

Plano N° 13: DETALLES

Plano N° 14: DETALLES

DOCUMENTO 8. RENUNCIA A LA DIRECCIÓN TÉCNICA.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 5/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



1 MEMORIA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

PETICIONARIO:



EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF: B- 82.846.817
C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 6/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



1 PROMOTOR.....4
2 DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN.....4
3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN4
4 EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN5
5 ORGANISMOS AFECTADOS5
6 RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS.....5
7 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA7
7.1/ DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA Y ELEMENTOS A UTILIZAR 7
7.2/ LÍNEA AÉREA: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS 12
7.2.1/ CONDUCTOR..... 12
7.2.2/ APOYOS..... 13
7.2.3/ ARMADOS 13
7.2.4/ AISLAMIENTO 14
7.2.5/ ELEMENTOS DE MANIOBRA 14
7.2.6/ CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS..... 15
7.2.7/ CONVERSIÓN DE LÍNEA AÉREA A SUBTERRÁNEA..... 15
7.2.8/ ACERADO PERIMETRAL Y ANTIESCALADA 15
7.2.9/ PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA..... 16
7.3/ LÍNEA SUBTERRÁNEA: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS 16
7.3.1/ CONDUCTOR..... 16
7.3.2/ CANALIZACIONES..... 17
7.3.3/ CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS..... 18
7.4/ DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES..... 18
7.4.1/ AFECCIÓN CON MINISTERIO DE FOMENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA... 19
7.4.2/ AFECCIÓN DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 20
7.4.3/ AFECCIÓN CON VÍAS PECUARIAS..... 22
8 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA, PROVINCIA Y TERMINO MUNICIPAL 25
9 SÍNTESIS AMBIENTAL25
10 CONCLUSIÓN25

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es [social media icons]

Table with 4 columns: SANDRA SANCHEZ GARCIA, 12/04/2022 14:34, PÁGINA 7/215, VERIFICACIÓN PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



1 PROMOTOR

e-Distribución Redes Digitales proyecta consolidación de la línea MT "ALBANCHEZ" de 25 Kv, perteneciente a subestación "ALBOX", mediante **1** tramo de consolidación desde apoyo existente **A942556** hasta nuevo apoyo **12**, dicho tramo contiene **2** derivaciones. El tramo transcurre mediante línea aérea y subterránea.

Tal y como se establece en el artículo 5 de la ITC LAT 09, del Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, este proyecto técnico administrativo complementa a los **AYZ10000 Línea Aérea Media Tensión y DYZ10000 Línea Subterránea Media Tensión** en todos los aspectos particulares de la instalación a ejecutar estableciendo las características a las que tendrá que ajustarse dicha instalación, con el fin de obtener Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción por parte del Servicio Provincial de Industria de **Almería**.

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora **e-Distribución Redes Digitales** con C.I.F. **B-82846817** a efectos de notificaciones, en **Paraje de la Cepa, nº 10 (Rotonda) C.P. 04230 Huércal de Almería (Almería)**.

2 DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN

La Finalidad del proyecto es la de mejorar la infraestructura eléctrica de la zona. Consolidación de línea "ALBANCHEZ" de subestación "ALBOX", desde apoyo existente A942556 hasta nuevo apoyo 12, dicho tramo contiene 2 derivaciones.

Los antecedentes de las líneas en cuestión son:

Denominación	EXP. INDUSTRIA
LINEA "ALBANCHEZ" DE SUBESTACIÓN "ALBOX"	NI/4958-8836

3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN

La justificación del presente proyecto radica en la necesidad de reforma y consolidación de la línea aérea mediante **1** tramo de consolidación desde apoyo existente **A942556** hasta nuevo apoyo **12**, dicho tramo contiene **2** derivaciones. y con ello se pretende mejorar la infraestructura eléctrica de la zona.

La energía se suministrará en corriente alterna trifásica a 50Hz de frecuencia y una tensión de 25 kV.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



4

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 8/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



4 EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería).

Coordenadas UTM30 - ETRS89	X	Y	HUSO
INICIO TRAMO1 AÉREO, Apoyo existente A942556	569726	4113905	30
FIN TRAMO1 AÉREO, Nuevo apoyo 12	570460	4115379	30
INICIO TRAMO1 SUBT. Nuevo apoyo 9	570437	4115098	30
FIN TRAMO1 SUBT. Nuevo apoyo 10	570461	4115172	30
INICIO DERIVACIÓN 1 AÉREO, Nuevo apoyo 10	570461	4115172	30
FIN DERIVACIÓN 1 AÉREO, Apoyo existente A942569	570445	4115173	30
INICIO DERIVACIÓN 2 AÉREO, CD 35275 "HNOS.PONCE"	570383	4115451	30
FIN DERIVACIÓN 2 AÉREO, Apoyo existente A942567	570667	4115474	30

5 ORGANISMOS AFECTADOS

- Excmo. Ayuntamiento de **ULEILA DEL CAMPO (Almería)**.
- Diputación Provincial de Almería (**Servicio de Carreteras**).
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (**Dominio Público Hidráulico**).
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (**Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio - Vías Pecuarias**)

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto se realizan siempre con la correspondiente y preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse afectados por la nueva obra, quedando así resueltos los posibles problemas para la ejecución de esta.

6 RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS.

PLA. S/P	Término municipal	REFERENCIA CATASTRAL	DATOS CATASTRALES DE LA FINCA				AFECCIÓN					Ocupac. Temp.	
			Nº Polígono	Nº parcela	PARAJE	CULTIVO	VUELO			APOYOS		m2	Días
							Longitud m	Sup. Zona afección m2	Sup. Zona seguridad m2	Apoyo Nº	Sup. m2		
1	BENIZALON	04027A00900020	9	20	CORTIJO NIÑO	AM Almendro seco	2,22	9,5	47	A942556			
2	BENIZALON	04027A00900019	9	19	CANAL	AM Almendro seco	23,07	106,5	215,5				
3	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400029	14	29	CANAL	O- Olivos seco	251,72	1684,5	2516,5	1	3	100	15

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



5

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 9/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

4	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400028	14	28	CANAL	C- Labor o Labradío secoano	39,32	248,5	408				
5	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400027	14	27	CANAL	C- Labor o Labradío secoano	51,73	540,5	446				
6	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400026	14	26	CANAL	AM Almendro secoano		13,5	59				
7	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400023	14	23	CANAL	AM Almendro secoano	120,35	863	1203,5	2	3	100	15
8	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400018	14	18	CANAL	AM Almendro secoano	151,72	1792,5	1516,5	3	3	100	15
9	ULEILA DEL CAMPO	D11000800WG71C				Rústico			1,5				
10	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400048	14	48	CANAL	AM Almendro secoano	141,57	1634,5	1437,5	4	3	100	15
11	ULEILA DEL CAMPO	04095A01409015	14	9015	CAMINO	VT Vía de comunicación de dominio público	8,2	60	77				
12	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400025	14	25	CANAL	C- Labor o Labradío secoano			23,5				
13	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400020	14	20	CANAL	C- Labor o Labradío secoano	39,32	288	371				
14	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400019	14	19	CANAL	AM Almendro secoano	43,54	237,5	438,5	5	3	100	15
15	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400045	14	45	CANAL	O- Olivos secoano	56,21	652,5	562,5				
16	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400013	14	13	CANAL	AM Almendro secoano	63,9	790	638,5				
17	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400044	14	44	CANAL	OR Olivos regadío	22,16	161,5	224				
18	ULEILA DEL CAMPO	04095A01409015	14	9015	CAMINO	VT Vía de comunicación de dominio público	3,71	17,5	38				
19	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400012	14	12	CANAL	OR Olivos regadío	1,25	7,5	55,5				
20	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400010	14	10	CANAL	AM Almendro secoano	162,64	1476	1587	6-7	6	200	30
21	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400009	14	9	CANAL	AM Almendro secoano	38,74	253,5	388,5				
22	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400042	14	42	CANAL	AM Almendro secoano		6,5	47				
23	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400008	14	8	CANAL	C- Labor o Labradío secoano	173,88	1122,5	1691,5	8-9	6	200	30
24	ULEILA DEL CAMPO	04095A01409016	14	9016	PASO GANADO	VT Vía de comunicación de dominio público			17				
25	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400006	14	6	CANAL	C- Labor o Labradío secoano	1,33	5	1,5	10	3	100	15
26	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400002	14	2	CANAL	E- Pastos			1				
27	ULEILA DEL CAMPO	0258109WG7105N				Rústico	9,98	43	165				
28	ULEILA DEL CAMPO	SIN REFERENCIA					25,73	225,5	577				
29	ULEILA DEL CAMPO	0358001WG7105N	1	14	CM VIEJO ALMERIA	C- LABOR -TIERRA ARABLE	155,41	708,5	1160	11	3	100	15
30	ULEILA DEL CAMPO	0258110WG7105N			CM VIEJO ALMERIA	Rústico			4,5				
31	ULEILA DEL CAMPO	0258115WG7105N			CM VIEJO ALMERIA	Rústico			8				
32	ULEILA DEL CAMPO	0258114WG7105N			CM VIEJO ALMERIA	Rústico			4,5				
33	ULEILA DEL CAMPO	0359003WG7105N			CM VIEJO ALMERIA	Rústico			4,5				
34	ULEILA DEL CAMPO	SIN REFERENCIA					12,14	58	123				

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 10/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



35	ULEILA DEL CAMPO	04095A01300010	13	10	FUENTE CHICA	AM Almendro seco	71,31	319	657,5	12	3	100	15
36	ULEILA DEL CAMPO	04095A01300013	13	13	FUENTE CHICA	E- Pastos	59,5	613,5	703	13	3	100	15
37	ULEILA DEL CAMPO	04095A01309009	13	9009	CAMINO	VT Vía de comunicación de dominio público	5,19	66	49,5				
38	ULEILA DEL CAMPO	04095A01300014	13	14	FUENTE CHICA	O- Olivos seco	33,12	430	312				
39	ULEILA DEL CAMPO	04095A01309014	13	9014	RAMBLA CAÑAR	HG Hidrografía natural (río, laguna, arroyo.)	7,82	100,5	82,5				
40	ULEILA DEL CAMPO	04095A01009028	10	9028	RAMBLA CAÑAR	HG Hidrografía natural (río, laguna, arroyo.)	7,85	92,5	78,5				
41	ULEILA DEL CAMPO	04095A01000248	10	248	OLIVARICO	E- Pastos	14,06	148	137,5				
42	ULEILA DEL CAMPO	04095A01000001	10	1	OLIVARICO	E- Pastos	34,78	248,5	374	A942567			
43	ULEILA DEL CAMPO	04095A01300010	13	10	FUENTE CHICA	AM Almendro seco	52,66	235	496,5				
44	ULEILA DEL CAMPO	04095A01309014	13	9014	RAMBLA CAÑAR	HG Hidrografía natural (río, laguna, arroyo.)	9,12	36	74,5				
45	ULEILA DEL CAMPO	0459102WG7105N				Rústico	2,01	9	42,5	C.T. 35275			

Tramo subterráneo:

PLA. S/P	Término municipal	REFERENCIA CATASTRAL	DATOS CATASTRALES DE LA FINCA				AFECCIÓN					Ocupac. Temp.					
			Nº Polígono	Nº parcela	PARAJE	CULTIVO	VUELO			APOYOS		Longitud (m)	Anchura (m)	Sup. Canalización m²	Sup. Zona seguridad (m²)	m2	Días
							Longitud m	Su. Zona afección m²	Sup. Zona Seguridad m²	Apo yo Nº	Sup. p. m 2						
23	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400008	14	8	CANAL	C- Labor o Labradío seco	173,88	1122,5	1691,5	8-9	6	5,22	0,5	2,61	2,61	200	30
24	ULEILA DEL CAMPO	04095A01409016	14	9016	PASO GANADO	VT Vía de comunicación de dominio público			17			81,66	0,5	40,83	40,83		
25	ULEILA DEL CAMPO	04095A01400006	14	6	CANAL	C- Labor o Labradío seco	1,33	5	1,5	10	3	2,11	0,5	1,05	1,05	100	15

7 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA

7.1/ DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA Y ELEMENTOS A UTILIZAR

La línea eléctrica de media tensión objeto del presente proyecto tiene los siguientes tramos:

Tramo 1:

Origen en el **Apojo existente A942556**, desde donde parte en línea Aérea MT en conductor LA-56, hasta **nuevo apojo 9** con paso A/S. Desde este **nuevo apojo 9** se realiza nuevo tramo de línea Subterránea MT en conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al hasta **Nuevo apojo 10** con paso A/S. El

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 11/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



último tramo se realiza mediante línea Aérea en conductor LA-56 desde **Nuevo apoyo 10** hasta **Nuevo apoyo 12**.

Existen dos derivaciones en este tramo:

- **Derivación 1:** Línea Aérea MT en conductor LA-56. Desde **Nuevo apoyo 10** hasta **Apoyo existente A942569**.
- **Derivación 2:** Línea Aérea MT en conductor LA-56. Desde **CD 35275 "HNOS.PONCE"** hasta **apoyo existente A942567**.

La longitud total de la línea aérea de media tensión es de **2000 m**, discurriendo por el/los siguiente/s término/s municipal/es: T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

Tramo 1:

- Tramo Inicial: 1.420 m
- Tramo Final: 230 m

Derivaciones:

- Derivación 1: 20 m
- Derivación 2: 330 m

La longitud total de la nueva canalización subterránea es de **110 m**, discurriendo por el/los siguiente/s término/s municipal/es T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería):

Tramo 1:

- Tramo Intermedio: 110 m

La línea proyectada está formada por los siguientes tramos:

Tabla 1. Tabla para cada uno de los tramos

Nº ALINEACIÓN	APOYOS Nº	LONGITUD (m)	ÁNGULO CON ALINEACIÓN POSTERIOR (g)	TÉRMINO MUNICIPAL
1	Apoyo existente A942556 – Nuevo Apoyo 9	1420	Aérea	ULEILA DEL CAMPO (Almería)
2	Nuevo apoyo 9 – Nuevo apoyo 10	110	Subterránea	
3	Nuevo apoyo 10 – Nuevo apoyo 12	230	Aérea	
4	Nuevo apoyo 10 – Apoyo existente A942569	20	Aérea	
5	CD 35275 "HNOS.PONCE" – Apoyo existente A942567	330	Aérea	
TOTAL	13 apoyos nuevos + 5 arquetas	2110	Aérea / Subterránea	ULEILA DEL CAMPO (Almería)

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

8

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 12/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



A continuación, se indican coordenadas U.T.M. ETRS 89 aproximadas de ubicación de los apoyos proyectados en la Línea. Asimismo, se incluyen las cotas (Z) de los apoyos referidas sobre nivel medio del mar.

Nº APOYO	X	Y	Z (m.s.n.m)	HUSO
A942556	569726.62	4113897.36	611	30
1	569760.62	4113957.78	610	30
A942487	569829.29	4114079.85	604	30
A942486	569864.94	4114142.61	606	30
2	569937.27	4114273.94	602	30
3	569984.24	4114359.22	607	30
4	570087.49	4114546.70	605	30
5	570139.85	4114641.78	606	30
6	570209.25	4114798.86	613	30
7	570297.63	4114929.69	614	30
8	570367.41	4115033.00	615	30
9	570431.87	4115096.80	616	30
10	570459.74	4115167.98	618	30
11	570475.67	4115224.73	618	30
A942562	570467.78	4115318.00	620	30
12	570457.68	4115381.66	612	30
13	570521.64	4115388.01	613	30
CT-35275	570407.61	4115421.23	619	30
A942567	570665.99	4115475.10	615	30

La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del apoyo existente N° **A942562**, el cual alcanza una cota de **620** m.s.n.m. Por tanto, y según el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (R.D. 223/2008), se deberá considerar a efectos de cálculo la zona **B**.

La actuación prevista para el proyecto que nos ocupa es la siguiente:

TRAMO 1, AÉREO:

- **Desmontaje Tramos aéreos LAMT, hasta un total de 2000 m:**
 - Desde **Apoyo existente A942556**, hasta apoyo existente **A942555**
 - Derivación desde **CD 35275 "HNOS.PONCE"** hasta apoyo existente **A942567**
- **Desmontaje de 15 apoyos metálicos en celosía:**
 - A942488
 - A942482
 - A942480
 - A942477
 - A942485
 - Apoyo CTI. CD 35277
 - A942479
 - A942476
 - A942484
 - A942481
 - A942478
 - A942569

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

9

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 13/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- A942565
- A942557
- A942555

• Montaje de 13 apoyos nuevos metálicos en celosía:

- **Nº 1:** Apoyo metálico **2000-18**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 2:** Apoyo metálico **2000-18**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 3:** Apoyo metálico **2000-22**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 4:** Apoyo metálico **2000-22**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 5:** Apoyo metálico **2000-18**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), 2 crucetas de derivación, instalación de 9 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 6:** Apoyo metálico **2000-18**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 7:** Apoyo metálico **2000-20**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 8:** Apoyo metálico **2000-16**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 9:** Apoyo metálico **2000-16**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 3 cadenas de Amarre, 3 autoválvulas 30kv 10KA, 3 kits terminales, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna. Instalación de nuevo paso aéreo subterráneo, antiescalo. Interruptor SF6 manual 36kv y losa perimetral cortafuegos.
- **Nº 10:** Apoyo metálico **3000-16**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 3 cadenas de Amarre, 3 autoválvulas 30kv 10KA, 3 kits terminales, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna. Instalación de nuevo paso aéreo subterráneo, antiescalo. Interruptor SF6 manual 36kv y losa perimetral cortafuegos.
- **Nº 11:** Apoyo metálico **2000-16**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Nº 12:** Apoyo metálico **3000-22**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), 2 crucetas de derivación, instalación de 9 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.

• Adecuación apoyos existentes:

- **A942556:** Instalación de 9 cadenas de Amarre, aislamiento de puentes y grapas y Protección avifauna.
- **A942487:** Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y Protección avifauna.
- **A942486:** Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y Protección avifauna.
- **A942562:** Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y Protección avifauna.

• Tendido por tramos del nuevo conductor LA-56 de 1614 m:

- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo A942556 y 2, **69 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 1 y 2, **140 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo A942487 y A942486, **72 m**

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

10

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 14/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo A942486 y 2, **150 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 2 y 3, **97 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 3 y 4, **214 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 4 y 5, **109 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 5 y 6, **172 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 6 y 7, **158 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 7 y 8, **125 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 8 y 9, **91 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 10 y 11, **59 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 11 y A942562, **94 m**
- Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo A942562 y 12, **64 m**

TRAMO 1. SUBTERRÁNEO:

- **Nueva canalización con 2 tubos 200 mm² de PE de 110 m, con conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm² Al, divididos en 1 tramo distintos según planos.**
 - Tendido de nueva línea subterránea entre nuevo apoyo **9** con paso A/S y nuevo apoyo **10** con paso A/S, de **140 m**.
- **Instalación de 1 Arquetas A1 y 3 Arquetas A2.**
- **Instalación de puesta a tierra.**

DERIVACIONES. AÉREO:

- **Desmontaje tramos aéreos LAMT, hasta un total de 350 m:**
 - Derivación1: Desde Nuevo apoyo 10, hasta Apoyo existente A942569
 - Derivación2: Desde CD 35275 "HNOS.PONCE", hasta Apoyo existente A942567
- **Desmontaje de 2 apoyos metálicos en celosía:**
 - **Derivación1:**
 - **Derivación2:**
 - A942555
 - A942565
- **Montaje de 1 apoyos nuevos metálicos en celosía:**
 - **Derivación1:**
 - **Derivación2:**
 - **N°13:** Apoyo metálico **2000-20**, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.
- **Adecuación apoyos existentes:**
 - **Derivación1:**
 - **A942569:** Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y Protección avifauna.
 - **CTI 35276 "CANAL.ULEILA":** Instalación de 3 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y Protección avifauna.
 - **Derivación2:**
 - **A942567:** Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



11

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 15/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Protección avifauna.

- **CTI 35275 "HNOS.PONCE"**: Instalación de 3 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y Protección avifauna.
- **Tendido por tramos del nuevo conductor LARL-125 de 870 m:**
 - Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 10 y A942569, **20 m**
 - Longitud del tendido en **simple circuito** entre CD 35275 y apoyo 12, **64 m**
 - Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 12 y 13, **64 m**
 - Longitud del tendido en **simple circuito** entre apoyo 13 y A942567, **169 m**

7.2/ LÍNEA AÉREA: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS

7.2.1/ CONDUCTOR

El conductor aéreo estará de acuerdo con la Norma UNE-EN 50182 y se tomará de referencia la norma **AND010 Conductores desnudos para líneas eléctricas aéreas de media tensión hasta 30 kV.**

El conductor utilizado para el tendido del tramo proyectado de la línea aérea es LA-56, de las siguientes características:

	LARL-30 (27-AL1/4-20SA)	LARL-56 (47-AL1/8-20SA)	LARL-78 (67-AL1/11-20SA)	LARL-110 (94-AL1/22-20SA)	LARL-125 E (107-AL1/18-20SA)
Material	Aluminio o-Acero	Aluminio-Acero	Aluminio-Acero	Aluminio-Acero	Aluminio-Acero
Sección Total (mm²)	31,1	54,6	78,6	116,2	125,1
Diámetro Aparente (mm²)	7,14	9,45	11,3	14	14,3
Radio (mm)	3,57	4,72	5,65	7	7,15
Número Hilos Al	6	6	6	30	6
Número Hilos Ac	1	1	1	7	1
Peso Unitario (Kg/Km)	102,5	179,5	258,5	406,2	411,6
Módulo de elasticidad (N/mm²)	75000	75000	75000	75000	75000
Coefficiente de dilatación (1/°K)	19,3E-6	19,3E-6	19,3E-6	18,0E-6	19,3E-6
Resistencia máxima a 20° C (Ω/Km)	1,0163	0,5802	0,4029	0,2842	0,2530
Carga de Rotura (kN)	10	17,1	23,1	43,8	35
Capacidad Nominal (A)	155	225	285	360	385

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



12

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 16/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



7.2.2/ APOYOS

Los apoyos por instalar serán metálicos de celosía y cumplirán la norma UNE 207017 y la norma **AND001 "Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV"**

Tabla 2. Relación completa de apoyos a instalar

Nº APOYO PROYECTO	DISPOSITIVOS	TIPO DE APOYO	MONT	DIST. ENTRE FASES (m)	FUNCION	TIPO DE PUESTA A TIERRA	AFECCION
A942556		AM-1000	TB - S/C	1,40	AN-ANG-DER-EXIST	EXIST.	BENIZALON
1		C-2000-18	TB - S/C	2,40	AN	NO FREC.	ULEILA DEL CAMPO (Almería)
A942487		AM-1000	TB - S/C	2,40	AN-EXIST	EXIST.	
A942486		AM-1000	TB - S/C	2,00	AN-EXIST	EXIST.	
2		C-2000-18	TB - S/C	2,40	AN	NO FREC.	
3		C-2000-22	TB - S/C	2,40	AN	NO FREC.	
4		C-2000-22	TB - S/C	2,40	AN	NO FREC.	
5		C-2000-18	TB - S/C	2,40	AN-ANG-DER	NO FREC.	
6		C-2000-18	TB - S/C	2,40	AN-ANG	FREC.	
7		C-2000-20	TB - S/C	2,40	AN	FREC.	
8		C-2000-16	TB - S/C	2,40	AN-ANG	FREC.	
9	A/S - INT SF6	C-2000-16	TB - S/C	2,40	FL-SUBT	FREC.	
10	A/S - INT SF6	C-3000-16	TB - S/C	2,40	FL-SUBT	FREC.	
11		C-2000-16	TB - S/C	2,40	AN-ANG	FREC.	
A942562		AM-1000	M0 - S/C	1,50	AN-ANG-EXIST.	EXIST.	
12		C-3000-22	TB - S/C	2,40	AN-ANG-DER	FREC.	
13		C-2000-20	TB - D/C	2,40	AN-ANG	FREC.	
A942567		AM-1000	M0 - S/C	2,50	AN-ANG-DER-EXIST	EXIST.	

Por recomendación o imposición de los organismos medioambientales locales o autonómicos, o en aquellos casos en los que su instalación, debidamente justificada, sea la mejor solución, se podrán utilizar apoyos de chapa plegada o de hormigón armado vibrado.

7.2.3/ ARMADOS

Las características técnicas de los armados metálicos se ajustarán a los criterios establecidos en la ITC-LAT-07.



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Con una **distribución al tresbolillo**, cumplirán la norma UNE 207017 y la norma de referencia **AND001 "Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV"**.

7.2.4/ AISLAMIENTO

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) se ajustarán a las normas UNE-EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia **AND012 "Aisladores compuestos para cadenas de líneas aéreas de MT, hasta 30 kV"**.

El aislamiento se dimensionará mecánicamente en función del nivel de tensión de la red proyectada, de la línea de fuga y de la distancia entre partes activas y masa requeridas.

Además, para determinar las necesidades de cada instalación se tendrá en cuenta el nivel de contaminación salina e industrial atendiendo a lo indicado en el documento de EDE NZZ009 "Mapas de contaminación salina e industrial" y en la ITC-LAT-07.

7.2.5/ ELEMENTOS DE MANIOBRA

EN NUESTRO CASO, SE INSTALARÁ INTERRUPTOR SECCIONADOR SF6 MANUAL, EN APOYOS NUEVOS 9 Y 10 CON PASO AÉREO SUBTERRÁNEO.

Con objeto de facilitar la maniobrabilidad y mejorar la calidad de servicio de la red de media tensión se instalan los siguientes elementos de maniobra en caso de ser necesarios.

La aparamenta a utilizar es la indicada en el **AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión**, siendo la que se detalla a continuación.

No obstante, se ha definido en la norma **NRZ001 Especificaciones Particulares Instalaciones de Distribución MT**.

En el momento que esté aprobado y publicada en **BOE será de obligado cumplimiento**.

Interruptor-seccionador tripolar: Los interruptores-seccionadores tripolares de intemperie, tomarán como referencia las siguientes especificaciones:

- **150383**, para instalaciones con $20 < U \leq 30$ kV.
- **150203**, para instalaciones con $U \leq 20$ kV.

En cualquier caso, la intensidad nominal de los seccionadores será 400 A o superior y deberán soportar una $I_{cc} \geq 10$ kA.

Interruptor seccionador SF6:

La intensidad nominal de estos seccionadores será 400 A o superior y deberán soportar un $I_{cc} \geq 12,5$ kA.

Las normas de referencia informativa serán:

- **AND013 Interruptor-secc. trifásico de operación manual y corte y aislamiento en SF6 para línea aérea MT.**
- **AND016 Interruptor-seccionador trifásico exterior telemandado para líneas aéreas de MT. Intemperie.**

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

14

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 18/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



• **GSCM003 MV pole mounted switch-disconnectors.**

En este caso, si se requiere que los interruptores estén telemandados además será necesario instalar los siguientes equipos auxiliares:

Transformador de tensión de acuerdo a la norma de referencia **GSCT003 Self-protected voltage transformers Um 24 kV-Um-36 kV.**

Detector de paso de falta según norma de referencia informativa **GSPT001 RGDAT-A70.**

Armario de telecontrol de acuerdo a la norma de referencia informativa **GSTR001/3 UP 2015 Box for outdoor installations.**

Cortacircuitos fusibles: La norma de referencia informativa de los fusibles de expulsión será la **AND007 Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores de hasta 36 kV.**

La intensidad nominal será 200 A y deberán soportar un lcc de 8 kA.

Los cortacircuitos fusibles limitadores de APR, cumplirán con la norma UNE-EN 60282-1.

7.2.6/ CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

Las líneas aéreas deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 07, las correspondientes Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la Administración y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración o empresas de servicios.

7.2.7/ CONVERSIÓN DE LÍNEA AÉREA A SUBTERRÁNEA

La aparamenta a utilizar es la indicada en el **AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión.**

En la línea aérea y subterránea que se proyecta, nos encontramos con 2 pasos A/s:

1. Nuevo apoyo **9**
2. Nuevo apoyo **10**

En el tramo de subida hasta la línea aérea, en el apoyo nuevo a instalar con paso aéreo / subterráneo, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo.

Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos

7.2.8/ ACERADO PERIMETRAL Y ANTIESCALADA

Se realizará un dispositivo antiescalada de 3.0 metros de alto, en ladrillo de fábrica enlucido y pintado en blanco, con dispositivos normalizados de indicación de "Riesgo eléctrico" pegado en cada una de sus 4 caras.

También, para salvaguardar la distancia de protección ante tensiones de paso y contacto, se realizará un acerado perimetral normalizado de 1,10m alrededor del antiescalo, en plataforma de hormigón de solera de 20cm de alto.

En nuestro caso se instalarán dispositivos antiescalada y acerado perimetral en apoyos 9 y 10 con paso aéreo-subterráneo.

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 19/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



7.2.9/ PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Cuando la traza de la LAMT discorra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los que el Órgano competente de la Comunidad Autónoma lo determine, se adoptarán las medidas adecuadas para la protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones.

En general:

En el diseño de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de protección definidas en el artículo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se aplicarán las medidas de protección establecidas en dicho RD. Además de las medidas reglamentarias contra la colisión se establecerán las medidas siguientes contra la electrocución.

- Los puentes y apartamientos deberán mantener siempre las partes en tensión por debajo de la cruceta.
- En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se aislarán los puentes de unión entre los elementos en tensión.
- En configuraciones al tresbolillo y en hexágono se asegurará que la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m.
- Para armados de bóveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central será mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislará dicho conductor un metro a cada lado del punto de enganche.
- Las distancias mínimas de seguridad entre la cruceta y la grapa serán:
Para cadenas de suspensión: 0,60 m.
Para cadenas de amarre: 1,00 m.
- En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la instalación de aisladores, se colocarán alargaderas de protección, de una geometría que dificulte la posada de las aves, colocadas entre la cruceta y los aisladores con objeto de aumentar la distancia entre la zona de posada y los puntos en tensión.

Adicionalmente se tendrán en consideración otros posibles requerimientos que establezca la legislación autonómica.

Este proyecto contempla las medidas antielectrocución cumpliendo la normativa. En el caso de este proyecto se contempla el forrado, utilizando el material indicado en la norma **BNA001 Forros de protección antielectrocución de la avifauna en las líneas eléctricas de distribución.**

7.3/ LÍNEA SUBTERRÁNEA: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS

7.3.1/ CONDUCTOR

Conductor tipo RH5Z1 de sección **240 m²** y tensión **25 kV** con aislamiento **18/30 kV**.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

16

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 20/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Se ajustarán a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT-06 y se tomará como referencia la norma **DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV.**

7.3.2/ CANALIZACIONES

El cable en la canalización estará bajo tubo de PE de **200 mm** de diámetro, tomando como referencia la norma **CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones subterráneas** y, además, por la parte superior irá cubierta por una capa de tierra compactada u hormigón que le servirá de protección para no ser tocado inadvertidamente al realizar otros trabajos en las proximidades de su emplazamiento, según croquis adjuntos en planos.

La canalización consta de:

- Tramo N°1: Se trata de un nuevo tramo de canalización con **2 tubos PE 200 mm** hormigonada, de una longitud de **110m**, desde nuevo apoyo **9** hasta nuevo apoyo **10**. con la instalación de **1** arquetas tipo A1 y **3** arquetas tipo A2. Se instalarán las arquetas necesarias según planos

En los citados tramos, se repondrá en cada caso la superficie existente, tal como estaba, reponiéndose bien el asfalto, o bien el acerado o adoquinado tal como el existente, en coordinación con las peticiones del Ayuntamiento ULEILA DEL CAMPO (Almería).

Gráficamente queda:



Nueva canalización bajo calzada

Arquetas

Generalmente se instalarán de tipo A1 cada máximo 40m en tramos rectos, así como de tipo A2 en cada lado de cruces de viales, en los cambios de dirección y en los accesos a Centros de transformación, así como lugares con empalmes a realizar en MT.

El número de puntos de acceso (arquetas) a instalar en la LSMT debe ser limitado y estar justificado en el diseño, pudiendo ser calas de tendido, arquetas ciegas o arquetas con tapas practicables.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



17

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 21/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



La **función** de estos **puntos de acceso** estará relacionada con:

- Ayudar al tendido y a las posibles reparaciones o sustituciones del conductor subterráneo en tramos largos.
- Facilitar la ejecución de los empalmes de red, y su reparación en caso de avería.
- Permitir el tendido del cable en caso de grandes cambios de dirección.

Los **aspectos principales a tener en cuenta en el diseño** son los siguientes:

- En **tramos rectos** el número de puntos de acceso se dispondrá **en función de la máxima tensión de tiro** indicada por el fabricante del conductor.
- En los cambios de dirección se tendrá en cuenta que el radio de curvatura de tendido no será inferior a 20 veces el diámetro del cable. No se admiten ángulos inferiores a 90°, siempre según lo indicado en el Proyecto Tipo.
- Cuando las canalizaciones se realicen por zonas de tráfico rodado se emplearán calas de tiro, o arquetas ciegas.
- En las **salidas de un centro de transformación**, las arquetas podrán ser **practicables** y, por tanto, cerrarse con la tapa normalizada para este fin. **Esta tapa podrá dejarse oculta** para lo que se cubriría con el acabado superficial que proceda.

Las referencias a las normas de arquetas son:

Las arquetas prefabricadas tomarán como referencia la norma **NNH001 Arquetas Prefabricadas para Canalizaciones Subterráneas**. El montaje de las arquetas de material plástico se realizará tomando como referencia el documento **NMH00100 Guía de Montaje e Instalación de Arquetas Prefabricadas de Poliéster, Polietileno o Polipropileno para Canalizaciones Subterráneas**.

7.3.3/ CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 06, las correspondientes Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la Administración y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de MT.

Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las protecciones mecánicas especificadas en el propio reglamento.

7.4/ DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES

En este proyecto de **nuevo trazado**, se tienen las siguientes afecciones:

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



18

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 22/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



7.4.1/ AFECCIÓN CON MINISTERIO DE FOMENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

- ❖ Se tienen varios cruzamientos con la carretera **A-1100**, propiedad del ministerio de fomento de la Junta de Andalucía en T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según la hipótesis de temperatura y de hielo a considerar en cada zona, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda vereda o superficies de agua no navegables, a una altura inferior a:

$$\text{Dadd} + \text{Del} = 5,3 + \text{Del en metros, (máxima flecha)}$$


Con un mínimo de 7m.

Se tiene cruzamiento entre la línea aérea de MT y la carretera **A-1100**, entre los apoyos existentes **A942562** y **12**

Las distancias de los apoyos mencionados a la carretera **A-1100**, se pueden observar en planos y se indican a continuación:

Coordenadas ETRS-89 Apoyos con cruzamiento:

Apoyo existente A942562	→	X: 570467	Y: 4115318
Nuevo apoyo 12	→	X: 570457	Y: 4115381

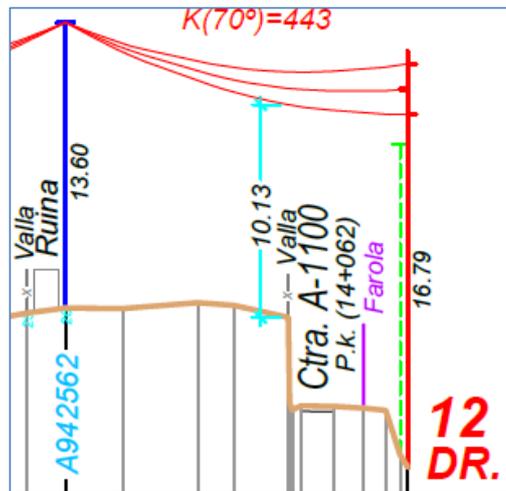

La flecha mínima entre los dos apoyos que cruzan con la **A-1100**, sería de **10,13m**. (cumple con la distancia mínima que serían 7m)

- ❖ **SE SOLICITA OCUPACIÓN** de la zona de afección de la carretera **A-1100**, por instalación de apoyos nuevos entre los **P.K. 13Km y P.K. 15Km**, provocando la instalación de tendidos con paralelismos con dicha **A-1100**.

Dentro de la zona de afección se encuentran los nuevos apoyos **7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13**

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



19

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 23/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



La superficie de ocupación sobre la zona de afección comprende el ancho de excavación, que se puede consultar en los planos de perfil longitudinal y detalles de apoyos. La superficie de sobrevuelo de los conductores sobre la zona de afección es de:

$$Sf = N^{\circ} \text{ conductores} \times \text{diámetro conductor} \times \text{longitud}$$

Las distancias de los apoyos mencionados a la carretera **A-1100**, se pueden observar en planos y se indican a continuación:

Coordenadas ETRS-89 de los apoyos en la zona de afección:

Nuevo Apoyo N° 7	→	X: 570297	Y: 4114929
Nuevo Apoyo N° 8	→	X: 570367	Y: 4115033
Nuevo Apoyo N° 9	→	X: 570431	Y: 4115096
Nuevo Apoyo N° 10	→	X: 570459	Y: 4135941
Nuevo Apoyo N° 11	→	X: 570475	Y: 4115224
Nuevo Apoyo N° 12	→	X: 570457	Y: 4115381
Nuevo Apoyo N° 13	→	X: 570521	Y: 4115388

Distancias de apoyos a carretera A-1100 :

N° de apoyo	N° 7	N° 8	N° 9	N° 10	N° 11	N° 12	N° 13
metros	80 m	57 m	27 m	27 m	24 m	14 m	17 m
imagen							

7.4.2/ AFECCIÓN DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO

- ❖ Se tiene cruzamiento con la **Rambla de Cañar**, propiedad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (**Dominio Público Hidráulico**) en T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según la hipótesis de temperatura y de hielo a considerar en cada zona, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda vereda o superficies de agua no navegables, a una altura inferior a:

$$\text{Dadd} + \text{Del} = 5,3 + \text{Del en metros, (máxima flecha)}$$

Con un mínimo de 7m.

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)




Se tiene cruzamiento entre la línea aérea de MT y la **Rambla de Cañar**, entre los apoyos **13** y **A942567**

Las distancias de los apoyos mencionados a la **Rambla Albox**, se pueden observar en planos y se indican a continuación:

Coordenadas ETRS-89 Apoyos con cruzamiento:

Nuevo Apoyo N° 13 → X: 570521 Y: 4115388
Nuevo Apoyo N° A942567 → X: 570665 Y: 4115475

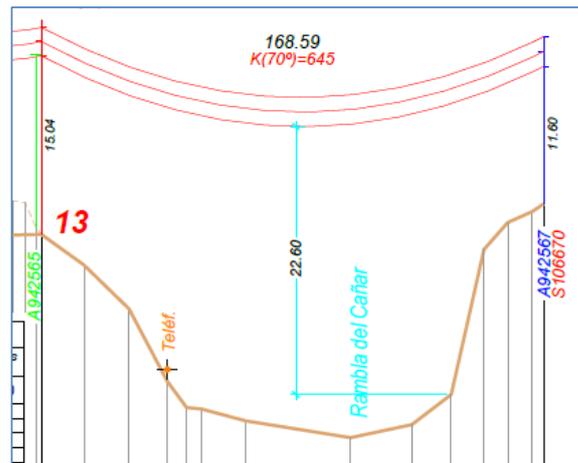

La flecha mínima entre los dos apoyos que cruzan con la **Rambla de Cañar**, sería de **22,60 m**. (cumple con la distancia mínima que serían 7m)

- ❖ **SE SOLICITA OCUPACIÓN** de la zona policía, por sustitución de apoyos cercanos a la **Rambla de Cañar**.

Dentro de la zona de policía se encuentran los nuevos apoyos **12 y 13** y el conductor de refuerzo.

La superficie de ocupación sobre la zona de policía comprende el ancho de excavación, que se puede consultar en los planos de perfil longitudinal y detalle de apoyos.

Las distancias del apoyo a la rambla se pueden observar en los planos adjuntos y que a continuación describimos:

Coordenadas ETRS-89 de los apoyos en la zona de afección:

Nuevo Apoyo N° 12 → X: 570457 Y: 4115381
Nuevo Apoyo N° 13 → X: 570521 Y: 4115388

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



21

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 25/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Distancias a Rambla:

Nº de apoyo	Nº 12	Nº 13
metros	67 m	37 m
imagen		

7.4.3/ AFECCIÓN CON VÍAS PECUARIAS

- ❖ Se solicita ocupación de la zona de policía, por sustitución de apoyos cercanos a la **Vereda de Tabernas y Vereda de Santiago** en el trazado de línea aérea de MT.

Dentro de la zona de afección se encuentran los nuevos apoyos **1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12** y el conductor de refuerzo

La superficie de ocupación sobre la zona de afección comprende el ancho de excavación, que se puede consultar en los planos de perfil longitudinal y detalles de apoyos. La superficie de sobrevuelo de los conductores sobre el barranco es:

$$Sf = N^{\circ} \text{ conductores} \times \text{diámetro conductor} \times \text{longitud}$$

Las distancias de los nuevos apoyos a la **Vereda de Tabernas y Vereda de Santiago** se pueden observar en los planos adjuntos y que a continuación describimos:

Coordenadas ETRS-89 de los apoyos en la zona de afección:

Nuevo Apoyo Nº 1	→	X: 569760	Y: 4113957
Nuevo Apoyo Nº 2	→	X: 569937	Y: 4114273
Nuevo Apoyo Nº 4	→	X: 570087	Y: 4114546
Nuevo Apoyo Nº 5	→	X: 570139	Y: 4114641
Nuevo Apoyo Nº 6	→	X: 570209	Y: 4114798
Nuevo Apoyo Nº 7	→	X: 570297	Y: 4114929
Nuevo Apoyo Nº 8	→	X: 570367	Y: 4115033
Nuevo Apoyo Nº 9	→	X: 570431	Y: 4115096
Nuevo Apoyo Nº 10	→	X: 570459	Y: 4135941
Nuevo Apoyo Nº 12	→	X: 570457	Y: 4115381

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Distancias de apoyos a Vereda de Tabernas:

Nº de apoyo	Nº 1	Nº 2	Nº 4	Nº 5	Nº 6
metros	69 m	79 m	86 m	78 m	102 m
imagen					

Nº de apoyo	Nº 7	Nº 8	Nº 9	Nº 10
metros	75 m	20 m	27 m	71 m
imagen				

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Distancias de apoyos a Vereda de Santiago:

Nº de apoyo	Nº 12
metros	54 m
imagen	

- ❖ Se detecta cruzamiento con la **Vereda de Santiago** propiedad de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (**Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Vías pecuarias**).

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical según la hipótesis de temperatura y de hielo a considerar en cada zona, queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda vereda o superficies de agua no navegables, a una altura inferior a:

$$Dadd + Del = 5,3 + Del \text{ en metros, (máxima flecha)}$$

Con un mínimo de 7m.


Se tiene cruzamiento entre la línea aérea de MT y la **Vereda de Santiago**, entre nuevo apoyo 12 y CT 35275 "HNOS.PONCE"

Coordenadas ETRS-89:

Nuevo apoyo N°12 → X: 570457 Y: 4115381

CD 35275 "HNOS.PONCE" → X: 570383 Y: 4115451

La flecha mínima entre nuevo apoyo12 y CD 35275 "HNS.PONCE" 7,50 m > 7 m (consultar planos).



SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 28/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



8 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA, PROVINCIA Y TERMINO MUNICIPAL

El recorrido de la Línea transcurre por T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería), concretamente por el paraje "Canal", adyacente al casco urbano de la localidad.

Tenemos un pequeño tendido que pertenece al T.M. BENIZALON, pero no se proyecta ningún tipo de obra que afecte a este término municipal.

El trazado del proyecto que nos ocupa puede consultarse en los planos que se adjuntan.

9 SÍNTESIS AMBIENTAL

Este análisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecución de las instalaciones que se describen en este proyecto.

Al tratarse de una consolidación de Línea Eléctrica de Media Tensión (25 KV), afectar el trazado a un único Término Municipal (T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería), y no se desvía de la traza inicial más de 100m, **NO se precisa Calificación Ambiental**, según la nueva Ley de Gestión integrada de la Calidad Ambiental, LEY 7/2007, de 9 de julio, y según el Decreto 5/2014 de 30 de abril, por el que se regula las Autorizaciones Ambientales.

10 CONCLUSIÓN

La presente memoria y los documentos, que la acompañan, creemos, serán elementos suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la tramitación del expediente de autorización, que esta Compañía desea obtener.

En Almería, marzo de 2022

Fdo: D^a. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

25

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 29/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10,
PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

PETICIONARIO:



EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF:
B- 82.846.817

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid

ideaingenieria.es

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 30/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

ÍNDICE

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



1	CÁLCULOS DE LA LÍNEA AÉREA DE M.T.	4
1.1/	CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL CABLE	4
1.2/	CAÍDA DE TENSIÓN	5
1.3/	PÉRDIDAS DE POTENCIA	5
2	CÁLCULOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T.	6
2.1/	CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA	6
2.2/	CÁLCULO DE INTENSIDAD ADMISIBLE PERMANENTE	6
2.3/	CAPACIDAD DE TRANSPORTE	9
2.4/	CÁLCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DEL CONDUCTOR	10
2.5/	INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MÁX. ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS DE CABLES DE AISLAMIENTO SECO	11
2.6/	PÉRDIDAS DE POTENCIA	12
2.7/	CAÍDA DE TENSIÓN	12
3	CÁLCULOS MECÁNICOS	13
3.1/	CÁLCULO MECÁNICO DE LOS CONDUCTORES DESNUDOS Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA AUTOSOPORTADOS (ADSS)	13
3.2/	CARGAS PERMANENTES	14
3.3/	CARGA DE VIENTO	14
3.4/	CARGA DE HIELO	15
3.5/	HIPÓTESIS DE TRACCIONES MÁXIMAS	16
3.6/	HIPÓTESIS DE FLECHAS MÁXIMAS	17
3.7/	DETERMINACIÓN DE LA TRACCIÓN EN LOS CONDUCTORES Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA ADSS	18
3.8/	DETERMINACIÓN DE LAS FLECHAS	18
3.9/	FENÓMENOS VIBRATORIOS	19
3.10/	CÁLCULO DE APOYOS	19
3.11/	AISLADORES	25
3.12/	HERRAJES	27
3.13/	SOPORTE DE FIJACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS	27
4	CÁLCULO DE LAS CIMENTACIONES	28
5	PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS	29
5.1/	DATOS INICIALES	29
5.2/	CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS	30
5.2.1/	Apoyos No Frecuentados Y Apoyos Frecuentados	30
5.2.2/	Investigación De Las Características Del Terreno. Resistividad.	30
5.2.3/	Determinación De La Intensidad De Defecto	32
5.2.4/	Tiempo De Eliminación Del Defecto	33
5.2.5/	Resistencia De Tierra De Los Electrodo	34
5.2.6/	Cálculo De Tierras En Apoyos No Frecuentados	36
5.2.7/	Cálculo De Tierras En Apoyos Frecuentados	37

ideaingenieria.es

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 31/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

ÍNDICE

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



5.3/ PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS EN NUESTRO PROYECTO..... 41
5.3.1/ Sistema De Tierra Para Apoyos No Frecuentado 41
5.3.2/ Sistema De Tierra Para Apoyos Frecuentado 42
5.3.3/ Adoptándose Entonces:..... 45
ANEXO I. TABLAS DE CALCULOS MECÁNICOS.....45

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

ideaingenieria.es



	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 32/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Cálculos justificativos.

1 CÁLCULOS DE LA LÍNEA AÉREA DE M.T.

Los cálculos eléctricos que definen los materiales a instalar se justifican en función de las siguientes premisas:

1.1/CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL CABLE

La potencia máxima admisible que circulará por la línea será:

$$P_{m\acute{a}x} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{m\acute{a}x} \cdot \cos\varphi_{med}$$

Siendo:

P _{máx}	=	Potencia máxima a transportar, en kW.
U	=	Tensión nominal de la línea, en kV.
I _{máx}	=	Intensidad máxima admisible del conductor, en A.
cosφ _{med}	=	factor de potencia medio de las cargas receptoras.

La intensidad máxima de corriente se obtiene de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2 de la ITC-LAT 07.

La densidad máxima de corriente admisible por un conductor de sección S se obtiene de la tabla 11 de la citada instrucción interpolando entre la sección inferior y superior y aplicando el correspondiente coeficiente reductor en función de su composición.

$$I_{m\acute{a}x} = \sigma \cdot S$$

Siendo:

σ	=	Densidad máxima admisible por un conductor, en A/mm ² .
S	=	Sección del conductor, en mm ² .

Los conductores más habituales empleados en las LAMT de EDE y su intensidad máxima admisible se indican en la Tabla 1.

Nuestra Línea:

U	=	25 KV
I _{max} LA-56	=	199 A.
cosφ _{med}	=	0,8

$$\text{Para LA-56: } P_{max} = \sqrt{3} \times 25 \times 199 \times 0.8 = \mathbf{6.893,56 \text{ kW}}$$

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

4

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 33/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Tabla 1. Intensidad máxima admisible conductores habituales

Conductor en zonas sin contaminación o con contaminación ligera	Sección (mm ²)	Alambres Aluminio	Alambres Acero	I _{máx} (A)
47AL1/8-ST1A (antes LA-56)	54,6	6	1	199
94-AL1/22-ST1A (antes LA-110)	116,2	30	7	318
147-AL1/34-ST1A (antes LA-180)	181,6	30	7	431

1.2/ CAÍDA DE TENSIÓN

La caída de tensión vendrá dada por la siguiente expresión:

$$\Delta U = \frac{P \cdot L}{U} \cdot (R + X \cdot \operatorname{tg} \varphi) \text{ en valor absoluto}$$

$$\Delta U (\%) = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2} \cdot (R + X \cdot \operatorname{tg} \varphi) \text{ en valor porcentual}$$

Siendo:

ΔU = Caída de tensión objeto del cálculo.

P = Potencia a transportar, en kW.

L = Longitud de la línea, en km.

U = Tensión nominal de la línea, en kV.

R₅₀ = Resistencia del conductor, en Ω /km

X = Reactancia del conductor, en Ω /km.

ϕ = Angulo de desfase, en radianes.

Nuestro Caso LA-56:

P = 6.893,56 kW.

L = 2 km

U = 25 KV.

R₅₀ = 0,5802 Ω /km

X = 0,3891 Ω /km

Tg ϕ = 0,75

Caída de tensión de la línea LA-56

$$\Delta U = 480,92 \text{ V}$$

$$\Delta U = 1,92 \%$$

1.3/ PÉRDIDAS DE POTENCIA

Se analizarán las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea calculadas de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\Delta P (\%) = \frac{P \cdot L \cdot R}{10 \cdot U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$$

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

5

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 34/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Siendo:

ΔP = Pérdidas de potencia por efecto Joule

P = Potencia en kW

U = Tensión nominal de la línea, en kV.

R = Resistencia del conductor en Ω /km

L = Longitud de la línea, en km.

I = Intensidad de la línea, en amperios.

NUESTRO CASO LA-56

P = 6.893,56 kW.

U = 25 KV

R = 0,5802 Ω /km

L = 2 km.

I = 199 A

Pérdida de potencia de la línea LA-56

ΔP = 2,00 %

2 CÁLCULOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE M.T.

2.1/ CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA.

La energía eléctrica que proporciona la Compañía suministradora de Electricidad para estas líneas de media tensión tienen las siguientes características:

- Tensión nominal.....25 kV.
- Frecuencia.....50 Hz.
- Línea..... "ALBANCHEZ", Subestación....."ALBOX"

2.2/ CALCULO DE INTENSIDAD ADMISIBLE PERMANENTE.

Según el apartado 6.1 de la ITC-LAT-06, la intensidad admisible permanente en los conductores se calcula según la Norma UNE 21144. En nuestro caso y según se ha especificado en la memoria descriptiva, el conductor a utilizar será conductor de aluminio homogéneo unipolar de tensión nominal 18/30kV, cuya denominación es:

RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm² Al

La tensión más elevada, para la que ha sido diseñado este cable y sus accesorios, es de 36 kV eficaces, que supera a la más elevada de la red trifásica en la que va a ser utilizado.

- La tensión soportada a los impulsos tipo rayo es de 170 kV cresta.
- La tensión soportada a frecuencia industrial es de 70 kV eficaces

En el proyecto que nos lleva el conductor irá enterrado en zanja, en el interior de tubos, por tanto, yéndonos a la tabla 12 del apartado 6.1.2.2.5 de la ITC-LAT-06 y según las características de nuestro conductor y la sección de **240 mm²** la intensidad máxima admisible es de **320 A**.

Los valores de intensidad máxima admisible anteriores (**320 A**) se contemplan para las condiciones estándar que se describen a continuación:

- Temperatura máxima en el conductor: 90° C.

MADRID

(+34) 91 703 44 04

MURCIA

(+34) 968 500 805

ALICANTE

(+34) 966 618 657

CASTELLÓN

(+34) 964 125 062

VALENCIA

(+34) 963 160 131

6

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 35/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- LSMT en servicio permanente.
- Temperatura del terreno: 25° C
- 3 cables unipolares en trébol, dentro de un tubo.
- Profundidad de instalación: 1 m.
- Resistividad térmica del terreno: 1,5 K·m/W.

En el caso en que no se cumplan las condiciones descritas anteriormente, la intensidad admisible deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas.

Las condiciones a considerar para la corrección del valor de la intensidad admisible son las siguientes:

- Temperatura del terreno.
- Agrupación de los circuitos.
- Resistividad térmica del terreno.
- Profundidad de la instalación.

Tras la aplicación de los diferentes factores correctores, debe cumplirse que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no dé lugar a una temperatura, en el conductor, superior a la prescrita en la tabla 5 del apartado 6.1.1 de la ITC-LAT-06.

Factor relativo a cables enterrados bajo tubo en terrenos cuya temperatura sea distinta de 25°C (Fct)

En la tabla 2 se indican los factores de corrección F, de la Intensidad admisible para temperaturas del terreno distintas de 25°C, en función de la temperatura máxima asignada al conductor.

Tabla 2. Factor de corrección, Fct, para temperatura del terreno distinta a 25 °C

Temperatura °C, en servicio permanente, θ_s	Temperatura del terreno, en °C, θ_t								
	10	15	20	25	30	35	40	45	50
90	1,11	1,07	1,04	1	0,96	0,92	0,88	0,83	0,78

El factor de corrección para otras temperaturas del terreno distintas de las tablas será

$$F_{ct} = \sqrt{\frac{\theta_s - \theta_t}{\theta_s - 25}}$$

Factor relativo a agrupación de circuitos (Fca):

En el caso de que la LSMT se componga de una agrupación de tubos, la intensidad admisible dependerá del tipo de agrupación empleado y variará para cada cable o terna según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del terreno y profundidad de la instalación.

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

7

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 36/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Ternas de cable enterradas en una zanja en el interior de tubos. Se aplicarán los coeficientes indicados en la Tabla 3.

Tabla 3. Coeficiente corrector por agrupación de cables

Circuitos en tubulares soterrados (un circuito trifásico por tubo) Tubos dispuestos en plano horizontal			
Circuitos agrupados	Distancias entre tubos en mm		
	Contacto	200	400
2	0.8	0.83	0.87
3	0.7	0.75	0.8
4	0.64	0.7	0.77

Factor relativo a Resistividad Térmica del terreno (Fcrt):

Cables instalados en tubos, un circuito por tubo, enterrados en terrenos de resistividad térmica distinta de 1,5 K·m/W.

Tabla 4. Coeficiente corrector para resistividad térmica del terreno distinta a 1,5 K·m/W.

Sección del conductor	Resistividad del terreno (K·m/W)						
	0.8	0.9	1	1.5	2	2.5	3
150	1.14	1.12	1.1	1	0.93	0.87	0.82
240	1.15	1.12	1.1	1	0.92	0.86	0.81
400	1.16	1.13	1.1	1	0.92	0.86	0.81

La resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad viene dado en la Tabla 5:

Tabla 5. Resistividad térmica del terreno

Resistividad térmica del terreno (K m/W)	Naturaleza del terreno y grado de humedad
0,40	Inundado
0,50	Muy húmedo
0,70	Húmedo
0,85	Poco húmedo
1,00	Seco
1,20	Arcilloso muy seco
1,50	Arenoso muy seco
2,00	De piedra arenisca
2,50	De piedra caliza
3,00	De piedra granítica

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

8

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 37/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Factor relativo a la Profundidad de la instalación (Fcp):

Cables instalados en tubos a distintas profundidades

Tabla 6. Coeficiente corrector para distintas profundidades de soterramiento

Profundidad (m)	En tubular con sección	
	<= 185 mm ²	> 185 mm ²
0,50	1,06	1,08
0,60	1,04	1,06
0,80	1,02	1,03
1,00	1,00	1,00
1,25	0,98	0,98
1,50	0,97	0,96
1,75	0,96	0,95
2,00	0,95	0,94
2,50	0,93	0,92
3,00	0,92	0,91

En base a los factores expuestos, la intensidad admisible permanente del conductor se calculará por la siguiente expresión:

$$I_{adm} = I \cdot Fct \cdot Fcrt \cdot Fca \cdot Fcp$$

Dónde:

- I_{adm} = Intensidad máxima admisible en servicio permanente, en A.
- I = Intensidad del conductor sin coeficientes de corrección, **320 A**.
- Fct = Factor de corrección debido a la temperatura del terreno, **1 para temperatura 25**
- $Fcrt$ = Factor de corrección debido a la resistividad del terreno, **1 para Terreno seco (1,5k*m/w)**.
- Fca = Factor de corrección debido a la agrupación de circuitos, **0,80: Cables bajo tubo para d = 0 y terna de 2 circuitos**.
- Fcp = Factor de corrección debido a la profundidad de soterramiento, **0,98 para profundidad 1,25m** (en nuestro caso la profundidad es de 1,15 y nos vamos a las más desfavorable de la tabla).

EN NUESTRO CASO TENDREMOS:

$$I_{adm} = 320 * 1 * 1 * 0.80 * 0.98 = 250,88 A$$

2.3/ CAPACIDAD DE TRANSPORTE

Según características del cable a instalar, este admite una intensidad máxima de 320 Amp; en condiciones de enterrado y a temperatura de 25° C tendremos que la capacidad de transporte vendrá dada por la fórmula:

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos \varnothing$$

MADRID

(+34) 91 703 44 04

MURCIA

(+34) 968 500 805

ALICANTE

(+34) 966 618 657

CASTELLÓN

(+34) 964 125 062

VALENCIA

(+34) 963 160 131

9

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 38/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



En la que:

$$I = \text{Intensidad máxima} = 250,88 \text{ A}$$

$$V = \text{Tensión de la línea} = 25 \text{ kV}$$

$$\text{Cos } \varnothing = 0,8$$

La potencia total que puede transportar será:

$$P = \sqrt{3} \times 25 \times 250,88 \times 0,8 = 8690,74 \text{ kW}$$

2.4/ CÁLCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DEL CONDUCTOR.

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito soportada por el conductor se tendrá en cuenta que el conductor utilizado en el proyecto es de aluminio y tiene una sección de 240 mm², así como los datos facilitados por la compañía suministradora con carácter general, se fija el valor de la intensidad asignada de corta duración (1 seg.) en 16 kA para la red de Media tensión.

$$I_{ccM} = 16 \text{ kA}$$

Siguiendo las indicaciones del apartado 6.2 de la ITC-LAT-06, la intensidad de cortocircuito admisible en los conductores se calculará de acuerdo con la norma UNE21192, siendo válido el cálculo aproximado de las densidades de corriente que se indica a continuación.

Estas densidades de corriente se calculan conforme las temperaturas especificadas en la tabla 5 de ITC-LAT-06, considerando como temperatura inicial, θ_i , la máxima asignada al conductor para servicio permanente, θ_s , y como temperatura final la máxima asignada al conductor para cortocircuitos de duración inferior a 5 segundos, θ_{cc} . En el cálculo se considera que todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la superficie de disipación de calor y la duración del proceso es corta (proceso adiabático)

En estas condiciones:

$$I_{ccS} = K_c \cdot S / (t_{cc})^{1/2}$$

Siendo:

- I_{ccS}** = Intensidad c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en tiempo determinado "t_{cc}".
- S** = Sección de un conductor en mm².
- t_{cc}** = Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos.
- K_c** = Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento.

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

10

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 39/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Si se desea conocer la intensidad de corriente de cortocircuito para un valor de tcc, distinto de los tabulados, se aplica la formula anterior, Kc coincide con el valor de densidad de corriente tabulado para tcc = 1 seg, para los distintos tipos de aislamiento.

En nuestro caso y según los datos facilitados por la compañía suministradora como tcc=1 seg., está tabulado según la tabla 26 del apartado 6.2 de la ITC-LAT-06, por tanto, para los conductores de aluminio la densidad admisible de corriente de cortocircuito **es de 94 A/mm²**.

Por tanto, para la sección de nuestros conductores, **240 mm²**, el conductor será capaz de soportar una corriente de cortocircuito de valor:

$$I_{ccS} = 94 \times 240 = 22,56 \text{ kA}$$

Por tanto, **I_{ccS} > I_{ccM}**, es decir nuestro conductor es capaz de soportar mayor intensidad de cortocircuito que la intensidad de cortocircuito máxima de la red, lo que quiere decir que el conductor utilizado **es Correcto**.

2.5/ INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MÁX. ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS DE CABLES DE AISLAMIENTO SECO.

El apartado 6.3 de la ITC-LAT-06 determina: "Las intensidades de cortocircuito máximas admisible en las pantallas de los cables de aislamiento seco varían de forma notable con el diseño del cable. Esta variación depende del tipo de cubierta, del diámetro de los hilos de pantalla, de la colocación de estos hilos, etc.

El cálculo será realizado siguiendo la norma UNE 211003 y aplicando el método indicado en la Norma UNE 21192. Los valores obtenidos no dependerán del tipo de aislamiento, ya que en el cálculo intervienen sólo las capas exteriores de la pantalla".

En nuestro caso, el cable proyectado responde a la siguiente denominación:

RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm² Al

Se trata de un cable unipolar con obturación longitudinal de **240 mm²** de sección circular compacta de aluminio, aislado con polietileno reticulado, apantallado con un tubo de aluminio fundido con la cubierta de 0,3 mm y con cubierta exterior de poliolefina.

Para calcular la intensidad de cortocircuito máxima admisible en la pantalla de nuestro cable, tendremos que verificar que la sección elegida es suficiente para soportar la corriente de cortocircuito, conocido el valor esta última (I, en amperios) y su duración (t en segundos), debe cumplirse la condición:

$$I \times \sqrt{t} = K S$$

Donde k es un coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas al principio y final del cortocircuito y s la sección del conductor en mm².

MADRID
(+34) 91 703 44 04

MURCIA
(+34) 968 500 805

ALICANTE
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN
(+34) 964 125 062

VALENCIA
(+34) 963 160 131

11

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 40/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



En la hipótesis de que los conductores se hallaran inicialmente a la temperatura máxima de régimen y alcancen al final del cortocircuito la admisible den tal caso, el valor de K es de 142 y 93, según se trate de cables con conductores de cobre o de aluminio respectivamente. En el supuesto de que las condiciones de servicio permitieran considerar una temperatura de régimen más reducida, aumenta el salto de temperatura y la corriente de cortocircuito admisible sería por lo tanto más elevada.

Por lo que, para nuestro cable, la corriente de cortocircuito máxima será de:

$$I_{cc} = 2.325 \text{ en } 1s$$

2.6/ PÉRDIDAS DE POTENCIA

Las pérdidas de potencia de una línea vendrán dadas por la siguiente expresión:

En valor absoluto:

$$P_p = \frac{P^2 \cdot L \cdot R_{90}}{U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$$

En valor porcentual:

$$P_p (\%) = \frac{P \cdot L \cdot R_{90}}{10 \cdot U^2 \cdot \cos^2 \varphi}$$

Dónde:

TRAMO LÍNEA SUBTERRÁNEA

P = Potencia a transportar, en kW.

P = 8690,74 kW

L = longitud de la línea, en km.

L₁ = 0,11 km

U = Tensión nominal de la línea, en kV.

U = 25 kV

R₉₀ = Resistencia del conductor a 90°C (Ω/km)

R₉₀ = 0,161 Ω/km

Cos φ = Factor de potencia de la instalación.

Cos φ = 0,8

Se realiza el cálculo con la longitud total del tramo de línea subterránea, ya que el conductor es el mismo.

$$P_{p1} (\%) = 0,038 \%$$

2.7/ CAÍDA DE TENSIÓN

La caída de tensión se calculará en el punto final del tramo (L) proyectado y se utiliza la siguiente expresión:

En valor absoluto:

MADRID	MURCIA	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA
(+34) 91 703 44 04	(+34) 968 500 805	(+34) 966 618 657	(+34) 964 125 062	(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 41/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



$$U_c = \frac{P \cdot L}{U} \cdot (R_{90} + X \cdot \operatorname{tg} \varphi)$$

En valor porcentual:

$$U_c(\%) = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2} \cdot (R_{90} + X \cdot \operatorname{tg} \varphi)$$

Dónde:

TRAMO LÍNEA SUBTERRÁNEA

P = Potencia a transportar, en kW

P = 8690,74 kW

L = longitud de la línea en km

L₁ = 0,11 km.

U = Tensión nominal de la línea en kV

U = 25 kV

R₉₀ = Resistencia de la línea a 90°C en Ω/km

R₉₀ = 0,161 Ω/km

X = Reactancia de la línea en Ω/km.

X = 0,114 Ω/km

tg φ = Tangente de fi de la instalación, adim

tg φ = 0,75

Los límites máximos de variación de la tensión de alimentación a los consumidores finales serán del 7 %.

EN NUESTRO CASO TENDREMOS: U_{c1} (%) = 0,038 %

Caída de Tensión Máxima Total Aérea/Subterránea: 1,96 % V

3 CÁLCULOS MECÁNICOS

Para el cálculo mecánico y el dimensionamiento de los distintos elementos que componen la línea eléctrica objeto del presente PT, en cualquier caso, se tendrá en cuenta, además de las solicitudes debidas a los conductores eléctricos, la instalación de un cable de fibra óptica ADSS de, al menos, 48 fibras.

3.1/ Cálculo Mecánico De Los Conductores Desnudos Y Cables De Fibra Óptica Autosoportados (ADSS)

©Los criterios de cálculo mecánico de conductores desnudos (en adelante conductores) se establecen en base a lo especificado en el apartado 3 de la ITC-LAT 07.

Las tensiones mecánicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la longitud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma que al variar ésta, la tensión del conductor en las condiciones más desfavorables no sobrepase los límites establecidos. En el cálculo mecánico de los conductores se aplicarán los criterios de diseño indicados en el apartado siguiente.

MADRID	MURCIA	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA
(+34) 91 703 44 04	(+34) 968 500 805	(+34) 966 618 657	(+34) 964 125 062	(+34) 963 160 131

13

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 42/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Respecto al cable de fibra óptica ADDS, para el cálculo mecánico se seguirán los mismos criterios aplicados a los conductores eléctricos en el apartado 3 de la ITC-LAT 07, considerando además las limitaciones indicadas por el fabricante al objeto de evitar atenuaciones en las fibras.

3.2/ Cargas Permanentes

Serán las originadas por las cargas verticales gravitatorias de los conductores, aisladores, cable ADSS y herrajes.

A efectos de cálculo, también se considerarán cargas permanentes, aquellas que se mantienen indistintamente de la hipótesis del reglamento que se contemple, como por ejemplo los desequilibrios permanentes.

Los pesos de los conductores y herrajes de las líneas objeto del presente documento son los indicados en las Normas GSC003 para los conductores, AND009 para los pesos de los cables de fibra óptica ADSS y de los herrajes objeto del presente documento son los indicados en las Normas NNJ002 para los cables y NNJ004 para los herrajes.

3.3/ Carga De Viento

Se considerará un viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad, supuesto de componente horizontal y actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide.

En caso de que se prevea un viento excepcional y superior a 120 km/h, su valor V_v será fijado por el proyectista en función de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más próximas a la zona por donde transcurre la línea.

La presión del viento sobre el conductor se calcula para la velocidad especificada V_v de la forma siguiente, según apartado 3.1.2.1. de la ITC-LAT 07:

$$q = 60 \cdot \left(\frac{v_v}{120}\right)^2 \text{ daN/m}^2 \text{ para conductores de } d \leq 16\text{mm}$$

$$q = 50 \cdot \left(\frac{v_v}{120}\right)^2 \text{ daN/m}^2 \text{ para conductores de } d > 16\text{mm}$$

Por lo tanto, la acción total del viento sobre el conductor se obtiene de la siguiente expresión:

$$P_v = q \cdot d \left(\frac{\text{daN}}{\text{m}}\right)$$

Siendo:

d = diámetro del conductor en m.

q = presión del viento.

Resultando una presión de viento de:

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

14

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 43/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Tabla 2. Presión de viento por metro lineal sobre los conductores

Denominación conductor	Denominación antigua	Diámetro conductor (mm)	q _v para viento de 120 km/h (daN/m)	q _v para viento de 160 km/h (daN/m)	q _v para viento de 180 km/h (daN/m)
47AL1/8-ST1A	LA 56	9,45	0,567	1,008	1,276
94-AL1/22-ST1A	LA 110	14	0,840	1,493	1,890
147-AL1/34-ST1A	LA 180	17,5	0,875	1,566	1,969
47-AL1/8-20SA	LARL 56	9,45	0,567	1,008	1,276
67-AL1//11-20SA	LARL 78	11,3	0,678	1,205	1,526
107-AL1/18-A20SA	LARL 125E	14,31	0,859	1,526	1,932
119-AL1/28-A20SA	LARL 145 E	15,75	0,945	1,680	2,126
147-AL1/34-A20SA	LARL 180	17,5	0,875	1,566	1,969
148-AL3	D-145	15,8	0,948	1,685	2,133

Tabla 3. Presión de viento por metro lineal sobre los cables de fibra óptica ADSS

Número de fibras del cable ADSS	d (diámetro del cable en mm)	q _v para viento de 120 km/h (daN/m)	q _v para viento de 160 km/h (daN/m)	q _v para viento de 180 km/h (daN/m)
36+12	<16	0,06·d	0,107·d	0,135·d
48	<16	0,06·d	0,107·d	0,135·d
96	16<d<17	0,05·d	0,089·d	0,112·d
	d≤16	0,06·d	0,107·d	0,135·d
144	16<d<17	0,05·d	0,089·d	0,112·d
	d≤16	0,06·d	0,107·d	0,135·d

3.4/ Carga De Hielo

Las sobrecargas de hielo a considerar para el cálculo de conductores y de cables de fibra óptica ADSS en función de la zona en que se proyecten serán las siguientes:

- Zona A: Altitud inferior a 500 m**

Zona perteneciente a nuestro proyecto, donde no se tendrá en cuenta sobrecarga alguna motivada por el hielo.

- Zona B: Altitud comprendida entre 500 y 1000 m**

Se considerarán sometidos los conductores y los cables de fibra óptica ADSS a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor, $q_v = 0,18 \cdot \sqrt{d}$ daN/m, siendo "d" el diámetro del conductor en milímetros.

- Zona C: Altitud superior a 1000 m**

Se considerarán sometidos los conductores y los cables de fibra óptica ADSS a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor, $q_v = 0,36 \cdot \sqrt{d}$ daN/m, siendo "d" el diámetro del conductor o el del cable de fibra óptica ADSS en milímetros. Para altitudes superiores a 1500 metros, el proyectista deberá

MADRID (+34) 91 703 44 04

MURCIA (+34) 968 500 805

ALICANTE (+34) 966 618 657

CASTELLÓN (+34) 964 125 062

VALENCIA (+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 44/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



establecer las sobrecargas de hielo mediante estudios pertinentes, no pudiéndose considerar sobrecarga de hielo inferior a la indicada anteriormente.

Para acciones climatológicas no contempladas en el reglamento y de origen diferente a las definidas en el mismo, se adoptarán las medidas necesarias mediante los cálculos justificativos adecuados.

3.5/ Hipótesis De Tracciones Máximas

Las hipótesis de sobrecarga que deberán considerarse para el cálculo de la tensión máxima en los conductores serán las definidas en el apartado 3.2.1 ITC-LAT 07 del R.L.A.T, según la zona por la que discorra la línea, considerando una velocidad el viento de 120 km/h. Las sobrecargas que les son aplicables son las siguientes:

Tabla 4. Resumen hipótesis de tracciones máximas (tabla 4 ITC-LAT 07)

ZONA A, Altitud inferior a 500 m			
Hipótesis	Temperatura (°C)	Sobrecarga de Viento	Sobre carga de hielo
Tracción máxima de viento	-5	Según apartado 3.3/ y 3.1.2 ITC-LAT 07	No se aplica
ZONA B, Altitud comprendida entre 500 y 1000 m			
Hipótesis	Temperatura (°C)	Sobrecarga de Viento	Sobre carga de hielo
Tracción máxima de viento	-10	Según apartado 3.3/ y 3.1.2 ITC-LAT 07	No se aplica
Tracción máxima de hielo	-15	No se aplica	Según apartado 0 y 3.1.3 ITC-LAT 07
ZONA C, Altitud superior a 1000 m			
Hipótesis	Temperatura (°C)	Sobrecarga de Viento	Sobre carga de hielo
Tracción máxima de viento	-15	Según apartado 3.3/ y 3.1.2 ITC-LAT 07	No se aplica
Tracción máxima de hielo	-20	No se aplica	Según apartado 0 y 3.1.3 ITC-LAT 07

En caso de que se prevea la aparición en la zona de un viento excepcional, se considerarán los conductores y los cables de fibra óptica ADSS, a la temperatura de -5°C en zona A, -10°C en zona B y -15°C en zona C, sometidos a su propio peso y a una sobrecarga de viento correspondiente a una velocidad superior a 120 km/h. El valor de la velocidad de viento excepcional será fijado por el proyectista, en función de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más próximas a la zona por donde transcurre la línea.

En altitudes superiores a 1.500 m se realizarán estudios específicos para determinar la sobrecarga motivada por el hielo, no pudiendo ser nunca inferior a la indicada para la zona C.

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



La tracción máxima de los conductores y los cables de fibra óptica ADSS no resultará superior a su carga de rotura mínima, dividida por 3, considerándoles sometidos a la hipótesis de sobrecarga de la **Tabla** en función de que la zona sea A, B o C. Las tensiones máximas son las siguientes:

Tabla 5. Tensiones máximas aplicables a los conductores

Denominación conductor	Denominación antigua	Carga de rotura (daN)	Máxima tracción admisible (daN)	Coefficiente de seguridad
47AL1/8-ST1A	LA 56	1.629	543	3,00
94-AL1/22-ST1A	LA 110	4.317	1.439	3,00
147-AL1/34-ST1A	LA 180	6.494	2.164	3,00
47-AL1/8-20SA	LARL 56	1.707	569	3,00
67-AL1/11-20SA	LARL 78	2.312	770	3,00
107-AL1/18-A20SA	LARL 125E	3.502	1.167	3,00
119-AL1/28-A20SA	LARL 145 E	5.669	1.889	3,00
147-AL1/34-A20SA	LARL 180	6.700	2.233	3,00
148-AL3	D-145	4.368	1.456	3,00

Tabla 6. Tensiones máximas aplicables a los cables de fibra óptica ADSS

Número de fibras	Resistencia a la tracción asignada (daN)	Máxima tensión admisible (daN)	Coefficiente de seguridad
36+12	2.000	>666.67	3,00
48			
96			
144			

3.6/ Hipótesis De Flechas Máximas

De acuerdo con el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07, se determinará la flecha máxima de los conductores en las siguientes hipótesis:

- Hipótesis de viento:** Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de viento, según apartado 3.1.2. ITC-LAT 07 a la temperatura de +15°C, con una velocidad de 120 km/h.
- Hipótesis de temperatura:** Sometidos a la acción de su peso propio a la temperatura de +50°C.
- Hipótesis de hielo:** Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de hielo según zona, según apartado 3.1.3 ITC-LAT 07, a la temperatura de 0°C.

Sobre carga de hielo según zona:

- **No se considera para zona A.**
- 018·√d daN/m para zona B.
- 036·√d daN/m para zona C.

Siendo "d" el diámetro del cable en milímetros.

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 46/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



En altitudes superiores a 1.500 m se realizarán estudios específicos para determinar la sobrecarga motivada por el hielo, no pudiendo ser nunca inferior a la indicada para la zona C.

Para determinar la fecha máxima de los cables de fibra óptica ADSS se utilizarán las mismas hipótesis que las aplicadas para los conductores, y estarán limitadas por las distancias al terreno/cruzamientos.

Además, la flecha del cable de fibra óptica ADSS será la necesaria para que quede por debajo del conductor, condiciones de flecha máxima, como mínimo, 0,22 metros para redes de distribución hasta 24kV y 0.35 cm para redes de distribución hasta 30kV.

3.7/ Determinación De La Tracción En Los Conductores Y Cables De Fibra Óptica ADSS

Para el cálculo de las flechas y tensiones de los conductores y los cables de fibra óptica ADSS, a partir de unas condiciones iniciales preestablecidas, se utiliza la ecuación de cambio de condiciones en su forma exacta:

$$\frac{2 \cdot T_2}{p_2} \cdot \operatorname{senh} \frac{a \cdot p_2}{2 \cdot T_2} = \frac{2 \cdot T_1}{p_1} \cdot \operatorname{senh} \frac{a \cdot p_1}{2 \cdot T_1} \left[1 + \alpha \cdot (\theta_2 - \theta_1) + \frac{T_1 - T_2}{E \cdot S} \right]$$

Donde:

E = Módulo de elasticidad en daN/mm².

α = Coeficiente de dilatación lineal en °C⁻¹.

S = Sección del conductor en mm².

a = Vano en m.

T₁, T₂ = Tenses en daN en los estados inicial y final.

p₁, p₂ = Peso del conductor en los estados inicial y final en daN/m.

θ₁, θ₂ = Temperaturas del conductor en los estados inicial y final en °C.

Para condiciones de viento o de hielo será necesario tener en cuenta, para la resolución de la ecuación de cambio de condiciones, la velocidad del viento V y el coeficiente C para el cálculo del peso del manguito de hielo en función de la zona y el diámetro del conductor.

3.8/ Determinación De Las Flechas

Conocido el valor de T₂, se calcula la flecha correspondiente con la ecuación siguiente:

MADRID	MURCIA	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA
(+34) 91 703 44 04	(+34) 968 500 805	(+34) 966 618 657	(+34) 964 125 062	(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 47/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



$$f = \frac{T_2}{p_2} \cdot \left(\cosh \frac{a \cdot p_2}{2 \cdot T_2} - 1 \right)$$

f = Máxima flecha del conductor.

a = Vano en m.

T₂ = Tenses en daN en los estados inicial y final.

p₂ = Peso del conductor en los estados inicial y final en daN/m.

El vano de cálculo de regulación se determinará para cada serie de vanos comprendidos entre dos apoyos de amarre y vendrá dado por la expresión:

$$VANO_{regulación} = \sqrt{\frac{\sum a^3}{\sum a}}$$

Para los diferentes vanos comprendidos entre los apoyos de amarre, las flechas de regulación se determinarán a partir de la expresión:

$$FLECHA_{vano_a_regular} = FLECHA_{vano_regulación} \left(\frac{VANO_{a_regular}}{VANO_{regulación}} \right)^2$$

3.9/ Fenómenos Vibratorios

El valor denominado EDS, "every day stress", representa la carga media de todos los días, situación en la que a lo largo del año están los cables un mayor período de tiempo, y que se mide como porcentaje respecto a la carga de rotura:

$$EDS = \frac{\text{Tracción del cable a } 15^{\circ}\text{C de temperatura y calma}}{\text{Carga de rotura del cable}} = \%$$

Cuando el EDS es inferior al 15 %, no se producen fenómenos vibratorios que dañen el conductor, por lo tanto, el diseño de las líneas será tal que la tracción a la temperatura de 15°C no supere el 15% de la carga de rotura.

En el diseño se tendrá también en cuenta que el CHS o tensión del conductor en horas frías no sea superior al 20%.

El cable de fibra óptica, en su caso, se protegerá siempre mediante antivibradores.

3.10/ Cálculo De Apoyos

El dimensionado mecánico de los apoyos se realizará teniendo en cuenta:

- El coeficiente de seguridad para la tracción máxima admisible de los conductores y del cable de fibra óptica ADSS será como mínimo de 3, considerando las diferentes hipótesis de sobrecargas establecidas en la tabla 4 de la ITC-LAT 07,
- Además del peso propio de los conductores y del cable de fibra óptica ADSS, se contemplarán las hipótesis de sobrecarga que establece la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1,

MADRID

(+34) 91 703 44 04

MURCIA

(+34) 968 500 805

ALICANTE

(+34) 966 618 657

CASTELLÓN

(+34) 964 125 062

VALENCIA

(+34) 963 160 131

19

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 48/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- En cumplimiento de la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1.2 se considerará un viento mínimo de 120 km/h sobre los elementos de la línea.
- Para el cálculo de la distancia mínima entre los conductores se considerará un coeficiente de oscilación k, que figura en la Tabla 16, Apdo. 5.4 de la ITC-LAT 07, correspondiente a una $U_n \leq 30$ kV.
- Los cálculos se realizarán para las sobrecargas según zona (A, B, C),
- Las hipótesis de cálculo, según la ITC-LAT 07, Apdo. 3.5.3, serán las siguientes:
 - 1ª hipótesis: viento.
 - 2ª hipótesis: hielo.
 - 3ª hipótesis: desequilibrio tracciones.
 - 4ª hipótesis: rotura de conductor.
- En caso de cruces o paralelismos, según el apartado 5.3 ITC-LAT 07, el coeficiente de seguridad para los apoyos, crucetas y cimentaciones deberá ser un 25% superior a lo establecido para el caso de hipótesis normales 1H, 2H y 3H (3H solamente en caso de prescindir de la 4H).

Para el dimensionado de todos los apoyos, se aplicarán las expresiones descritas a continuación, para cada una de las situaciones de cada apoyo.

Tabla 7. Tabla de cálculo apoyos según hipótesis reglamentarias

Tipo de Apoyo	Tipo de Esfuerzo	1ª Hipótesis (Viento)	2ª Hipótesis (Hielo)	3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)	4ª Hipótesis (Rotura de Conductores)
Suspensión en alineación	Vq	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$	$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zona A) $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zonas B y C)	
		$P_{cond} = n \cdot p \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right] \quad p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond.+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_h}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right] \quad p_{ap} = p + h$			
	T	$n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2}$	0	0	0
	L	0	0	$n \cdot (\%des.) \cdot T_v$ (A) $n \cdot (\%des.) \cdot T_h$ (B y C) $n \cdot (T_2 - T_1)$	$(\%rot.) \cdot T_v$ (A) $n \cdot (\%des.) \cdot T_h$ (%rot.) (B y C) $C)n \cdot (\%rot.) \cdot T_v$
% des. = Coeficiente desequilibrio; 8% para $U_n \leq 66$ kV % rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto: 50%					
e en alineación	V	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$	$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zona A) $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{herr.}$ (zonas B y C)	

MADRID (+34) 91 703 44 04

MURCIA (+34) 968 500 805

ALICANTE (+34) 966 618 657

CASTELLÓN (+34) 964 125 062

VALENCIA (+34) 963 160 131

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



		$P_{cond} = n \cdot p \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = p + h$		
T	$n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2}$	0	0	0
L	0	0	$n \cdot (\%des.) \cdot T_v \text{ (A)}$ $n \cdot (\%des.) \cdot T_h$ $n \cdot (\%des.) \cdot T_h \text{ (B y C)}$ $n \cdot (T_2 - T_1)$	$T_v \text{ (A)}$ $n \cdot (\%des.) \cdot T_h \text{ (B y C)}$
% des. = Coeficiente de desequilibrio; 15% para $U_n \leq 66 \text{ kV}$				

Tipo de Apoyo	Tipo de Esfuerzo	1ª Hipótesis (Viento)	2ª Hipótesis (Hielo)	3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)	4ª Hipótesis (Rotura de Conductores)
Suspensión en ángulo	V	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.} \text{ (zona A)}$ $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.} \text{ (zonas B y C)}$	
		$P_{cond} = n \cdot p \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_h}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} - \frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = p + h$			
	T	$n \cdot (F_T + R_{áng.})$	$n \cdot R_{áng.hielo}$	$n \cdot (2 - \%des.) \cdot T_v \cdot \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (A)}$ $n \cdot (2 - \%des.) \cdot T_h \cdot \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (B y C)}$	$(2 \cdot n - 1) \cdot \%rot \cdot T_v \cdot \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (A)}$ $(2 \cdot n - 1) \cdot \%rot \cdot T_h \cdot \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (B y C)}$
		$F_T = q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right), R_{áng.} = 2 \cdot T_v \cdot \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2} \right), R_{áng.hielo} = 2 \cdot T_h \cdot \text{sen} \left(\frac{\alpha}{2} \right)$			
	L	0	0	$n \cdot (\%des.) \cdot T_v \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (A)}$ $n \cdot (\%des.) \cdot T_h \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (B y C)}$	$\%rot \cdot T_v \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (A)}$ $\%rot \cdot T_h \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2} \right) \text{ (B y C)}$
		% des. = Coeficiente de desequilibrio; 8% para $U_n \leq 66 \text{ kV}$ % rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto: 50%			
Amarre en ángulo	V	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.} \text{ (zona A)}$ $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.} \text{ (zonas B y C)}$	
		$P_{cond} = n \cdot p \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = p + h$			

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

- MADRID**
 (+34) 91 703 44 04
- MURCIA**
 (+34) 968 500 805
- ALICANTE**
 (+34) 966 618 657
- CASTELLÓN**
 (+34) 964 125 062
- VALENCIA**
 (+34) 963 160 131

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



		T	$n \cdot (F_T + R_{áng})$	$n \cdot R_{áng.hielo}$	$n \cdot (2 - \%des) \cdot T_v \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $n \cdot (2 - \%des) \cdot T_h \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)	$(2 \cdot n - 1) \cdot T_v \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $(2 \cdot n - 1) \cdot T_h \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)
			$F_T = q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $R_{áng} = 2 \cdot T_v \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $R_{áng.hielo} = 2 \cdot T_h \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$			
		L	0	0	$n \cdot (\%des) \cdot T_v \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $n \cdot (\%des) \cdot T_h \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)	$T_v \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $T_h \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)
			% des. = Coeficiente de equilibrio; 15% para $U_n \leq 66$ kV.			

Tipo de Apoyo	Tipo de Esfuerzo	1ª Hipótesis (Viento)	2ª Hipótesis (Hielo)	3ª Hipótesis (Desequilibrio de tracciones)	4ª Hipótesis (Rotura de Conductores)
Anclaje en alineación	V	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zona A) $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zonas B y C)	
		$P_{cond} = n \cdot p \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = p + h$			
	T	$n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2}$	0	0	0
Anclaje en ángulo	L	0	0	$n \cdot (\%des) \cdot T_v$ (A) $n \cdot (\%des) \cdot T_h \cdot n \cdot (\%des) \cdot T_h$ (B y C) $n \cdot (\%des) \cdot T_v$ $n \cdot (T_2 - T_1)$	$n \cdot (\%rot) \cdot T_v$ (A) $n \cdot (\%des) \cdot T_h \cdot n \cdot (\%rot) \cdot T_h$ (B y C)
		% des. = Coeficiente de equilibrio para apoyos de anclaje; 50%. % rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100%			
Anclaje en ángulo	V	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zona A) $P_{cond.+hielo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (zonas B y C)	
		$P_{cond} = n \cdot p \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{v1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{v2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hielo} = n \cdot p_{ap} \left[\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{T_{h1}}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) - \frac{T_{h2}}{p_{ap}} \left(\frac{d_2}{a_2} \right) \right] p_{ap} = p + h$			
	T	$n \cdot (F_T + R_{áng})$	$n \cdot R_{áng.hielo}$	$n \cdot (2 - \%des) \cdot T_v \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $n \cdot (2 - \%des) \cdot T_h \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)	$n \cdot \%rot \cdot T_v \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $n \cdot \%rot \cdot T_h \cdot \text{sen}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)

MADRID (+34) 91 703 44 04

MURCIA (+34) 968 500 805

ALICANTE (+34) 966 618 657

CASTELLÓN (+34) 964 125 062

VALENCIA (+34) 963 160 131

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



		$F_T = q \cdot d \cdot \frac{a_1 + a_2}{2} \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $R_{ang} = 2 \cdot T_v \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, $R_{ang\ hie lo} = 2 \cdot T_h \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$			
		0	0	$n \cdot (\% des.) \cdot T_v \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $n \cdot (\% des.) \cdot T_h \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)	$\% rot. \cdot T_v \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (A) $\% rot. \cdot T_h \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ (B y C)
	L	% des. = Coeficiente de equilibrio para apoyos de anclaje; 50%. % rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100%			
Fin de Línea	V	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$	$P_{cond.+hie lo} + P_{cad.} + P_{her.}$	No se aplica	$P_{cond.} + P_{cad.} + P_{her.}$ (A) $P_{cond.+hie lo} + P_{cad.} + P_{her.}$ (B y C)
		$P_{cond} = n \cdot p \left[\frac{a_1}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) \right] p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$ $P_{cond+hie lo} = n \cdot p_{ap} \left[\frac{a_1}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) \right] p_{ap} = p + h$ $P_{cond.} = n \cdot p \left[\frac{a_1}{2} + \frac{T_v}{p_{ap}} \left(\frac{d_1}{a_1} \right) \right] p_{ap} = \sqrt{p^2 + q^2}$			
	T	$n \cdot F_T = n \cdot q \cdot d \cdot \frac{a_1}{2}$	0	No se aplica	0
	L	$n \cdot T_v$	$n \cdot T_h$	No se aplica	$n \cdot T_v$ (A) $n \cdot T_h$ (B y C)

V = esfuerzo vertical T = esfuerzo transversal L = esfuerzo longitudinal

P_{cond} =	Peso de los conductores	daN
P_{cad} =	Peso de las cadenas de aisladores	daN
P_{her} =	Peso de los herrajes	daN
p =	Peso propio de un metro de conductor	daN/m
h =	Sobrecarga de hielo (según zona) por cada metro de conductor	daN/m
q =	Presión del viento sobre un metro de conductor a la velocidad reglamentaria	daN/m
p_{ap} =	Peso aparente, resultante del peso propio del conductor más la sobrecarga según hipótesis y zona por metro de conductor	daN/m
a_1 =	Vano anterior	m
a_2 =	Vano posterior	daN · m
d_1 =	Desnivel vano anterior	m
d_2 =	Desnivel vano posterior	m
n =	Nº de conductores	
d =	Diámetro del conductor	m
α =	Ángulo de desviación de la línea	Grados
T_v =	Tensión horizontal máxima en un conductor a la temperatura según zona con viento reglamentario	daN
T_h =	Tensión horizontal máxima en un conductor con sobrecarga de hielo i temperatura según zona	daN
F_T =	Esfuerzo transversal de un conductor debido al viento	daN
R_{an} =	Esfuerzo resultante en ángulo de un conductor	m

MADRID
 (+34) 91 703 44 04

MURCIA
 (+34) 968 500 805

ALICANTE
 (+34) 966 618 657

CASTELLÓN
 (+34) 964 125 062

VALENCIA
 (+34) 963 160 131

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



En las líneas de tensión nominal objeto del presente proyecto tipo, en los apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de aislamiento de suspensión y amarre con conductores de carga mínima de rotura inferior a 6600 daN, se puede prescindir de la consideración de la cuarta hipótesis, cuando en la línea se verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones:

- Que los conductores y cables de fibra óptica ADSS tengan un coeficiente de seguridad de 3 como mínimo.
- Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera sea el correspondiente a las hipótesis normales.
- Que se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como máximo.

Para todas las hipótesis se considerará como carga permanente el desequilibrio que pueda existir en un apoyo de anclaje cuando los tenses de un lado y otro del apoyo no tengan la misma magnitud. Este tipo de acción no debe confundirse con la hipótesis de desequilibrio (3ª hipótesis del reglamento) que viene especificada en la ITC-LAT 07, hipótesis que se tiene en cuenta por posibles desequilibrios en operaciones de montaje, pero que una vez finalizadas dejan de existir.

Además, en el cálculo de los apoyos metálicos de celosía se tendrá en cuenta la ecuación resistente de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.1 de la Norma UNE 207017, al objeto de obtener el máximo aprovechamiento mecánico de los apoyos en función de las características de las solicitaciones.

De este modo las cargas verticales no serán limitativas de la carga máxima centrada que puedan soportar los apoyos. Su valor puede ser superior así las cargas horizontales, L o T, son menores a las indicadas en la tabla 8.

En general, los apoyos metálicos de celosía deben verificar la siguiente expresión:

$$V_1 + K \cdot H_1 \leq V + K \cdot H$$

Siendo:

V_1 = Carga vertical centrada a la que se somete el apoyo.

K = Constante para cada apoyo. Coeficiente de repercusión de las cargas horizontales frente a las verticales. Normalmente este valor es K=5.

H_1 = Carga horizontal a la que se somete el apoyo.

V = Carga vertical centrada de trabajo más sobrecarga (tabla 8)

H = Carga horizontal de trabajo más sobrecarga (tabla 8). $H \geq H_1$.

Tabla 8. Ecuación resistente para K=5

Carga nominal daN	Cargas especificadas		Ecuación resistente V+K·H	Valor máximo de H
	Carga de trabajo más sobrecarga daN			
	V	H		
500	600	500	3.100	500
1.000	600	1.000	5.600	1.000
2.000	600	2.000	10.600	2.000
3.000	800	3.000	15.800	3.000

MADRID
(+34) 91 703 44 04

MURCIA
(+34) 968 500 805

ALICANTE
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN
(+34) 964 125 062

VALENCIA
(+34) 963 160 131

24

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 53/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



4.500	800	4.000	23.300	4.500
7.000	1.200	7.000	36.200	7.000
9.000	1.200	9.000	46.200	9.000

En ningún caso, la carga vertical centrada V_1 , será mayor que 3 veces la carga vertical nominal, V ($V_1 \leq 3V$).

3.11/ Aisladores

Según establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico de los aisladores no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante control estadístico en la recepción, el coef. seg. podrá reducirse a 2,5.

$$C.S. = \frac{\text{Carga rotura aislador}}{T_{\text{máx}}} \geq 3$$

Las cadenas de aisladores que se usaran en función de los conductores de la línea se definen en la siguiente tabla:

Tabla 9. Conductores admisibles según aislador

Aislador	Carga de rotura (daN)	Tracción máxima admisible (daN)	Conductores admisibles	Tensión nominal / Tensión más elevada	Nivel contaminación
U 40 BS	4.000	1.333	LA 56, LA 110, LARL 56, LARL 78, LARL 125E	--	Medio
U 70 BS	7.000	2.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	--	Medio
U 100 BSD	10.000	3.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	--	Medio
CS 70 EB 125/600-455	7.000	2.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	20/24	Fuerte
CS 100 EB 125/835-455	10.000	3.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	20/24	Muy fuerte
CS 70 EB 170/900-555	7.000	2.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	30/36	Fuerte
CS 100 EB 170/1250-555	10.000	3.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	30/36	Muy fuerte
CS 70 EB 170/1250-1150	7.000	2.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	30/36	Muy fuerte
CS 70 EB 125/835-400	7.000	2.333	LA 56, LA 110, LA 180, LARL 56, LARL 78, LARL 125E, LARL 145E, LARL 180, D-145	20/24	Muy fuerte

Cuando las sollicitaciones mecánicas lo requieran podrán acoplarse dos cadenas de aisladores mediante un yugo.

MADRID (+34) 91 703 44 04

MURCIA (+34) 968 500 805

ALICANTE (+34) 966 618 657

CASTELLÓN (+34) 964 125 062

VALENCIA (+34) 963 160 131

25

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 54/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



También se tendrá que comprobar que la cadena de aisladores seleccionada cumple los niveles de aislamiento para tensiones soportadas (tablas 12 y 13 del apartado 4.4 de la ITC-LAT 07) en función de las Gamas I (corta duración a frecuencia industrial y a la tensión soportada a impulso tipo rayo) y II (impulso tipo maniobra y la tensión soportada a impulso tipo rayo).

Para la delimitación de las zonas contaminadas se recomienda usar la norma NZZ009 de ENDESA.

En función de dichos niveles de contaminación, las longitudes mínimas de las líneas de fuga de los aislamientos en intemperie serán las de la tabla siguiente:

Tabla 7. Longitud de la línea de fuga, según contaminación en la zona

TIPO DE ZONA	LONGITUD DE LA LINEA DE FUGA (mm/kV) ⁽¹⁾
NORMAL	20
ALTA CONTAMINACIÓN	40
MUY ALTA	60

⁽¹⁾ kV de la tensión más elevada de la red entre fase y tierra. Para altitudes superiores a 1.000 m sobre el nivel se añadirán 20 mm/kV, incrementándose esta cantidad en 20 mm/kV cada 1.000 m de altitud adiciones.

Las cadenas de aisladores a utilizar en función de la tensión nominal de la línea y contaminación de la zona vienen resumidas en la siguiente tabla:

Tabla 8. Calculo eléctrico de los aisladores

Aislador	Línea de fuga (mm)	Tensión soportada impulso tipo rayo (kV)	Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia (kV)	Contaminación NORMAL			Contaminación ALTA			Contaminación MUY ALTA			
				Tensión más elevada (kV)	Tensión más elevada de la línea (kV)	Tensión nominal de la línea (kV)	Tensión más elevada (kV)	Tensión más elevada de la línea (kV)	Tensión nominal de la línea (kV)	Tensión más elevada (kV)	Tensión más elevada de la línea (kV)	Tensión nominal de la línea (kV)	
U40BS	2	370	133	54	32	≤24	≤20	16	≤12	≤10	10	≤7,2	≤6
	3	555	195	78	48	≤36	≤30	24	≤24	≤20	16	≤12	≤10
U70BS	2	640	190	72	55	≤36	≤30	27	≤24	≤20	18	≤17,5	≤15
	3	960	260	105	83	≤36	≤30	41	≤36	≤30	27	≤24	≤20
CS 70 AB 125/455	550	125	50			≤24	≤20		≤24	≤20		≤24	≤20
CS 100 AB 125/455	835	125	50			≤24	≤20		≤24	≤20		≤24	≤20
CS 70 AB 170/555	835	170	70			≤30	≤30		≤30	≤30		≤30	≤30
CS 70 AB 170/1150	1.250	170	70			≤30	≤30		≤30	≤30		≤30	≤30
CS 100 AB 170/555	1.250	170	70			≤30	≤30		≤30	≤30		≤30	≤30

MADRID (+34) 91 703 44 04

MURCIA (+34) 968 500 805

ALICANTE (+34) 966 618 657

CASTELLÓN (+34) 964 125 062

VALENCIA (+34) 963 160 131



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



3.12/ Herrajes

Según establece el apartado 3.3 de la ITC-LAT 07, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los conductores, o por los aisladores, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura. Cuando la carga mínima de rotura se compruebe sistemáticamente mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5.

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre igual o superior al 95% de la carga de rotura de este, sin que se produzca su deslizamiento.

Las características de los herrajes utilizados para las cadenas de los conductores cumplirán la norma AND009 "Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas aéreas AT hasta 36 kV".

Siguiendo el mismo criterio, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los cables de fibra óptica ADSS, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura.

Las grapas de amarre del cable de fibra óptica ADSS deben soportar una tensión mecánica igual o superior al 95% de la carga de rotura del cable de fibra óptica ADSS, sin que se produzca su deslizamiento.

Las características de los herrajes utilizados para los cables de fibra óptica ADSS cumplirán la norma NNJ004 "Herrajes para cables ópticos (OPGW y ADSS) para líneas aéreas".

3.13/ Soporte de fijación del cable de fibra óptica ADSS

Los soportes se consideran sometidos a los esfuerzos reglamentarios considerados para apoyos de amarre/anclaje, en todos los casos, o para final de línea en el caso de que su función sea ésta. No se considerarán los esfuerzos reglamentarios de suspensión, aunque ésta sea su función.

Para el caso de los soportes de suspensión, se comprobará que la cadena de alineación no golpea la estructura metálica bajo la acción del viento reglamentario (apartado 3.1 ITC LAT 07).

MADRID
(+34) 91 703 44 04

MURCIA
(+34) 968 500 805

ALICANTE
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN
(+34) 964 125 062

VALENCIA
(+34) 963 160 131

27

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 56/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



4 Cálculo de las Cimentaciones

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloques de hormigón se calculan al vuelco según el método suizo de Sulzberger.

El momento de vuelco será:

$$M_V = F \left(h + \frac{2}{3}t \right) + F_V \left(\frac{h_t}{2} + \frac{2}{3}t \right)$$

Y el momento resistente al vuelco:

$$M_r = M_1 + M_2$$

Donde:

$M_1 = 139 \cdot K \cdot a \cdot t^4$ Momento debido al empotramiento lateral del terreno.

$M_2 = 880 \cdot a^3 \cdot t + 0.4 \cdot p \cdot a$ Momento debido a las cargas verticales

Siendo:

K Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m de profundidad (Kg/cm²x cm)

F Esfuerzo nominal del apoyo en kg.

h Altura de aplicación del esfuerzo nominal en m.


F_V Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg.

h_t Altura total del apoyo en m.

a Anchura de la cimentación en m.

t Profundidad de la cimentación en m.

p Peso del apoyo y herrajes en kg.

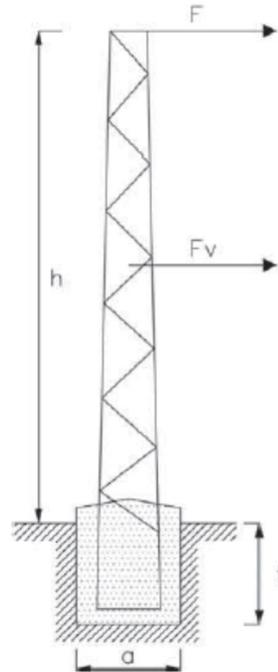

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales del terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse que:

$$M_r = M_1 + M_2$$

El coeficiente de seguridad resultante entre el momento estabilizador y el momento de vuelco no será inferior a 1,5 en las hipótesis normales (1H y 2H) ni inferior a 1,2 en las demás hipótesis (3H y 4H), excepto en aquellos casos en que se ha prescindido de la 4H por lo que el coeficiente de seguridad para los apoyos en alineación y ángulo en la hipótesis 3H no será inferior a 1,5.

En los correspondientes planos se indican las dimensiones y volúmenes aproximados de excavación de los apoyos, calculadas para 3 tipos de terreno diferentes con coeficientes de compresibilidad de 8, 12 y 16 Kg/cm²xcm.

MADRID
(+34) 91 703 44 04

MURCIA
(+34) 968 500 805

ALICANTE
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN
(+34) 964 125 062

VALENCIA
(+34) 963 160 131

28

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 57/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



5 Puesta a tierra de los apoyos

5.1/ Datos Iniciales

Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se empleará el procedimiento del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría", editado por UNESA y sancionado por la práctica.

Los datos necesarios para realizar el cálculo serán:

U Tensión de servicio de la red (V).

ρ Resistividad del terreno ($\Omega \cdot m$).

Duración de la falta:

Tipo de relé para desconexión inicial (Tiempo Independiente o Dependiente).

I_a' Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A).

t' Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s).

k, α Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que dependen de su curva característica intensidad-tiempo.

k_v Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.

Reenganche rápido, no superior a 0'5 seg. (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de relé del reenganche (Tiempo Independiente o Dependiente).

I_a'' Intensidad de arranque del relé de reenganche rápido (A);

t'' Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s) tras en reenganche rápido.

k, α Relé a tiempo dependiente. Constantes del relé.

k_v Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.

Para el caso de red con neutro aislado:

C_a Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se adopta $C_a=0,006 \mu F/Km$.

L_a Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la misma transformación AT/MT (Km).

C_c Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se adopta $C_c=0,25 \mu F/Km$.

L_c Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias de la misma transformación AT/MT (Km).

ω Pulsación de la corriente ($\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi \cdot 50 = 314,16 \text{ rad/s}$).

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

29

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 58/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Para el caso de red con neutro a tierra:

R_n Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (Ω).


X_n Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (Ω).

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la instalación de tierra.

5.2/ Cálculo De La Puesta A Tierra De Los Apoyos

5.2.1/ Apoyos No Frecuentados Y Apoyos Frecuentados

Los apoyos se clasifican en frecuentados y no frecuentados según lo indicado en la Memoria del presente PT y el diseño de su puesta a tierra se realiza siguiendo el siguiente esquema:

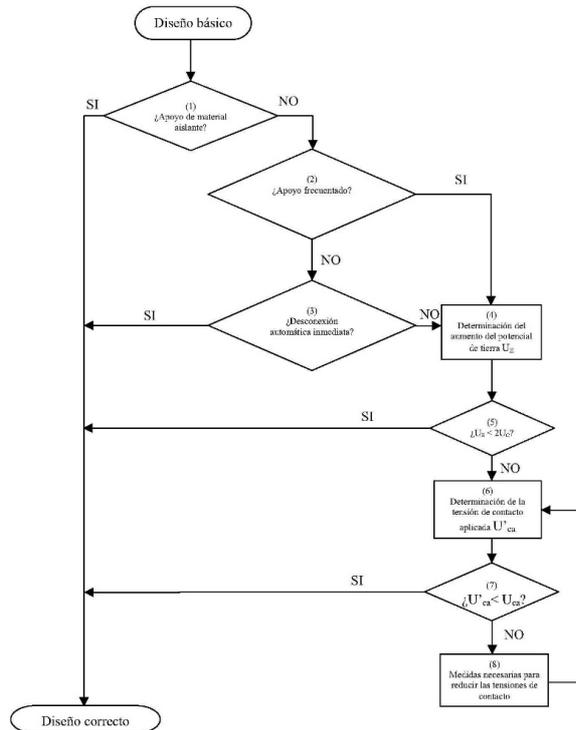

5.2.2/ Investigación De Las Características Del Terreno. Resistividad.

Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra menor o igual a 1,5 kA, el apartado 4.1 de la ITC-RAT 13 admite, que además de medir, se pueda estimar la resistividad del terreno.

Para la estimación de la resistividad del terreno es de utilidad la tabla siguiente en la que se dan valores orientativos de la misma en función de la naturaleza del suelo:

MADRID (+34) 91 703 44 04 | **MURCIA** (+34) 968 500 805 | **ALICANTE** (+34) 966 618 657 | **CASTELLÓN** (+34) 964 125 062 | **VALENCIA** (+34) 963 160 131

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

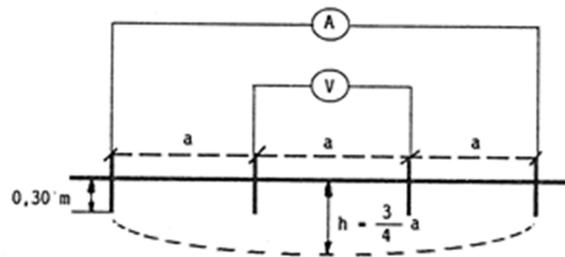


Tabla 10. Resistividad del terreno

Naturaleza del terreno	Resistividad ($\Omega \cdot m$)
Terrenos pantanosos	De algunas unidades a 30
Limo	20 a 100
Humus	10 a 150
Turba húmeda	5 a 100
Arcilla plástica	50
Margas y arcillas compactas	100 a 200
Margas del jurásico	30 a 40
Arena arcillosa	50 a 500
Arena silíceas	200 a 3000
Suelo pedregoso cubierto de césped	300 a 500
Suelo pedregoso desnudo	1500 a 3000
Calizas blandas	100 a 300
Calizas compactas	1000 a 5000
Calizas agrietadas	500 a 1000
Pizarras	50 a 300
Rocas de mica y cuarzo	800
Granitos y gres procedentes de alteración	1500 a 10000
Granitos y gres muy alterados	100 a 600
Hormigón	2000 a 3000
Balasto o grava	3000 a 5000

En el caso de que se requiera realizar la medición de la resistividad del terreno, se recomienda utilizar el método de Wenner. Se clavarán en el terreno cuatro picas alineadas a distancias (a) iguales entre sí y simétricas con respecto al punto en el que se desea medir la resistividad (ver figura siguiente). La profundidad de estas picas no es necesario que sea mayor de unos 30 cm.

Figura 1.- Método de Wenner. Medición de la resistividad del terreno.



Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a tierra del apoyo (h), calcularemos la distancia entre picas para realizar la medición mediante la siguiente expresión:

$$a = \frac{4}{3} \cdot h$$

MADRID
(+34) 91 703 44 04

MURCIA
(+34) 968 500 805

ALICANTE
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN
(+34) 964 125 062

VALENCIA
(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 60/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las dos picas centrales y se mide la intensidad (I) que circula por un cable conductor que una las dos picas extremas. La resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h viene dada por:

$$\rho_h = \frac{2 \cdot \pi \cdot a \cdot V}{I}$$

Si denominamos r a la lectura del aparato:

$$r = \frac{V}{I}$$

la resistividad quedará:

$$\rho_h = 2 \cdot \pi \cdot a \cdot r$$

siendo:

- ρ_h Resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h ($\Omega \cdot m$).
- r Lectura del equipo de medida (Ω).
- a Distancia entre picas en la medida (m).

5.2.3/ Determinación De La Intensidad De Defecto

El cálculo de la intensidad de defecto a tierra tiene una formulación diferente según el sistema de instalación de la puesta a tierra del neutro de la red.

Neutro aislado

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la longitud y características de las líneas de MT de la subestación.

Excepto en aquellos casos en los que el proyectista justifique otros valores, para el cálculo de la corriente máxima a tierra en una red con neutro aislado, se aplicará la siguiente expresión:

$$I_d = \frac{c \cdot \sqrt{3} \cdot U \cdot \omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)}{\sqrt{1 + [\omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)]^2 \cdot (3 \cdot R_t)^2}}$$

en la que:

- c Factor de tensión, $c=1'$.
- I_d Corriente de defecto en la línea, en A.
- R_t Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en Ω .

El resto de variables tienen la definición y unidades dadas en el apartado 4.1. Esto mismo es aplicable para el resto de referencias del presente documento.

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

32

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 61/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Neutro a tierra

La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, es inversamente proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso más desfavorable y para simplificar los cálculos, salvo que el proyectista justifique otros aspectos, sólo se considerará la impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de media tensión y la resistencia del electrodo de puesta a tierra. Ello supone estimar nula la impedancia homopolar de las líneas o cables, con lo que se consigue independizar los resultados de las posteriores modificaciones de la red. Este criterio no se aplicará en los casos de neutro unido rígidamente a tierra, en los que se considerará dicha impedancia.

Para el cálculo se aplicará, salvo justificación, la siguiente expresión:

$$I_d = \frac{c \cdot U}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{X_N^2 + (R_N + R_t)^2}}$$

Siendo:

- Id Corriente de defecto en la línea, en A.
- c Factor de tensión, $c=1,1$.
- R_t Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en Ω .
- R_N Resistencia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en Ω .
- X_N Reactancia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en Ω .

5.2.4/ Tiempo De Eliminación Del Defecto

Las líneas de MT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su caso, los posibles defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actúa por la orden transmitida por un relé que controla la intensidad de defecto.

Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las siguientes:

Relés a tiempo independiente:

El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor del arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso:

$$t' = cte.$$

Relés a tiempo dependiente:

El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés más utilizados responden a la siguiente expresión:

$$t' = \frac{k}{\left(\frac{I_d}{I_a}\right)^\alpha - 1} \cdot k_v$$

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

33

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 62/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Siendo:

- I'_d Intensidad de defecto (A).
- I'_a Intensidad de ajuste del relé de protección (A).
- α, k Constantes características de la curva de protección.
- k_v Factor de tiempo de ajuste de relé de protección.
- t' Tiempo de actuación del relé de protección (s).

En la tabla siguiente se dan valores de las constantes k y α para los tipos de curva más habituales.

Tabla 11. Curvas de disparo habituales

	Normal inversa ($\alpha = 0,02$)	Muy inversa ($\alpha = 1$)	Extremadamente inversa ($\alpha = 2$)
k	0,13	13,5	96

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0'5 segundos), el tiempo de actuación del relé tras el reenganche será:

Relé a tiempo independiente:

$$t'' = cte.$$

Relé a tiempo dependiente:

$$t'' = \frac{k}{\left(\frac{I'_d}{I'_a}\right)^\alpha - 1} \cdot k_v$$

La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuación más el de la desconexión posterior al reenganche rápido:

$$t = t' + t''$$

5.2.5/ Resistencia De Tierra De Los Electrodo

La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y de la resistividad del suelo, se puede calcular de acuerdo con las fórmulas contenidas en la siguiente tabla, o mediante programas u otras expresiones numéricas suficientemente probadas:

MADRID	MURCIA	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA
(+34) 91 703 44 04	(+34) 968 500 805	(+34) 966 618 657	(+34) 964 125 062	(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 63/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Tabla 12. Resistencia electrodos habituales

Tipo de electrodo	Resistencia en ohmios
Pica vertical	$R = \frac{\rho}{L}$
Conductor enterrado horizontalmente	$R = \frac{2\rho}{L}$
Malla de tierra	$R = \frac{\rho}{4r} + \frac{\rho}{L}$

Siendo:

- R Resistencia de tierra del electrodo en Ω
- ρ Resistividad del terreno de $\Omega.m$.
- L Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los conductores enterrados.
- r radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la malla.

También pueden seleccionarse electrodos de entre las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 2 del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría" de UNESA. Las distintas configuraciones posibles vienen identificadas por un código que contiene la siguiente información:

Electrodos con picas en anillo

A-B / C / DE

- A Dimensión del lado mayor del electrodo (dm).
- B Dimensión del lado menor del electrodo (dm).
- C Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).
- D Número de picas.
- E Longitud de las picas (m).

Electrodos con picas alineadas

A / BC

- A Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm).
- B Número de picas.
- C Longitud de las picas (m).

Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría" de UNESA sus parámetros característicos:

MADRID	MURCIA	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA
(+34) 91 703 44 04	(+34) 968 500 805	(+34) 966 618 657	(+34) 964 125 062	(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 64/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- K_r Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra ($\Omega/\Omega\cdot m$)
- K_p Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la instalación ($V/\Omega\cdot m\cdot A$)
- K_c Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en la instalación ($V/\Omega\cdot m\cdot A$)

En función de la geometría del electrodo elegido se obtendrá el factor de resistencia de tierra K_r ($\Omega/\Omega\cdot m$), el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se obtendrá como:

$$R' = \rho \cdot K_r$$

Siendo:

- R' : Resistencia de tierra para electrodo elegido,
- ρ : Resistividad del terreno en $\Omega\cdot m$,
- K_r : Factor de resistencia.

5.2.6/ Cálculo De Tierras En Apoyos No Frecuentados

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos será de tipo lineal, con una o varias picas, de forma que la resistencia de puesta a tierra tenga un valor suficientemente bajo que garantice la actuación de las protecciones, en caso de defecto a tierra.

En función del electrodo seleccionado se calcula su resistencia, la intensidad de defecto y el tiempo de actuación de las protecciones de acuerdo con las expresiones de los apartados anteriores.

El diseño del sistema de puesta a tierra se considerará satisfactorio, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, si se verifica que el tiempo previsto de actuación de las protecciones es inferior a 1 segundo. Si no se cumple esta hipótesis se repetirán los cálculos con una configuración distinta del electrodo de tierra.

Una vez ejecutada la instalación de puesta a tierra de los apoyos no frecuentados se realizarán las medidas de resistencia para verificar que no se alcanzan valores por encima de los proyectados.

Cálculo resistencia de puesta a tierra máxima para asegurar la actuación de las protecciones en un tiempo inferior a 1 segundo

En primer lugar, debe verificarse que $I_d' > I_a'$

Siendo:

- I_d' Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de cálculo (A)
- I_a' Intensidad de ajuste del relé de protección (A).

Instalaciones con neutro aislado

Teniendo en cuenta que el ajuste de las protecciones dispone de desconexión automática inmediata (inferior a 1 segundo), el valor de la resistencia de puesta a tierra máximo para apoyos no frecuentados será aquel que verifique:

MADRID	MURCIA	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA
(+34) 91 703 44 04	(+34) 968 500 805	(+34) 966 618 657	(+34) 964 125 062	(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 65/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



$$I'_d > I'_a$$

$$\frac{c \cdot \sqrt{3} \cdot U \cdot \omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)}{\sqrt{1 + [\omega \cdot (C_a \cdot L_a + C_c \cdot L_c)]^2 \cdot (3 \cdot R_t)^2}} > I'_a$$

Instalaciones con neutro a tierra

Considerando que el tiempo de disparo debe ser inferior a 1 segundo:

$$t' = \frac{k}{\left(\frac{I'_d}{I'_a}\right)^\alpha - 1} \cdot k_v < 1 \text{ segundo}$$

El valor de la resistencia de puesta a tierra máximo para apoyos no frecuentados será aquel que verifique:

$$\frac{c \cdot U}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_n + R_t)^2 + X_n^2}} > I'_a \sqrt{k \cdot k_v + 1}$$

5.2.7/ Cálculo De Tierras En Apoyos Frecuentados

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estará compuesto por un anillo cerrado, a una profundidad de al menos 0,5 m, al que se conectarán al menos cuatro picas.

Para considerar que el diseño del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la elevación del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor máximo admisible de la tensión de contacto, es decir:

$$U_E < 2 \cdot U_C$$

En caso de no cumplirse la condición anterior será necesario analizar que la tensión de contacto aplicada es inferior a la tensión de contacto aplicada admisible ($U'_{ca} \leq U_{ca}$). Esto se garantiza si se cumple que la tensión de contacto calculada para la instalación, ante un posible defecto, es inferior a la tensión de contacto máximo admisible:

$$U'_{ca} \leq U_{ca}$$

Siendo:

U_E Aumento del potencial de tierra, en V,

U'_c Tensión de contacto, en V,

U_c Tensión de contacto máxima admisible, en V,

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el diseño del sistema de puesta a tierra no será válido y será necesario repetir los cálculos con una configuración distinta o implementar algunas de las medidas adicionales propuestas en el apartado Clasificación de los apoyos según su

MADRID (+34) 91 703 44 04

MURCIA (+34) 968 500 805

ALICANTE (+34) 966 618 657

CASTELLÓN (+34) 964 125 062

VALENCIA (+34) 963 160 131

37

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 66/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



ubicación del documento Memoria para eliminar el riesgo de contacto. En este último caso se deberá comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las máximas admisibles:

$$U'_p < U_p$$

Determinación del aumento de potencial ante un defecto a tierra

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es:

$$U_E = I_d \cdot R'$$

Siendo:

U_E : Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V,

I_d : Corriente de defecto en la línea, en A,

R' : Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Ω

Determinación de las tensiones de contacto máximas admisibles

El cálculo de la tensión de contacto máxima admisible se determinará a partir de la tensión de contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en función del tiempo de duración de la falta, que se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07:

Tabla 13. Tensión de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07

Duración de la falta t_f (s)	Tensión de contacto aplicada admisible U_{ca} (V)
0,05	735
0,1	633
0,2	528
0,3	420
0,4	310
0,5	204
1	107
2	90
5	81
10	80
>10	50

$$U_c = U_{ca} \cdot \left[1 + \frac{R_{a1} + R_{a2}}{Z_B} \right] = U_{ca} \cdot \left[1 + \frac{R_{a1} + 1,5 \cdot \rho_s}{1.000} \right]$$

Siendo:

U_c : Tensión de contacto máxima admisible, en V.

U_{ca} : Valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

38

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 67/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



R_{a1} : Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Ω . Se puede emplear como valor de esta resistencia adicional 1.000 Ω , que corresponde al equivalente paralelo del calzado de los dos pies. Se considerará nula esta resistencia cuando las personas puedan estar descalzas (piscinas, campings, áreas recreativas...)

R_{a2} : Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que $R_{a2} = 1,5 \cdot \rho_s$, que corresponde al equivalente de los dos pies.

ρ_s : Resistividad superficial del terreno en $\Omega \cdot m$.

Z_B : Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Ω .

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada resistividad se multiplicará el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El coeficiente reductor se obtendrá de la expresión siguiente:

$$C_s = 1 - 0,106 \cdot \left(\frac{1 - \frac{\rho_s}{\rho^*}}{2h_s + 0,106} \right)$$

Siendo:

C_s : Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial

ρ_s : Resistividad superficial del terreno en $\Omega \cdot m$.

ρ^* : Resistividad de la capa superficial en $\Omega \cdot m$.

h_s : Espesor de la capa superficial en m.

Determinación de las tensiones de paso máximas admisibles

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahí que, si el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de contacto aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no aparecerán tensiones de paso peligrosas.

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y de los bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las tensiones de paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos:

$$U_p = 10U_{ca} \cdot \left[1 + \frac{4.000 + 6\rho_s}{1.000} \right]$$

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

39

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 68/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Siendo:

U_p : Tensión de paso máxima admisible, en V,

U_{pa} : Valor admisible de la tensión de paso aplicada 10 U_{ca} , siendo U_{ca} función de la duración de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V.

ρ_s : Resistividad superficial del terreno en $\Omega \cdot m$.

Determinación de las tensiones de contacto y de paso

En función de la geometría y configuración del electrodo elegido, y en base a los parámetros indicados en el Anexo 2 del "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría" de UNESA, se calculan los valores de la tensión de contacto:

$$U'c = I'd \cdot \rho Kc$$

Siendo:

$U'c$: Tensión de contacto calculada, en V,

$I'd$: Intensidad de defecto en A,

ρ : Resistividad del terreno en $\Omega \cdot m$,

Kc : Factor de tensión de contacto $V/\Omega \cdot m$.

El valor de la tensión de paso se obtendrá como:

$$U'p = I'd \cdot \rho Kp$$

Siendo:

$U'p$: Tensión de paso calculada,

$I'd$: Intensidad de defecto en A, ρ : Resistividad del terreno en $\Omega \cdot m$,

Kp : Factor de tensión de paso en $V/\Omega \cdot m$.

Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las condiciones exigidas

Se debe verificar que se satisfacen las expresiones indicadas en el apartado 4.2.7

$$U'c < 2 \cdot U_p \quad \text{y} \quad U'c \leq U_c$$

De igual modo, en caso de que las tensiones de contacto sean superiores a los valores máximos admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, será necesario que se satisfaga:

$$U'p \leq U_p$$

MADRID 
(+34) 91 703 44 04

MURCIA 
(+34) 968 500 805

ALICANTE 
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN 
(+34) 964 125 062

VALENCIA 
(+34) 963 160 131

40

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 69/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



5.3/ Puesta A Tierra De Los Apoyos En Nuestro Proyecto.

El sistema de puesta a tierra se diseñará teniendo en cuenta la clasificación de los apoyos según sean frecuentados o no frecuentados.

	Apoyo No Frecuentado	Apoyo Frecuentado
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6		X
7		X
8		X
9		X
10		X
11		X
12		X
13		X

5.3.1/ Sistema De Tierra Para Apoyos No Frecuentado

Según los datos suministrados por Endesa Distribución, sobre defectos a tierra, son los siguientes:

- Intensidad máxima de defecto a tierra: 300 A
- Tiempo máximo de desconexión automática: 1s

Conforme lo citado en el RLAT, punto 7.3.4.3 "Verificación del sistema de PAT" aclaración (3), en los casos en los que la línea esté provista de desconexión automática inmediata (menor de 1 seg) para su protección, en el diseño del sistema de puesta a tierras de los apoyos no frecuentados no será obligatorio garantizar, a un metro de distancia del apoyo, valores de tensiones de contacto inferiores a los valores admisibles indicados en el apartado 7.3.4.1. del RLAT, ya que se pueden considerar despreciable la probabilidad de acceso y la coincidencia de un fallo simultaneo.

En definitiva, el diseño del sistema de puesta a tierra se considera satisfactorio desde el punto de vista de la seguridad de las personas, sin embargo, el valor de la resistencia de puesta a tierra será lo suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defectos a tierra.

Para la puesta a tierra de los apoyos proyectados se utilizará la configuración de sistema de una sola pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 14 mm de diámetro, enterrada a 0,5 m de profundidad.

Para el tipo de terreno donde se va a realizar la instalación de puesta a tierra, se ha estimado una resistividad del terreno de 150 Ω m;

El valor de la resistencia de tierra R_t será:

MADRID (+34) 91 703 44 04 MURCIA (+34) 968 500 805 ALICANTE (+34) 966 618 657 CASTELLÓN (+34) 964 125 062 VALENCIA (+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 70/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- K_r para el sistema de tierra escogido = $0,23 \Omega \cdot m$

$$R_t = K_r \times \rho_t = 0,230 \times 150 = 34,5 \Omega$$

Para esa resistencia del terreno, se tendrá un Aumento del potencial de tierra, U_E :

$$U_E = R_t \cdot I_d (V) = 300 \cdot 34,5 = 10.350 V$$

5.3.2/ Sistema De Tierra Para Apoyos Frecuentado.

Datos de Partida:

- Los datos suministrados por Cia. Suministradora, sobre defectos a tierra, son los siguientes:

- Intensidad máxima de defecto a tierra: **300 A**
- Tiempo máximo de desconexión: **1s**

➤ El Reglamento de Alta Tensión (ITC MIE RAT 13 apartado 4.1) indica que para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. Para el tipo de terreno donde se va a realizar la instalación de puesta a tierra, se ha estimado una resistividad del terreno de **150 $\Omega \times m$** .

- Tensión de servicio $V = 25.000 V$

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.

Las características de la red de alimentación son:

- Tensión de servicio, $U = 25000 V$.
- Puesta a tierra del neutro:
 - Desconocida.
- Características del terreno:
 - ρ terreno ($\Omega \cdot m$): 150.
 - ρ_H hormigón ($\Omega \cdot m$): 3000.

TIERRA DE PROTECCIÓN.

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (R_t), la intensidad y tensión de defecto (I_d , U_E), se utilizarán las siguientes fórmulas:

Resistencia del sistema de puesta a tierra, R_t :

$$R_t = K_r \cdot \rho (\Omega)$$

MADRID

(+34) 91 703 44 04

MURCIA

(+34) 968 500 805

ALICANTE

(+34) 966 618 657

CASTELLÓN

(+34) 964 125 062

VALENCIA

(+34) 963 160 131

42

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 71/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Intensidad de defecto, Id:

$$Id = Id_{\text{máx}} \text{ (A)}$$

Aumento del potencial de tierra, U_E :

$$U_E = R_t \cdot Id \text{ (V)}$$

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades:

Configuración seleccionada:	30-30/5/42.
Geometría:	Anillo.
Dimensiones (m):	3 x 3.
Profundidad del electrodo (m):	0,5m
Número de picas:	4.
Longitud de las picas (m):	2m.

Los parámetros característicos del electrodo son:

De la resistencia, $K_r \text{ (}\Omega / \Omega\text{m)}$ =	0,11.
De la tensión de paso, $K_p \text{ (V / ((}\Omega\text{m)A))}$ =	0,0258.
De la tensión de contacto exterior, $K_c \text{ (V / ((}\Omega\text{m)A))}$ =	0,0563.

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene:

$$R_t = K_r \cdot \rho = 0.11 \cdot 150 = 16,5\Omega$$
$$Id = Id_{\text{máx}} = 300 \text{ A.}$$
$$U_E = R_t \cdot Id = 16.5 \cdot 300 = 4.950 \text{ V.}$$

Cálculo de las tensiones de contacto en la instalación.

Según ITC-LAT 07, Apdo. 7.3.4.2., al recubrir el apoyo con placas aislantes o protegerlo con obra de fábrica de ladrillo hasta una altura de 3 m, de forma que se impida la escalada al apoyo, podrá considerarse exento de cumplir tensiones de contacto.

Cálculo de las tensiones de paso en la instalación.

La tensión de paso vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno según la expresión:

$$U_p = K_p \cdot \rho \cdot Id = 0.0258 \cdot 150 \cdot 300 = 1.161 \text{ V.}$$

Cálculo de las tensiones admisibles.

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso, se utiliza:

MADRID	MURCIA	ALICANTE	CASTELLÓN	VALENCIA
(+34) 91 703 44 04	(+34) 968 500 805	(+34) 966 618 657	(+34) 964 125 062	(+34) 963 160 131

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 72/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



$$U_p = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 6 \cdot \rho_s \cdot C_s) / 1000) \cdot V.$$

$$C_s = 1 - 0,106 \cdot [(1 - \rho / \rho_s) / (2 \cdot h_s + 0,106)].$$

$$t = t' + t'' \text{ s.}$$

Siendo:

U_p	=	Tensión de paso admisible, en voltios.
U_{ca}	=	Tensión de contacto aplicada admisible ITC-LAT 07 (Tabla 18), V
R_{ac}	=	Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento del apoyo, etc, Ω .
C_s	=	Coefficiente reductor de la resistencia superficial del suelo.
h_s	=	Espesor de la capa superficial del terreno, en m.
ρ	=	Resistividad natural del terreno, en Ωm .
ρ_s	=	Resistividad superficial del suelo, en Ωm .
t	=	Tiempo de duración de la falta, en segundos.
t'	=	Tiempo de desconexión inicial, en segundos.
t''	=	Tiempo de la segunda desconexión, en segundos.

Según el punto anterior el tiempo de duración de la falta es:

$$t' = 1 \text{ s.}$$

$$t = t' = 1 \text{ s.}$$

Sustituyendo valores:

$$U_p = 10 \cdot U_{ca} \cdot (1 + (2 \cdot R_{ac} + 6 \cdot \rho_s \cdot C_s) / 1000) = 10 \cdot 107 \cdot (1 + (2 \cdot 0 + 6 \cdot 150 \cdot 1) / 1000) = 2.033 \text{ V.}$$

$$C_s = 1 - 0,106 \cdot [(1 - \rho / \rho_s) / (2 \cdot h_s + 0,106)] = 1 - 0,106 \cdot [(1 - 150 / 150) / (2 \cdot 0 + 0,106)] = 1$$

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tensión de paso e intensidad de defecto.

Concepto	Valor calculado	Condición	Valor admisible
Tensión de paso	$U^p = 1161 \text{ V.}$	\leq	$U_p = 2033 \text{ V.}$
Intensidad de defecto	$I_d = 300 \text{ A.}$	$>$	

Cuando el valor obtenido de la tensión de contacto es superior al máximo admitido por el reglamento, por tanto, se deberá recurrir a la adopción de las medidas complementarias que a continuación se especifican.

Medidas de seguridad Complementarias

A la vista de los resultados obtenidos para las tensiones de contacto, se adoptan la siguiente medida complementaria:

- **Recubrir el apoyo metálico de obra civil hasta una altura de 3 m.**

MADRID
(+34) 91 703 44 04

MURCIA
(+34) 968 500 805

ALICANTE
(+34) 966 618 657

CASTELLÓN
(+34) 964 125 062

VALENCIA
(+34) 963 160 131

44

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 73/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Todo ello encaminado a hacer inaccesibles las partes metálicas, susceptibles de quedar en tensión por defecto o avería, sobre todo desde fuera de la plataforma del operador evitando o haciendo muy difícil la aparición de tensiones de contacto.

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, ya que estas serán prácticamente nulas.

5.3.3/ Adoptándose Entonces:

- **Apoyo Normal:** PAT con 1 pica L=2m, 14mm diámetro, profundidad de hincado 0,5m
- **Apoyo Frecuentado:** PAT en Anillo con 4 picas, L=2m, 14mm diámetro, profundidad de hincado 0,5m, lado del anillo 3m.

Forrado de ladrillo para sistema Antiescalo del apoyo: Aislado del apoyo.

En Almería, marzo de 2022

Fdo: D^a. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

ANEXO I. TABLAS DE CALCULOS MECÁNICOS

MADRID



(+34) 91 703 44 04

MURCIA



(+34) 968 500 805

ALICANTE



(+34) 966 618 657

CASTELLÓN



(+34) 964 125 062

VALENCIA



(+34) 963 160 131

45

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 74/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



Ctra. Madrid - Cádiz Km. 532
Apdo. de correos 13.314 - 41.080 Sevilla
Telf. +(34) 95 451 99 66 - Fax +34 95 425 16 25 -

ULEILA_canal 25_v2

Referencia : LÍNEA A.T. 25 KV. "ALBANCHEZ"

Empresa : IDEA_INGENIERÍA

Sr. D. : .

Estudio N°: .

Características de la línea :

Tensión : 25 kV
Zona : B
Nº de apoyos : 16
Longitud de la línea : 1689,86 m
Cables : LA 56 (47-AL1/8-ST1A) { 1 }

jueves, 17 de marzo de 2022 16:11:04

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 75/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



FLECHAS Y TENSIONES

LA 56 (47-AL1/8-ST1A) {1}

Ctra. Madrid - Cádiz Km. 532
Apdo. de correos 13.314 - 41.080 Sevilla
Telf. +(34) 95 451 99 66 - Fax +34 95 425 16 25.

Zona A
Lim.1 a -5° + V 565 daN
Lim. 2 a 15° 15% (245,74daN)

Zona C
Lim.1 a -20° + H 555 daN
Lim. 2 a 10° 15% (245,74daN)

Sección 54,6 mm²
Peso 0,189 Kg/m
Carga de Rotura 1638,27 daN
Coef. Dilatación 1,91E-05 1/°C
Módulo Elasticidad 7946,1 daN/mm²
Diámetro aparente 9,45 mm
Viento sobre conductor 0,567 daN/m

Zona B
Lim.1 a -15° + H 565 daN
Lim. 2 a 10° 15% (245,74daN)

Zona USUARIO
limite 1 a -30° + H 555 daN

Tensas en daN. Flechas en metros. Vanos en metros. Cs es la relación entre la carga de rotura del cable y su tracción máxima.

A. Ini. A. Fin.	Vano	Vano Regul.	T F	CONDICIONES EN ZONA B											Cs	
				50°	40°	30°	20°	15°	10°	0°	0°+H	-5°+V	-10°	-15°		-15°+H
0 1	69,3	69,3	T F	107 1,04	124 0,9	148 0,75	183 0,61	206 0,54	14,16% 0,48	294 0,38	472 0,94	452 0,79	365 0,31	403 0,28	544 0,82	3
1 942487	140,1	140,1	T F	124 3,67	131 3,49	138 3,3	147 3,1	152 3	9,58% 2,9	170 2,68	506 3,59	440 3,33	186 2,46	195 2,34	539 3,37	3
942487 942486	72,2	72,2	T F	108 1,11	125 0,97	148 0,82	181 0,67	202 0,6	13,86% 0,53	287 0,42	475 1,01	452 0,86	356 0,34	393 0,31	545 0,88	3
942486 2	149,9	149,9	T F	126 4,12	132 3,94	139 3,75	147 3,55	152 3,44	9,52% 3,34	167 3,12	512 4,06	444 3,78	180 2,89	188 2,78	543 3,83	3
2 3	97,4	97,4	T F	116 1,9	127 1,73	141 1,56	160 1,38	172 1,29	11,29% 1,19	219 1,01	488 1,8	445 1,59	263 0,84	290 0,76	540 1,63	3
3 4	214	214	T F	130 8,17	133 7,98	137 7,77	141 7,57	143 7,46	8,85% 7,36	149 7,14	522 8,12	438 7,8	154 6,92	156 6,81	540 7,85	3
4 5	108,5	108,5	T F	120 2,28	130 2,11	142 1,93	157 1,74	166 1,64	10,8% 1,55	203 1,35	497 2,19	447 1,97	238 1,15	259 1,06	543 2	3
5 6	171,7	171,7	T F	127 5,38	132 5,19	137 4,99	143 4,79	146 4,68	9,16% 4,58	157 4,36	514 5,31	439 5,02	166 4,14	170 4,02	539 5,06	3
6 7	157,9	157,9	T F	127 4,55	133 4,37	139 4,17	146 3,97	150 3,87	9,4% 3,76	163 3,54	514 4,49	442 4,21	174 3,32	181 3,2	542 4,25	3
7 8	124,7	124,7	T F	123 2,93	131 2,76	140 2,57	152 2,38	158 2,28	10,13% 2,17	184 1,96	503 2,86	445 2,61	207 1,74	221 1,63	543 2,65	3
8 9	90,7	90,7	T F	116 1,65	128 1,49	144 1,32	166 1,15	180 1,06	11,96% 0,97	237 0,8	488 1,56	450 1,36	290 0,66	321 0,6	545 1,4	3
9 10	76,4	76,4	T F	110 1,23	125 1,08	146 0,93	177 0,77	196 0,69	13,37% 0,62	274 0,49	478 1,13	451 0,97	340 0,4	376 0,36	544 0,99	3
10 11	58,9	58,9	T F	99 0,81	118 0,69	146 0,55	188 0,43	215 0,37	15,02% 0,33	315 0,26	457 0,7	446 0,58	390 0,21	429 0,19	536 0,6	3,05
11 942562	93,6	93,6	T F	116 1,75	128 1,59	143 1,42	164 1,24	176 1,15	11,66% 1,06	229 0,89	488 1,66	448 1,46	279 0,73	307 0,66	543 1,49	3
942562 12	64,5	64,5	T F	104 0,93	122 0,79	148 0,65	187 0,52	212 0,45	14,71% 0,4	307 0,31	467 0,82	452 0,69	380 0,25	418 0,23	543 0,71	3

ULEILA canal 25_v2

LA 56 (47-AL1/8-ST1A) {1} Flechas y Tensiones

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 76/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CONDICIONES DE CÁLCULO

La velocidad del viento para el cálculo es de 120 Km/h.

Condiciones Limitantes del Tense

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Límite 1		-15°+H v.a.		
Límite 2		10° %		
Límite 3				
Límite 4				
Límite 5				

v.a. condición con tense en valor absoluto.

% condición con tense en % de la carga de rotura.

Condiciones de Tracción Máxima

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Cond. 1		-10°+V		
Cond. 2		-15°+H		
Cond. 3				
Cond. 4				
Cond. 5				

Condiciones de cálculo de los apoyos

Tipo apoyo	Hipótesis		Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Suspensión	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		8 %T a -15°+H		
		H.Tierra		8 %T a -15°+H		
	4ª Hip.	Conductor		---		
		H.Tierra		---		
Amarre	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		15 %T a -15°+H		
		H.Tierra		15 %T a -15°+H		
	4ª Hip.	Conductor		---		
		H.Tierra		---		
Anclaje	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		50 %T a -15°+H		
		H.Tierra		50 %T a -15°+H		
	4ª Hip.	Conductor		100 %T a -15°+H		
		H.Tierra		100 %T a -15°+H		
Fin de línea	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		---		
		H.Tierra		---		
	4ª Hip.	Conductor		100 %T a -15°+H		
		H.Tierra		100 %T a -15°+H		

Esfuerzos de 3ª hipótesis aplicados en el eje del apoyo.

Condiciones de Flecha Mínima

Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
	-15°		

Condiciones de Flecha Máxima

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Cond. 1		15°+V		
Cond. 2		50°+H		
Cond. 3		0°+H		
Cond. 4				
Cond. 5				

Condiciones del ángulo de desvío de la cadena

Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
	-10°+½V		



Esfuerzo Total

Hu- Altura útil del apoyo
L- Esfuerzo longitudinal del cable
T- Esfuerzo transversal del cable
H- Esfuerzo horizontal del cable
V- Esfuerzo vertical del cable
d- Distancia entre fases
FT- Esfuerzo horizontal total
Cs- Coeficiente de seguridad
 α - Ángulo desvío de la cadena
Dm- distancia mínima a masa

La hipótesis 4ªA refleja las cargas cuando hay rotura de esa fase. La 4ªB las cargas cuando la fase no está rota.

Poste	Función Seguridad. Zona	Ángulo Comp. °Sex.	Hip	Cs	FASES 3 fases Simplex				HILO TIERRA 0 hilo tierra				d (m)	α (°)	TOTAL
					L (daN)	T (daN)	H (daN)	V (daN)	L (daN)	T (daN)	H (daN)	V (daN)			
0	EXIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	FL Normal	-	1ª	1,5	478	24	502	32	---	---	---	---	1,49	-	1505
			2ª	1,5	544	0	544	53	---	---	---	---			
13,06	Zona B	-	3ª	1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	0,45	---	
			4ªA	1,5	0	0	---	0	---	---	---	---			
	4ªB	1,2	544	0	544	53	---	---	---	---	---				
942487	EXIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
942486	EXIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ANC Normal	-	1ª	1,5	10	78	88	-5	---	---	---	---	1,56	-	263
			2ª	1,5	3	0	3	57	---	---	---	---			
13,06	Zona B	-	3ª	1,5	273	0	273	57	---	---	---	---	0,45	819	
			4ªA	1,5	540	0	---	57	---	---	---	---			
	4ªB	1,2	3	0	3	57	---	---	---	---	---				
3	ANC Normal	-	1ª	1,5	19	96	116	77	---	---	---	---	2,11	-	347
			2ª	1,5	0	0	0	170	---	---	---	---			
17,02	Zona B	-	3ª	1,5	270	0	270	170	---	---	---	---	0,45	811	
			4ªA	1,5	540	0	---	170	---	---	---	---			
	4ªB	1,2	0	0	0	170	---	---	---	---	---				
4	ANC Normal	-	1ª	1,5	19	100	118	47	---	---	---	---	2,11	-	355
			2ª	1,5	4	0	4	138	---	---	---	---			
17,02	Zona B	-	3ª	1,5	273	0	273	138	---	---	---	---	0,45	820	
			4ªA	1,5	543	0	---	138	---	---	---	---			
	4ªB	1,2	4	0	4	138	---	---	---	---	---				
5	ANC-ANG Normal	174,99	1ª	1,5	16	127	143	2	---	---	---	---	1,75	-	429
			2ª	1,5	4	47	52	73	---	---	---	---			
13,06	Zona B	-	3ª	1,5	274	36	309	73	---	---	---	---	0,48	927	
			4ªA	1,5	539	24	---	73	---	---	---	---			
	4ªB	1,2	4	47	52	73	---	---	---	---	---				
6	ANC-ANG Normal	190,2	1ª	1,5	5	181	186	52	---	---	---	---	1,75	-	557
			2ª	1,5	3	96	99	146	---	---	---	---			
13,06	Zona B	-	3ª	1,5	272	72	344	146	---	---	---	---	0,51	1031	
			4ªA	1,5	540	48	---	146	---	---	---	---			
	4ªB	1,2	3	96	99	146	---	---	---	---	---				
7	ANC Normal	-	1ª	1,5	6	88	95	52	---	---	---	---	1,63	-	284
			2ª	1,5	1	0	1	134	---	---	---	---			
15,04	Zona B	-	3ª	1,5	272	0	272	134	---	---	---	---	0,45	815	
			4ªA	1,5	543	0	---	134	---	---	---	---			
	4ªB	1,2	1	0	1	134	---	---	---	---	---				

Esfuerzo Total

Hu- Altura útil del apoyo
L- Esfuerzo longitudinal del cable
T- Esfuerzo transversal del cable
H- Esfuerzo horizontal del cable
V- Esfuerzo vertical del cable
d- Distancia entre fases
FT- Esfuerzo horizontal total
Cs- Coeficiente de seguridad
 α - Ángulo desvío de la cadena
Dm- distancia mínima a masa

La hipótesis 4ªA refleja las cargas cuando hay rotura de esa fase. La 4ªB las cargas cuando la fase no está rota.

Poste Hu(m)	Función Segurid. Zona	Ángulo Comp. °Sex.	Hip	Cs	FASES 3 fases Simplex				HILO TIERRA 0 hilo tierra				d (m)	α (°)	TOTAL FT (daN)
					L (daN)	T (daN)	H (daN)	V (daN)	L (daN)	T (daN)	H (daN)	V (daN)			
8 11,09	ANC-ANG Normal	191,25	1ª	1,5	12	160	171	9	---	---	---	---	1,36	-	514
			2ª	1,5	2	107	108	65	---	---	---	---			325
	3ª		1,5	272	80	352	65	---	---	---	---	1055			
	4ªA		1,5	542	53	---	65	---	---	---	---	0,52			
	4ªB		1,2	2	107	108	65	---	---	---	---				
9 11,09	FL-ANG Normal	156,09	1ª	1,5	465	124	588	3	---	---	---	---	1,07	-	1765
			2ª	1,5	533	113	645	49	---	---	---	---			1936
	3ª		1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	4ªA		1,5	0	0	---	0	---	---	---	---	0,6			
	4ªB		1,2	533	113	645	49	---	---	---	---				
10 10,87	FL-ANG Normal	174,3	1ª	1,5	474	49	524	27	---	---	---	---	0,95	-	1571
			2ª	1,5	544	27	571	50	---	---	---	---			1713
	3ª		1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	4ªA		1,5	0	0	---	0	---	---	---	---	0,49			
	4ªB		1,2	544	27	571	50	---	---	---	---				
11 11,09	ANC-ANG Normal	159,48	1ª	1,5	8	218	226	4	---	---	---	---	1,1	-	679
			2ª	1,5	7	192	199	44	---	---	---	---			596
	3ª		1,5	270	144	415	44	---	---	---	---	1245			
	4ªA		1,5	534	97	---	44	---	---	---	---	0,58			
	4ªB		1,2	7	192	199	44	---	---	---	---				
942562	EXIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 16,79	FL Reforzada	-	1ª	1,875	479	22	501	-23	---	---	---	---	0,87	-	1503
			2ª	1,875	543	0	543	-9	---	---	---	---			1628
	3ª		1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
	4ªA		1,5	0	0	---	0	---	---	---	---	0,36			
	4ªB		1,2	543	0	543	-9	---	---	---	---				



APOYOS SELECCIONADOS

Tensión : 25 KV
 Nº Conductores : 3
 Nº Hilos Tierra : 0

Poste Hu (m)	Función Segurid. Zona	Ángulo Comp. °Sex.	Denominación del Apoyo	Datos de las Fundaciones								Peso Apoyo Kg		
				H m	a/d m	h m	b/D m	c m	Exc. m³	K kg/cm³	α °		σ kg/cm²	
0	EXIST Normal Zona B		---											
1 13,06	FL Normal Zona B		C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,19	1,39				4,23	8				923
942487 9,7	EXIST-ANG Normal Zona B	180,24	---											
942486 8,9	EXIST-ANG Normal Zona B	179,24	---											
2 13,06	ANC Normal Zona B		C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,19	1,39				4,23	8				923
3 17,02	ANC Normal Zona B		C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,23	1,59				5,64	8				1144
4 17,02	ANC Normal Zona B		C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,23	1,59				5,64	8				1144
5 13,06	ANC-ANG Normal Zona B	174,99	C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,19	1,39				4,23	8				923
6 13,06	ANC-ANG Normal Zona B	190,2	C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,19	1,39				4,23	8				923
7 15,04	ANC Normal Zona B		C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,21	1,48				4,84	8				1047
8 11,09	ANC-ANG Normal Zona B	191,25	C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,16	1,28				3,54	8				817
9 11,09	FL-ANG Normal Zona B	156,09	C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,16	1,28				3,54	8				817
10 10,87	FL-ANG Normal Zona B	174,3	C-3000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,38	1,28				3,9	8				976
11 11,09	ANC-ANG Normal Zona B	159,48	C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,16	1,28				3,54	8				817
942562 13,6	EXIST-ANG Normal Zona B	175,83	---											

ULEILA canal 25_v2



APOYOS SELECCIONADOS

Tensión : 25 KV
 Nº Conductores : 3
 Nº Hilos Tierra : 0


Poste Hu (m)	Función Segurid. Zona	Ángulo Comp. °Sex.	Denominación del Apoyo	Datos de las Fundaciones								Peso Apoyo Kg		
				H m	a/d m	h m	b/D m	c m	Exc. m³	K kg/cm³	α °		σ kg/cm²	
12 16,79	FL Reforzada Zona B		C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,46	1,59					6,22	8			1409
Totales :										53,78				11866,32

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

ULEILA canal 25_v2

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 81/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Altura Útil (m) : 9,9
Seguridad : Normal
Función : Existente
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : ---
Vano posterior (m) : 69,33
N : -0,0364
D. Fases nec. (m) : 0,9
D. Masa nec. (m) : 0
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0



ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APOYO SELECCIONADO


Denominación : ---

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización					
Coefficiente seg.					

Totales

ULEILA canal 25_v2

Altura Útil (m) : 13,06
Seguridad : Normal
Función : Fin de línea
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 69,33
Vano posterior (m) : 140,06
N : 0,1034
D. Fases nec. (m) : 1,49
D. Masa nec. (m) : 0,45
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0



ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	32	-478	24	53	-544	0	0	0	0	0	0	0	53	-544	0
2	32	-478	24	53	-544	0	0	0	0	0	0	0	53	-544	0
3	32	-478	24	53	-544	0	0	0	0	0	0	0	53	-544	0

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	78,53%	69,63%	0%	75,62%	0%
Coefficiente seg.	1,91	2,15	---	1,59	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0


Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,39
 h : 2,19

Totales
 Excavación (m³) : 4,23
 Ocupación (m²) : 1,93
 Peso apoyo (kg) : 923,16

ULEILA canal 25_v2

Altura Útil (m) : 9,7
Seguridad : Normal
Función : Existente
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 140,06
Vano posterior (m) : 72,18
N : -0,0881
D. Fases nec. (m) : 1,49
D. Masa nec. (m) : 0
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0



ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


APOYO SELECCIONADO

Denominación : ---

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización					
Coefficiente seg.					

Totales

ULEILA canal 25_v2



Altura Útil (m) : 8,9
Seguridad : Normal
Función : Existente
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 72,18
Vano posterior (m) : 149,92
N : 0,0185
D. Fases nec. (m) : 1,56
D. Masa nec. (m) : 0
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
										FASE ROTA			FASE NO ROTA		
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


APOYO SELECCIONADO

Denominación : ---

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización					
Coefficiente seg.					

Totales

ULEILA canal 25_v2

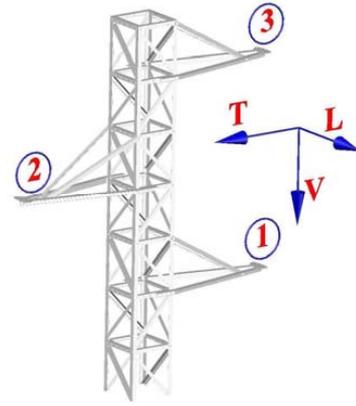

Altura Útil (m) : 13,06
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 149,92
Vano posterior (m) : 97,36
N : -0,0777
D. Fases nec. (m) : 1,56
D. Masa nec. (m) : 0,45
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	-5	10	78	57	-3	0	57	273	0	57	540	0	57	-3	0
2	-5	10	78	57	-3	0	57	273	0	57	540	0	57	-3	0
3	-5	10	78	57	-3	0	57	273	0	57	540	0	57	-3	0

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	49,85%	26,83%	35,81%	39,25%	0%
Coefficiente seg.	3,01	5,59	4,19	3,06	---




b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0

Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,39
 h : 2,19

Totales
 Excavación (m³) : 4,23
 Ocupación (m²) : 1,93
 Peso apoyo (kg) : 923,16

ULEILA canal 25_v2



Altura Útil (m) : 17,02
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 97,36
Vano posterior (m) : 214,03
N : 0,0868
D. Fases nec. (m) : 2,11
D. Masa nec. (m) : 0,45
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	77	-19	96	170	0	0	170	270	0	170	540	0	170	0	0
2	77	-19	96	170	0	0	170	270	0	170	540	0	170	0	0
3	77	-19	96	170	0	0	170	270	0	170	540	0	170	0	0

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	49,25%	26,89%	35,52%	39,2%	0%
Coefficiente seg.	3,05	5,58	4,22	3,06	---




b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0

Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,59
 h : 2,23

Totales
 Excavación (m³) : 5,64
 Ocupación (m²) : 2,53
 Peso apoyo (kg) : 1144,56

ULEILA canal 25_v2

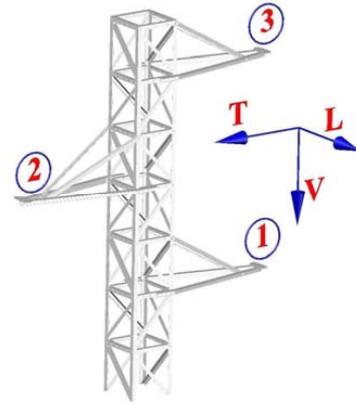

Altura Útil (m) : 17,02
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 214,03
Vano posterior (m) : 108,54
N : 0,02
D. Fases nec. (m) : 2,11
D. Masa nec. (m) : 0,45
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	47	19	100	138	4	0	138	273	0	138	543	0	138	4	0
2	47	19	100	138	4	0	138	273	0	138	543	0	138	4	0
3	47	19	100	138	4	0	138	273	0	138	543	0	138	4	0

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	51,03%	26,99%	35,86%	39,26%	0%
Coefficiente seg.	2,94	5,56	4,18	3,06	---




b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0

Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,59
 h : 2,23

Totales
 Excavación (m³) : 5,64
 Ocupación (m²) : 2,53
 Peso apoyo (kg) : 1144,56

ULEILA canal 25_v2

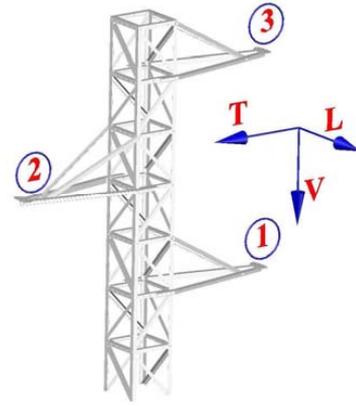

Altura Útil (m) : 13,06
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 108,54
Vano posterior (m) : 171,73
N : -0,0706
D. Fases nec. (m) : 1,75
D. Masa nec. (m) : 0,48
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	2	-16	127	73	-4	47	73	274	36	73	539	24	73	-4	47
2	2	-16	127	73	-4	47	73	274	36	73	539	24	73	-4	47
3	2	-16	127	73	-4	47	73	274	36	73	539	24	73	-4	47

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	50,52%	26,91%	39,65%	39,27%	0%
Coefficiente seg.	2,97	5,57	3,78	3,06	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0


Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,39
 h : 2,19

Totales
 Excavación (m³) : 4,23
 Ocupación (m²) : 1,93
 Peso apoyo (kg) : 923,16

ULEILA canal 25_v2

Altura Útil (m) : 13,06
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 171,73
Vano posterior (m) : 157,88
N : 0,031
D. Fases nec. (m) : 1,75
D. Masa nec. (m) : 0,51
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0



ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	FASE ROTA			FASE NO ROTA			FASE ROTA			FASE NO ROTA			FASE NO ROTA		
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T
1	52	5	-181	146	3	-96	146	272	-72	146	540	-48	146	3	-96
2	52	5	-181	146	3	-96	146	272	-72	146	540	-48	146	3	-96
3	52	5	-181	146	3	-96	146	272	-72	146	540	-48	146	3	-96

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	40,18%	26,76%	39,67%	39,03%	0%
Coefficiente seg.	3,73	5,61	3,78	3,07	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0


Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,39
 h : 2,19

Totales
 Excavación (m³) : 4,23
 Ocupación (m²) : 1,93
 Peso apoyo (kg) : 923,16

ULEILA canal 25_v2

Altura Útil (m) : 15,04
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 157,88
Vano posterior (m) : 124,66
N : 0,04
D. Fases nec. (m) : 1,63
D. Masa nec. (m) : 0,45
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

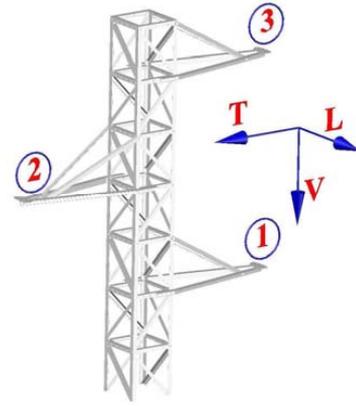

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	52	6	88	134	1	0	134	272	0	134	543	0	134	1	0
2	52	6	88	134	1	0	134	272	0	134	543	0	134	1	0
3	52	6	88	134	1	0	134	272	0	134	543	0	134	1	0

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	50,08%	26,92%	35,66%	39,28%	0%
Coefficiente seg.	3	5,57	4,21	3,06	---




b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0

Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,48
 h : 2,21

Totales
 Excavación (m³) : 4,84
 Ocupación (m²) : 2,19
 Peso apoyo (kg) : 1047,36

ULEILA canal 25_v2



Altura Útil (m) : 11,09
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 124,66
Vano posterior (m) : 90,69
N : -0,0415
D. Fases nec. (m) : 1,36
D. Masa nec. (m) : 0,52
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	FASE ROTA			FASE NO ROTA			FASE ROTA			FASE NO ROTA			FASE NO ROTA		
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T
1	9	12	-160	65	2	-107	65	272	-80	65	542	-53	65	2	-107
2	9	12	-160	65	2	-107	65	272	-80	65	542	-53	65	2	-107
3	9	12	-160	65	2	-107	65	272	-80	65	542	-53	65	2	-107

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	41,27%	26,7%	40,57%	39,09%	0%
Coefficiente seg.	3,64	5,62	3,7	3,07	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0


Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,28
 h : 2,16

Totales
 Excavación (m³) : 3,54
 Ocupación (m²) : 1,64
 Peso apoyo (kg) : 817,32

ULEILA canal 25_v2

Altura Útil (m) : 11,09
Seguridad : Normal
Función : Fin de línea
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 90,69
Vano posterior (m) : 76,45
N : -0,0107
D. Fases nec. (m) : 1,07
D. Masa nec. (m) : 0,6
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

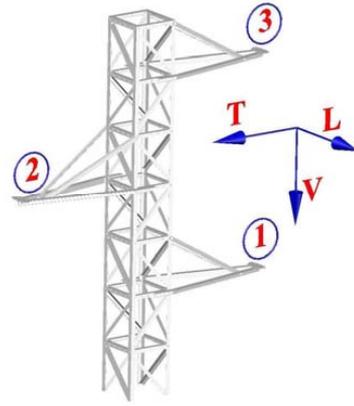

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	3	465	124	49	-533	113	0	0	0	0	0	0	49	-533	113
2	3	465	124	49	-533	113	0	0	0	0	0	0	49	-533	113
3	3	465	124	49	-533	113	0	0	0	0	0	0	49	-533	113

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	87,45%	79,41%	0%	74,08%	0%
Coefficiente seg.	1,72	1,89	---	1,62	---




b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0

Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,28
 h : 2,16

Totales
 Excavación (m³) : 3,54
 Ocupación (m²) : 1,64
 Peso apoyo (kg) : 817,32

ULEILA canal 25_v2



Altura Útil (m) : 10,87
Seguridad : Normal
Función : Fin de línea
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 76,45
Vano posterior (m) : 58,94
N : 0,0192
D. Fases nec. (m) : 0,95
D. Masa nec. (m) : 0,49
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	27	-474	49	50	-544	27	0	0	0	0	0	0	50	-544	27
2	27	-474	49	50	-544	27	0	0	0	0	0	0	50	-544	27
3	27	-474	49	50	-544	27	0	0	0	0	0	0	50	-544	27

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-3000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	75,44%	64,67%	0%	76,14%	0%
Coefficiente seg.	1,99	2,32	---	1,58	---




b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0

Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,28
 h : 2,38

Totales
 Excavación (m³) : 3,9
 Ocupación (m²) : 1,64
 Peso apoyo (kg) : 976,08

ULEILA canal 25_v2



Altura Útil (m) : 11,09
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 58,94
Vano posterior (m) : 93,6
N : -0,038
D. Fases nec. (m) : 1,1
D. Masa nec. (m) : 0,58
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	4	-8	218	44	7	192	44	270	144	44	534	97	44	7	192
2	4	-8	218	44	7	192	44	270	144	44	534	97	44	7	192
3	4	-8	218	44	7	192	44	270	144	44	534	97	44	7	192

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	54,2%	28,55%	51,12%	40,6%	0%
Coefficiente seg.	2,77	5,25	2,93	2,96	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0


Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,28
 h : 2,16

Totales
 Excavación (m³) : 3,54
 Ocupación (m²) : 1,64
 Peso apoyo (kg) : 817,32

ULEILA canal 25_v2

Apoyo 942562

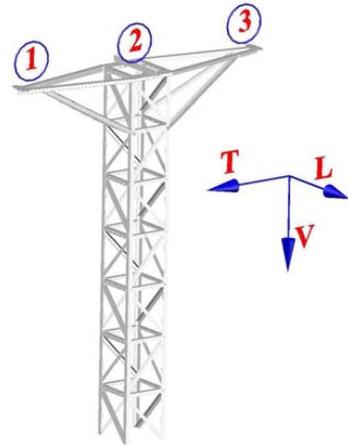

Altura Útil (m) : 13,6
Seguridad : Normal
Función : Existente
Armado : Montaje 0
Vano anterior (m) : 93,6
Vano posterior (m) : 64,46
N : 0,112
D. Fases nec. (m) : 1,1
D. Masa nec. (m) : 0
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T	V	L	T
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APOYO SELECCIONADO


Denominación : ---

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización					
Coefficiente seg.					

Totales

ULEILA canal 25_v2

Altura Útil (m) : 16,79
Seguridad : Reforzada
Función : Fin de línea
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 64,46
Vano posterior (m) : ---
N : -0,0678
D. Fases nec. (m) : 0,87
D. Masa nec. (m) : 0,36
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0



ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,875)			2ª Hip. (Cs=1,875)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	-23	-479	22	-9	-543	0	0	0	0	0	0	0	-9	-543	0
2	-23	-479	22	-9	-543	0	0	0	0	0	0	0	-9	-543	0
3	-23	-479	22	-9	-543	0	0	0	0	0	0	0	-9	-543	0

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	93,24%	80,63%	0%	75,97%	0%
Coefficiente seg.	2,01	2,33	---	1,58	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0

Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,59
 h : 2,46

Totales
 Excavación (m³) : 6,22
 Ocupación (m²) : 2,53
 Peso apoyo (kg) : 1409,16

ULEILA canal 25_v2



Ctra. Madrid - Cádiz Km. 532
Apdo. de correos 13.314 - 41.080 Sevilla
Telf. +(34) 95 451 99 66 - Fax +34 95 425 16 25 -

TRAMO CT.35275-A942567

Referencia : LÍNEA A.T. 25 KV. "ALBANCHEZ"

Empresa : IDEA_INGENIERÍA

Sr. D. : .

Estudio N°: .

Características de la línea :

Tensión : 25 kV
Zona : B
Nº de apoyos : 4
Longitud de la línea : 296,68 m
Cables : LA 56 (47-AL1/8-ST1A) { 1 }

jueves, 17 de marzo de 2022 7:44:09

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 98/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



Ctra. Madrid - Cádiz Km. 532
 Apdo. de correos 13.314 - 41.080 Sevilla
 Telf. +(34) 95 451 99 66 - Fax +34 95 425 16 25 .

FLECHAS Y TENSIONES

LA 56 (47-AL1/8-ST1A) {1}

Zona A

Lim.1 a -5° + V 565 daN
 Lim. 2 a 15° 15% (245,74daN)

Zona C

Lim.1 a -20° + H 555 daN
 Lim. 2 a 10° 15% (245,74daN)

Sección 54,6 mm²
 Peso 0,189 Kg/m
 Carga de Rotura 1638,27 daN
 Coef. Dilatación 1,91E-05 1/°C
 Módulo Elasticidad 7946,1 daN/mm²
 Diámetro aparente 9,45 mm
 Viento sobre conductor 0,567 daN/m

Zona B

Lim.1 a -15° + H 565 daN
 Lim. 2 a 10° 15% (245,74daN)

Zona USUARIO

limite 1 a -30° + H 555 daN

Tenses en daN. Flechas en metros. Vanos en metros. Cs es la relación entre la carga de rotura del cable y su tracción máxima.

A. Ini. A. Fin.	Vano	Vano Regul.	T F	CONDICIONES EN ZONA B											Cs	
				50°	40°	30°	20°	15°	10°	0°	0°+H	-5°+V	-10°	-15°		-15°+H
CT-527 12	63,8	63,8	T F	100 0,97	116 0,83	140 0,69	175 0,55	199 0,49	13,8% 0,43	289 0,33	454 0,85	437 0,71	361 0,27	399 0,24	527 0,73	3
12 13	64,3	64,3	T F	104 0,92	123 0,78	150 0,64	189 0,51	215 0,45	14,89% 0,39	310 0,31	469 0,81	454 0,68	384 0,25	422 0,23	545 0,7	3
13 942567	168,6	168,6	T F	128 5,15	133 4,96	138 4,77	145 4,56	148 4,46	9,22% 4,35	159 4,14	516 5,09	442 4,8	169 3,91	174 3,79	542 4,85	3

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

LA 56 (47-AL1/8-ST1A) {1} Flechas y Tensiones

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 99/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



CONDICIONES DE CÁLCULO

La velocidad del viento para el cálculo es de 120 Km/h.

Condiciones Limitantes del Tense

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Límite 1		-15°+H v.a.		
Límite 2		10° %		
Límite 3				
Límite 4				
Límite 5				

v.a. condición con tense en valor absoluto.

% condición con tense en % de la carga de rotura.

Condiciones de Tracción Máxima

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Cond. 1		-10°+V		
Cond. 2		-15°+H		
Cond. 3				
Cond. 4				
Cond. 5				

Condiciones de cálculo de los apoyos

Tipo apoyo	Hipótesis		Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Suspensión	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		8 %T a -15°+H		
		H.Tierra		8 %T a -15°+H		
	4ª Hip.	Conductor		---		
		H.Tierra		---		
Amarre	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		15 %T a -15°+H		
		H.Tierra		15 %T a -15°+H		
	4ª Hip.	Conductor		---		
		H.Tierra		---		
Anclaje	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		50 %T a -15°+H		
		H.Tierra		50 %T a -15°+H		
	4ª Hip.	Conductor		100 %T a -15°+H		
		H.Tierra		100 %T a -15°+H		
Fin de línea	1ª Hip.	Conductor		-10°+V		
		H.Tierra		-10°+V		
	2ª Hip.	Conductor		-15°+H		
		H.Tierra		-15°+H		
	3ª Hip.	Conductor		---		
		H.Tierra		---		
	4ª Hip.	Conductor		100 %T a -15°+H		
		H.Tierra		100 %T a -15°+H		

Esfuerzos de 3ª hipótesis aplicados en el eje del apoyo.

Condiciones de Flecha Mínima

Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
	-15°		

Condiciones de Flecha Máxima

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
Cond. 1		15°+V		
Cond. 2		50°+H		
Cond. 3		0°+H		
Cond. 4				
Cond. 5				

Condiciones del ángulo de desvío de la cadena

Zona A	Zona B	Zona C	Zona U
	-10°+½V		

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

Condiciones de cálculo 1/1





Ctra. Madrid - Cádiz, Km. 532
 Apdo. de correos 13.314 - 41.080 Sevilla
 Telf. +(34) 95 451 99 66 - Fax +34 95 425 16 25 .

Esfuerzo Total

Hu- Altura útil del apoyo
 L- Esfuerzo longitudinal del cable
 T- Esfuerzo transversal del cable
 H- Esfuerzo horizontal del cable
 V- Esfuerzo vertical del cable
 d- Distancia entre fases
 FT- Esfuerzo horizontal total
 Cs- Coeficiente de seguridad
 α - Ángulo desvío de la cadena
 Dm- distancia mínima a masa

La hipótesis 4ªA refleja las cargas cuando hay rotura de esa fase. La 4ªB las cargas cuando la fase no está rota.

Poste Hu(m)	Función Segurid. Zona	Ángulo Comp. °Sex.	Hip	Cs	FASES 3 fases Simplex				HILO TIERRA 0 hilo tierra				d (m)	α (°)	TOTAL FT (daN)
					L (daN)	T (daN)	H (daN)	V (daN)	L (daN)	T (daN)	H (daN)	V (daN)			
CT-35275	EXIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 16,79	FL-ANG Normal	136,02	1ª	1,5	446	201	647	24	---	---	---	---	0,87	-	1942
			2ª	1,5	505	204	709	43	---	---	---	---		2128	
	3ª		1,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,71	---	
	4ªA 4ªB		1,5 1,2	0 505	0 204	--- 709	0 43	---	---	---	---	---			
13 15,04	ANC-ANG Normal	154,56	1ª	1,5	30	278	308	22	---	---	---	---	1,72	-	924
			2ª	1,5	3	239	242	85	---	---	---	---		726	
	3ª		1,5	267	180	447	85	---	---	---	---	---	0,61	1341	
	4ªA 4ªB		1,5 1,2	529 3	119 239	--- 242	85 85	---	---	---	---	---			
942567	EXIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

Esfuerzo total

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 101/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

APOYOS SELECCIONADOS


Tensión : 25 KV
 Nº Conductores : 3
 Nº Hilos Tierra : 0

Poste Hu (m)	Función Segurid. Zona	Angulo Comp. °Sex.	Denominación del Apoyo	Datos de las Fundaciones								Peso Apoyo Kg		
				H m	a/d m	h m	b/D m	c m	Exc. m³	K kg/cm³	α °		σ kg/cm²	
CT-35275 8	EXIST Normal Zona B		---											
12 16,79	FL-ANG Normal Zona B	136,02	C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,46	1,59				6,22	8				1409
13 15,04	ANC-ANG Normal Zona B	154,56	C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS	2,21	1,48				4,84	8				1047
942567 11,6	EXIST Normal Zona B		---											
Totales :									11,06					2456,52

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 102/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

Altura Útil (m) : 16,79
Seguridad : Normal
Función : Fin de línea
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 63,82
Vano posterior (m) : 64,27
N : 0,2429
D. Fases nec. (m) : 0,87
D. Masa nec. (m) : 0,71
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0



ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	24	446	201	43	505	204	0	0	0	0	0	0	43	505	204
2	24	446	201	43	505	204	0	0	0	0	0	0	43	505	204
3	24	446	201	43	505	204	0	0	0	0	0	0	43	505	204

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	80,11%	59,56%	0%	70,33%	0%
Coefficiente seg.	1,87	2,52	---	1,71	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0


Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,59
 h : 2,46

Totales
 Excavación (m³) : 6,22
 Ocupación (m²) : 2,53
 Peso apoyo (kg) : 1409,16

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

Altura Útil (m) : 15,04
Seguridad : Normal
Función : Anclaje
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 64,27
Vano posterior (m) : 168,59
N : -0,0156
D. Fases nec. (m) : 1,72
D. Masa nec. (m) : 0,61
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0

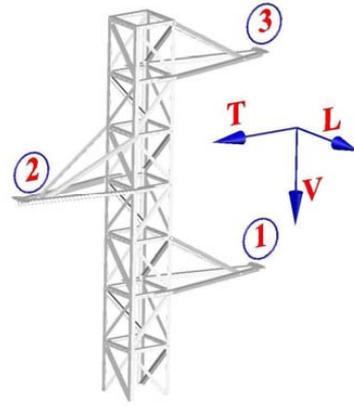

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)


PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)					
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA		
1	22	-30	278	85	-3	239	85	267	180	85	529	119	85	-3	239
2	22	-30	278	85	-3	239	85	267	180	85	529	119	85	-3	239
3	22	-30	278	85	-3	239	85	267	180	85	529	119	85	-3	239

APOYO SELECCIONADO

Denominación : C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

D. Fases Real (m) : 2,4
 D. Masa Real (m) : 1,245

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización	56,98%	32,52%	54,72%	42,06%	0%
Coefficiente seg.	2,63	4,61	2,74	2,85	---



b (m) : 1,2
 a (m) : 1,5
 c (m) : 1,5
 g (m) : 1,5
 h (m) : 0


Terreno
 K (kg / cm³) : 8

Fundaciones
 (Monolíticas)
 a : 1,48
 h : 2,21

Totales
 Excavación (m³) : 4,84
 Ocupación (m²) : 2,19
 Peso apoyo (kg) : 1047,36

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

Altura Útil (m) : 11,6
Seguridad : Normal
Función : Existente
Armado : Tresbolillo
Vano anterior (m) : 168,59
Vano posterior (m) : ---
N : -0,0053
D. Fases nec. (m) : 1,72
D. Masa nec. (m) : 0
Ángulo desvío cadena : 0
Contrapeso (Kg) : 0



ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO	1ª Hip. (Cs=1,5)			2ª Hip. (Cs=1,5)			3ª Hip. (Cs=1,5)			4ª Hip. (Cs=1,2)						
	V	L	T	V	L	T	V	L	T	FASE ROTA			FASE NO ROTA			
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

APOYO SELECCIONADO

Denominación : ---

	1ª Hip.	2ª Hip.	3ª Hip.	Rot. Cond.	Rot. H.T.
Utilización					
Coefficiente seg.					

Totales

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

3 PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10,
PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

PETICIONARIO:



EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF:
B- 82.846.817

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid

ideaingenieria.es

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 106/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- AYZ10005 PLIEGO DE CONDICIONES LAMT4**
- 1 CONDICIONES GENERALES4**
 - 1.1/ OBJETO 4
 - 1.2/ CAMPO DE APLICACIÓN..... 4
 - 1.3/ CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CALIDADES DE LOS MATERIALES 4
- 2 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y MONTAJE4**
- 3 EJECUCIÓN DE LA OBRA.....5**
 - 3.1/ TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ACOPIO A PIE DE OBRA..... 5
 - 3.2/ REPLANTEO DE LOS APOYOS Y COMPROBACIÓN DE PERFIL 5
 - 3.3/ PISTAS Y ACCESOS 6
 - 3.4/ EXPLANACIÓN Y EXCAVACIÓN 7
 - 3.5/ TOMA DE TIERRA 8
 - 3.6/ HORMIGONADO DE LAS CIMENTACIONES DE LOS APOYOS..... 9
 - 3.6.1/ Hormigón.....9
 - 3.6.2/ Puesta en obra del hormigón 10
 - 3.7/ INSTALACIÓN DE APOYOS..... 12
 - 3.7.1/ Transporte y Acopio 12
 - 3.7.2/ Armado 13
 - 3.8/ INSTALACIÓN DE CONDUCTORES DESNUDOS..... 15
 - 3.8.1/ Condiciones generales..... 15
 - 3.8.2/ Colocación de cadenas de aisladores y poleas 15
 - 3.8.3/ Instalación de protecciones en cruzamientos 15
 - 3.8.4/ Tendido de los conductores..... 16
 - 3.8.5/ Tensado 17
 - 3.8.6/ Regulado y medición de flechas 18
 - 3.8.7/ Engrapado de los conductores 23
 - 3.9/ TALA Y PODA DE ARBOLADO 23
 - 3.10/ PLACAS DE RIESGO ELÉCTRICO Y NUMERACIÓN DE LOS APOYOS..... 23
 - 3.11/ INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA AUTO SOPORTADOS (ADSS) 23
 - 3.11.1/ Condiciones Generales 23
 - 3.11.2/ Materiales y equipos 23
- DYZ10000 PLIEGO DE CONDICIONES LSMT30**
- 1 CONDICIONES GENERALES30**
 - 1.1/ OBJETO 30
 - 1.2/ CAMPO DE APLICACIÓN..... 30
 - 1.3/ CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CALIDADES DE LOS MATERIALES 30
- 2 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y MONTAJE30**
- 3 EJECUCIÓN DE LA OBRA.....31**
 - 3.1/ TRAZADO..... 31

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

ideaingenieria.es



SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 107/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



3.2/ DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS..... 31

3.3/ APERTURA DE ZANJAS 31

3.4/ CANALIZACIONES..... 32

3.5/ TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 33

3.6/ TENDIDO DE CABLES 33

3.6.1/ Emplazamiento de las bobinas para el tendido 33

3.6.2/ Ejecución del tendido 33

3.7/ PROTECCIÓN MECÁNICA Y SEÑALIZACIÓN 35

3.8/ CIERRE DE ZANJAS 35

3.9/ REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS..... 36

3.10/ EMPALMES Y TERMINACIONES 36

4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.....36

5 ENSAYO CONDUCTORES36

6 RECEPCIÓN DE OBRA37

7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 37

8 CONCLUSIÓN.....37

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

ideaingenieria.es



	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 108/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



AYZ10005 PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

1 CONDICIONES GENERALES

1.1/Objeto

Este Pliego de Condiciones, perteneciente al Proyecto Tipo APY10000 de Líneas Aéreas de MT, tiene por finalidad establecer los requisitos de ejecución de las líneas aéreas de media tensión hasta 30 kV destinadas a formar parte de la red de distribución de EDE, siendo de aplicación para las instalaciones construidas por EDE como para las construidas por terceros y cedidas a ella.

1.2/ Campo De Aplicación

El Pliego establece las Condiciones para el suministro, instalación, pruebas, ensayos, características y calidades de los materiales necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas de líneas aéreas de Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de garantizar:

- La seguridad de las personas.
- El bienestar social y la protección del medio ambiente.
- La calidad en la ejecución.
- La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de propiedades afectadas.

1.3/ Características Generales Y Calidades De Los Materiales

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y con las normas y especificaciones de EDE que se establecen en la Memoria del presente Proyecto Tipo, aparte de lo que al respecto establezca el presente Pliego de Condiciones y la reglamentación vigente.

Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los permisos, de Organismos y propietarios particulares afectados, para la ubicación de los apoyos, servidumbre de la LAMT, accesos, etc.

2 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y MONTAJE

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones.

Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta ejecución de los trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas directamente por personal de EDE o de la Ingeniería por ella designada.

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos tienen el carácter de recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial que en cualquier forma o momento se realice, no exonera de la obligación de garantizar la correcta ejecución de las instalaciones hasta la recepción definitiva de las mismas.

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 109/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	





3 EJECUCIÓN DE LA OBRA

La secuencia de trabajos a realizar será la siguiente:

1. Transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra.
2. Replanteo de los apoyos y comprobación de perfil.
3. Pistas y Accesos.
4. Explanación y excavación.
5. Toma de tierra.
6. Hormigonado de las cimentaciones de los apoyos.
7. Instalación de apoyos.
8. Instalación de conductores desnudos.
9. Tala y poda de arbolado.
10. Placas de peligro de riesgo eléctrico y numeración de apoyos.
11. Instalación de cables de fibra óptica auto soportados (ADSS).

3.1/ Transporte, Almacenamiento Y Acopio A Pie De Obra

El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños que puedan deteriorarlos. Se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos.

En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello tacos de madera o un embalaje adecuado.

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena.

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

3.2/ Replanteo De Los Apoyos Y Comprobación De Perfil

El replanteo de los apoyos será realizado a partir de los planos de planta, perfil y de las características propias de cada uno de ellos.

Para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones se colocarán estacas con la siguiente disposición:

- a) Tres estacas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aun cuando sean de amarre. Estarán alineadas en la dirección de la alineación siendo la estaca central la que indicará la proyección del eje vertical del apoyo.

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 110/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- b) Cinco estacas para los apoyos de ángulo dispuestas en cruz según las direcciones de las bisectrices del ángulo que forma la línea. La estaca central indicará la proyección del eje vertical del apoyo.

El replanteo de los apoyos deberá servir también para comprobación del perfil, por lo tanto, se deberán tomar los puntos necesarios para efectuar dicha comprobación. En caso de existir diferencias entre el plano de perfil y el terreno, así como la aparición de obstáculos (naturales o artificiales) no contemplados inicialmente (edificaciones, caminos, carreteras, etc.), se realizará un nuevo perfil sobre el que se estudiarán las posibles variaciones de la línea.

Se tendrá especial atención con los aparatos, miras, cintas, etc., que puedan entrar en contacto con líneas eléctricas próximas, cumpliendo en todo momento las reglamentarias distancias de seguridad.

Los caminos, pistas, sendas que sean utilizadas, cumplirán lo siguiente:

- Serán lo suficientemente anchos para evitar roces y choques con ramas, árboles, piedras, etc.
- No favorecerán las caídas o desprendimientos de las cargas que transporten vehículos.
- Las pendientes o peraltes serán tales que impidan las caídas o vuelcos de vehículos.

3.3/ Pistas Y Accesos

Los caminos que se efectúen para el acceso a los apoyos se realizarán de modo que se produzcan las mínimas alteraciones del terreno. A tal fin se utilizarán preferentemente los caminos existentes, aunque en algunos casos su desarrollo o características no sean los más adecuados.

Todos los accesos serán acordados previamente con los propietarios afectados.

Está prohibido alterar las escorrentías naturales del agua, así como realizar desmontes o terraplenes carentes de una mínima capa de tierra vegetal que permita un enmascaramiento natural de los mismos. Cuando las características del terreno lo obliguen, se canalizarán las aguas de forma que se eviten encharcamientos y erosiones del terreno.

Para aquellos apoyos ubicados en cultivos, prados, olivares, etc., o cuando resulte necesario atravesar este tipo de terrenos para acceder a los apoyos, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

- Señalar el acceso a cada apoyo de manera que todos los vehículos realicen las entradas y salidas por un mismo lugar y utilizando las mismas rodadas.
- Alrededor de cada apoyo se limitará el espacio de servidumbre a ocupar para realizar los trabajos y nunca se ocupará más espacio del estrictamente necesario.
- Causar el mínimo daño posible, aunque el camino propuesto por la propiedad sea de mayor desarrollo.
- Mantener cerradas en todo momento las cercas o cancelas de propiedades atravesadas, a fin de evitar movimientos de ganado no previstos.
- Podrá utilizarse material de aportación en el acondicionamiento de pasos para el acceso con camión a los apoyos, pero cuando no esté prevista una utilización posterior de estos pasos, se efectuará la restitución de la capa vegetal que previamente se habrá retirado.
- En huertos, frutales, viñas y otros espacios sensibles, se analizará el uso de vehículos ligeros (Dumper), caballerías, etc.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



6

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 111/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



3.4/ Explanación Y Excavación

La explanación comprende la excavación a cielo abierto con el fin de dar salida a las aguas y nivelar la zona de cimentación para la correcta ubicación del apoyo, comprendiendo tanto la ejecución de la obra como la aportación de la herramienta necesaria, y en caso de ser necesario el suministro de explosivos, la autorización para el empleo de estos y cuantos elementos se juzguen necesarios para su mejor ejecución, así como la retirada de tierras sobrantes.

Se cuidará el marcado de los hoyos con respecto a las estacas de replanteo y el avance vertical de las paredes de la excavación para obtener las distancias necesarias entre éstas y los anclajes de los apoyos.

Se tendrán presentes las siguientes instrucciones:

- En terrenos inclinados se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a la estaca central, en las fundaciones monobloques. Como regla general se estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel inferior.
- En el caso de apoyos con fundaciones independientes y desniveladas, se hará igualmente una explanación del terreno al nivel de la estaca central, pero la profundidad de las excavaciones debe referirse a la cota inferior de cada una de ellas. La explanación se prolongará como mínimo 1 metro por fuera de la excavación, rematándose después con el talud natural de la tierra circundante con el fin de que las peanas de los apoyos no queden recubiertas de tierra.
- Cuando al realizar la excavación, se observe que el terreno es anormalmente blando, pantanoso o relleno, se analizará cada caso por si fuese necesario aumentar sus dimensiones. Análogas consideraciones se tendrán en cuenta en caso de aparición de agua en el fondo de la excavación, cuando el hoyo se encuentre muy cerca de un cortado del terreno, o en las proximidades de un arroyo, de terreno inundable o deslizante.
- Las explanaciones definitivas deben quedar con pendientes adecuadas (no inferiores al 5%) como para que no se estanquen aguas próximas a las cimentaciones.

Las dimensiones de la excavación se ajustarán, en lo posible, a las indicadas en los planos de cimentaciones.

La apertura de hoyos deberá coordinarse con el hormigonado de tal forma que el tiempo entre ambas operaciones se reduzca tanto como la consistencia del terreno lo imponga. Si las causas atmosféricas o la falta de consistencia lo aconsejaren, se realizará la apertura y hormigonado inmediato, hoyo a hoyo.

En ningún caso la excavación debe adelantarse al hormigonado en más de diez días naturales, para evitar que la meteorización provoque el derrumbamiento de los hoyos.

Tanto las excavaciones que estén terminadas como las que estén en ejecución se señalarán y delimitarán para evitar la caída de personas o animales en su interior. Las que estén en ejecución deberán taparse de un día para otro.

Los productos sobrantes de la explanación y excavación se extenderán adaptándose a la superficie natural del terreno, siempre y cuando éstos sean de la misma naturaleza y color. En el caso de que los materiales extraídos dificulten el uso normal del terreno, por su volumen o naturaleza, se procederá a su retirada a vertedero autorizado.

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 112/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, aplicando las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por el agua.

En el caso de que penetrase agua en las excavaciones, ésta deberá ser evacuada antes del relleno de hormigón.

Se evitará, en lo posible, el uso de explosivos. Cuando su empleo sea imprescindible, su manipulación, transporte, almacenaje, etc., deberá ajustarse en todo a lo dispuesto la legislación vigente que regula el uso de este tipo de material.

En la excavación con empleo de explosivos, se cuidará que la roca no sea dañada debiendo arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no forman bloques con la roca, o que no estén suficientemente empotradas en el terreno.

En estos casos se retirarán de las cercanías los ramajes o cualquier materia que pueda propagar un incendio. Caso de que existan líneas próximas o cualquier otro obstáculo que pudiera ser dañado, se arroparán los barrenos convenientemente, con el fin de evitar desperfectos.

Cuando se efectúen desplazamientos de tierras, la capa vegetal arable será separada de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta forma su estado de suelo cultivable.

Terminada la excavación se procederá a la colocación del electrodo de puesta a tierra según lo estipulado en el Proyecto Tipo.

3.5/ Toma De Tierra

En el caso de apoyos no frecuentados, se clavarán una o varias picas de cobre (electrodo de puesta a tierra) en una canalización anexo a la excavación del apoyo. Estas picas deberán quedar completamente clavadas verticalmente, con el fin de intentar que llegue a terreno permanentemente húmedo.

Cuando no pueda clavarse totalmente una pica, se cortará el trozo que no pueda clavarse y si la resistencia de puesta a tierra no es adecuada se buscará un lugar que estando a una distancia comprendida entre los 2,5 y 8 metros del hoyo de la cimentación pueda situarse un pozo para la clavar una segunda pica.

Este pozo tendrá una profundidad tal que el extremo de la pica quede como mínimo a 50 cm de la rasante del terreno. Esta profundidad se dará como mínimo a la zanja de unión entre la segunda pica y el foso de la cimentación.

La línea de tierra atravesará la fundación del apoyo utilizando tubos del diámetro adecuado.

Para apoyos frecuentados se realizará una puesta a tierra en anillo cerrado, a una profundidad de al menos 0,50 m alrededor del apoyo, de forma que cada punto de este quede distanciado 1 m. como mínimo de las aristas del macizo de cimentación, unido a los montantes del apoyo mediante dos/cuatro conexiones. En terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad mínima de 0,80 m.

A este anillo se conectarán como mínimo dos picas de cobre de manera que se garantice un valor de tensión de contacto aplicada inferior a los reglamentarios. En caso contrario se adoptará alguna de las tres medidas indicadas en el apartado Clasificación de apoyos según su ubicación con el objeto de considerarlos exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

8

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 113/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



En aquellos casos en los que se requiera la realización de tierras profundas se validará con EDE el procedimiento de ejecución.

En cualquier caso, una vez finalizada la instalación de puesta a tierra se facilitará una relación en la que figure el valor de la resistencia de puesta a tierra de cada apoyo, indicando asimismo qué apoyos disponen de toma de tierra en anillo, y cuales han necesitado la realización de tomas de tierra suplementarias por no haberse podido clavar la pica del fondo de la excavación. Además, se adjuntará un croquis acotado con la disposición de las picas y de la línea de tierra de cada apoyo.

3.6/ Hormigonado De Las Cimentaciones De Los Apoyos

Comprende el hormigonado de los macizos de los apoyos, incluido el transporte y suministro de todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y colocación de los anclajes y plantillas, así como la correcta nivelación de estos.

Salvo aceptación por parte del Director de Obra, la ejecución de la excavación no deberá proceder al hormigonado en más de 10 días naturales, para evitar que la meteorización de las paredes de los apoyos provoque su derrumbamiento.

3.6.1/ Hormigón

Se empleará preferentemente, hormigón fabricado en plantas de hormigón. En casos excepcionales, y con la preceptiva autorización, se podrá realizar la mezcla de los componentes del hormigón con hormigonera, nunca a mano.

En general se usará hormigón estructural en masa con una resistencia característica de 20 N/mm² (HM-20).

En caso de cimentaciones especiales que tuvieran que ser armadas, las resistencias deberán ser de 25 N/mm² o 30 N/mm² según se refleje en el diseño.

El tamaño máximo permitido del árido será de 40 N/mm².

HORMIGON PREFABRICADO	HORMIGON EN MASA
HM-20 (Hormigones en masa).	
HA-25 (Hormigones armados).	HM-20 y con dosificación mínima de 200 kg de cemento por m ² de mezcla.
Cemento del tipo Puz-350 o tipo Portland P-350.	
Consistencia blanda.	Consistencia blanda.
Tamaño máximo de árido 40.	Tamaño máximo de árido 40.
Ambiente agresivo sin heladas (Designación III).	Ambiente agresivo sin heladas (Designación III).

En resumen, los hormigones se exigirán como a continuación se detalla:

Se podrá exigir un documento de la planta de donde proceda el hormigón que certifique el cumplimiento de las Normas UNE aplicables e incluso tomar muestras de dicho hormigón y de sus componentes según las Normas UNE correspondientes. En todos los casos se dispondrá de la Hoja de Suministro de la planta.

Queda terminantemente prohibido añadir agua al hormigón en la obra.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



9

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 114/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



La tipología del hormigón a emplear para las cimentaciones estándares será, para terrenos normales, del tipo:

HM-20/4/40/IIA

Esta expresión proviene de:

HM: Hormigón en masa.

20: Resistencia característica en N/mm².

4: Consistencia plástica.

40: Tamaño máximo del árido en mm.

IIA: Designación del ambiente.

3.6.2/ Puesta en obra del hormigón

Se cuidará la limpieza del fondo de la excavación, y caso de ser necesario se achicará el agua que exista en los hoyos previamente al comienzo del hormigonado.

Previamente a la colocación de los anclajes o plantillas del apoyo se dispondrá, en la base de la cimentación, una solera de hormigón de limpieza de 10 a 20 cm. Se colocará, nivelará y aplomará la base del apoyo o el apoyo completo y se procederá a su hormigonado.

Se cuidarán las distancias entre los anclajes y las paredes de los hoyos, así como la colocación previa del tubo para los cables de la toma de tierra.

El vertido del hormigón se realizará con luz diurna (desde una hora después de la salida del sol hasta una hora antes de la puesta).

Se suspenderán las operaciones de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° C o superior a 40° C.

Cuando se esperen temperaturas inferiores a 0° C durante el fraguado, se cubrirán las bancadas con sacos, papel, paja, etc.

Cuando se esperen temperaturas superiores a 40° C durante el fraguado se regará frecuentemente la bancada.

El hormigón se verterá por capas o tongadas y será vibrado evitando desplazamientos en la base del apoyo o del anclaje. Iniciado el hormigonado de un apoyo, no se interrumpirá el trabajo hasta que se concluya su llenado. Cuando haya sido imprescindible interrumpir un hormigonado, al reanudar la obra, se lavará con agua la parte interrumpida, para seguidamente barrerla con escoba metálica y cubrir la superficie con un enlucido de cemento bastante fluido.

Durante el vertido del hormigón se comprobará continuamente que la base del apoyo o los anclajes no se han movido, para lo cual no se retirarán los medios de medida y comprobación hasta que se haya terminado totalmente esta operación.

Los medios de fijación de la base, de los anclajes o de los propios apoyos no podrán tocarse ni desmontarse hasta pasadas, como mínimo, 24 horas desde la terminación del hormigonado, incluidas las peanas.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



10

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 115/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



La bancada que sobresale del nivel de tierra, incluso el enlucido, se hará con mortero de la misma dosificación que el empleado en la cimentación. Un exceso de cemento provoca el agrietamiento de la capa exterior.

Esta bancada que sobresale del terreno, o peana, tendrá terminación en forma de tronco de pirámide, mediante un vierteaguas de 5 cm de altura. En terrenos de labor, la peana sobresaldrá del terreno, en su parte más baja, un mínimo de 30 cm. Siendo esta altura en el resto de los terrenos no inferior a 15 cm. Se cuidará que las superficies vistas estén bien terminadas.

Encofrados y recrecidos

En el caso de que necesariamente se hayan de realizar recrecidos en las cimentaciones de los apoyos, se detallarán las dimensiones del macizo de hormigón, número y tipo de hierro para la confección de la armadura y longitud de esta.

Los encofrados que se utilicen para el hormigonado de las bancadas presentarán una superficie plana y lisa de tal manera que posibiliten el acabado visto del hormigón. Como regla general, los encofrados serán metálicos.

Se tomarán las medidas para que al desencofrar no se produzcan deterioros en las superficies exteriores, no utilizándose desencofrantes que perjudiquen las características del hormigón. Los encofrados exteriores no se retirarán antes de 24 horas después del vertido de la última capa de hormigón.

Después de desencofrar, el hormigón se humedecerá exteriormente las veces que sea necesario para que el proceso de fraguado se realice satisfactoriamente, con un mínimo de 3 días.

Áridos y arenas

Los áridos, arenas y gravas a emplear deben cumplir fundamentalmente las condiciones de ser válidos para fabricar hormigones con la resistencia característica exigida en el presente documento. Existirán garantías suficientes de que no degradarán al hormigón a lo largo del tiempo y posibilitarán la manipulación del hormigón de tal manera que no sea necesario incrementar innecesariamente la relación agua/cemento. No se emplearán en ningún caso áridos que puedan tener piritas o cualquier tipo de sulfuros.

Cemento

El cemento utilizado será de tipo Portland P-350, en condiciones normales siendo preceptiva la utilización del P-350-Y cuando existan yesos y el PUZ-II-350 en las proximidades de la costa, marismas u otro medio agresivo.

Si por circunstancias especiales se estimara necesaria la utilización de aditivos o cementos de características distintas a los mencionados, será por indicación expresa del Director de Obra o a propuesta del Contratista, debiendo ser en este último caso aceptada por escrito por parte del Director de Obra.

Agua

El agua utilizada será procedente de pozo, galería o potabilizadoras, a condición de que su mineralización no sea excesiva. Queda terminantemente prohibido el empleo de agua que proceda de ciénagas o esté muy cargada de sales carbonosas o selenitosas, así como el agua de mar.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



11

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 116/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Control de calidad

El control de calidad del hormigón se extenderá especialmente a su consistencia y resistencia, sin perjuicio de que se compruebe el resto de las características de sus propiedades y componentes.

Control de consistencia

La Consistencia del hormigón se medirá por el asiento en el cono de Abrams, expresada en número entero de centímetros. El cono deberá permanecer en la obra durante todo el proceso de hormigonado.

Para verificar este control se tomará una muestra de la amasada a pie de obra realizándose con la misma el ensayo de asentamiento en cono de Abrams.

El Director de Obra podrá realizar este control en cada una de las amasadas que se suministran.

Control de resistencia

Se realizará mediante el ensayo, en laboratorio oficialmente homologado, de probetas cilíndricas de hormigón de 15cm de diámetro y 30 cm de altura las cuales serán ensayadas a compresión a los 28 días de edad. Las probetas serán fabricadas en obra y conservadas y ensayadas según Normas UNE. Se extraerán grupos de 4 probetas para cada ensayo y se requerirá, como mínimo, un ensayo de resistencia para cada LAMT ejecutada.

La resistencia estimada se determinará según los métodos e indicaciones preconizados de la "Instrucción de Hormigón estructural (EHE)" en vigor para la modalidad de "Ensayos de Control Estadístico del Hormigón".

La toma de muestras, conservación y rotura serán por cuenta del Contratista debiendo este presentar al Director de Obra los resultados mediante Certificado de un Laboratorio Oficial y Homologado. Si la resistencia estimada fuese inferior a la resistencia característica fijada, el Director de Obra procederá a realizar los ensayos de información que juzgue convenientes.

Ensayos para realizar con las gravas, las arenas y el agua

Cuando no se aporten datos suficientes de la utilización de los áridos en obras anteriores o cuando por cualquier circunstancia no se haya realizado el examen previo del Director de Obra, deberán realizarse necesariamente todos los ensayos que garanticen las características exigidas en la "Instrucción del Hormigón Estructural (EHE)" y por el presente Pliego de Condiciones.

Hace falta autorización expresa del Director de Obra para eximir de los ensayos.

Si el hormigón es fabricado en planta de hormigón industrial bastará aportar el certificado del tipo de hormigón fabricado, salvo que por el Director de Obra se exija expresamente los ensayos de los componentes del hormigón.

3.7/ Instalación De Apoyos

En la instalación de apoyos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

3.7.1/ Transporte y Acopio

Respecto al transporte y acopio de los apoyos se atenderá a lo expuesto en el apartado "Transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra" del presente Pliego de Condiciones.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



12

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 117/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Las torres y apoyos se acopiarán con antelación suficiente y en consonancia con el ritmo de montaje e izado, evitando que estén en el campo excesivo tiempo sin ser utilizadas. Los tornillos se acopiarán a medida que se vayan a utilizar.

Las cargas en almacén y descargas en el campo se efectuarán con los medios adecuados para que las estructuras no sufran desperfecto alguno.

Los accesos que se empleen serán los mismos, siempre que sea posible, que se usaron para las labores de excavación.

Se descargarán las estructuras de tal manera que se haga el menor daño posible a los cultivos existentes.

No está permitido el acopio en cunetas de carreteras, caminos, y en general, en lugares que impidan el normal tráfico de personas y vehículos.

3.7.2/ Armado

Consideraciones Previas

No se podrá realizar modificación alguna en las barras y cartelas (corte de ingletes, taladros, etc.) ni sustitución de materiales. Cualquier modificación, bien sea en cartelas o angulares, deberá ser expresamente autorizada por el Director de Obra. La parte modificada deberá protegerse de la oxidación mediante la aplicación del correspondiente tratamiento de galvanizado con los productos de protección adecuados.

En general no podrán ser utilizados en obra para el montaje de los apoyos sopletes o elementos de soldadura eléctrica u oxiacetilénica.

Tornillería

En cada unión se utilizará la tornillería indicada por el fabricante en los planos de montaje.

Los tornillos se limpiarán escrupulosamente antes de usarlos, y su apriete será el suficiente para asegurar el contacto entre las partes unidas. La sección de los tornillos viene determinada por el diámetro de los taladros que atraviesa. La longitud de los tornillos es función de los espesores que se unen, de tal modo que una vez apretados deberán sobresalir de la tuerca al menos dos hilos del vástago fileteado para permitir el graneteado.

Como norma general, los tornillos estarán siempre orientados con la tuerca hacia el exterior de la torre, y en el caso de posición vertical (crucetas y encuadramientos), la tuerca irá hacia arriba y se comprobará exhaustivamente en estos elementos su apriete y posterior graneteado. Se prohíbe expresamente golpear tornillos en su colocación.

Si el contratista observase que los tornillos no son los adecuados lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Director de Obra.

Herramientas

Para el montaje de apoyos metálicos sólo se utilizará, para el apriete, llaves de tubo y para hacer coincidir los taladros, el punzón de calderero, el cual nunca se utilizará para agrandar los taladros.

Las herramientas y medios mecánicos empleados están correctamente dimensionados y se utilizarán en la forma y con los coeficientes de seguridad para los que han sido diseñados.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



13

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 118/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Montaje de apoyos y crucetas

Las barras de los apoyos metálicos deberán ser comprobadas a pie de obra antes de ser montadas, con objeto de asegurarse que no han sufrido deformaciones y torceduras en el transporte, debiendo procederse a su deshecho y sustitución en el caso de que esto haya ocurrido.

El sistema de montaje dependerá del tipo de apoyo y podrá realizarse de los siguientes modos:

- Armado en el suelo para posteriormente izar la torre completa con grúa o pluma.
- Armado e izado por elementos (barras o cuerpos) de la torre mediante grúa o pluma.

Cuando el armado del apoyo se realice en el suelo, se realizará sobre terreno sensiblemente horizontal y perfectamente nivelado con gatos y calces prismáticos de madera a fin de no producir deformaciones permanentes en barras o tramos.

Tanto en el armado en el suelo, como en el izado por elementos, no se apretarán totalmente las uniones hasta que la torre esté terminada y se compruebe su perfecta ejecución. El apriete será el suficiente para mantener las barras unidas.

En caso de roturas de barras y rasgado de taladros por cualquier causa, se procederá a la sustitución de los elementos deteriorados.

En el caso de chapa se comprobará la perfecta colocación de las crucetas, con arreglo al taladro de los postes.

Izado

No podrán comenzar los trabajos de izado de los apoyos antes de haber transcurrido siete días desde la finalización del hormigonado de los anclajes.

El sistema de izado deberá ser el adecuado a cada situación y tipo de apoyo dentro de los habitualmente sancionados por la práctica (con pluma y cabrestantes, con grúas, etc.), evitando causar daños a las cimentaciones y sin someter a las estructuras a esfuerzos para los que no estén diseñadas. En cualquier caso, los apoyos se izarán suspendiéndolos por encima de su centro de gravedad.

Una vez izados los apoyos deberán quedar perfectamente aplomados, salvo aquellos cuya función sea fin de línea o ángulo, a los que se les dará una inclinación de 0.5 a 1% en sentido opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores.

En el izado de apoyos con grúa, ésta habrá de tener una longitud de pluma y una carga útil de trabajo suficiente para poder izar el apoyo más desfavorable, teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad exigibles en este tipo de maquinaria. No está permitido izar con grúa aquellos apoyos que, por encontrarse en zonas de viñedos, frutales, huertas, etc., pudiera provocar daño en los cultivos. Los accesos de las grúas serán los mismos que los usados para la obra civil y los acopios.

En todos los casos en que se requiera el arriostrar la estructura o el apoyo, con el fin de evitar deformaciones, se realizará por medio de puntales de madera o elementos metálicos preparados.

Para el izado de un apoyo que se encuentre en las proximidades de una línea eléctrica, es preceptiva la comunicación a la empresa propietaria de la línea de esta circunstancia, al objeto de determinar si es necesaria la petición del descargo de la línea, o la conveniencia de tomar otras precauciones especiales.

Los posibles defectos que se observen en el galvanizado producidos como consecuencia de las operaciones de montaje e izado, serán subsanados con los productos de protección adecuados.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



14

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 119/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Apriete y graneteado

Una vez verificado el perfecto montaje de los apoyos se procederá al repaso de estos, comprobando que han sido colocados la totalidad de los tornillos y realizando de forma sistemática su apriete final mediante llave dinamométrica y el graneteado de las tuercas y los tornillos (3 granetazos en estrella) con el fin de impedir que se aflojen. Una vez finalizado el graneteado se procederá a proteger el conjunto de la oxidación mediante pintura de galvanizado en frío.

En ningún caso se realizará el graneteado de las torres armadas en el suelo con anterioridad al izado y a su apriete definitivo.

3.8/ Instalación De Conductores Desnudos

3.8.1/ Condiciones generales

No podrá realizarse el acopio de las bobinas en zonas inundables o de fácil incendio.

No podrá comenzarse el tendido de los conductores hasta transcurrido un tiempo mínimo de una semana desde la terminación del hormigonado de los apoyos. No obstante, lo anterior, siempre que sea posible, se procurará que el tiempo transcurrido entre la terminación del hormigonado y el comienzo del tendido sea lo mayor posible, siendo lo óptimo que hayan transcurrido 28 días.

Antes del inicio de los trabajos, se revisará cada uno de los apoyos de cada uno de los cantones, comprobándose que en todos se cumplen las condiciones exigidas en los apartados anteriores de este Pliego de Condiciones. No podrán iniciarse los trabajos de tendido si a algún apoyo le faltasen angulares, tornillos sin el apriete final o sin granetear.

3.8.2/ Colocación de cadenas de aisladores y poleas

Las cadenas de aisladores, tanto de suspensión como de amarre, tendrán la composición indicada en los planos de montaje del proyecto. En el plano de perfil de la línea se reflejará el tipo de cadena a instalar en cada apoyo. La manipulación de los aisladores y de los herrajes se hará con el mayor cuidado, no desembalándolos hasta el instante de su colocación y comprobándose si han sufrido algún desperfecto, en cuyo caso la pieza deteriorada será devuelta a almacén y sustituida por otra.

Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas en los apoyos. Su elevación de hará de forma que no sufran golpes, ni entre ellas, ni contra superficies duras y de forma que no experimenten esfuerzos de flexión los vástagos que unen entre sí los elementos de la cadena, que podrían provocar el doblado y rotura de estos.

Se cuidará que todas las grupillas de fijación queden bien colocadas y abiertas.

Los tornillos, bulones y pasadores de los herrajes y aisladores una vez montados quedarán mirando hacia la torre.

Para realizar la tarea de tendido de los conductores se colocarán poleas. Serán de aleación de aluminio y su diámetro en el interior de la garganta será, como mínimo 20 veces el del conductor. Cada polea estará montada sobre rodamientos de bolas suficientemente engrasadas y las armaduras no rozarán sobre las poleas de aluminio.

3.8.3/ Instalación de protecciones en cruzamientos

Cuando sea preciso efectuar el tendido sobre vías de comunicación, (carreteras, autovías, ferrocarriles, caminos, etc.), se establecerán previamente protecciones especiales de carácter

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



15

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 120/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



provisional que impidan la caída de los conductores sobre las citadas vías de comunicación, permitiendo al mismo tiempo, el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de carácter temporal, deben ser capaces de soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas en el caso de caer algún (o algunos) conductores sobre ellas. Las protecciones que se monten en las proximidades de carreteras o caminos serán balizadas convenientemente.

En todos los cruzamientos de carreteras se dispondrán las señales de tráfico de obras, limitaciones de velocidad, peligro, etc., que el Organismo Oficial competente de carreteras estime oportuno.

En caso de cruce con otras líneas eléctricas de media y alta tensión, también deberán disponerse las protecciones necesarias de manera que no se dañen los conductores durante su cruce. Cuando se requiera dejar sin tensión una línea para ser cruzada, se solicitará a su propietario con antelación suficiente, y deberán estar preparados todas las herramientas y materiales, con el fin de que el tiempo del descargo se reduzca al mínimo. Esta operación se hará de acuerdo con el programa que confeccione el propietario de la línea eléctrica a cruzar.

En cualquier caso, en los cruzamientos (y proximidades) con líneas aéreas eléctricas, se tendrán en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias.

3.8.4/ Tendido de los conductores

En general el tendido de los conductores se realizará mediante dispositivos mecánicos (cabestrante o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de pequeña entidad se permitirá el tendido manual y, en cualquier caso, será obligatorio el uso de cables piloto.

Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán de rebobinadora para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática.

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con acanaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del conductor (de aluminio, plástico, neopreno...), cuyo diámetro no sea inferior a 60 veces el del conductor que se vaya a tender.

Los cables piloto para el tendido serán flexibles, anti giratorios y estarán dimensionados teniendo en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de seguridad correspondientes para cada tipo de conductor. Se unirán al conductor mediante manguitos de rotación para impedir la torsión.

Igualmente será necesario arrollar el conductor utilizando todas las espiras del tambor de frenado.

El emplazamiento de los equipos de tendido y de las bobinas se realizará teniendo en cuenta la longitud de estas, el número y la situación de los apoyos de amarre y las prescripciones que señala el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión, respecto a la situación de empalmes. Respecto al número y situación de los empalmes se tendrá en cuenta que todos los empalmes se realizarán en los puentes flojos de un apoyo de amarre.

El criterio para seguir es tender bobinas completas y las combinaciones de estas a que diera lugar en cada serie particular, incluso su tendido parcial sucesivo o en series discontinuas, a fin de evitar en la medida de lo posible los sobrantes de conductor y la realización de empalmes.

Se podrá tender más de una bobina por fase si se dispone de la suficiente potencia en la máquina de freno. En este caso la unión de ambas bobinas, durante el tendido, se realizará mediante una camisa de dos puntas o cualquier otro tipo de empalmes provisional. Queda totalmente prohibido el paso de un empalme definitivo por una polea, durante el tendido.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



16

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 121/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



La disposición de las bobinas será tal que el conductor salga por la parte superior y respetando el sentido de giro indicado por el fabricante.

La máquina de freno deberá estar convenientemente anclada al terreno mediante el suficiente número de puntos, de forma que quede asegurada su inmovilidad. Nunca podrán utilizarse los apoyos, cimentaciones o árboles para realizar el anclaje de estas.

La tracción de los conductores debe realizarse lo suficientemente alejada del apoyo de tense, de manera que el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 160°, al objeto de evitar, primero, el aplastamiento del cable contra la polea y segundo, la posibilidad de doblar la cruceta.

Dicha tracción será, como mínimo, la necesaria para que, venciendo la resistencia de la máquina de freno, puedan desplegarse los conductores evitando el rozamiento con los obstáculos naturales. Deberá mantenerse constante durante el tendido de todos los conductores de la serie y, como máximo, será del 70% de la necesaria para colocar los conductores a su flecha.

Una vez definida la tracción máxima para una serie, se colocará en ese punto el disparo del dinamómetro de la máquina de tiro.

Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el esfuerzo de tracción de los conductores en los extremos del tramo cabrestante y freno. El del cabrestante habrá de ser de máxima y mínima con dispositivo de parada automática cuando se produzcan elevaciones o disminuciones anormales de las tracciones de tendido.

Cuando se detecte algún daño en el conductor, bien procedente de fábrica o producidos durante el tendido, se comunicará inmediatamente al Director de Obra esta circunstancia, al objeto de determinar la mejor solución.

Deberá comprobarse que en todo momento el conductor desliza suavemente sobre las poleas. También se observará el estado del conductor a medida que vaya saliendo de la bobina con objeto de detectar posibles deterioros.

Se tendrá especial cuidado con los conductores que en su composición tengan aleaciones de acero galvanizado al objeto de que no entren en contacto con tierras o materias orgánicas, especialmente en tiempo húmedo.

Antes de proceder al tensado de los conductores deberán ser venteados, en sentido longitudinal de la línea, los apoyos de amarre.

Durante las tareas de tendido será necesario disponer de un sistema adecuado de comunicaciones que permita, en todo momento, paralizar la tracción sobre del conductor si cualquier circunstancia así lo aconsejara. Asimismo, se requerirá un número de personas suficiente para poder ejecutarlos correctamente.

3.8.5/ Tensado

Esta operación, posterior a la de tendido, consiste en regular la flecha aproximada de los conductores, previo amarre de estos en uno de sus extremos por medio de las cadenas y grapas correspondientes, sin sobrepasar nunca la tensión de flecha. En caso de que la serie esté formada por más de un cantón, la tensión a la que llevará toda la serie será inferior a la menor de todos los cantones.

Las operaciones de tensado podrán realizarse con un cabrestante, tráctel o cualquier otro tipo de maquinaria o útil adecuado, que estará colocado a una distancia horizontal mínima del apoyo de tense, igual a dos veces y media la altura del mismo, de tal manera que el ángulo que formen las tangentes de

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



17

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 122/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



entrada y salida del cable piloto a su paso por la polea no sea inferior a 150°. Todas las maniobras se harán con movimientos suaves y nunca se someterán los conductores a sacudidas.

Los conductores deberán permanecer sin engrapar un máximo de 48 horas, colocados en su flecha sobre poleas antes del regulado, al objeto que se produzca el asentamiento de los conductores.

3.8.6/ Regulado y medición de flechas

Una vez se haya producido el asentamiento de los conductores, se procederá a la operación de regulado, que consiste en poner los conductores a la flecha indicada en las Tablas de Tendido para la temperatura del cable en ese momento. Para la determinación de la temperatura se utilizará un termómetro centesimal.

La operación de regulado se realizará por medio de pull-lifts o trácteles en la cruceta punto de amarre o cabrestante situado en el punto de tiro del conductor.

La medición de las flechas deberá realizarse con aparatos topográficos de precisión o un dispositivo óptico similar.

Para la determinación de la temperatura, se utilizará un termómetro centesimal, instalación en un trozo de conductor o bien alojado en el mismo en sustitución del alma de acero.

En cualquiera de las operaciones tanto de tensado, regulado, marcado y correcciones a que diera lugar se mantendrá la instrucción anterior sobre los $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Cualquier variación de la temperatura en $\pm 5^{\circ}\text{C}$ sobre la fijada para el marcado de flechas dará lugar a la corrección de las marcas para los distintos conductores de la serie en las diversas operaciones.

El contratista tendrá la responsabilidad de la medición de flechas para la regulación de los conductores, la cual ejecutará con los medios y procedimientos adecuados incluso aportando el personal y vehículos necesarios para si las condiciones del terreno y la situación de los apoyos requiriesen la utilización de taquímetro.

Para la medición de flechas, es conveniente recordar algunos aspectos.

Los conductores deben instalarse de acuerdo con las tablas calculados en la oficina técnica y mediante las cuales se obtienen las magnitudes de las flechas y tensiones horizontales en función de la longitud de los vanos, en el supuesto de que los apoyos estén al mismo nivel. Cuando se trata de medir la flecha del conductor en vanos en que los apoyos están a distinto nivel, ésta se determina de la misma tabla de montaje, pero su valor será el correspondiente a una longitud de vano denominado "vano equivalente". El valor del vano equivalente se determina de la forma siguiente:

Siendo:

a = Distancia horizontal entre apoyos

li = Distancia inclinada entre apoyos

d = Distancia vertical entre los puntos de sujeción de los conductores en los apoyos (desnivel)

a) Vanos comprendidos entre cadenas de suspensión:

La longitud del vano equivalente viene definida por:

$$l_{\text{vanoequivalente}} = \sqrt{a \cdot l_i}$$

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



18

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 123/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Y puede tomarse como valor aproximado:

$$l_{\text{vanoequivalente}} = a + \frac{d^2}{4a}$$

b) Vanos con cadenas de amarre:

La longitud del vano equivalente viene definida por:

$$l_{\text{vanoequivalente}} = 2 l_i - a$$


Y puede tomarse como valor aproximado:

$$l_{\text{vanoequivalente}} = a + \frac{d^2}{a}$$

Una vez determinada la longitud del vano equivalente, de la tablas de flechas y tensiones correspondiente al tipo de conductor usado y de la zona en la que se encuentre la línea, se obtendrá, mediante interpolación, la flecha "f" que le corresponde al vano a regular, (vano de longitud horizontal "a" y longitud inclinada "li").

La medida de la flecha de un vano puede hacerse a simple vista, a través de un anteojo o por medio de taquímetro.

La medición de flechas está basada en la formula siguiente:

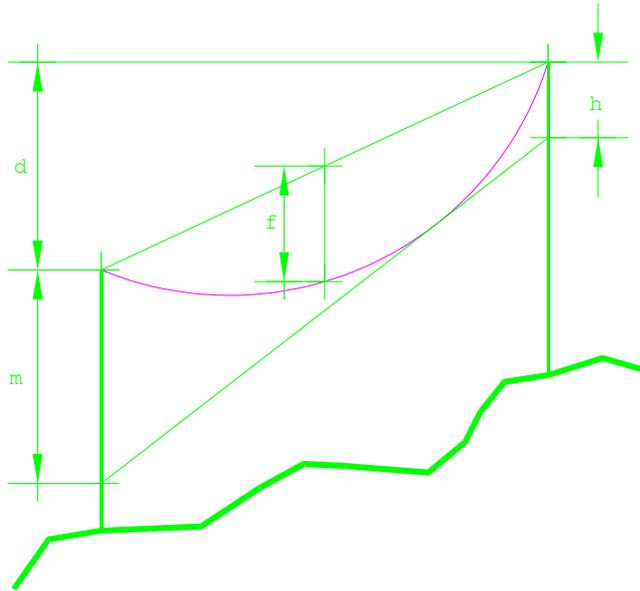

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



19

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 124/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



$$f = \left(\frac{\sqrt{h} + \sqrt{m}}{2} \right)^2$$

Siendo:

f = Flecha que queremos dar

h = Distancia desde el punto de sujeción del conductor hasta el punto desde el cual se dirige la visual tangente al conductor, tal y como se indica en la figura anterior.


m = Distancia desde el punto de sujeción del conductor hasta el punto donde se dirige la visual.

En aquellos casos en que sea posible, la forma de proceder será la siguiente:

Se pondrán las tablillas a una distancia del punto de sujeción del conductor igual a la longitud de la flecha correspondiente a un vano de longitud igual al del vano equivalente.

En efecto, cuando

$$h = m = f$$

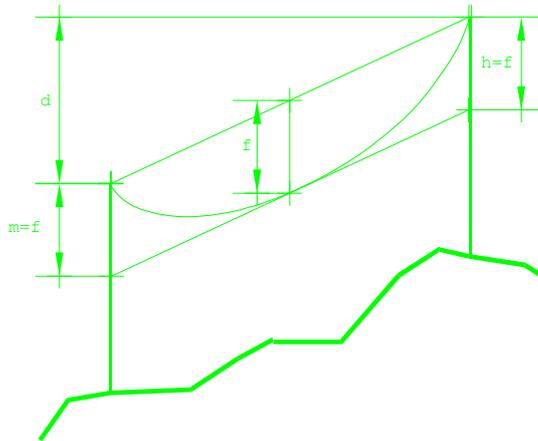

Obtenemos

$$\left(\frac{\sqrt{h} + \sqrt{m}}{2} \right)^2 = \frac{(\sqrt{f})^2 + (\sqrt{f})^2 + 2\sqrt{f}\sqrt{f}}{4} = \frac{4f}{4} = f$$

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 125/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 | REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Cuando por la disposición de los apoyos, o del terreno, no sea factible efectuar la medición de la flecha como se ha indicado anteriormente, será preciso efectuar dicha medición mediante el uso del taquímetro.

Según que nos interese medir la flecha desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable esté situado a mayor altura o desde el de menor, tendremos que utilizar una u otra fórmula. Desarrollamos los dos casos.

Desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable se encuentra a mayor altura:


En este caso,

$$f = \left(\frac{\sqrt{h} + \sqrt{m}}{2} \right)^2 ; \text{ como } \operatorname{tg} \alpha = \frac{AB}{a} = \frac{m+d-h}{a} ; m = h-d+a \operatorname{tg} \alpha$$

$$f = \left[\frac{\sqrt{h} + \sqrt{h-d+a \operatorname{tg} \alpha}}{2} \right]^2 ; \sqrt{f} = \frac{\sqrt{h-d+a \operatorname{tg} \alpha}}{2} ; 2\sqrt{f} - \sqrt{h} = \sqrt{h-d+a \operatorname{tg} \alpha}$$

$$(2\sqrt{f} - \sqrt{h})^2 = h-d+a \operatorname{tg} \alpha ; \operatorname{tg} \alpha = \frac{(2\sqrt{f} - \sqrt{h})^2 - h + d}{a}$$

$$\alpha = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \left[\frac{(2\sqrt{f} - \sqrt{h})^2 - h + d}{a} \right]$$

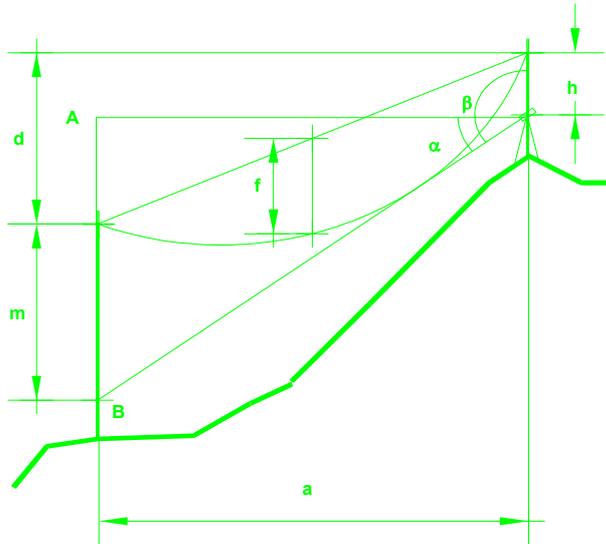

El ángulo β a marcar, con taquímetros cuyo origen de ángulos esté en la vertical ascendente, será:

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 126/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



$\beta = \alpha + 100$ (Cuidando el poner el valor de α con el signo obtenido)

Desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable se encuentra a menor altura:


En este caso,

$$f = \left(\frac{\sqrt{h} + \sqrt{m}}{2} \right)^2 ; \text{ como } tg \alpha = \frac{AB}{a} = \frac{d+h-m}{a} ; m = d+h-a \cdot tg \alpha$$

$$f = \left[\frac{\sqrt{h} + \sqrt{d+h-a \cdot tg \alpha}}{2} \right]^2 ; \sqrt{f} = \frac{\sqrt{d+h-a \cdot tg \alpha}}{2} ; 2\sqrt{f} - \sqrt{h} = \sqrt{d+h-a \cdot tg \alpha}$$

$$(2\sqrt{f} - \sqrt{h})^2 = d+h-a \cdot tg \alpha ; tg \alpha = \left(\frac{d+h-(2\sqrt{f}-\sqrt{h})^2}{a} \right)$$

$$\alpha = arc \, tg \left(\frac{d+h-(2\sqrt{f}-\sqrt{h})^2}{a} \right)$$

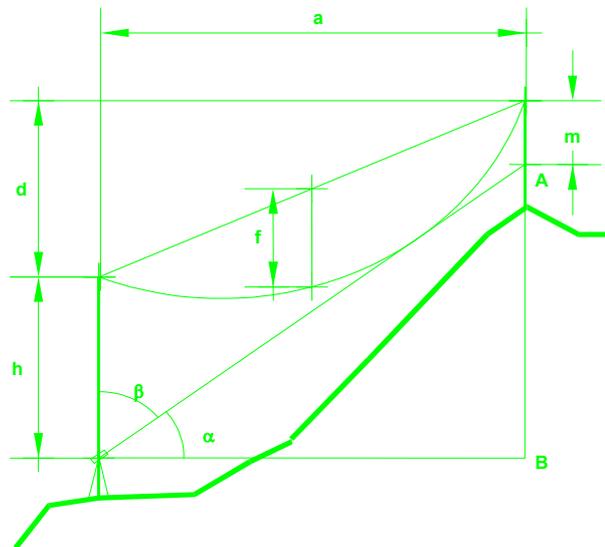

El ángulo β a marcar con taquímetros cuyo origen de ángulos, esté en la vertical ascendente será:

$\beta = \alpha - 100$ (Cuidando el poner el valor de α con el signo obtenido)

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 127/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



3.8.7/ Engrapado de los conductores

En las operaciones de engrapado se evitará el uso de herramientas que pudieran dañar los conductores.

Las cadenas de suspensión se aplomarán perfectamente antes de proceder al engrapado. En el caso de que al engrapar sea necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de martillo u otra herramienta, se suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta donde sea necesario. La suspensión del cable se puede hacer mediante cuerdas que no dañen al cable.

Se tendrá especial cuidado en los apoyos de amarre en el correcto montaje de los puentes flojos, comprobando la distancia del conductor a masa, especialmente si el apoyo es de ángulo.

3.9/ Tala Y Poda De Arbolado

Cuando sea preciso, se procederá a la tala y poda del arbolado colindante con la servidumbre de la LAMT de acuerdo la ICT-LAT 07 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Previamente a realizar las tareas de tala y poda se recabarán los permisos pertinentes.

3.10/ Placas De Riesgo Eléctrico Y Numeración De Los Apoyos

En cada apoyo se colocará una placa normalizada de "riesgo eléctrico", utilizando alguna de las soluciones constructivas previstas no pudiéndose taladrar el montante del apoyo. Igualmente se numerará el apoyo y se codificarán los apoyos con seccionamiento.

3.11/ Instalación De Cables De Fibra Óptica Auto Soportados (ADSS)

3.11.1/ Condiciones Generales

El Contratista proporcionará a la obra toda la herramienta, equipo y maquinaria necesaria para la correcta ejecución de los trabajos de tendido. El comienzo de los trabajos de tendido del cable de fibra óptica ADSS se realizará siempre después de haber finalizado los trabajos de tendido de los conductores eléctricos de media tensión.

Con anterioridad suficiente se realizará una revisión conjunta de las herramientas, útiles y maquinaria a utilizar en la ejecución de los trabajos. En caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, se realizará una prueba del equipo de tendido, herramientas y útiles a emplear.

3.11.2/ Materiales y equipos

Materiales

Los materiales deben ser tratados en las debidas condiciones con el fin de no dañar alguno de sus elementos.

Como medida a tomar, de carácter general, para el manejo o montaje de cualquier material, se tendrá en cuenta lo indicado en las instrucciones del fabricante.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



23

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 128/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Cables auto soportados ADSS

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena.

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

Herrajes

Se usarán solamente para su cometido. No deben emplearse como herramienta, debiéndose utilizar las adecuadas.

Las cadenas se instalarán adecuadamente, para ello se emplearán los planos de detalle indicados en el apartado "PLANOS" del presente proyecto. Los pasadores se abrirán cuando se monte la cadena, comprobando que no falte ninguno ni queden forzados.

Las grapas que estén dotadas de varios tornillos serán apretadas alternativamente.

Equipos

Todos los equipos y herramientas necesarias estarán suficientemente dimensionadas, en previsión de roturas y accidentes, como son poleas, cables pilotos, andamios, etc., y demás herramientas utilizadas en el trabajo.

Herramientas

Los equipos, maquinarias y herramientas estarán en perfectas condiciones de uso, para ello serán revisadas periódicamente.

1.1.1.1.1 Máquinas de frenado del cable

Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie, con acanaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del cable ADSS.

Dichos tambores serán de neopreno. La relación entre el diámetro de los tambores y el diámetro del cable ADSS será de 60 veces como mínimo, salvo indicación en contra.

La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia inercia. Nunca debe rebasar valores que provoquen daños en el cable, por el incrustamiento en las capas inferiores. Se frenará con freno mecánico montado sobre el caballete quedando excluido el empleo de palos u otros útiles.

1.1.1.1.2 Poleas de tendido

Para tender el cable ADSS las gargantas de las poleas serán, como en los tambores de la máquina de frenado, de material que no dañe al cable.

La relación de diámetro entre las poleas y el cable para tendido de cables ADSS, será de 40, salvo indicación en contra.

Todas las poleas estarán dotadas con cojinetes de bolas o rodillos.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



24

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 129/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



1.1.1.1.3 Mordazas

Las mordazas para emplear serán del tipo preformado. Deberán estar adecuadamente preparadas y dimensionadas para cada cable a instalar. Será imprescindible que se hayan contrastado y probado antes de su aplicación en obra.

1.1.1.1.4 Dinamómetros

Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los dos extremos de la serie, es decir, en la máquina de freno y en el cabrestante.

El dinamómetro situado en el cabrestante deberá tener un dispositivo de parada automática cuando se produzca una tracción del tendido superior a la admisible.

1.1.1.1.5 Giratorios

Se colocarán dispositivos de libre giro, con cojinetes axiales de bolas o rodillos, entre el cable ADSS y cable piloto, para evitar que pase el giro de un cable a otro.

1.1.1.1.6 Instalación de protecciones en cruzamientos

En general la operativa para el tendido del cable y la instalación de protecciones en cruces con todas las vías de comunicación o con otras líneas será la misma que la empleada para los conductores eléctricos, según se establece en los apartados correspondientes.

1.1.1.1.7 Instalación de cables ADSS

1.1.1.1.7.1 Tendido de los cables ADSS

No se trabajará en condiciones ambientales adversas (Tormentas, viento fuerte, etc.), que pondrían en peligro la seguridad del operario, así como el incumplimiento de las distancias de seguridad del cable de los conductores de fase.

El sistema de comunicaciones deberá funcionar correctamente, por lo que se comprobará, antes de iniciar el trabajo, el correcto funcionamiento entre los aparatos emisores y receptores.

El cable se sacará de las bobinas mediante el giro de estas.

Las puntas del cable estarán convenientemente selladas para evitar la entrada de agua y/o suciedad.

La cuerda de tiro estará unida al cable ADSS mediante un giratorio y una camisa de tendido, ambos de las medidas adecuadas. Además, se realizará un amarre de los hilados de aramida del cable sobre la camisa de tiro. En el caso de que llevase cintas de aramida bajo ningún concepto se amarrarán.

El soporte central del núcleo se fijará. Para ello se colocará una abrazadera metálica al final de la camisa de tiro que además apretará el cable.

Se dispondrán poleas de un diámetro mínimo de 0,6 metros en los siguientes apoyos:

- Todos los apoyos con un cambio de dirección del cable mayor de 15 grados.
- En el apoyo inicial y en el final de la serie
- En los vanos superiores a 300 metros

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



25

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 130/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Se acepta la colocación de poleas de diámetro 0,4 m, pero únicamente en apoyos intermedios en los que el cable no exceda en la instalación de los valores anteriores. Las poleas deberán tener rodamientos de gran calidad y estar forradas de neopreno u otro material aprobado. No podrá sobrepasar la tracción máxima de tendido recomendada por el fabricante.

La tracción de tendido del cable será aquella que permita hacer circular el cable a una distancia prudencial de los obstáculos naturales.

El anclaje de las máquinas de tracción y freno deberá realizarse, mediante el suficiente número de puntos que aseguren su inmovilidad, aún en el caso de lluvia imprevista, no debiéndose nunca anclar estas máquinas a árboles u otros obstáculos naturales.

El cable ADSS deberá tenderse siempre con máquina de freno convencional con el fin de que no roce por tierra.

La 1ª ranura por la que pase el cable en el tambor de freno se dispondrá perpendicular al centro de la bobina.

La bobina de ADSS se colocará a unos 2 ó 3 metros de la máquina de freno. La bobina girará siempre a la misma velocidad que los tambores de freno y el tiro del freno sobre la bobina será regular y constante.

La salida del cable será siempre por la parte superior de la bobina.

Si a la salida del cable, se notara algún defecto (golpes, roces o daños sobre la cubierta del cable), se detendrá el tendido para reparar el cable de forma provisional, y a poder ser de forma definitiva. Se controlará en el caso de producirse daños sobre la cubierta del cable si estos se pueden reparar y cómo hacerlo.

El radio de curvatura mínimo que se aplicará al cable durante la instalación será de 350 milímetros.

Todas las maniobras que impliquen un tiro sobre el cable se realizarán mediante camisa de tiro (si el tiro es sobre la punta) o mediante preformado de amarre si es sobre un tramo del cable. En todas estas maniobras se tendrá muy en cuenta el radio de curvatura.

Durante el "despliegue" es preciso evitar el "retorcido" de los cables con la consiguiente formación de bucles, que reducen extraordinariamente las características mecánicas de los cables. En caso de que se produzcan no se ocultarán y se procederá al corte del cable para hacer un empalme completo.

Para el tendido del cable, un operario con emisora seguirá de cerca la punta de los cables, desde el freno hasta el cabrestante. Dará aviso al responsable del tendido cuando la punta esté a punto de pasar la polea.

Una vez tendido el cable, será necesario mantener su tracción, con el fin de que nunca llegue a tocar tierra.

Se repartirá suficiente personal con emisora en la serie que se esté tendiendo, con el fin de evitar cualquier disturbio que se pueda presentar. Todos los apoyos estarán visibles por un operario con emisora.

En los apoyos no se ejercerán esfuerzos verticales superiores al peso del cable que pasa por dicha cruceta.

La instalación del cable ADSS, frente a los cables convencionales de Ac y Ac-Al, precisa un equipo más sofisticado y condiciones especiales para el tendido y engrapado, similar a los utilizados para el

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

26

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 131/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



tendido de conductores de potencia, debido a la presencia del núcleo óptico, que requiere un particular cuidado para su protección.

Para ello se hace hincapié en la utilización de elementos de tendido adecuados: poleas, máquina de freno, herramientas (llaves dinamométricas), respetar el radio de curvatura establecido por el fabricante, accesorios de amarre, etc.

La velocidad de tendido debe ser inferior a la utilizada en la instalación de un cable convencional, especialmente al inicio, limitándola a un valor aproximado de 12 a 18 m/min, aunque en plena fase de tendido esta velocidad puede ser aumentada, siempre que se mantenga la vigilancia del tendido y empleado, especialmente cuando el cable inicie su entrada en la polea.

Cuando el trazado presente ángulos fuertes es recomendable modificar el sistema de paso por el apoyo manteniendo constante el radio de curvatura del cable, lo que obligará en algunos casos a montar un tren de poleas.

El final del cable debe estar siempre cubierto, sellado preferiblemente con un capuchón termorretráctil o en su defecto de goma. De este modo se evita la penetración de agua y/o polvo.

Finalmente, es necesario recordar que se han de aplicar sólidos controles durante la instalación del cable, con el fin de asegurar que se instala con la correcta tensión mecánica, que se regula con la flecha correcta y que no se produce ningún daño a las fibras o cubierta exterior durante la instalación.

Para verificar este último aspecto se realizarán mediciones de las fibras antes del tendido en la bobina y después del tendido una vez engrapado. Es normal que la atenuación post-tendido se incremente en alguna centésima de db/km, pero en caso de ser excesiva, sobrepasando los límites autorizados (0,38 db/km en 2ª ventana y 0,25 db/km en 3ª ventana) es síntoma de que el cable ha sido dañado durante el tendido, por una incorrecta maniobra, defectuoso engrapado, excesivo esfuerzo aplicado o velocidad de tendido, etc. Generalmente por alguna o varias de estas causas.

1.1.1.1.7.2 Tensado de los cables ADSS

El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará desde un punto lo más alejado posible y como mínimo a una distancia horizontal del apoyo doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150° o entre las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas.

La aplicación del tiro sobre el cable se realizará mediante un preformado de amarre (en vanos intermedios) y mediante camisa de tiro en punta.

Todas las maniobras se harán con movimientos suaves y nunca se someterán los cables a sacudidas.

El regulado del cable se realizará a continuación del tendido, así como la colocación de los herrajes de sujeción.

1.1.1.1.7.3 Regulado de los cables ADSS

Se dispondrá de una tabla de montaje con las flechas para los vanos de regulación y comprobación de cada serie, en la situación de engrapado deducidas de las características del perfil en función de la temperatura del cable, que deberá ser medida con un termómetro, cuya sensibilidad será de 1°C como mínimo, introducido en una muestra de cable del conductor utilizado y expuesto a una altura aproximadamente de 10 metros, durante un período mínimo de 3 horas.

Según sea la longitud de la serie, el perfil del terreno y la mayor o menor uniformidad de los vanos, podrán establecerse, para el regulado los casos siguientes:

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 132/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- 1º.- Un vano de regulación y un vano de comprobación.
- 2º.- Un vano de regulación y dos vanos de comprobación.
- 3º.- Dos vanos de regulación y tres vanos de comprobación.

Siendo más frecuente el 2º caso.

Los errores admitidos en la flecha serán:

Caso general: Cualquiera que sea la disposición de los conductores y cable ADSS y el número de circuitos sobre el apoyo.

- En el cable que se regula 3% con un máx. de 0,5 m.
- Entre conductor y cable ADSS, situados en un plano vertical 3% con un máx. de 0,3 m.
- Entre conductor y cable ADSS, situados en un plano horizontal 3% con un máx. de 0,5 m.

La medición de flechas se efectuará según la norma UNE 21.101 (método para la medición en el campo de la flecha de los conductores o cables de tierra).

Los márgenes anteriores se definirán mediante el correspondiente estudio del campo eléctrico.

Junto con las tablas de flechas se deberá disponer de la compensación a aplicar en cada apoyo de suspensión, en el momento del engrapado, así como el método de aplicación.

1.1.1.1.7.4 Engrapado de los cables ADSS

En apoyos de amarre

Se cuidará que en la maniobra del engrapado en apoyos de amarre no se produzcan esfuerzos superiores a los admitidos por dichos apoyos y en caso necesario se colocarán tensores y vientos para contrarrestar los esfuerzos anormales.

El método para efectuar la colocación de grapas se ajustará a las normas correspondientes facilitadas por el fabricante de dichas grapas.

La utilización de varillas de protección de mayor longitud, en los amarres bajantes, a caja de empalmes proporciona una mayor fiabilidad del mantenimiento del radio de curvatura del cable óptico.

En la colocación de los herrajes de sujeción se tomarán las precauciones pertinentes para no producir presiones sobre el cable.

En los amarres, el puente de cable entre los preformados estará siempre sin tracción, y el radio de curvatura no excederá el mínimo permitido. No se dejará excesiva longitud de cable, para evitar colisiones con el apoyo. Por ello se recomienda fijar en ese punto el cable a la estructura de la torre.

En apoyos de suspensión

La suspensión de los cables se hará mediante las herramientas adecuadas para evitar daños en los cables.

En el caso de que sea necesario desplazar la grapa sobre el cable para conseguir el aplomado de las cadenas de aisladores, nunca se realizará mediante golpes: se suspenderá el cable, se aflojará la grapa y se desplazará donde sea necesario.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



28

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 133/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES LAMT

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



El apretado de los tornillos se hará alternativamente, para conseguir un apriete uniforme sobre el puente de la grapa, evitando que pueda romperse por sobreesfuerzos.

El punto de apriete se fijará por medio de una llave dinamométrica o en su defecto con el cierre de la arandela "Grower" de que van provistos dichos tornillos.

Se tendrá en cuenta las compensaciones para el engrapado de suspensiones.

No se admitirá en las cadenas de suspensión un desplome, en sentido longitudinal, superior al 10% de la longitud de dicha cadena.

En general, para el engrapado de cables dieléctricos auto soportados se utilizarán herrajes que no compriman el núcleo. Actualmente se utilizan preferentemente los elementos preformados en los amarres y la grapa de suspensión armada en las suspensiones.

Hay que prestar especial atención a los puentes flojos y a las bajadas de cables a caja de empalmes, evitando la oscilación de este, ya que el contacto con el apoyo podría acabar por dañar la fibra.

1.1.1.1.7.5 Colocación de antivibradores

Por lo que respecta a la instalación de antivibradores en el cable, a fin de obtener una mayor protección del cable, se situarán éstos, así como las grapas de conexión a tierra, sobre el varillaje de protección en los amarres y sobre el preformado en las suspensiones. Cuando dichos dispositivos se coloquen fuera de las protecciones, se utilizará un manguito preformado, de las mismas características que los anteriores, y se realizará la instalación sobre el mismo.

1.1.1.1.7.6 Bajada del cable en los apoyos de empalme

Se recomienda que en las bajadas se proteja el cable hasta 25 metros del suelo como mínimo (con protección anticazadores), siendo conveniente un tubo metálico. De no ser posible, se recomiendan los tubos de plásticos que cumplan especificaciones de impacto.

Las bridas de fijación del tubo en las bajadas de las torres de empalme, se colocarán de 1 a 1,5 metros de distancia una de otra (en el caso de tubos corrugados se colocarán cada metro). En los cambios de dirección del cable y en los puntos donde pueda golpear o rozar con partes del apoyo, se colocarán a la distancia necesaria para evitar ese contacto.

En el caso de que las grapas de bajada se coloquen directamente sobre el cable, éstas serán las adecuadas al diámetro de este, colocándose goma de protección sobre el cable para que no se realice una presión directa.

El radio de curvatura del cable en las bajadas será el indicado por el fabricante.

En los apoyos de empalme, el cable que se dejará como sobrante será de aproximadamente 10 metros a partir de la base del apoyo.

Después de realizar la bajada, el cable se dejará enrollado. Con un radio mínimo de curvatura de 350 mm, en posición horizontal y bien sujeto a la altura del marco de la primera base y con los extremos sellados.

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 134/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19



DYZI0000 PLIEGO DE CONDICIONES LSMT

1 CONDICIONES GENERALES

1.1/Objeto

Este Pliego de Condiciones tiene por finalidad establecer los requisitos de ejecución de las LSMT hasta 30 kV destinadas a formar parte de la red de distribución de EDE, siendo de aplicación para las instalaciones construidas por EDE como para las construidas por terceros y cedidas a ella.

1.2/ Campo De Aplicación

El Pliego establece las condiciones para el suministro, instalación, pruebas, ensayos, características y calidades de los materiales, y para los trabajos necesarios en la ejecución de las líneas subterráneas de Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de garantizar:

- La seguridad de las personas.
- El bienestar social y la protección del medio ambiente.
- La calidad en la ejecución de la obra.
- La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de propiedades afectadas.

1.3/ Características Generales Y Calidades De Los Materiales

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y con las normas y especificaciones de EDE que se establecen en la Memoria del presente Proyecto Tipo, aparte de lo que al respecto establezca el presente Pliego de Condiciones y la reglamentación vigente.

2 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y MONTAJE

Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los permisos, de Organismos y propietarios particulares afectados, para el trazado de la LSMT

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones.

Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta ejecución de los trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas directamente por personal de EDE o de la Ingeniería por ella designada.

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos, tienen el carácter de recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial que en cualquier forma o momento se realice, no exonera de la obligación de garantizar la correcta ejecución de las instalaciones hasta la recepción definitiva de las mismas.

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 135/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



3 EJECUCIÓN DE LA OBRA

3.1/ Trazado

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se vayan a abrir las zanjas, señalando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen puentes o llaves para la contención del terreno. Si se conocen las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones necesarias.

Se realizará la señalización de los trabajos de acuerdo con la normativa vigente y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos y personal.

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en las curvas según a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar

3.2/ Demolición De Pavimentos

Se efectuará con medios manuales o mecánicos, trasladando a vertedero autorizado los cascotes y tierras sobrantes.

Para dar cumplimiento a la normativa sobre emisiones de ruido en la vía pública, las herramientas neumáticas que hayan de utilizarse, así como los compresores, serán del tipo insonorizados.

Cuando se trate de calzadas con mortero asfáltico u hormigón en masa se efectuara previamente un corte rectilíneo de una anchura 5-10 cm superior a la anchura de la zanja tipo.

3.3/ Apertura De Zanjas

Antes del inicio de la obra se obtendrá de las Empresas de Servicios la afectación que la traza indicada en el plano de obra tiene sobre sus instalaciones. Será responsabilidad de la Empresa que ejecuta los trabajos, cualquier daño ocasionado a terceros.

Se iniciará la obra efectuando catas de prueba con objeto de comprobar los servicios existentes y determinar la mejor ubicación para el tendido.

Al marcar el trazado de zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura que hay que respetar en los cambios de dirección.

Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

En el caso de que exista o se prevea la instalación de nuevos servicios y estos comprometan la seguridad del tendido de la red subterránea de MT, se aumentará la profundidad de la zanja de acuerdo con el técnico encargado de la obra designado por EDE

Se procurará dejar un espacio mínimo de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.

Se deberán tomar las precauciones precisas para no tapar con tierra los registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

31

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 136/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Si existen árboles en las inmediaciones de la ubicación de la canalización, se definirán con el servicio de conservación de parques y jardines del Ayuntamiento, o con el Organismo que corresponda las distancias a mantener.

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública, se dejarán los pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación, se precisará una autorización especial del Organismo competente

En el caso de construcción de nuevas tubulares para cruces, se procederá a la realización de las mismas por carriles de circulación, abriendo y tapando sucesivamente hasta el último en que se colocarán los tubos, se hormigonarán y se continuará con los tramos anteriores.

Cuando la naturaleza del tráfico rodado permita la colocación de planchas de hierro adecuadas, no se tapaná la zanja abierta, teniendo la precaución de fijarlas sobre el piso mediante elementos apropiados.

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las indicadas en el proyecto.

El fondo de la zanja deberá estar en terreno firme para evitar corrimientos en profundidad que pudieran someter a los cables a esfuerzos por estiramiento.

3.4/ Canalizaciones

Las zanjas a construir deberán ser paralelas a la línea de bordillo a una distancia tal que permita salvar los albañales de recogida de aguas y futuras construcciones de éstos.

En el caso de tubulares directamente enterrados estos se instalarán sobre un lecho de arena y posteriormente serán cubiertos también con arena. Las dimensiones serán las indicadas en el proyecto.

En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el cambio por otro material de similares características.

Para tubos en dado de hormigón las embocaduras se dispondrán para que eviten la posibilidad de rozamientos internos contra los bordes durante el tendido. Además se ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro de los cables.

Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una lechada de hormigón HNE-15/B/20 de 6 cm de espesor.

El bloqueo de los tubos se llevará a cabo con hormigón de resistencia HNE-15/B/20 cuando provenga de planta o con una dosificación del cemento de 200 kg/m³ cuando se realice a pié de obra, evitando que la lechada se introduzca en el interior de los tubos por los ensambles. Para permitir el paso del hormigón se utilizarán separadores de tubos.

Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior.

El hormigón de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues facilita la transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe intercalarse una capa de tierra o arena que actúe de amortiguador.

Los tubos quedarán sellados con espumas expandibles impermeables, yeso o mortero ignífugo.

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situarán a distinta profundidad los tubos previstos para la MT y para la BT.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



32

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 137/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



En tramos largos se evitará la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.

3.5/ Transporte, Almacenamiento Y Acopio De Los Materiales A Pie De Obra

El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños que puedan deteriorarlos. Se prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos.

En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello tacos de madera o un embalaje adecuado.

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena.

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.

Cuando deba almacenarse una bobina en la que se ha utilizado parte del cable que contenía, se sellarán los extremos de los cables mediante capuchones termorretráctiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad. Las bobinas no se almacenarán sobre un suelo blando.

3.6/ Tendido De Cables

3.6.1/ Emplazamiento de las bobinas para el tendido

La bobina del cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del mismo se efectúe por su parte superior, y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alineación del tendido.

Los elementos de elevación necesarios para las bobinas son gatos mecánicos y una barra de dimensiones convenientes, alojada en el orificio central de la bobina. La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su rotación.

La elevación de ésta respecto al suelo es deben ser de unos 10 ó 15 cm como mínimo.

Al retirar las duelas de protección, se cuidará hacerlo de forma que ni ellas ni el elemento empleado para desclavarlas pueda dañar el cable.

3.6.2/ Ejecución del tendido

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados, no se permitirá el tendido del cable, debido a la rigidez que toma el aislamiento.

En todo momento, las puntas de los cables deberán estar selladas mediante capuchones termorretráctiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad y asegurar la estanquidad de los conductores.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



33

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 138/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y a 10 veces su diámetro una vez instalado. En ningún caso, el radio de curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las normas UNE correspondientes, relativas a cada tipo de cable.

El deslizamiento del cable se favorecerá con la colocación de rodillos preparados al efecto; estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro, dispondrán de una base apropiada que, con o sin anclaje, impidan que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable para evitar su salida o caída.

Esta colocación, será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que faciliten el deslizamiento, deben disponerse otros verticalmente, para evitar el ceñido del cable contra el borde de la canalización en el cambio de sentido. Igualmente debe vigilarse en las embocaduras de los tubulares donde deben colocarse protecciones adecuadas.

Para evitar el roce del cable contra el suelo a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable.

En general el tendido de los conductores se realizará mediante dispositivos mecánicos (cabestrante o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de pequeña entidad se permitirá el tendido manual y, en cualquier caso, será obligatorio el uso de cables piloto.

Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán de rebobinadora para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática.

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con acanaladuras para permitir el enrollamiento en espiral del conductor (de aluminio, plástico, neopreno...), cuyo diámetro no sea inferior a 60 veces el del conductor que se vaya a tender.

Los cables piloto para el tendido serán flexibles, antigiratorios y estarán dimensionados teniendo en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de seguridad correspondientes para cada tipo de conductor. Se unirán al conductor mediante manguitos de rotación para impedir la torsión.

Para permitir la fijación del cable a la cuerda piloto del tren de tendido la guía del extremo se colocará una mordaza tiracables a la que se sujetará la cuerda piloto.

Estas mordazas, consisten en un disco taladrado por donde se pasan los conductores sujetándolos con manguitos mediante tornillos. El conjunto queda protegido por una envolvente, (el disco antes citado va roscado a éste interiormente) que es donde se sujeta el fiador para el tiro.

La tracción para el tendido de los conductores será, como mínimo, la necesaria para que venciendo la resistencia de la máquina de freno puedan desplegarse los conductores. Deberá mantenerse constante durante el tendido de todos los conductores de la serie y no será superior a 3 Kg/mm² para cables unipolares de aluminio.

Una vez definida la tracción máxima para un conductor, se colocará en ese punto el disparo del dinamómetro de la máquina de tiro.

Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el esfuerzo de tracción de los conductores en los extremos del tramo cabrestante y freno. El del cabrestante habrá de ser de máxima y mínima con dispositivo de parada automática cuando se produzcan elevaciones o disminuciones anormales de las tracciones de tendido.

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán en la longitud indicada en el proyecto o en su defecto por el técnico encargado de obra.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



34

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 139/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas. Si involuntariamente se causa alguna avería en dichos servicios, al terminar el trabajo, las instalaciones averiadas deberán dejarse en las mismas condiciones que se encontraban primitivamente.

No se pasarán por un mismo tubo más de una terna de cables unipolares.

Los extremos de los tubulares deberán quedar sellados.

3.7/ Protección Mecánica Y Señalización

El cable se protegerá mecánicamente mediante placa de polietileno normalizada, según se indica en los planos correspondientes y solamente para cable en tubo directamente enterrado.

Adicionalmente, todo conjunto de cables deberá estar señalado por una cinta de atención colocada a la distancia indicada en el correspondiente plano.

3.8/ Cierre De Zanjas

En tubo directamente enterrado, en el fondo de la zanja se extenderá una capa de arena de río de un espesor de 5 cm sobre la que se depositara el tubo a instalar, que se cubrirá con otra capa de arena de idénticas características hasta la altura indicada en el proyecto; sobre esta se colocara como protección mecánica placas de plástico sin halógenos (PE) según especificación técnica EDE correspondiente, colocadas longitudinalmente al sentido del tendido del cable.

En todos los casos, incluido el tubo hormigonado, a continuación se extenderá otra capa, con tierra procedente del la excavación, de 20 cm de espesor, apisonada por medios manuales. Esta capa de tierra estará exenta de piedras o cascotes, en general serán tierras nuevas. A continuación, se rellenara la zanja con tierra apta para compactar por capas sucesivas de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede suficientemente consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el próctor modificado. Se instalara la cinta de señalización que servirá para indicar la presencia de los cables durante eventuales trabajos de excavación según indican los planos del proyecto

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizara o lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm. En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el cambio por otro material de similares características.

En las zonas donde se requiera efectuar reposición de pavimentos, se rellenará hasta la altura conveniente que permita la colocación de éstos.

Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad del existente antes de realizar la apertura.

El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse durante el tiempo de garantía exigido.

Será necesario presentar a EDE los resultados de los diferentes ensayos de laboratorio realizados durante la ejecución de las obras, y muy especialmente los referentes a compactaciones de las distintas tongadas de relleno ejecutadas.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



35

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 140/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Si en la excavación de las zanjas, los materiales retirados no reúnen las condiciones necesarias para su empleo como material de relleno con las garantías adecuadas, por contener escombros o productos de desecho, se sustituirán por otros que resulten aceptables para aquella finalidad. En cualquier caso se atenderá a lo que establezca la Administración competente en sus Ordenanzas o en la licencia de obras (acopio obligatorio de nuevas, etc.).

3.9/ Reposición De Pavimentos

La reposición de pavimento, tanto de las calzadas como de aceras, se realizará en condiciones técnicas de plena garantía, recortándose su superficie de forma uniforme y extendiendo su alcance a las zonas limítrofes de las zanjas que pudieran haber sido afectadas por la ejecución de aquellas.

El pavimento se repondrá utilizando el mismo acabado previamente existente, salvo variación aceptada expresamente por EDE, y/u Organismos Oficiales competentes.

En los casos de aceras de losetas, éstas se repondrán por unidades completas, no siendo admisible la reposición mediante trozos de baldosas.

En los casos de aceras de aglomerado asfáltico en las que la anchura de las zanjas sea superior al 50% de la anchura de aquéllas, la reposición del pavimento deberá extenderse a la totalidad de la acera.

3.10/ Empalmes Y Terminaciones

Para la confección de empalmes y terminaciones se seguirán los procedimientos establecidos por los fabricantes aceptados por EDE.

Los operarios que realicen los empalmes y terminaciones, conocerán y dispondrán de la documentación necesaria para su ejecución prestando especial atención en los siguientes aspectos:

- Dimensiones del pelado de cubierta, semiconductor externa e interna.
- Utilización correcta de manguitos y engaste con el utillaje necesario
- Limpieza general.
- Aplicación del calor uniforme en los termo retráctiles y ejecución correcta de los contráctiles.

Tras realizar las terminaciones, las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra en ambos extremos.

4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

La señalización de las zonas de trabajo, se realizará de acuerdo con el estudio básico de Seguridad y Salud que figure en el proyecto, así como por todo lo recogido en el plan de de seguridad y salud efectuado por el contratista antes de empezar la ejecución y aprobado por el técnico de Seguridad y Salud responsable de la obra.

Los elementos que se utilicen para señalización, además de cumplir adecuadamente su finalidad fundamental, deberán mantenerse en perfecto estado de conservación.

5 ENSAYO CONDUCTORES

Con carácter previo a la puesta en servicio de las líneas subterráneas de Media Tensión se ensayarán los conductores de acuerdo a lo indicado en la ICT-LAT 05 y 06. Estos ensayos se tendrán que presentar a EDE.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



36

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 141/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

PLIEGO DE CONDICIONES

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



6 RECEPCIÓN DE OBRA

Como ya se ha indicado anteriormente, durante el desarrollo de las obras de construcción, EDE realizará las visitas oportunas para comprobar la correcta ejecución de los trabajos y la inexistencia de vicios ocultos en la obra.

Con carácter general se verificará la correcta ejecución de la totalidad de las instalaciones, prestando especial atención a los siguientes aspectos:

- Dimensiones de la zanja.
- Dimensiones y número de tubos.
- Paralelismo y cruzamientos con otros servicios.
- Transporte y acopio de las bobinas.
- Tendido de conductores mediante dispositivos mecánicos.
- Protección y señalización.
- Ejecución de terminaciones y empalmes.
- Reposición del pavimento.
- Ensayos.
- Plano as-built.

7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, será imprescindible la confección de un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art 4, de obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.

Dicho Estudio se describe en el anexo correspondiente que en este proyecto se adjunta.

8 CONCLUSIÓN.

La presente memoria y los documentos que la acompañan, creemos, serán elementos suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la tramitación de la autorización, que esta Compañía desea obtener.

En Almería, marzo de 2022

Fdo: D^a. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

37

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 142/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

PETICIONARIO:



**EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF:
B- 82.846.817**

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 143/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo. T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



ÍNDICE

- 1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 1**
 - 1.1/ INTRODUCCIÓN.....1**
 - 1.2/ DERECHOS Y OBLIGACIONES.....1**
 - 1.2.1/ Derecho a la protección frente a los riesgos laborales..... 1
 - 1.2.2/ Principios de la acción preventiva..... 1
 - 1.2.3/ Evaluación de los riesgos. 2
 - 1.2.4/ Equipos de trabajo y medios de protección. 3
 - 1.2.5/ Información, consulta y participación de los trabajadores. 4
 - 1.2.6/ Formación de los trabajadores..... 4
 - 1.2.7/ Medidas de emergencia. 4
 - 1.2.8/ Riesgo grave e inminente. 4
 - 1.2.9/ Vigilancia de la salud..... 5
 - 1.2.10/ Documentación. 5
 - 1.2.11/ Coordinación de actividades empresariales..... 5
 - 1.2.12/ Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 5
 - 1.2.13/ Protección de la maternidad. 5
 - 1.2.14/ Protección de los menores. 5
 - 1.2.15/ Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. 6
 - 1.2.16/ Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 6
 - 1.3/ SERVICIOS DE PREVENCIÓN.....6**
 - 1.3.1/ Protección y prevención de riesgos profesionales 6
 - 1.3.2/ SERVICIOS DE PREVENCIÓN..... 7
 - 1.4/ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.7**
 - 1.4.1/ Consulta de los trabajadores..... 7
 - 1.4.2/ Derechos de participación y representación..... 7
 - 1.4.3/ Delegados de prevención..... 7
- 2 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO..... 8**
 - 2.1/ INTRODUCCIÓN.....8**
 - 2.2/ OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.....8**
- 3 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO..... 9**
 - 3.1/ INTRODUCCIÓN.....9**
 - 3.2/ OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.....10**
 - 3.2.1/ Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo. 10
 - 3.2.2/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles. 11
 - 3.2.3/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas..... 12

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 144/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo. T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



3.2.4/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para movimiento de tierras y maquinaria pesada en general. 12

3.2.5/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta. 14

4 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN..... 15

4.1/ INTRODUCCIÓN.....15

4.2/ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.....16

4.2.1/ Riesgos más frecuentes en las obras de construcción. 16

4.2.2/ Medidas preventivas de carácter general..... 17

4.2.3/ Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio 19

4.2.4/ Medidas específicas para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas en alta tensión. 22

4.3/ DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.24

5 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL..... 25

5.1/ INTRODUCCIÓN.....25

5.2/ OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.25

5.2.1/ Protectores de la cabeza. 25

5.2.2/ Protectores de manos y brazos..... 26

5.2.3/ Protectores de pies y piernas. 26

5.2.4/ Protectores del cuerpo. 26

5.2.5/ Equipos adicionales de protección para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas de alta tensión. 26

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 145/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

1.1/ INTRODUCCIÓN.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2/ DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1/ Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2/ Principios de la acción preventiva.

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 146/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3/ Evaluación de los riesgos.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.
- Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:
 - Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
 - La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
 - Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
 - El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es

2

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 147/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
 - Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
 - Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

1.2.4/ Equipos de trabajo y medios de protección.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

3

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 148/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5/ Información, consulta y participación de los trabajadores.

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2.6/ Formación de los trabajadores.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7/ Medidas de emergencia.

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

1.2.8/ Riesgo grave e inminente.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingenieria.es | ideagreen.es



4

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 149/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



1.2.9/ Vigilancia de la salud.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10/ Documentación.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

1.2.11/ Coordinación de actividades empresariales.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

1.2.12/ Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13/ Protección de la maternidad.

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

1.2.14/ Protección de los menores.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingenieria.es | ideagreen.es



5

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 150/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

1.2.15/ Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.2.16/ Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3/ SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

1.3.1/ Protección y prevención de riesgos profesionales.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es

6

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 151/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

1.3.2/ SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

1.4/ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1/ Consulta de los trabajadores.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

1.4.2/ Derechos de participación y representación.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

1.4.3/ Delegados de prevención.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

7

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 152/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

2 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2.1/ INTRODUCCIÓN.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, **el Real Decreto 485/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiéndose como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

2.2/ OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

8

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 153/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

3 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

3.1/ INTRODUCCIÓN.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es

9

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 154/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, entendiéndose como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

3.2/ OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

3.2.1/ Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo.

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es

10

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 155/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

3.2.2/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles.

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingenieria.es | ideagreen.es

11

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 156/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

3.2.3/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas.

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con "pestillos de seguridad" y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

3.2.4/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para movimiento de tierras y maquinaria pesada en general.

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingenieria.es | ideagreen.es



12

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 157/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barro y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hincado, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es



13

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 158/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

3.2.5/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta.

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilera, se escogerá el electrodo

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es



14

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 159/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

4 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

4.1/ INTRODUCCIÓN.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción.

Por todo lo expuesto, el **Real Decreto 1627/1997** de 24 de Octubre de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción**, entendiéndose como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Línea Eléctrica de Alta Tensión se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación **a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o instalación, k) Mantenimiento y l) Trabajos de pintura y de limpieza.**

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
- La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- El volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

15

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 160/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un **estudio básico de seguridad y salud**. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

4.2/ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

4.2.1/ Riesgos más frecuentes en las obras de construcción.

Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

16

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 161/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivario PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

4.2.2/ Medidas preventivas de carácter general.

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablonos trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

17

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 162/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará de que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras.

Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es

18

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 163/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

4.2.3/ Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.

- Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.
- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.
- La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y gardabarros.
- Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
- Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.
- La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.
- El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
- Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.
- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
- En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



19

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 164/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos
- La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.
- La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.
- Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras.

- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
- Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.
- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
- Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Montaje de elementos metálicos.

- Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.
- Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilera.
- Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
- Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
- El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

20

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 165/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.
- Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.
- Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Instalación eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.
- Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es



21

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 166/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivario PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombra aislante.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.
- Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
 - 300 mA. Alimentación a la maquinaria.
 - 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
 - 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

4.2.4/ Medidas específicas para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas en alta tensión.

Los Oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los siguientes.

- Instalación de apoyos metálicos o de hormigón.
- Instalación de conductores desnudos.
- Instalación de aisladores cerámicos.
- Instalación de crucetas metálicas.
- Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, fusibles, etc).
- Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos).
- Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos.
- Instalación de dispositivos antivibraciones.
- Medida de altura de conductores.
- Detección de partes en tensión.
- Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es

22

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 167/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón.
- Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc).
- Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno.
- Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T.
- Interconexión entre elementos.
- Conexión y desconexión de líneas o equipos.
- Puestas a tierra y conexiones equipotenciales.

Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación.

- Se realizará un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista.
- Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta tensión.
- Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo (1 mA) y se interpondrán obstáculos aislantes de forma segura que impidan todo contacto accidental.
- La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos elementos, como maquinaria, grúas, etc. no será inferior a 3 m. Respecto a las edificaciones no será inferior a 5 m.
- Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicarán dispositivos que limiten o indiquen la altura
- Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de paso y de contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del neutro de los transformadores será independiente de la especificada para herrajes. Ambas serán motivo de estudio en la fase de proyecto.
- Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos casos se mejoran las tensiones de paso y de contacto).
- En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las empuñaduras de los mandos.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingeneria.es | ideagreen.es



23

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 168/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de láminas aislantes sobre el acabado de hormigón.
- Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, deben evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para lo cual deberán ser de chapa y no de malla.
- Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc., deben estar emplazados en lugares de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta que éste lo hará desde el banquillo aislante.
- Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra (impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si el seccionador está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el interruptor está cerrado) y enclavamiento del mando por candado.
- Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga.
- En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor eficacia situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La dirección del flujo de aire será obligada a través del transformador.
- El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de transformación, sólo para efectuar maniobras de rutina.
- Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que impida el acceso a personas ajenas a la explotación.
- Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán comprobar la ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de forma visible la apertura de un elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. Para realizar todas las maniobras será obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de protección personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, conexión equipotencial del mando manual del aparato y plataforma de maniobras.
- Se colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

4.3/ DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingenieria.es | ideagreen.es

24

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 169/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.

5 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

5.1/ INTRODUCCIÓN.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las **normas de desarrollo** reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

5.2/ OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

5.2.1/ Protectores de la cabeza.

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideainingeneria.es | ideagreen.es



25

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 170/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

5.2.2/ Protectores de manos y brazos.

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

5.2.3/ Protectores de pies y piernas.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

5.2.4/ Protectores del cuerpo.

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.

5.2.5/ Equipos adicionales de protección para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas de alta tensión.

- Casco de protección aislante clase E-AT.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

26

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 171/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.

T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Guantes aislantes clase IV.
- Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T.
- Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra).
- Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas descubiertas eléctricamente conductoras de la electricidad.
- Gafas de protección.
- Insuflador boca a boca.
- Tierra auxiliar.
- Esquema unifilar
- Placa de primeros auxilios.
- Placas de peligro de muerte y E.T

En Almería, marzo de 2022

Fdo: D^a. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado n° 1670

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



27

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 172/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

5 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10,
PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

PETICIONARIO:



EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF:
B- 82.846.817

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid

ideaingenieria.es

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 173/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
1.1/	AGENTES INTERVINIENTES	1
1.1.1/	EL PRODUCTOR.....	1
1.1.2/	EL POSEEDOR	1
1.1.3/	EL GESTOR	2
2	DATOS DE LA OBRA.	3
3	CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.....	3
4	REFERENCIAS	4
5	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN MNM/304/2002)	4
5.1/	TIPOS DE RESIDUOS	4
5.2/	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.	6
6	MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS.....	9
7	OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.....	10
7.1/	REUTILIZACIÓN	10
7.2/	VALORACIÓN in situ	10
7.3/	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU”	11
8	MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “INSITU” PREVISTAS.	11
9	PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS.....	12
10	PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO.....	12
11	VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.....	14

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 174/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



1 INTRODUCCIÓN.

El presente Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el **Real Decreto 105/2008**, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4.1, con el siguiente contenido:

1. Estimación de la cantidad que se generará en la obra.
2. Medidas para la separación de los residuos en obra.
3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados en obra.
4. Medidas de segregación "INSITU" prevista.
5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión de los residuos.
6. Las prescripciones del PPTP en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones.
7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos.

1.1/AGENTES INTERVINIENTES

1.1.1/ EL PRODUCTOR

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.

1.1.2/ EL POSEEDOR

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD's, en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la misma

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



1

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 175/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD's que se vayan a producir en la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se registrará por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

1.1.3/ EL GESTOR

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:

- a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
- b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
- c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 176/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo. T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

- d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el producto, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

2 DATOS DE LA OBRA.

Tipo de Obra	Eléctrica de Media Tensión
Emplazamiento	Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)
Proyecto	REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)
Productor de Residuos	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Se realizará consolidación de línea "ALBANCHEZ" de Subestación "ALBOX", desde Apoyo existente A942556 hasta apoyo existente A942567. Realizando el tendido de nuevos tramos de línea aéreos en nuevo conductor LA-56 y subterráneos de MT en nuevo conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm² Al, Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería).

El objeto de la reforma es mejorar la seguridad y la calidad de la instalación existente.

Los trabajos generadores de residuos durante la ejecución de las obras son los siguientes:

- Instalación de **12** nuevos apoyos metálicos en celosía.
- Instalación de **1** nuevas arqueta tipo A1.
- Instalación de **3** nuevas arqueta tipo A2.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



3

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 177/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



- Canalización subterránea mediante **2** tubos PE de **200** mm², **110** metros
- Movimiento de tierras.
- La ejecución de cualquier actividad puede generar residuos, bien como materiales sobrantes, bien como restos procedentes de alguna demolición.

4 REFERENCIAS

- ❖ **Real decreto 105/2008**, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- ❖ **Ley Andaluza 7/2007**, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
- ❖ **Ley 6/2003**, de 20 de marzo, del impuesto de depósito de residuos.
- ❖ **Orden de 23 abril de 2003**, por la que se regula la repercusión del impuesto sobre depósito de residuos.
- ❖ **Decreto 99/2004**, de 9 de marzo, por la que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.
- ❖ **Decreto 397/2010**, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
- ❖ Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de **ULEILA DEL CAMPO (Almería)**.

5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN MNM/304/2002)

5.1/ TIPOS DE RESIDUOS

A continuación, se describe con un marcado en cada casilla, cada tipo de residuo de construcción y demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II.

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



4

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 178/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

X	17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
	17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
	17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétreo

1. Asfalto

X	17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
---	----------	---

2. Madera

	17 02 01	Madera
--	----------	--------

3. Metales

X	17 04 01	Cobre, bronce, latón
X	17 04 02	Aluminio
	17 04 03	Plomo
	17 04 04	Zinc
X	17 04 05	Hierro y Acero
	17 04 06	Estaño
	17 04 06	Metales mezclados
X	17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

	20 01 01	Papel
--	----------	-------

5. Plástico

X	17 02 03	Plástico
---	----------	----------

6. Vidrio

	17 02 02	Vidrio
--	----------	--------

7. Yeso

X	17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
---	----------	---

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



5

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 179/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



RCD: Naturaleza pétreo		
1. Arena Grava y otros áridos		
X	01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
X	01 04 09	Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón		
X	17 01 01	Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos		
X	17 01 02	Ladrillos
	17 01 03	Tejas y materiales cerámicos
	17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.
4. Piedra		
	17 09 04	RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros		
1. Basuras		
	20 02 01	Residuos biodegradables
X	20 03 01	Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros		
	17 01 06	mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
	17 02 04	Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
	17 03 01	Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
	17 03 03	Alquitrán de hulla y productos alquitranados
	17 04 09	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

5.2/ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

Los residuos que se generarán pueden clasificarse según el tipo de obra en:

1. Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...)
2. Residuos de actividades de nueva construcción
3. Residuos procedentes de demoliciones

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

6

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 180/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos más contrastados, la experiencia demuestra que se pueden usar datos estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m³.

Al tratarse de una Línea Subterránea, la obra que se va a realizar será la apertura de una zanja (nueva canalización). En esta excavación suponemos que un 20% de la tierra no se reutiliza en tapar la zanja, y que de este 20% un 10% es de residuos Nivel II.

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)	
Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ZANJAS BT-MT-AT	
Longitud de zanjas	110,00 m
Ancho de zanjas	0,50 m
Profundidad de zanjas	1,10 m
Volumen total de zanjas	60,50 m ³
Volumen total de residuos	12,10 m ³
Volumen de tierras sobrantes	10,89 m³
Volumen de RCDs Nivel II	1,21 m³
Estimación de residuos en OBRA NUEVA: APOYOS BT-MT-AT	
Volumen total cimentación apoyos	54,00 m ³
Volumen total de residuos	48,60 m ³
Volumen de tierras sobrantes	43,74 m³
Volumen de RCDs Nivel II	4,37 m³
Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ARQUETAS	
Longitud de excavación	7,00 m
Ancho de excavación	1,20 m
Profundidad de excavación	1,20 m
Volumen total de excavación	10,08 m ³
Volumen total de residuos	9,07 m ³
Volumen de tierras sobrantes	8,16 m³
Volumen de RCDs Nivel II	0,91 m³
Volumen TOTAL de RCDs Nivel II	6,49 m³
Volumen TOTAL de Tierras sobrantes:	62,79 m³

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados por la Junta de Andalucía de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



7

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 181/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos:			
Volumen total de residuos Nivel II	6,49	m³	
Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 T/m³)	1,10	Tm/m³	
Toneladas de residuos Nivel II	7,14	Tm	
Volumen de tierras sobrantes Nivel I	62,79	m³	
Presupuesto estimado de la obra	61.976,48 €	€	
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto	1.363,48	€	(entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

A.1.: RCDs Nivel I				
		Tm	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RCD		Toneladas de RCD	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m³ Volumen de Tierras
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN				
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde los datos de proyecto		94,19	1,50	62,79

A.2.: RCDs Nivel II				
	%	Tm	d	V
Evaluación teórica del peso por tipología de RCD	% de peso	Toneladas de cada tipo de RCD	Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5)	m³ Volumen de Residuos
RCD: Naturaleza no pétreo				
1. Asfalto	0,050	0,36	1,30	0,27
2. Madera	0,040	0,29	0,60	0,48
3. Metales	0,025	0,18	1,50	0,12
4. Papel	0,003	0,02	0,90	0,02
5. Plástico	0,015	0,11	0,90	0,12
6. Vidrio	0,005	0,04	1,50	0,02
7. Yeso	0,002	0,01	1,20	0,01
TOTAL estimación	0,140	1,00		1,05
RCD: Naturaleza pétreo				
1. Arena Grava y otros áridos	0,040	0,29	1,50	0,19
2. Hormigón	0,120	0,86	1,50	0,57
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos	0,540	3,86	1,50	2,57
4. Piedra	0,050	0,36	1,50	0,24
TOTAL estimación	0,750	5,36		3,57

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



RCD: Potencialmente peligrosos y otros				
1. Basuras	0,070	0,50	0,90	0,56
2. Potencialmente peligrosos y otros	0,040	0,29	0,50	0,57
TOTAL estimación	0,110	0,79		1,13
	1,000	7,14		

6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS.

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para conseguir esta reducción, se han seleccionado una serie de medidas de prevención que deberán aplicarse durante la fase de ejecución de la obra:

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.
- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.
- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
- Utilización de elementos prefabricados.
- Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios.
- Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



9

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 183/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo. T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

7.1/ REUTILIZACIÓN

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles.

OPERACIÓN PREVISTA	
X	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
X	Reutilización de tierras procedentes de la excavación
	Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
	Reutilización de materiales cerámicos
	Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
	Reutilización de materiales metálicos
	Otros (indicar)

7.2/ VALORACIÓN in situ

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento.

OPERACIÓN PREVISTA	
X	No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado
	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
	Recuperación o regeneración de disolventes
	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
	Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos.
	Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
	Regeneración de ácidos y bases
	Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
	Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE
X	Otros (relleno parcial de zanjas realizadas con tierras procedentes de la excavación).

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



7.3/ ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU"

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a disposición de una empresa de Gestión y tratamiento de residuos, en nuestro caso autorizada por la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos.

8 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "INSITU" PREVISTAS.

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.

Hormigón	80 T
Ladrillos, tejas, cerámicos	40 T
Metales	2 T
Madera	1 T
Vidrio	2 T
Plásticos	1 T
Papel y cartón	1 T

De acuerdo con las estimaciones realizadas en el apartado 5.2 no se superan estos mínimos. Así pues, las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se enumeran a continuación:

TIERRAS

Las tierras sobrantes, no se almacenarán en la obra, directamente se cargarán en camiones para sacarlas fuera de la obra.

RESIDUOS INERTES.

a. Demolición de aceras y pavimento.

Se van a generar residuos de asfalto y hormigón (se incluye la baldosa y el mortero).

Debido a que sus ubicaciones se encuentran en zonas diferenciadas, a medida que se realice su demolición, los residuos y escombros que se extraigan se irán cargando directamente en camiones.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

11

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 185/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivario PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



b. Generación de residuos mientras se desarrollen las obras de canalización

Los residuos que vamos a obtener van a ser variados y en cantidades muy pequeñas.

Para evitar la presencia de un camión de forma continua en la obra, se colocará un contenedor que permita el almacenamiento de los residuos que se generen mientras dure la obra.

Cuando el contenedor esté lleno se trasladará a una planta autorizada de gestión de residuos.

9 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

10 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO.

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es

12

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 186/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Andalucía.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)

	Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles...). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan.
X	El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m ³ , contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
X	El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
	El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
X	En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
X	Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



13

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 187/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo. T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



Table with 2 columns: checkbox and text. Rows describe waste management requirements for RCDs, hazardous waste, asbestos, and other materials.

11 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es [social media icons]

Table with verification details: SANDRA SANCHEZ GARCIA, 12/04/2022 14:34, PÁGINA 188/215, VERIFICACIÓN, PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU, https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

MEMORIA

A22-058 REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo.

T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)



A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs					
Tipología RCDs	Estimación (m³)	Precio gestión en Planta / Vertedero / Cantera / Gestor (€/m³)	Importe (€)	Importe mínimo(€)	% del presupuesto de Obra
A1 RCDs Nivel I					
Tierras y pétreos de la excavación	62,79	8,00	502,36	502,36	0,8106%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €					0,8106%
A2 RCDs Nivel II					
RCDs Naturaleza Pétreo	3,57	20,00	71,40	71,40	0,1152%
RCDs Naturaleza No Pétreo (metales)	0,12	-105,00	-12,50	-12,50	-0,0202%
RCDs Naturaleza No Pétreo (resto)	0,93	23,00	21,37	23,00	0,0371%
RCDs Potencialmente peligrosos	1,13	30,00	33,80	33,80	0,0545%
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra					0,2000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs			616,43	618,06	1,0106%

En Almería, marzo de 2022

Fdo: D^a. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

MADRID MURCIA ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA JAÉN GRANADA ALMERÍA

ideaingenieria.es | ideagreen.es



15

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 189/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



6 PRESUPUESTO

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico
PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

PETICIONARIO:



EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF:
B- 82.846.817

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid

ideaingenieria.es

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 190/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



PRESUPUESTO

Descripción: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Trabajo/LCL: 6301092346
Proy/ET: A22-058

CAPÍTULO 01: INSTALACIONES

Prestación	Descripción	-	Unidad	€/u	Cantidad	Total
MTC133	6701451 SEÑAL RIES ELEC CE-14 CASTELLANO		US	1,56 €	6	9,37 €
WCPL01	COLOCACION PLACA INDICATIVA		US	3,78 €	6	22,65 €
WSS004	ACTA PREVIA PLANIFICACION TRJ RED MT-BT		US	130,61 €	1	130,61 €
WSE027	EXPLORACION E INFORME DIAGN		us	81,63 €	1	81,63 €
WTT001	ABRIR Y CERRAR PUENTES POR CIRCUITO		us	258,00 €	2	516,00 €
WZMA02	MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS		us	214,97 €	1	214,97 €
WAAP42	INSTALAR ANTIESCALO DE OBRA CIVIL MT/BT		m ²	31,00 €	24	743,95 €
WAAP32	MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG)		kg	0,36 €	2426	884,71 €
WAAP51	INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT		us	212,52 €	2	425,03 €
WAAP57	DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO		kg	0,36 €	6558	2.391,57 €
WAAP23	MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG)		kg	0,91 €	11866	10.818,23 €
WAAP63	PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR		us	210,97 €	2	421,93 €
WAAP64	PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL		us	54,15 €	10	541,55 €
WATE18	FORRADO AVIFAUNA APOYO		us	84,28 €	14	1.179,94 €
WATE19	FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR		us	168,56 €	3	505,69 €
WATE28	DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE		m	1,28 €	1980	2.527,23 €
WATE01	TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE		m	2,10 €	2000	4.193,82 €
MTA306	CONJUNTO POLIM AMARRE < 180		us	45,08 €	36	1.622,88 €
MTA332	0300026 PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1		us	101,09 €	54	5.458,59 €
MTA335	0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR		us	17,60 €	2	35,19 €
MTA360	6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D		us	8,40 €	10	83,95 €
WSCO24	TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT UNA FASE		us	19,84 €	6	119,02 €
WCPA01	INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT		us	103,81 €	2	207,62 €
MTC336	0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES		us	16,45 €	12	197,34 €
WSAR02	ARQUETA A1 PREFABRICADA		us	164,44 €	1	164,44 €
WSAR04	ARQUETA A2 PREFABRICADA		us	238,54 €	3	715,62 €
WSCA08	CANALIZ. TIPO B		m	29,47 €	110	3.241,53 €
WSCA25	DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2		m ²	48,16 €	55	2.648,89 €
WSCO01	MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO		us	724,14 €	2	1.448,28 €
WSCO11	TENDIDO BAJO TUBO MT		m	2,53 €	130	328,97 €

Material	Descripción	-	Unidad	€/u	Cantidad	Total
170039	PARARRAYOS: POM/15/10 ETU-6505		us	24,65 €	2	49,30 €
310070	CABLE CU 1X 50 DESNUDO. CL.2		m	6,87 €	10	68,70 €
300032	AISLADOR POLIM. CS70EB 170/900-555		us	11,95 €	6	71,70 €
230240	APOYO MET#LICO C 2000 16 ZONA A # B		us	724,52 €	3	2.173,56 €
230241	APOYO MET#LICO C 2000 18 ZONA A # B		us	1.061,44 €	4	4.245,75 €
230242	APOYO MET#LICO C 2000 20 ZONA A # B		us	1.204,18 €	1	1.204,18 €
230243	APOYO METÁLICO C 2000 22 ZONA A # B		us	1.078,35 €	2	2.156,70 €
230246	APOYO METÁLICO C 3000 16 ZONA A # B		us	915,77 €	1	915,77 €
230249	APOYO METÁLICO C 3000 22 ZONA A # B		us	1.380,71 €	1	1.380,71 €
230281	SEMICRUCETA 1,75m ZONA A o B APOYO<4500d		us	47,73 €	12	572,75 €
230349	SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<4500daN		us	43,79 €	24	1.050,84 €
310071	CONDUCTOR 47AL1/8ST1A (COD.ANT.-LA-56)		Kg	2,02 €	359	725,18 €
270096	TERMINAL EXT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2		us	41,10 €	12	493,21 €
330015	CABLE AISL.SECO 18/30 KV 1X240 MM2 AL		m	5,66 €	140	792,04 €
270307	TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN MODELO A1		us	97,99 €	1	97,99 €
270308	TAPA DE FUNDICIÓN MODELO A2 Y MARCO		us	198,30 €	3	594,90 €
160233	I/S SF6 24KV/630A MANUAL SILICONA LAMT		us	1.751,00 €	2	3.502,00 €
TOTAL CAPÍTULO 01:						61.976,48 €

CAPÍTULO 02: GESTIÓN DE RESIDUOS

Retirada de residuos de tierra, hormigón, y en general todos los residuos generados durante la obra hasta punto autorizado. Realizado con los medios necesarios.

618,06 €

CAPÍTULO 03: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.549,41 €

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE
Cap. 01	INSTALACIONES	1	61.976,48 €
Cap. 02	GESTIÓN DE RESIDUOS	1	618,06 €
Cap. 03	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	1	1.549,41 €
TOTAL PRESUPUESTO:			64.143,96 €

Asciende el presupuesto general, a la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTOCUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO.

En Almería, Marzo de 2.022.

Fdo: D. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 191/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

7 PLANOS

PROYECTO DE EJECUCIÓN

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico
PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

PETICIONARIO:




EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF:
B- 82.846.817


C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid

ideaingenieria.es

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 192/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			

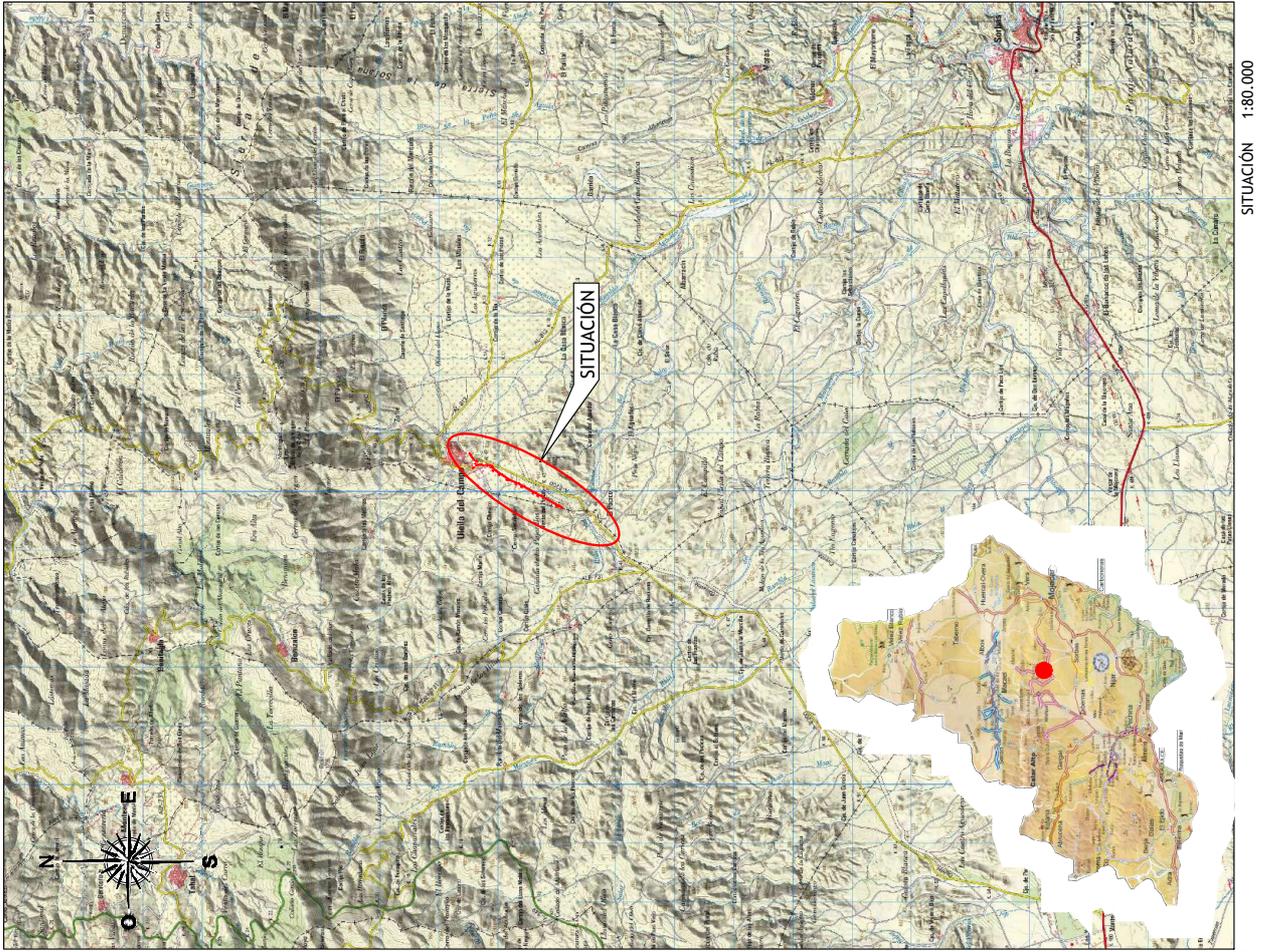


SITUACIÓN 1:80.000

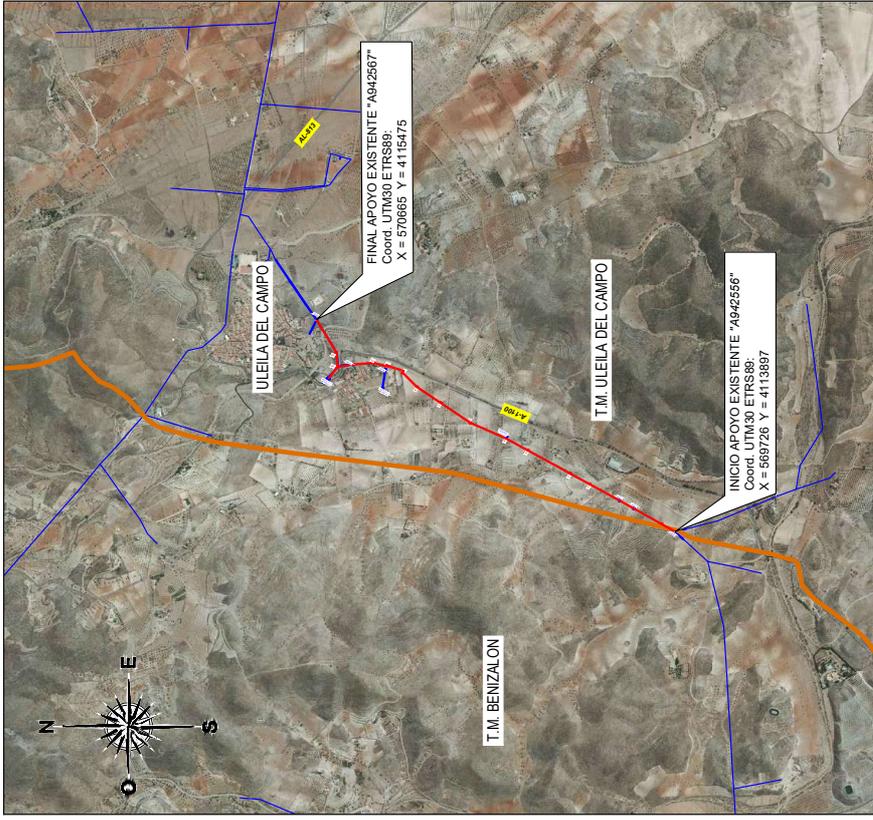

EMPLAZAMIENTO 1:20.000


REV	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCIÓN	MLM	MFR	VERIFICADO	FECHA
00						MARZO 22

 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal		 Ingeniería Industrial		
SITUACIÓN: Sit. CO.55277 A. MARTINEZ El Canal PS 10; PC. 1; Uleila del Campo; T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)				
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942566 HASTA APOYO EXISTENTE A942567				
TIPO DE PLANO: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO				
ESCALA:	INDICADAS	FORMATO:	PLANO Nº:	REVISIÓN:
	A3		1	01
PROYECTO Nº: A22.058/ULEILA.DWG		REVISIÓN: 01		

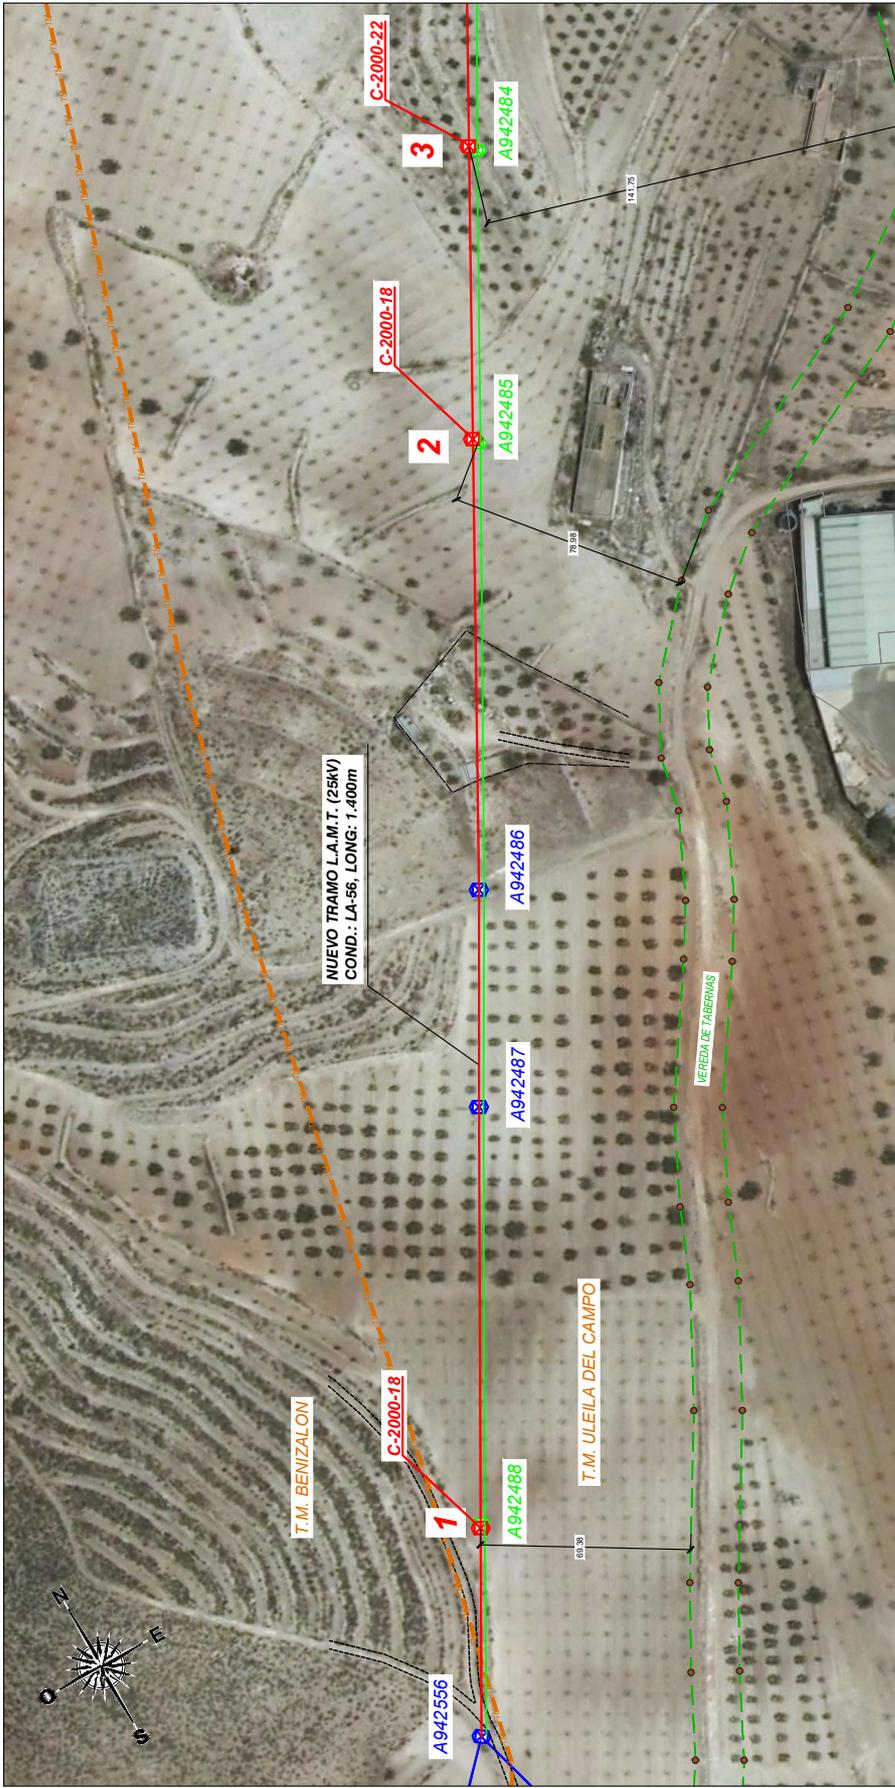

00	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCION	MLM	MFR	VERIFICADO	FECHA																																																																																
REV																																																																																						
<p>COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poste Nº</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A942556</td> <td>569726.62</td> <td>411387.36</td> <td>AN-ANG-DER-EXIST</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>569760.62</td> <td>411387.78</td> <td>AN</td> </tr> <tr> <td>A942487</td> <td>569829.29</td> <td>4114079.85</td> <td>AN-EXIST</td> </tr> <tr> <td>A942486</td> <td>569864.94</td> <td>4114142.61</td> <td>AN-EXIST</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>569937.27</td> <td>4114273.94</td> <td>AN</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>569964.24</td> <td>4114359.22</td> <td>AN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>570067.49</td> <td>4114546.70</td> <td>AN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>570139.85</td> <td>4114641.78</td> <td>AN-ANG-DER</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>570209.25</td> <td>4114798.86</td> <td>AN-ANG</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>570297.63</td> <td>4114929.69</td> <td>AN</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>570367.41</td> <td>4115033.00</td> <td>AN-ANG</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>570431.87</td> <td>4115006.80</td> <td>FL-SUBT</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>570459.74</td> <td>4115167.98</td> <td>FL-SUBT</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>570475.67</td> <td>4115224.73</td> <td>AN-ANG</td> </tr> <tr> <td>A942562</td> <td>570467.68</td> <td>4115318.00</td> <td>AN-ANG-EXIST.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>570457.68</td> <td>4115381.66</td> <td>AN-ANG-DER</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>570521.64</td> <td>4115388.01</td> <td>AN-ANG</td> </tr> <tr> <td>CT-35275</td> <td>570407.61</td> <td>4115421.23</td> <td>HNOS. POIVICE</td> </tr> <tr> <td>A942567</td> <td>570665.99</td> <td>4115475.10</td> <td>AN-ANG-DER-EXIST</td> </tr> </tbody> </table>							Poste Nº	X	Y	Observaciones	A942556	569726.62	411387.36	AN-ANG-DER-EXIST	1	569760.62	411387.78	AN	A942487	569829.29	4114079.85	AN-EXIST	A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST	2	569937.27	4114273.94	AN	3	569964.24	4114359.22	AN	4	570067.49	4114546.70	AN	5	570139.85	4114641.78	AN-ANG-DER	6	570209.25	4114798.86	AN-ANG	7	570297.63	4114929.69	AN	8	570367.41	4115033.00	AN-ANG	9	570431.87	4115006.80	FL-SUBT	10	570459.74	4115167.98	FL-SUBT	11	570475.67	4115224.73	AN-ANG	A942562	570467.68	4115318.00	AN-ANG-EXIST.	12	570457.68	4115381.66	AN-ANG-DER	13	570521.64	4115388.01	AN-ANG	CT-35275	570407.61	4115421.23	HNOS. POIVICE	A942567	570665.99	4115475.10	AN-ANG-DER-EXIST
Poste Nº	X	Y	Observaciones																																																																																			
A942556	569726.62	411387.36	AN-ANG-DER-EXIST																																																																																			
1	569760.62	411387.78	AN																																																																																			
A942487	569829.29	4114079.85	AN-EXIST																																																																																			
A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST																																																																																			
2	569937.27	4114273.94	AN																																																																																			
3	569964.24	4114359.22	AN																																																																																			
4	570067.49	4114546.70	AN																																																																																			
5	570139.85	4114641.78	AN-ANG-DER																																																																																			
6	570209.25	4114798.86	AN-ANG																																																																																			
7	570297.63	4114929.69	AN																																																																																			
8	570367.41	4115033.00	AN-ANG																																																																																			
9	570431.87	4115006.80	FL-SUBT																																																																																			
10	570459.74	4115167.98	FL-SUBT																																																																																			
11	570475.67	4115224.73	AN-ANG																																																																																			
A942562	570467.68	4115318.00	AN-ANG-EXIST.																																																																																			
12	570457.68	4115381.66	AN-ANG-DER																																																																																			
13	570521.64	4115388.01	AN-ANG																																																																																			
CT-35275	570407.61	4115421.23	HNOS. POIVICE																																																																																			
A942567	570665.99	4115475.10	AN-ANG-DER-EXIST																																																																																			
<p>SITUACION: Sit. CD 5527 "A. MARTINEZ EL CABAL PS. II. FC. T. Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Alicante)</p> <p>NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV. SUBESTACION "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567</p> <p>TIPO DE PLANO: TRAZADO AEREO DE M.T. HOJA 1</p> <p>ESCALA: FORMATO: A3 PLANO Nº: 2.1</p>																																																																																						
<p>EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal</p> <p>IPDFA INGENIERIA</p> <p>INGENIERIA Industrial</p> <p>INGENIERO INDUSTRIAL D. JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA NOMBRE DEL ARCHIVO: A22-058-ULEILA.DWG</p> <p>PROYECTO Nº: A22-058</p> <p>REVISION: 01</p>																																																																																						

LEYENDA	
	TRANSFORMACION EXISTENTE
	LINEA AEREA EXISTENTE
	LINEA AEREA M.T. NUEVA
	LINEA AEREA M.T. A DESMONTAR
	APOYO METALICO DE M.T. EXISTENTE
	APOYO METALICO DE M.T. A DESMONTAR
	LINEA SUBTERRANEA M.T. NUEVA
	ARQUETA A1 NUEVA
	ARQUETA A2 NUEVA
	LINEA AEREA B.T. EXISTENTE

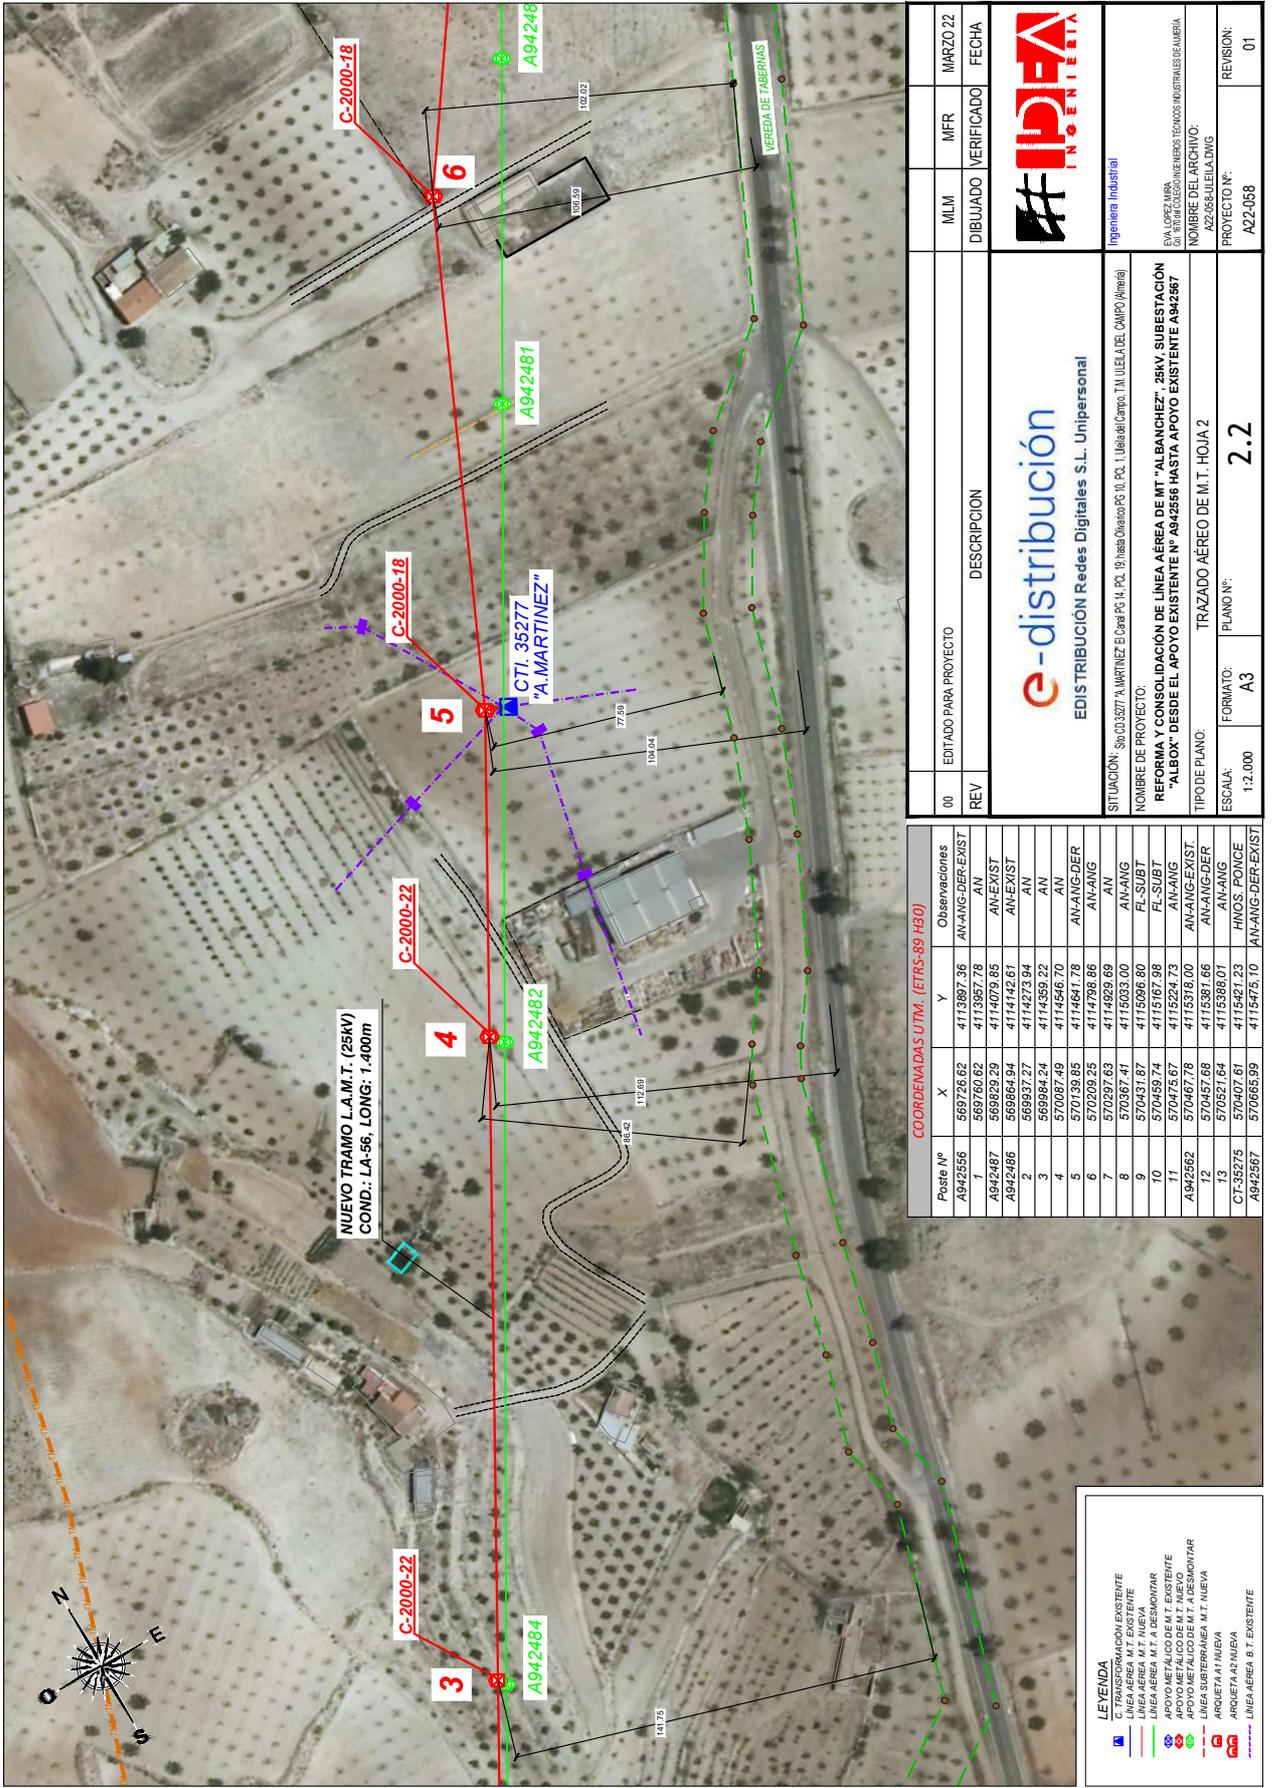

COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30)

Poste Nº	X	Y	Observaciones
A942556	569726.62	411397.36	AN-ANG-DER-EXIST
1	569760.62	411397.78	AN
A942487	569829.29	4114079.85	AN-EXIST
A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST
2	569937.27	4114273.94	AN
3	569984.24	4114359.22	AN
4	570067.49	4114546.70	AN
5	570139.85	4114641.78	AN-ANG-DER
6	570209.25	4114798.86	AN-ANG-DER
7	570297.63	4114929.69	AN
8	570367.41	4115033.00	AN-ANG
9	570439.74	4115167.98	FL-SUBT
10	570499.74	4115224.73	AN-ANG
11	570475.67	4115318.00	AN-ANG-EXIST.
A942562	570467.78	4115381.66	AN-ANG-DER
12	570521.64	4115388.01	AN-ANG
13	570407.61	4115421.23	HNOS. POVICE
CT-35275	570407.61	4115421.23	AN-ANG-DER-EXIST
A942567	570665.99	4115475.10	AN-ANG-DER-EXIST

LEYENDA

- TRANSFORMACIÓN EXISTENTE
- LINEA AEREA EXISTENTE
- LINEA AEREA M.T. NUEVA
- LINEA AEREA M.T. NUEVA
- APOYO METALICO DE M.T. EXISTENTE
- APOYO METALICO DE M.T. A DESMONTAR
- LINEA SUBTERRANEA M.T. NUEVA
- ARQUETA A1 NUEVA
- ARQUETA A2 NUEVA
- LINEA AEREA B.T. EXISTENTE

00	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCION	MLM	MFR	VERIFICADO	FECHA
REV						

e-distribución
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

IPDFA
INGENIERIA

Ingeniería Industrial


SITUACION: Sta. CD 35277 "A. MARTINEZ El Canal Ps. II. P.O. 1. Urb. La Olla del Campo, T.M. ULE LA OJA, CAMPO (Almería)

NOMBRE DE PROYECTO:
REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE M.T. "ALBANCHEZ", 25kV. SUBESTACION "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

TIPO DE PLANO:
TRAZADO AEREO DE M.T. HOJA 2

ESCALA:
FORMATO: A3
PLANO Nº: 2.2

REVISION:
PROYECTO Nº: A22-058
FECHA: MARZO 22
01

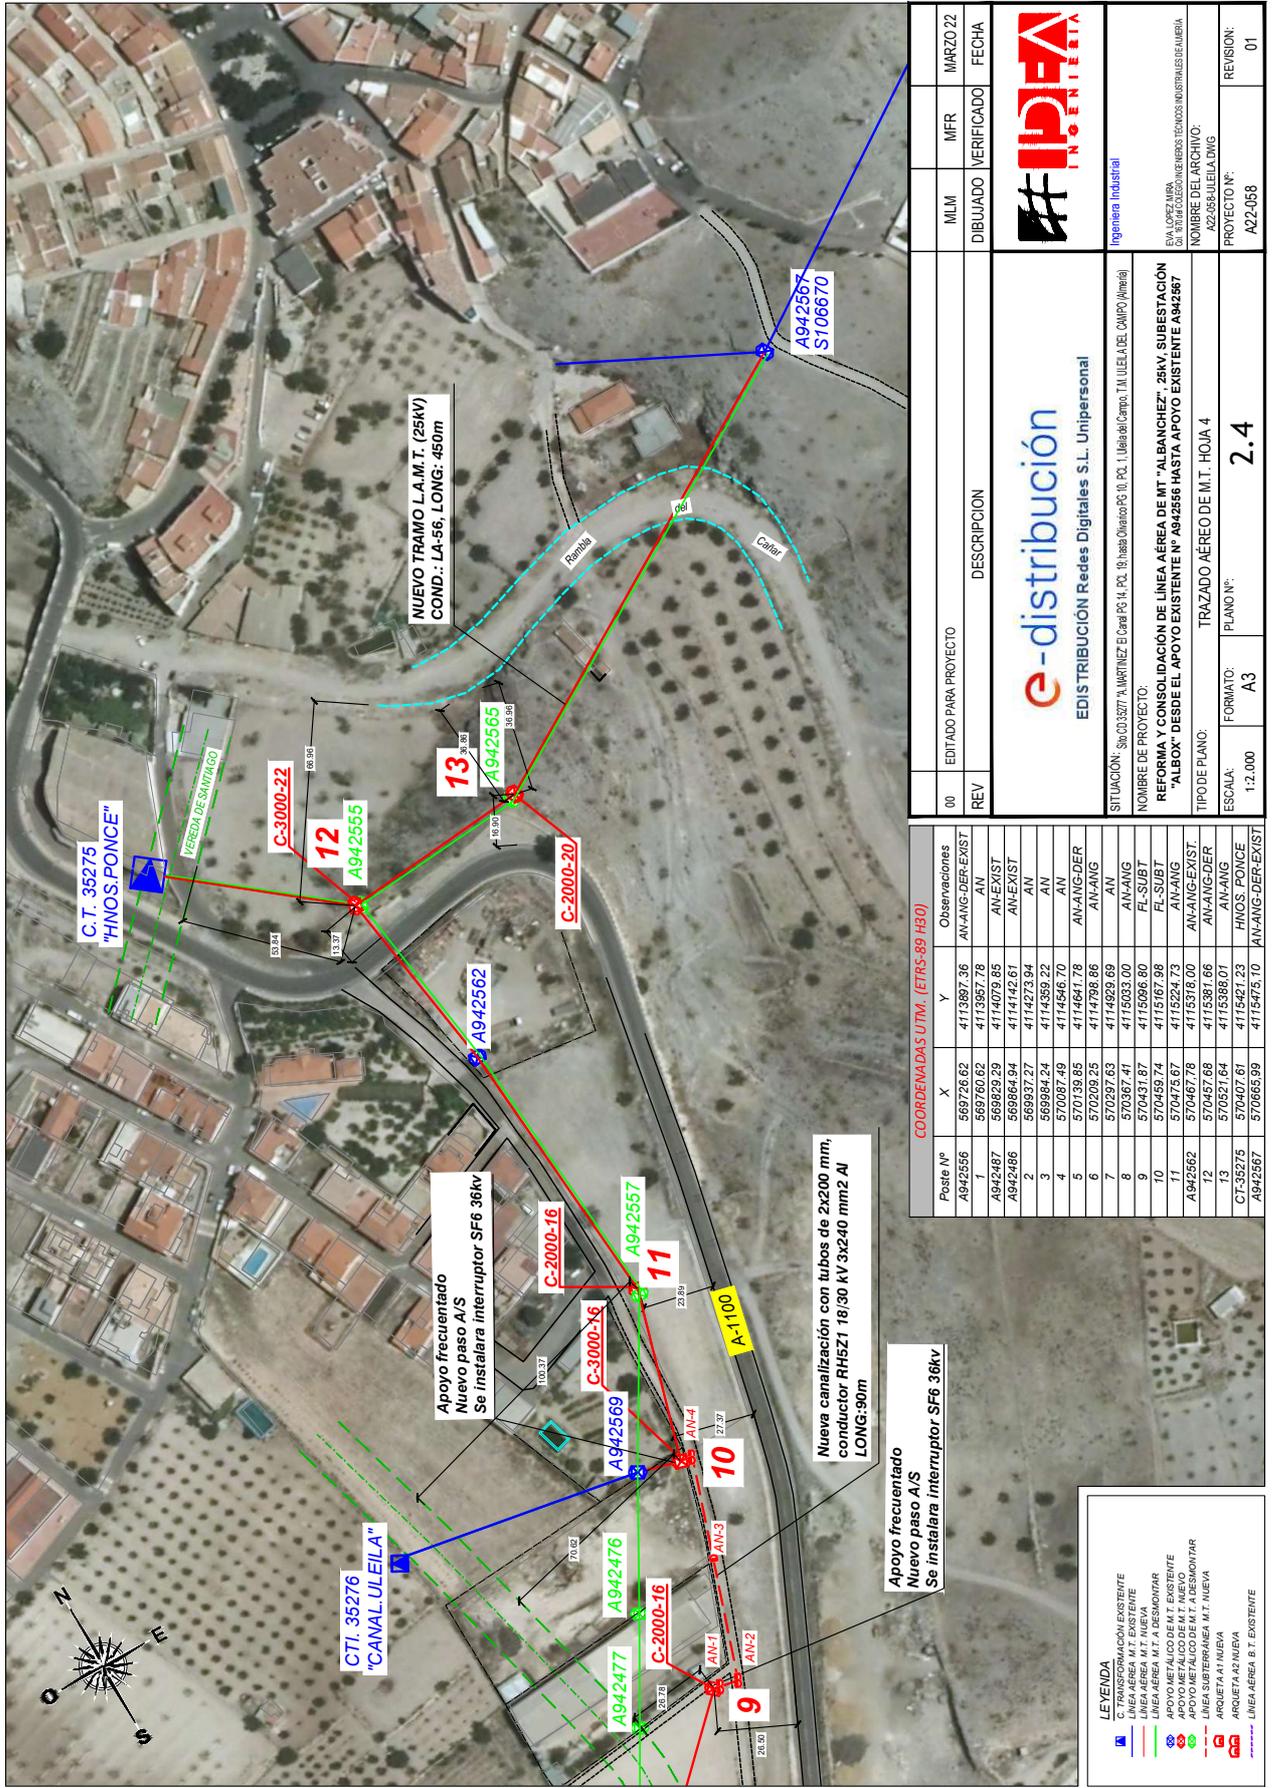

00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCION	DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal				
SITUACION: Sin CD 53277 A. MARTINEZ El Canal PS 14. FC. 1. Ubieta del Campo, T.M. ULEJA DE. CAMPO (Aurea)				
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV. SUBESTACION "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942586 HASTA APOYO EXISTENTE A942587				
TIPO DE PLANO: TRAZADO AEREO DE M.T. HOJA 4				
ESCALA:		FORMATO:	PLANO Nº:	REVISION:
1:2.000		A3	2.4	01

Poste Nº	X	Y	Observaciones	
			AN-ANG-DER-EXIST	AN-ANG-EX
A942556	569726.62	4113987.36	AN-ANG-DER-EXIST	AN
A942487	569760.62	4113957.78	AN-EXIST	AN
A942486	569829.29	4114079.85	AN-EXIST	AN
A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST	AN
A942486	569937.27	4114273.94	AN-EXIST	AN
A942486	569964.24	4114359.22	AN-EXIST	AN
A942486	570067.49	4114546.70	AN-EXIST	AN
A942486	570139.85	4114641.78	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570209.25	4114798.86	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570297.63	4114929.69	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570367.41	4115033.00	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570431.87	4115006.80	FL-SUBT	FL-SUBT
A942486	570459.74	4115167.98	FL-SUBT	FL-SUBT
A942486	570475.67	4115224.73	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570467.78	4115318.00	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570457.68	4115381.66	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570451.64	4115388.01	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX
A942486	570407.61	4115421.23	HNOS. POVICE	HNOS. POVICE
A942486	570665.99	4115475.10	AN-ANG-EX	AN-ANG-EX

COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30)

Apoyo frecuentado
 Nuevo paso A/S
 Se instalará interruptor SF6 36kv

Nueva canalización con tubos de 2x200 mm,
 conductor RH521 18/30 kV 3x240 mm² Al
 LONG:90m

Apoyo frecuentado
 Nuevo paso A/S
 Se instalará interruptor SF6 36kv

C.T. 35275 "CANAL JULEILA"
 VEREDA DE SANTIAGO

C.T. 35275 "FINOS PONCE"
 VEREDA DE SANTIAGO

NUEVO TRAMO L.A.M.T. (25kV)
 COND.: LA-56, LONG: 450m


A-1100

AN-1
 AN-2
 AN-3
 AN-4

C-2000-16
 C-2000-20
 C-3000-16
 C-3000-22

A942477
 A942476
 A942569
 A942566
 A942567
 A942568
 A942569
 A942570
 A942571
 A942572
 A942573
 A942574
 A942575
 A942576
 A942577
 A942578
 A942579
 A942580
 A942581
 A942582
 A942583
 A942584
 A942585
 A942586
 A942587
 A942588
 A942589
 A942590
 A942591
 A942592
 A942593
 A942594
 A942595
 A942596
 A942597
 A942598
 A942599
 A942600


LEYENDA
 LINEA SUBTERRANEA EXISTENTE
 LINEA SUBTERRANEA NUEVA
 LINEA AEREA M.T. EXISTENTE
 LINEA AEREA M.T. NUEVA
 APOYO METALICO DE M.T. EXISTENTE
 APOYO METALICO DE M.T. NUEVA
 LINEA SUBTERRANEA M.T. EXISTENTE
 LINEA SUBTERRANEA M.T. NUEVA
 ARQUETA A1 EXISTENTE
 ARQUETA A2 EXISTENTE
 LINEA AEREA B.T. EXISTENTE

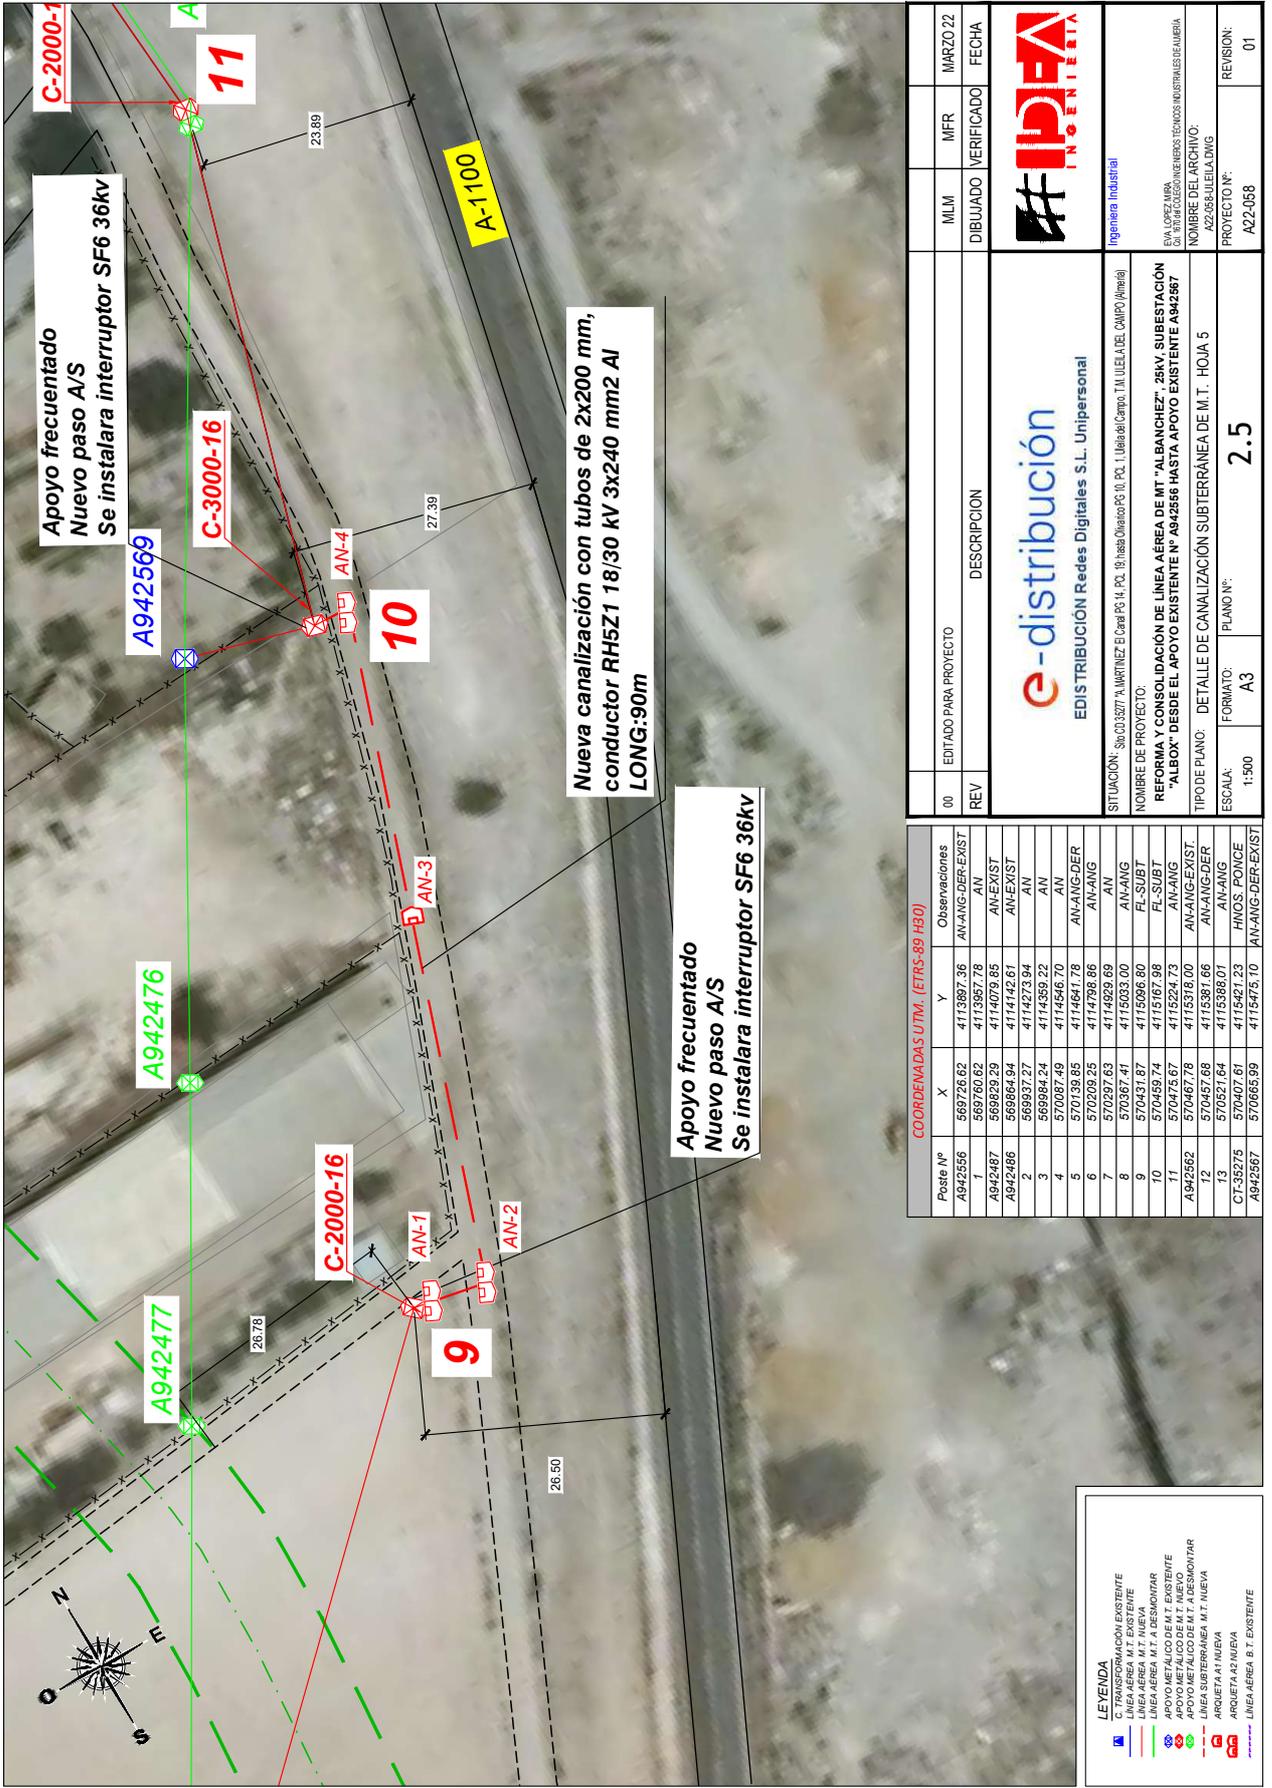

00	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCION	MLM	MFR	MARZO 22
REV			DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal			 Ingeniería Industrial		
SITUACION: Sin CD 55277 A. MARTINEZ El Canal PS 14. P.O. 1. Utiel de Campa. T.M. Utiel de Campa (Alicante)					
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE M.T. "ALBANCHEZ", 25KV. SUBESTACION "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567					
TIPO DE PLANO: DETALLE DE CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE M.T. HOJA 5					
ESCALA:			PLANO Nº:		
1:500			A3		
FORMATO:			REVISION:		
A3			A22-058		
Escala:			01		

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 198/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



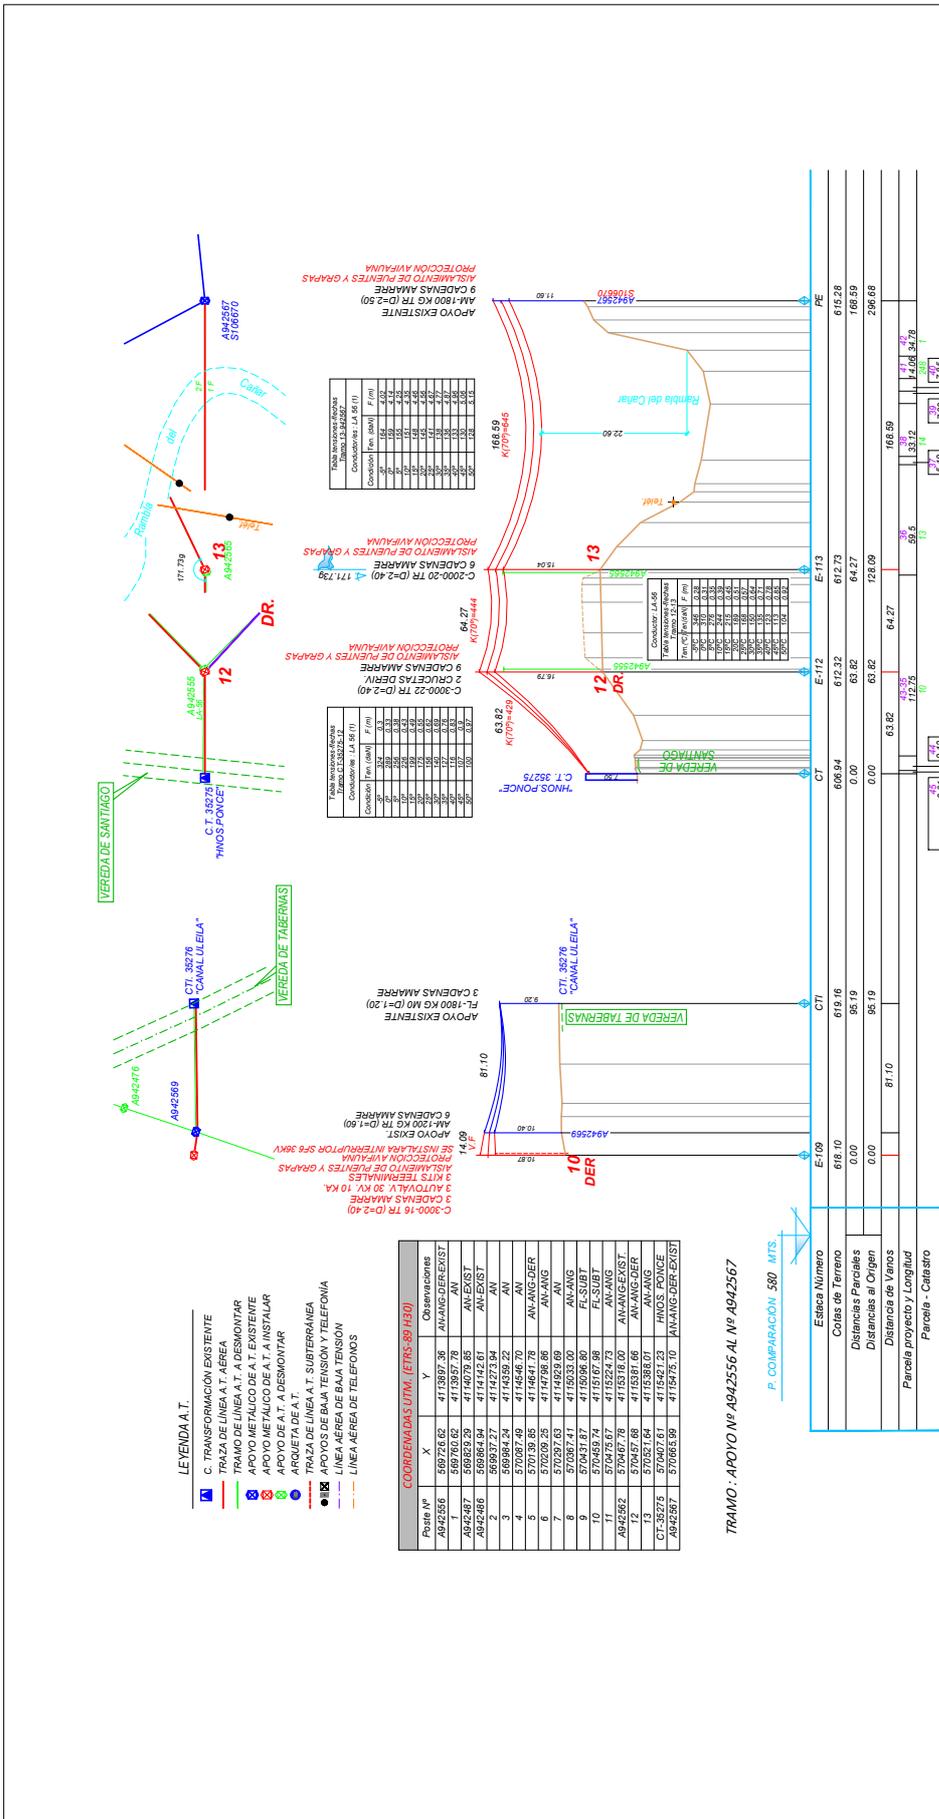

TRAMO: APOYO Nº 4842556 AL Nº 4842567


P. COMPARACION 580 MTS.

Estaca Número	E-109	CTI	E-112	E-113	FE
Colas de Terreno	618.10	619.16	620.22	621.28	622.34
Distancias Pargales	0.00	64.27	63.82	64.27	166.59
Distancias al Origen	0.00	64.27	128.09	192.36	358.95
Distancia de Vanos	61.10	64.27	64.27	166.59	296.68
Parcela proyecto y Longitud					
Parcela - Catastro					

ESTADO PARA PROYECTO	DESCRIPCIÓN	M.L.M.	M.F.R.	VERIFICADO	FECHA
00					MARZO 22
REV					

e-distribución
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal

SITUACIÓN: RUCO 3037 ALBARRICEN EL CAMPO (N.º 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2

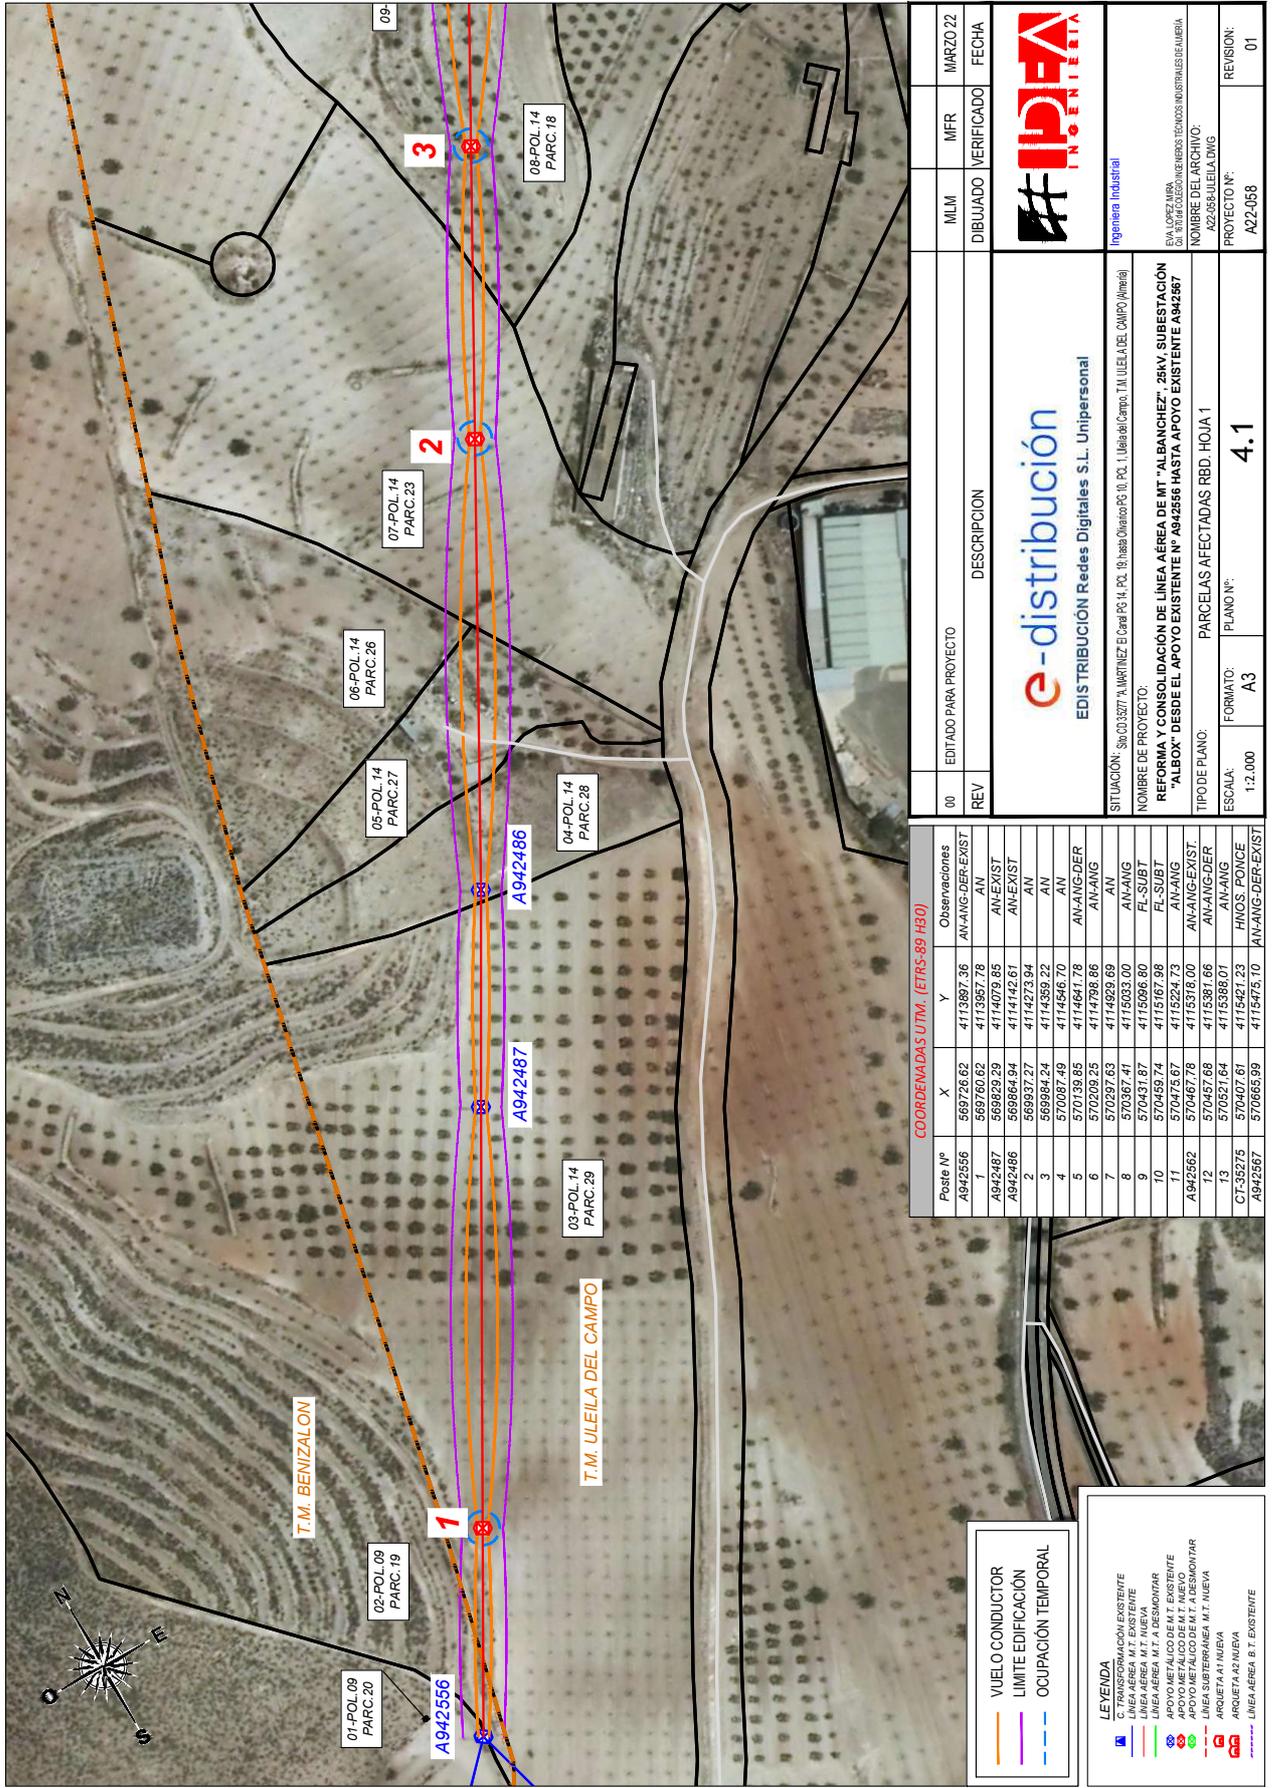


00	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCION	MLM	MFR	MARZO 22
REV			DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal					
SITUACION: Sin CD 35277 A. MARTINEZ El Canal PS 14. P.O. 19. Hacia Oratorio P.O. P.O. 1. Uleila del Campo. T.M. ULEILA DEL CAMPO (Aumentar)					
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV. SUBESTACION "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942987					
TIPO DE PLANO: PARCELAS AFECTADAS RBD. HOJA 1					
ESCALA:			PLANO Nº:		
1:2.000			A3		
FORMATO:			REVISION:		
A3			01		

Poste Nº	X	Y	Observaciones	
			AN-ANG-DER-EXIST	AN-ANG-DER-EXIST
A942556	569726.62	4113987.36	AN-ANG-DER-EXIST	AN
1	569760.62	4113987.78	AN-EXIST	AN
A942487	569829.29	4114079.85	AN-EXIST	AN-EXIST
A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST	AN
2	569937.27	4114273.94	AN	AN
3	569964.24	4114359.22	AN	AN
4	570067.49	4114546.70	AN	AN
5	570139.85	4114641.78	AN-ANG-DER	AN-ANG
6	570209.25	4114798.86	AN-ANG	AN
7	570297.63	4114929.69	AN	AN
8	570367.41	4115033.00	AN-ANG	AN-ANG
9	570431.87	4115006.80	FL-SUBT	FL-SUBT
10	570459.74	4115167.98	FL-SUBT	FL-SUBT
11	570475.67	4115224.73	AN-ANG	AN-ANG
A942562	570467.78	4115318.00	AN-ANG-EXIST.	AN-ANG-EXIST.
12	570457.68	4115381.66	AN-ANG-DER	AN-ANG-DER
13	570521.64	4115388.01	AN-ANG	AN-ANG
CT-35275	570407.61	4115421.23	HNOS. POVICE	
A942567	570665.99	4115475.10	AN-ANG-DER-EXIST	AN-ANG-DER-EXIST

LEYENDA

- OBSERVACION EXISTENTE
- LINEA AEREA EXISTENTE
- LINEA AEREA M.T. NUEVA
- LINEA AEREA M.T. EXISTENTE
- APOYO METALICO DE M.T. A DESMONTAR
- APOYO METALICO DE M.T. A DESMONTAR
- LINEA SUBTERRANEA M.T. NUEVA
- ARQUETA A1 NUEVA
- ARQUETA A2 NUEVA
- LINEA AEREA B.T. EXISTENTE

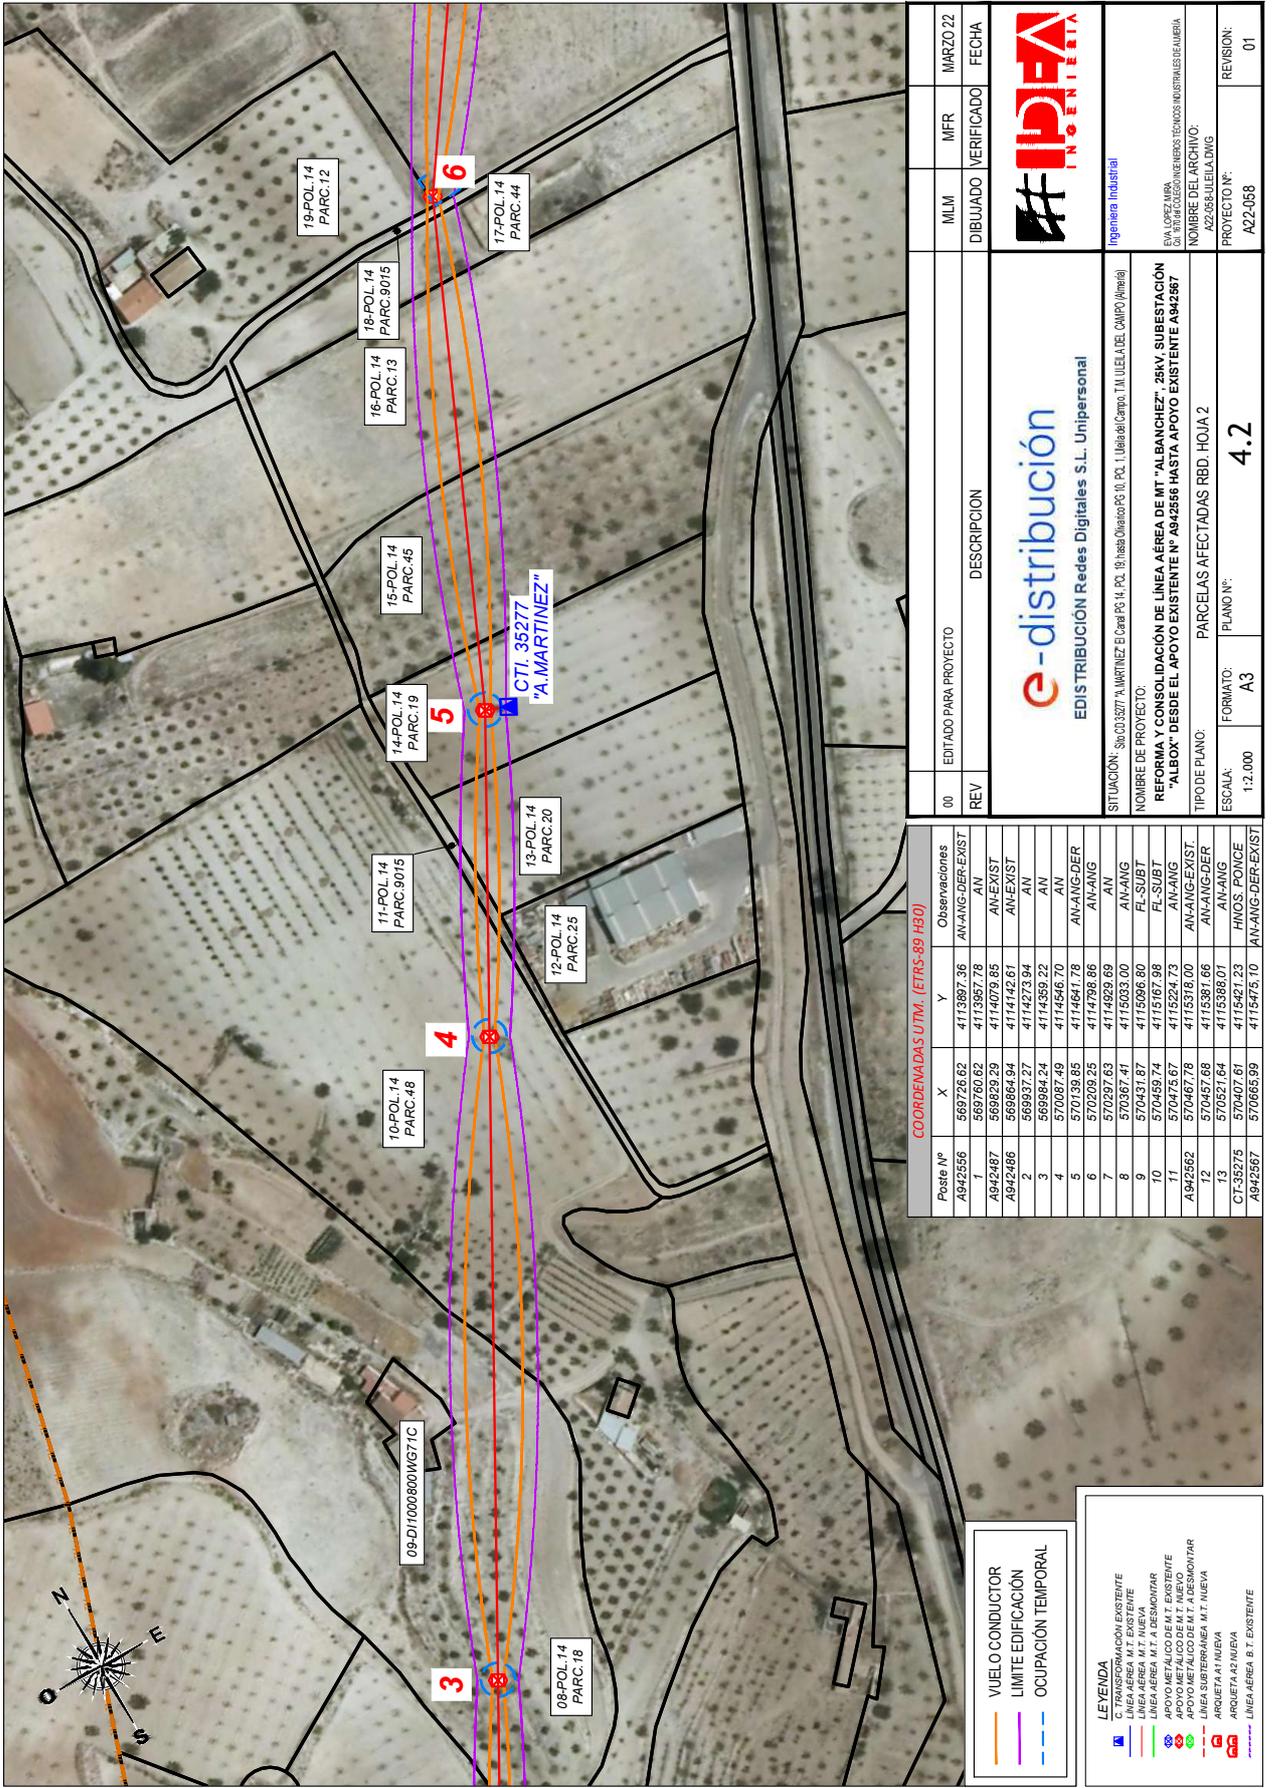


00	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCION	MLM	MFR	VERIFICADO	FECHA
REV						
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal						
SITUACION: Sin CD 35277 "A. MARTINEZ El Canal PS 14. PC. 19 hasta Oratorio PC 10. PC. 11, Ubieta del Campo, T.M. UJUE LA DE. CAMPO (Aurelio)						
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV. SUBESTACION "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942566 HASTA APOYO EXISTENTE A942567						
TIPO DE PLANO: PARCELAS AFECTADAS RBD. HOJA 2						
ESCALA:			FORMATO:	PLANO Nº:	REVISION:	
1:2.000			A3	4.2	A22-058 01	

Poste Nº	X	Y	Observaciones	
			AN-ANG-DER-EXIST	AN
A942566	569726.62	411397.36	AN-ANG-DER-EXIST	AN
1	569760.62	411397.78	AN-EXIST	AN
A942487	569829.29	4114079.85	AN-EXIST	AN
A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST	AN
2	569937.27	4114273.94	AN-EXIST	AN
3	569964.24	4114359.22	AN-EXIST	AN
4	570067.49	4114546.70	AN-ANG-DER	AN
5	570139.85	4114641.78	AN-ANG-DER	AN
6	570209.25	4114798.86	AN-ANG-DER	AN
7	570297.63	4114929.69	AN-ANG	AN
8	570431.87	4115033.00	AN-ANG	AN
9	570439.74	4115006.80	FL-SUBT	AN
10	570459.74	4115167.98	FL-SUBT	AN
11	570475.67	4115224.73	AN-ANG	AN
A942562	570467.78	4115318.00	AN-ANG-EXIST.	AN
12	570457.68	4115381.66	AN-ANG-DER	AN
13	570407.61	4115388.01	AN-ANG	AN
CT-35275	570407.61	4115421.23	HNOS. POVICE	AN
A942567	570665.99	4115475.10	AN-ANG-DER-EXIST	AN


COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30)

LEYENDA

- VUELO CONDUCTOR
- LIMITE EDIFICACION
- OCUPACION TEMPORAL
- TRANSFORMACION EXISTENTE
- LINEA AEREA M.T. NUEVA
- LINEA AEREA M.T. NUEVA
- APOYO METALICO DE M.T. A DESMONTAR
- APOYO METALICO DE M.T. A DESMONTAR
- LINEA SUBTERRANEA M.T. NUEVA
- ARQUETA A1 NUEVA
- ARQUETA A2 NUEVA
- LINEA AEREA B.T. EXISTENTE

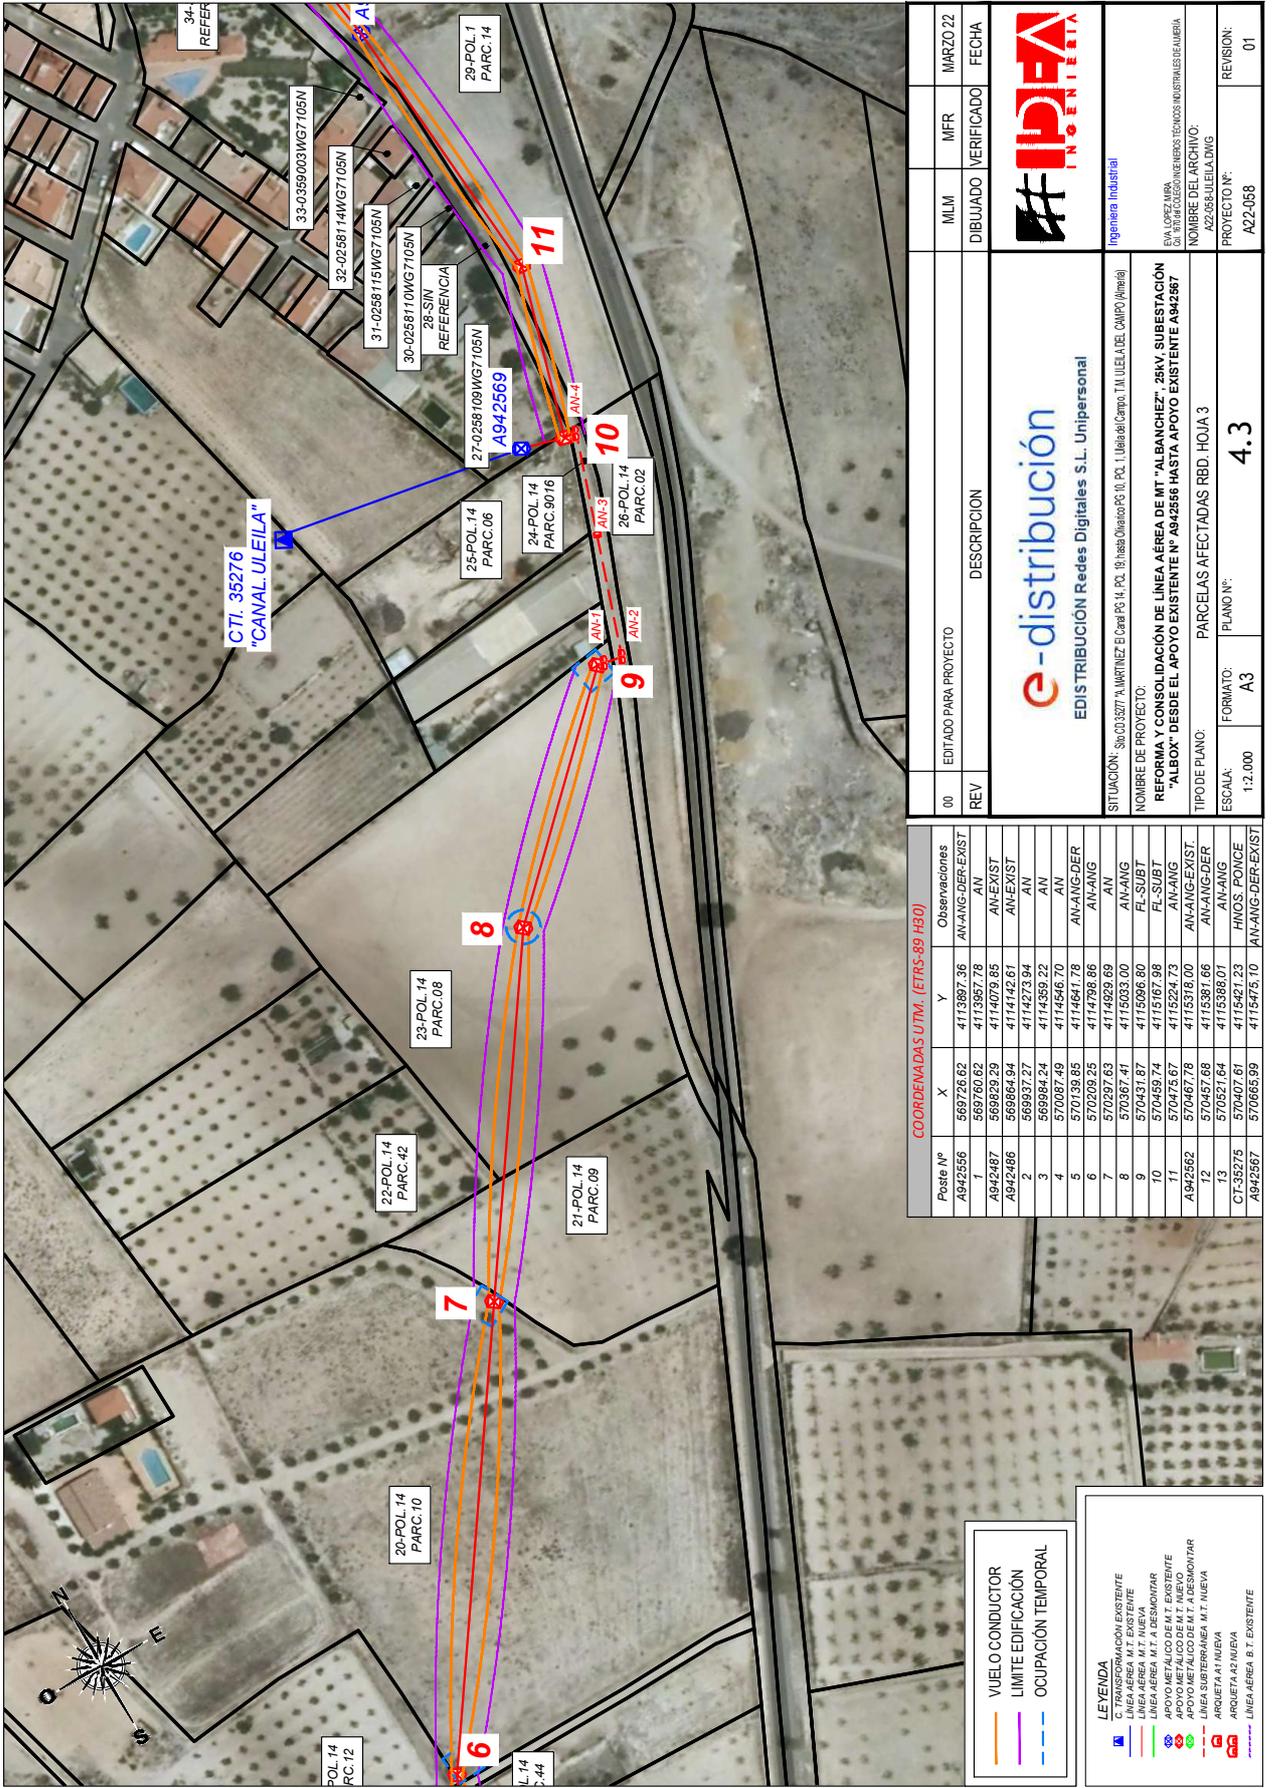

00	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCION	MLM	MFR	VERIFICADO	FECHA
REV						
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal						
SITUACION: Sin CD 35277 A. MARTINEZ El Canal PS 14. FC. 1. Ullé de Campa. TA. ULLÉ LADE. CAMPO (Aurelio)						
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE MT "ALBANCHEZ", 25AV. SUBESTACION "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567						
TIPO DE PLANO: PARCELAS AFECTADAS RBD. HOJA 3						
ESCALA: 1:2.000			FORMATO: A3		PLANO Nº: 4.3	
REVISION: 01			PROYECTO Nº: A22-058		REVISION: 01	

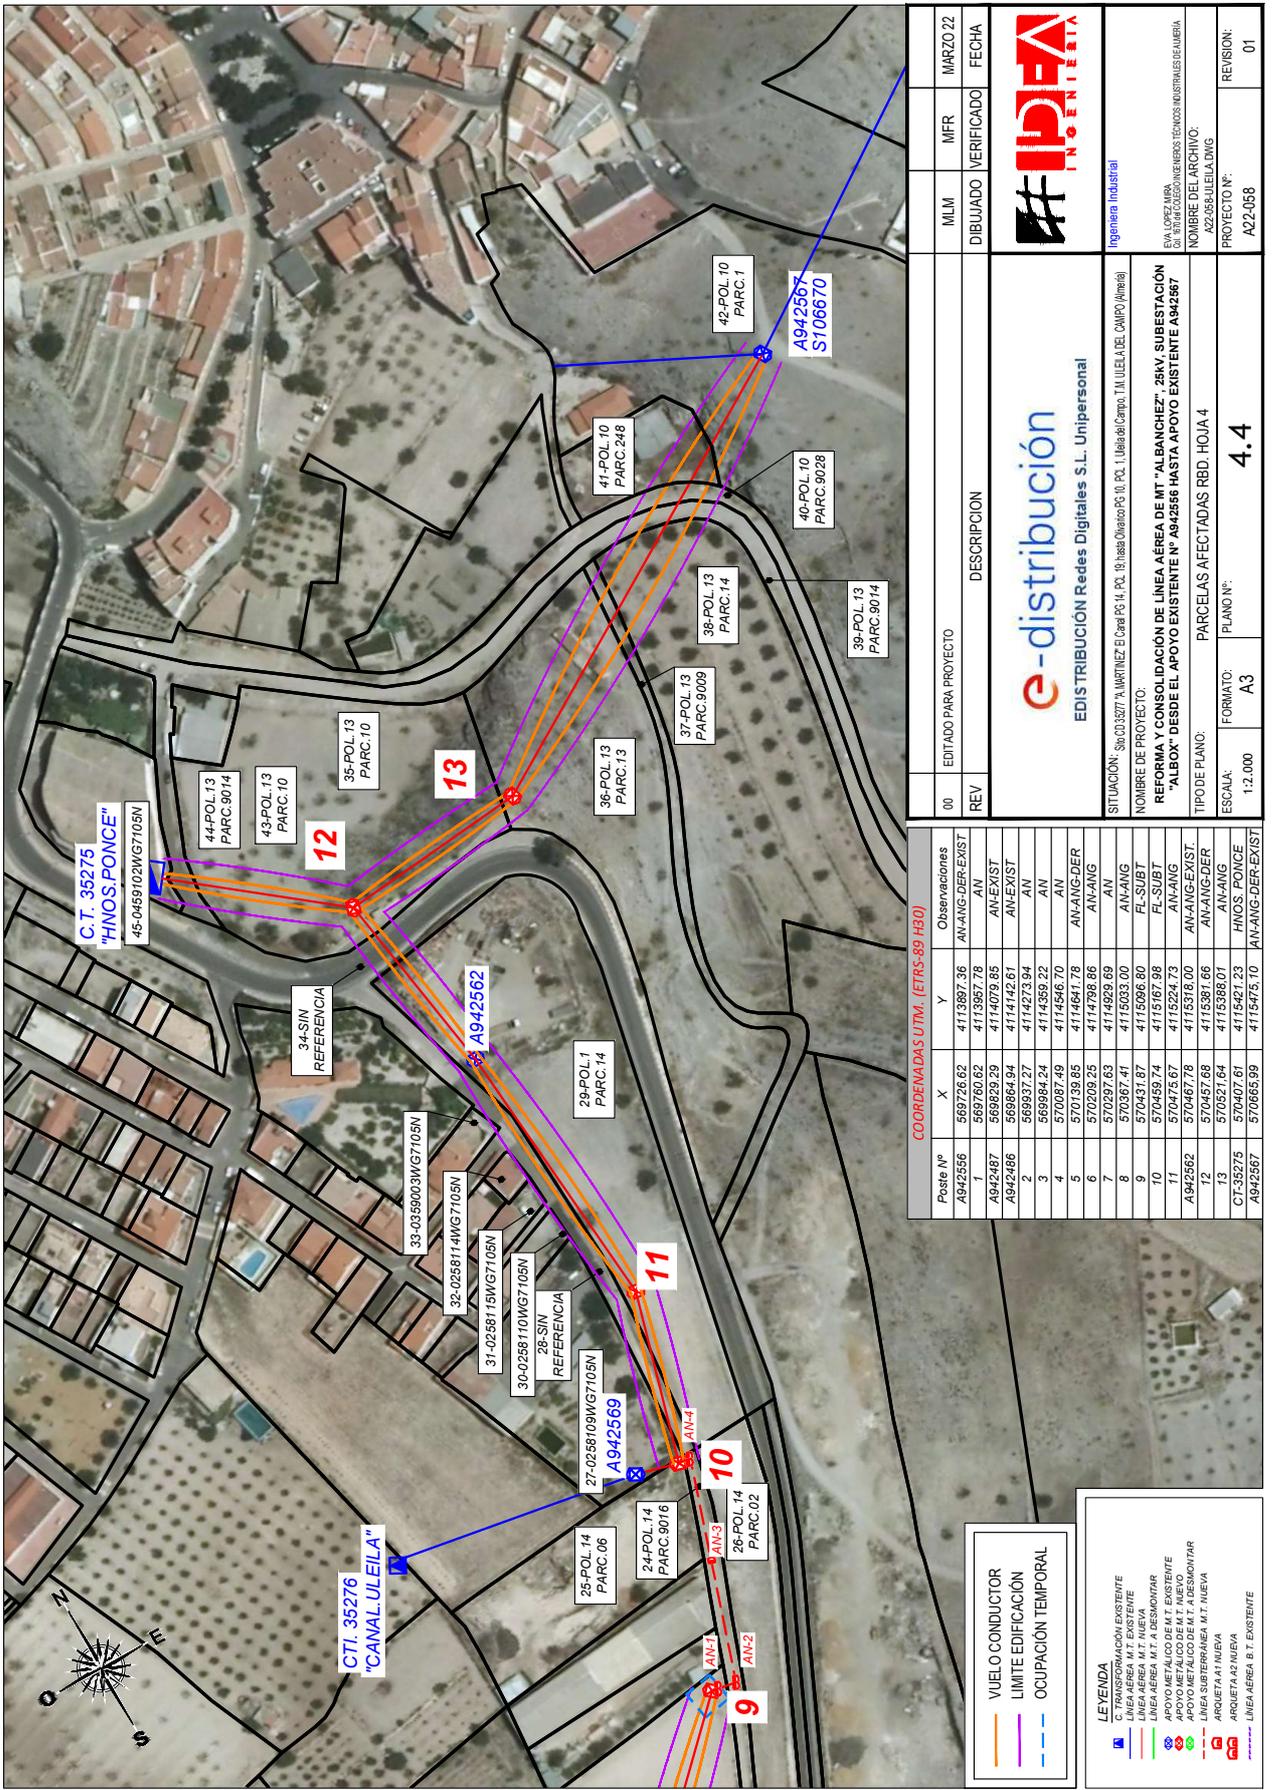

00	EDITADO PARA PROYECTO	DESCRIPCION	MLM	MFR	VERIFICADO	FECHA
REV						
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal						
SITUACION: Sin CD 53277 A MARTINEZ EL CAJAL PS 14. FC. 19. Hacha Oratorio PS 10. FC. 1. Ubieta del Campo. T.M. ULEJUE. CAMPO (Ayerre)						
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACION DE LINEA AEREA DE MT "ALBANCHEZ", 25AV. SUBESTACION "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942568 HASTA APOYO EXISTENTE A942567						
TIPO DE PLANO: PARCELAS AFECTADAS RBD. HOJA 4			PLANO Nº: 4.4		REVISION: PROYECTO Nº: A22-058	
ESCALA: 1:2.000			FORMATO: A3		REVISION: 01	

Poste Nº	X	Y	Observaciones
A942566	569726.62	411397.36	AN-ANG-DER-EXIST
1	569760.62	411397.78	AN
A942487	569859.29	4114079.85	AN-EXIST
A942486	569864.94	4114142.61	AN-EXIST
2	569937.27	4114273.94	AN
3	569984.24	4114359.22	AN
4	570067.49	4114546.70	AN
5	570139.85	4114641.78	AN-ANG-DER
6	570209.25	4114798.86	AN-ANG
7	570297.63	4114929.69	AN
8	570367.41	4115033.00	AN-ANG
9	570431.87	4115006.80	FL-SUBT
10	570459.74	4115167.98	FL-SUBT
11	570475.67	4115224.73	AN-ANG
A942562	570467.78	4115318.00	AN-ANG-EXIST.
12	570457.68	4115381.66	AN-ANG-DER
13	570521.64	4115388.01	AN-ANG
CT-35275	570407.61	4115421.23	HNOS. PONCE
A942567	570665.99	4115475.10	AN-ANG-DER-EXIST


COORDENADAS UTM. (ETRS-89 HB0)

VUELO CONDUCTOR	LIMITE EDIFICACION	OCCUPACION TEMPORAL

LEYENDA

- CONSTRUCCION EXISTENTE
- CONSTRUCCION EXISTENTE
- LINEA AEREA M.T. NUEVA
- LINEA AEREA M.T. A DESMONTAR
- APOYO METALICO DE M.T. EXISTENTE
- APOYO METALICO DE M.T. A DESMONTAR
- LINEA SUBTERRANEA M.T. NUEVA
- ARQUETA A1 NUEVA
- ARQUETA A2 NUEVA
- LINEA AEREA B.T. EXISTENTE

CANALIZACIÓN BAJO CALZADA DOS TUBOS

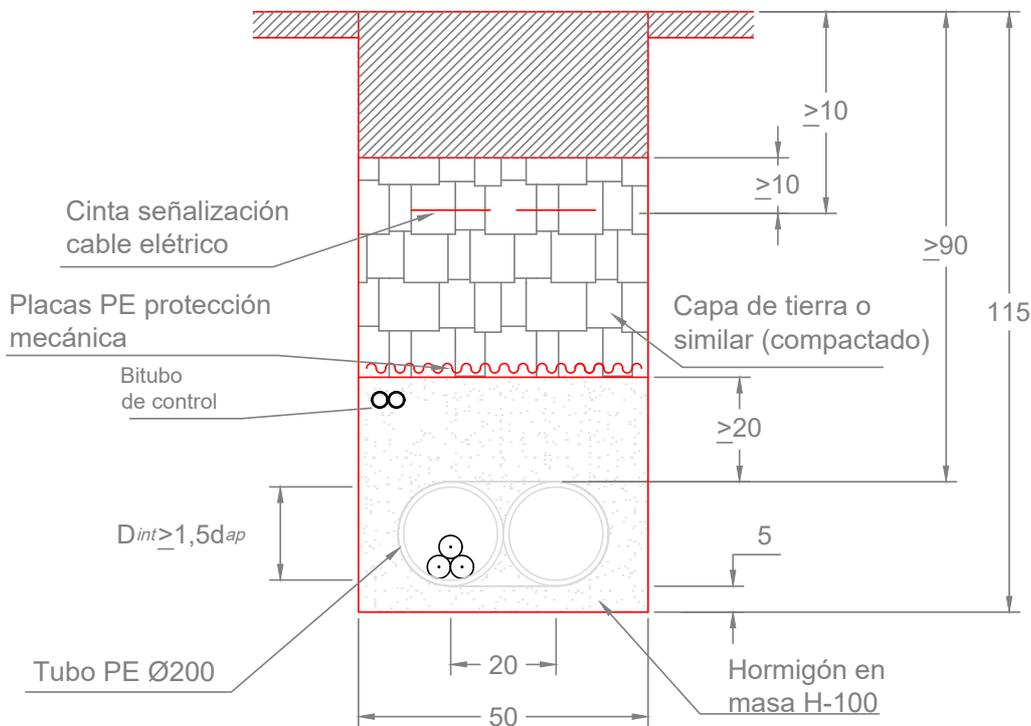

00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCION	DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal				
SITUACIÓN: Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivario PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)		Ingeniera Industrial		
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567		EVA LOPEZ MIRA Cof. 1670 del COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALMERÍA		
TIPO DE PLANO: DETALLE DE ZANJA M.T.		NOMBRE DEL ARCHIVO: A22-058-DETALLES.DWG		
ESCALA: S/E	FORMATO: A3	PLANO Nº: 5	PROYECTO Nº: A22-058	REVISION: 01

A22-058-DETALLES.dwg

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 205/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	





ARQUETA A1 REGISTRABLE

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO


ARQUETA EN ALINEACIÓN

SECCIÓN A-A'


SECCIÓN A-A'

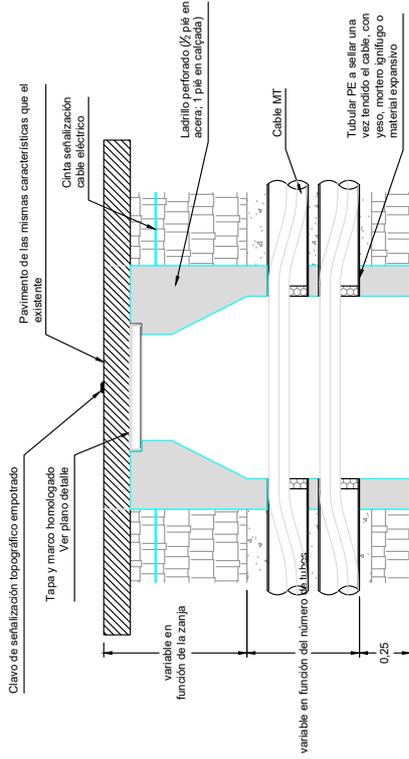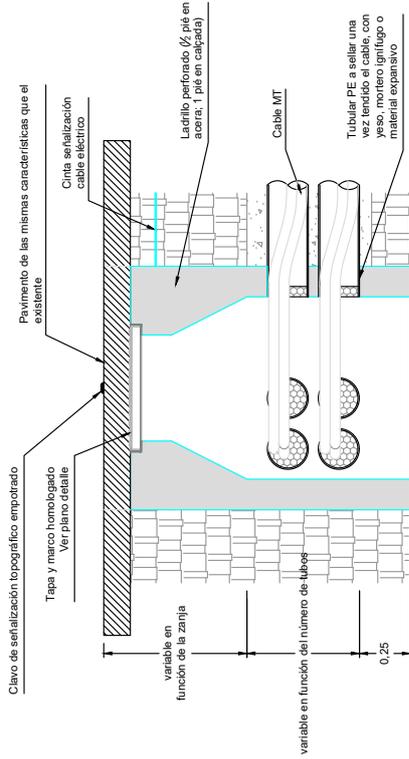

PLANTA

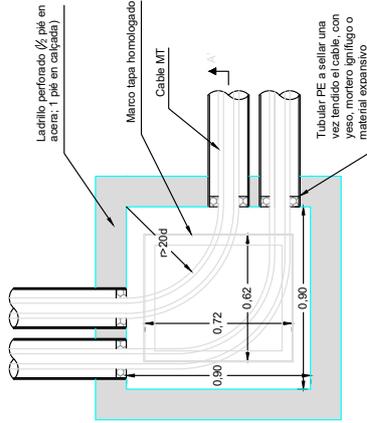

PLANTA

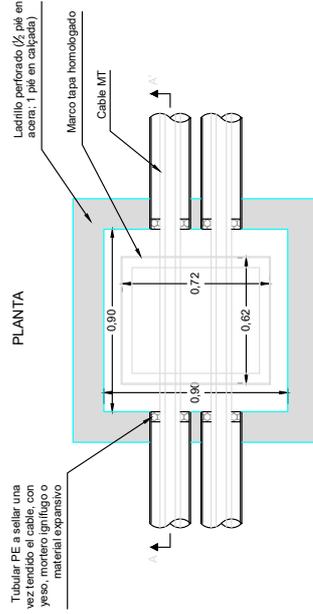

NOTA:
1. Cantidad y disposición de los tubos, variable en función de las necesidades de la obra



SITUACIÓN: Sin CD 53277 A MARTINEZ El Cere PS II, P.O. 1, Utiel de Campa, T.M. Utiel de Campa (Almería)

NOMBRE DE PROYECTO:
REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV. SUBESTACION "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

TIPO DE PLANO:
DETALLE DE ARQUETAS

ESCALA:
S/E

FORMATO:
A3

PLANO Nº:
6

PROYECTO Nº:
A22-558-DETALLES.DWG

REVISION:
01



040103174130000000

VERIFICACIÓN	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 206/215
	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	


ARQUETA A2 REGISTRABLE

ARQUETA CAMBIO DE SENTIDO

SECCIÓN A-A'

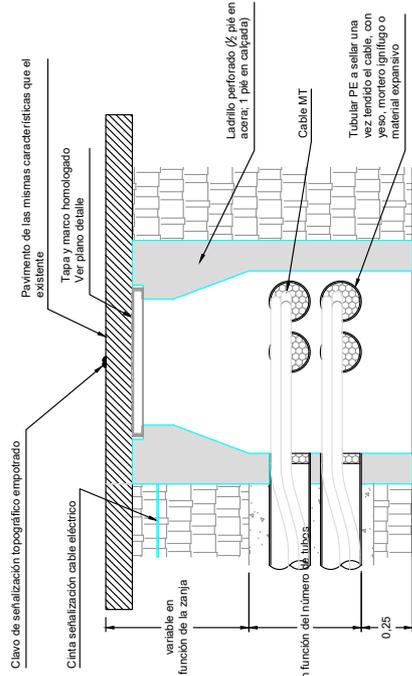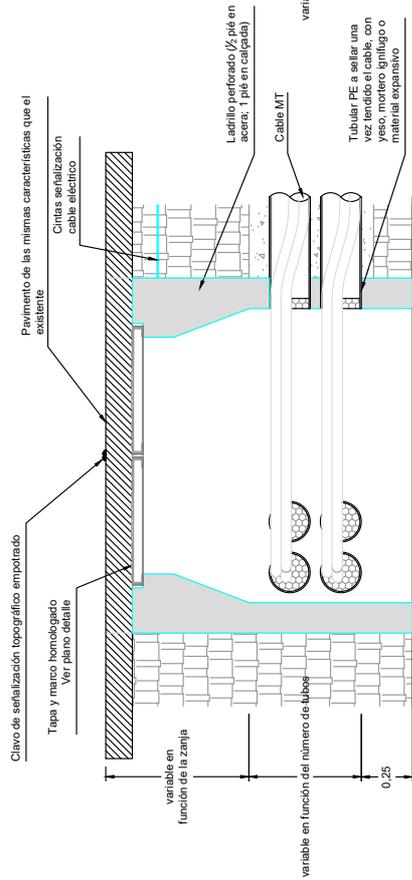

PLANTA

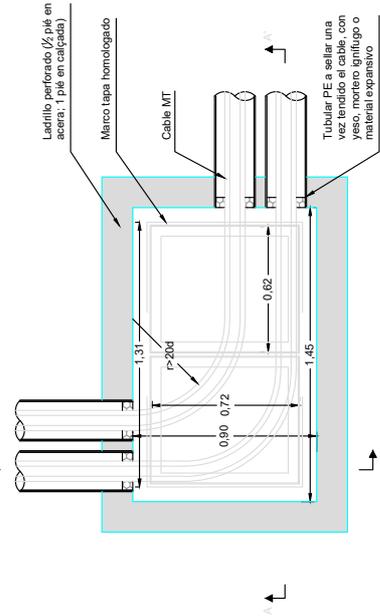


NOTA:
 * Cantidad y disposición de los tubos, variable en función de las necesidades de la obra

00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCIÓN	DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal				
SITUACIÓN: Sin CD 53277 A MARTINEZ El Canal P5 14 P2. 19 hasta Ovarito P5 10. P2. 1. Utiella del Campo. T.M. Utiella del Campo (Alicante)				
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV. SUBESTACIÓN "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567				
NOMBRE DEL ARCHIVO: A22-568-DETALLES.DWG				
TIPO DE PLANO:	DETALLE DE ARQUETAS	PROYECTO Nº:	A22-058	REVISIÓN:
ESCALA:	S/E	FORMATO:	A3	PLANO Nº:
				7
				01

DWG 53711330-001-001



CIMENTACIONES

Alta (m)	Ápoyo	TIPO DE TERRENO				Normal (Kc-12)				Rocoso (Kc-16)				
		Dimensiones		Volumen		Dimensiones		Volumen		Dimensiones		Volumen		
		a (m)	h (m)	Elevación (m)	h (m)	Elevación (m)	a (m)	h (m)	Elevación (m)	a (m)	h (m)	Elevación (m)	h (m)	Elevación (m)
10	500	0.91	1.58	1.31	1.45	0.91	1.44	1.20	1.34	0.91	1.34	1.11	1.11	1.25
	1000	0.89	1.92	1.93	1.66	0.89	1.74	1.38	1.52	0.89	1.62	1.29	1.42	1.42
	2000	0.92	2.27	1.93	2.07	0.92	2.06	1.75	1.89	0.92	1.92	1.68	1.68	1.77
	3000	0.95	2.51	2.13	2.27	0.92	2.28	1.93	2.08	0.92	2.13	1.81	1.95	1.95
	4500	0.97	2.74	2.38	2.74	0.97	2.49	2.35	2.50	0.97	2.32	2.19	2.34	2.34
12	500	1.00	1.61	1.51	1.64	1.00	1.47	1.47	1.64	1.00	1.37	1.37	1.54	1.54
	1000	0.97	1.96	1.85	2.01	0.97	1.78	1.68	1.84	0.97	1.66	1.57	1.72	1.72
	2000	1.01	2.32	2.17	2.54	1.01	2.11	2.16	2.33	1.01	1.96	2.00	2.17	2.17
	3000	1.01	2.58	2.44	2.81	1.01	2.34	2.39	2.56	1.01	2.18	2.23	2.40	2.40
	4500	1.09	2.80	2.55	3.13	1.09	2.53	2.59	2.77	1.09	2.35	2.41	2.51	2.51
14	500	1.00	1.61	1.51	1.64	1.00	1.47	1.47	1.64	1.00	1.37	1.37	1.54	1.54
	1000	1.09	1.68	1.94	2.14	1.09	1.48	1.76	1.96	1.09	1.39	1.46	1.85	1.85
	2000	1.05	2.00	2.21	2.39	1.05	1.82	2.03	2.20	1.05	1.70	1.86	2.06	2.06
	3000	1.10	2.36	2.86	3.06	1.10	2.15	2.61	2.81	1.10	2.00	2.42	2.63	2.63
	4500	1.11	2.62	3.13	3.44	1.11	2.37	2.93	3.13	1.11	2.21	2.73	2.93	2.93
16	500	1.18	2.67	3.12	3.95	1.18	2.42	3.27	3.61	1.18	2.25	3.14	3.37	3.37
	1000	1.11	2.05	2.33	2.74	1.11	1.86	2.28	2.49	1.11	1.79	2.14	2.34	2.34
	2000	1.18	2.67	3.12	3.95	1.18	2.42	3.27	3.61	1.18	2.25	3.14	3.37	3.37
	3000	1.18	2.67	3.12	3.95	1.18	2.42	3.27	3.61	1.18	2.25	3.14	3.37	3.37
	4500	1.31	2.87	4.83	5.22	1.31	2.60	4.47	4.75	1.31	2.43	4.18	4.46	4.46
18	500	1.35	3.05	3.82	4.34	1.35	2.70	3.81	4.29	1.35	2.60	3.52	3.80	3.80
	1000	1.30	3.20	3.25	3.93	1.30	2.95	3.53	4.01	1.30	2.75	3.59	3.83	3.83
	2000	1.35	3.07	3.65	4.37	1.35	2.88	3.58	3.85	1.35	2.76	3.62	3.86	3.86
	3000	1.31	2.87	3.65	4.19	1.31	2.60	3.55	3.82	1.31	2.56	3.31	3.58	3.58
	4500	1.43	2.89	5.91	6.26	1.43	2.62	5.36	5.70	1.43	2.44	4.99	5.34	5.34
20	500	1.85	3.10	10.61	11.19	1.85	2.80	9.59	10.16	1.85	2.75	9.42	9.99	9.99
	1000	1.85	3.25	11.13	11.70	1.85	3.00	10.27	10.84	1.85	2.85	9.76	10.33	10.33
	2000	1.34	1.67	3.00	3.30	1.34	1.52	2.73	3.03	1.34	1.42	2.55	2.85	2.85
	3000	1.36	2.08	3.31	3.57	1.36	1.90	3.02	3.29	1.36	1.77	2.82	3.08	3.08
	4500	1.34	2.46	4.42	4.72	1.34	2.23	4.01	4.31	1.34	2.08	3.74	4.04	4.04
22	500	2.00	3.13	12.52	13.19	2.00	2.85	11.40	12.07	2.00	2.80	11.20	11.87	11.87
	1000	2.00	3.13	12.52	13.19	2.00	3.00	12.00	12.67	2.00	2.90	11.60	12.27	12.27
	2000	1.40	1.69	3.12	3.64	1.40	1.54	3.02	3.35	1.40	1.44	2.83	3.15	3.15
	3000	1.35	2.10	3.83	4.34	1.35	1.91	3.49	3.79	1.35	1.78	3.25	3.55	3.55
	4500	1.45	2.47	5.20	5.55	1.45	2.24	4.71	5.07	1.45	2.09	4.40	4.75	4.75
24	500	1.46	2.14	7.65	8.00	1.46	1.91	6.99	7.36	1.46	1.81	6.80	7.16	7.16
	1000	1.46	2.14	7.65	8.00	1.46	1.91	6.99	7.36	1.46	1.81	6.80	7.16	7.16
	2000	1.46	2.14	7.65	8.00	1.46	1.91	6.99	7.36	1.46	1.81	6.80	7.16	7.16
	3000	1.46	2.14	7.65	8.00	1.46	1.91	6.99	7.36	1.46	1.81	6.80	7.16	7.16
	4500	1.46	2.14	7.65	8.00	1.46	1.91	6.99	7.36	1.46	1.81	6.80	7.16	7.16

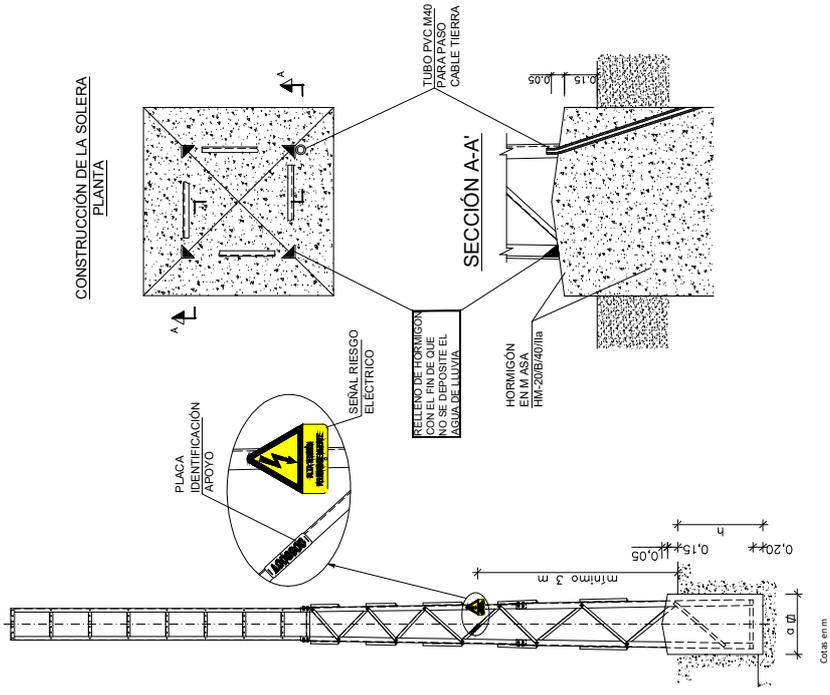


00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	VERIFICADO	FECHA
REV	DESCRIPCIÓN				
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal					
SITUACIÓN: Sta. Cruz de Martínez El Cuelo Ps. 14, P.O. 7, Utiel de Campa, T.M. Utiel de Campa (Almería)					
NOMBRE DEL ARCHIVO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567					
TIPO DE PLANO: APOYOS METÁLICOS, APOYOS Y CIMENTACIONES					
ESCALA:	S/E	FORMATO:	A3	PLANO N°:	8
PROYECTO N°:					REVISIÓN:
A22-568-DETALLES.DWG					01

APOYO NO FRECUENTADO

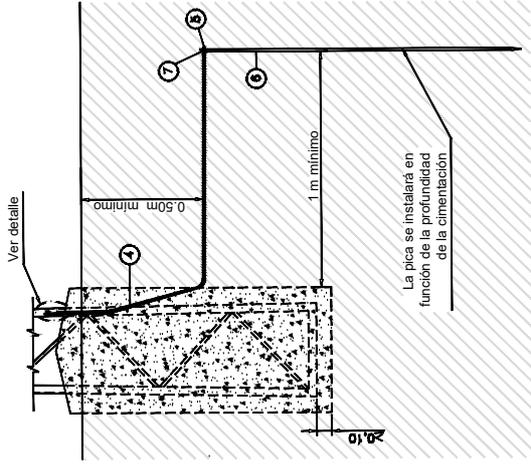


DETALLE

CONECTORES AMPACT PARA ENLACES Cui/Cu Y Cui/PICA EN PUESTA A TIERRA



GRAPA CONEXIÓN CABLE DE TIERRA A APOYO



NOTA

- Las Puestas a Tierra de los Apoyos cumplirán lo establecido en el Apartado 7 de la TIC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión

- Apoyo
- Conector p.a.t. para 2 cables de Cu de 35 a 50 mm²
- Cable desnudo de 50 mm² enterrado a una profundidad de 0.5m
- Tubo PVC M-40
- Conector ampaet o grapa
- Pica de acero cobreada de 2m Ø 14.6 mm
- Cinta protección anticorrosiva

* El conector y el conductor de cobre visible se cubrirán primero con la cinta autovulcanizable y segundo con la cinta adhesiva de PVC

NOTA

La disposición de las picas de puesta a tierra es en función de la resistividad del terreno tomada en proyecto y que si dicha resistividad variara podrá variar el número de picas instaladas.


00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCION	DIBUJADO VERIFICADO FECHA		
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal		 Ingeniería Industrial		
SITUACION: Sin CD 55277 A MARTINEZ El Carril PS II, P.O. 1, Utiel de Campo, T.M. Utiel LADE, CAMPO (Alicante)				
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567				
NOMBRE DEL ARCHIVO: A22-568-DETALLES.DWG				
TIPO DE PLANO:	PUESTA A TIERRA. APOYO NO FRECUENTADO			
ESCALA:	S/E	FORMATO:	A3	PLANO Nº:
				9
PROYECTO Nº:	A22-058	REVISIÓN:	01	




DETALLE PLANTAS ANTIESCALO AISLADO

LEYENDA


- 1 Apoyo
 - 2 Cable de cobre de Cu de 35 a 50mm²
 - 3 Cable aislado de 50mm²
 - 4 Tubo PVC M-40
 - 5 Placa de aluminio
 - 6 Placa de hormigón
 - 7 Chapa protección antiescala
 - 8 Antiescala con pintura antirreflexo metálica con seladores
- El conductor y el conductor de cobre siempre se colocará primero con la cinta autoadhesiva, y pegarla con la cinta de PVC.

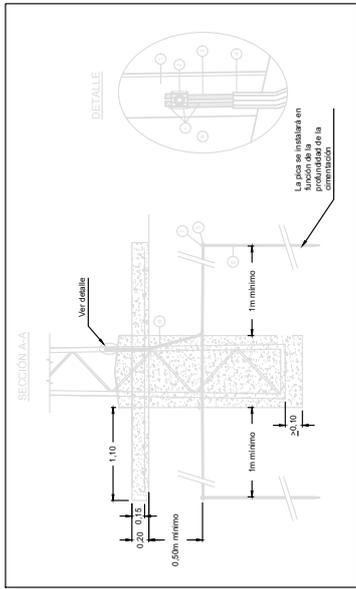


PLACAS AISLANTES




PLACAS METÁLICAS CON AISLADORES



CONECTORES AMPACT PARA ENLACES Cu/Cu Y Cu/PICA EN PUESTA A TIERRA





GRAPA CONEXIÓN CABLE DE TIERRA A APOYO



NOTA

- Las Puestas a Tierra de los Apoyos cumplirán lo establecido en el Apartado 7 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión
- Cada apoyo llevará mínimo 4 picas
- Desde el anillo cerrado se realizarán 2 conexiones a la estructura del apoyo, uno por montante

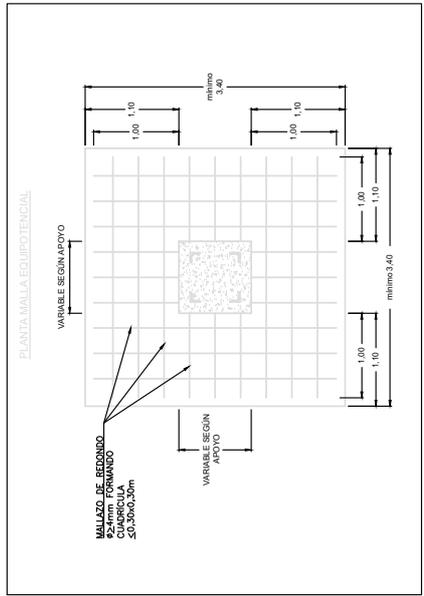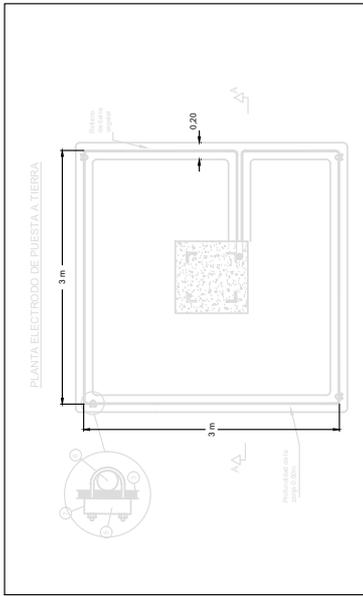


SITUACIÓN: Sin CD 03277 A MARTINEZ El Cere PS II, P.O. 1, Utiel de Camp. T.M. Utiel de Camp. (Alicante)
 NOMBRE DE PROYECTO:
REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

TIPO DE PLANO: PUESTA A TIERRA, APOYO FRECUENTADO
 ESCALA: S/E PLANO Nº: 10
 FORMATO: A3
 PROYECTO Nº: A22-058
 REVISIÓN: 01




Ingeniería Industrial
 C/VALENTÍN BARRA
 03110 ALBANYA (Alicante) INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALBANYA

NOMBRE DEL ARCHIVO:
 A22-058-DETALLES.DWG
 REVISIÓN:
 01

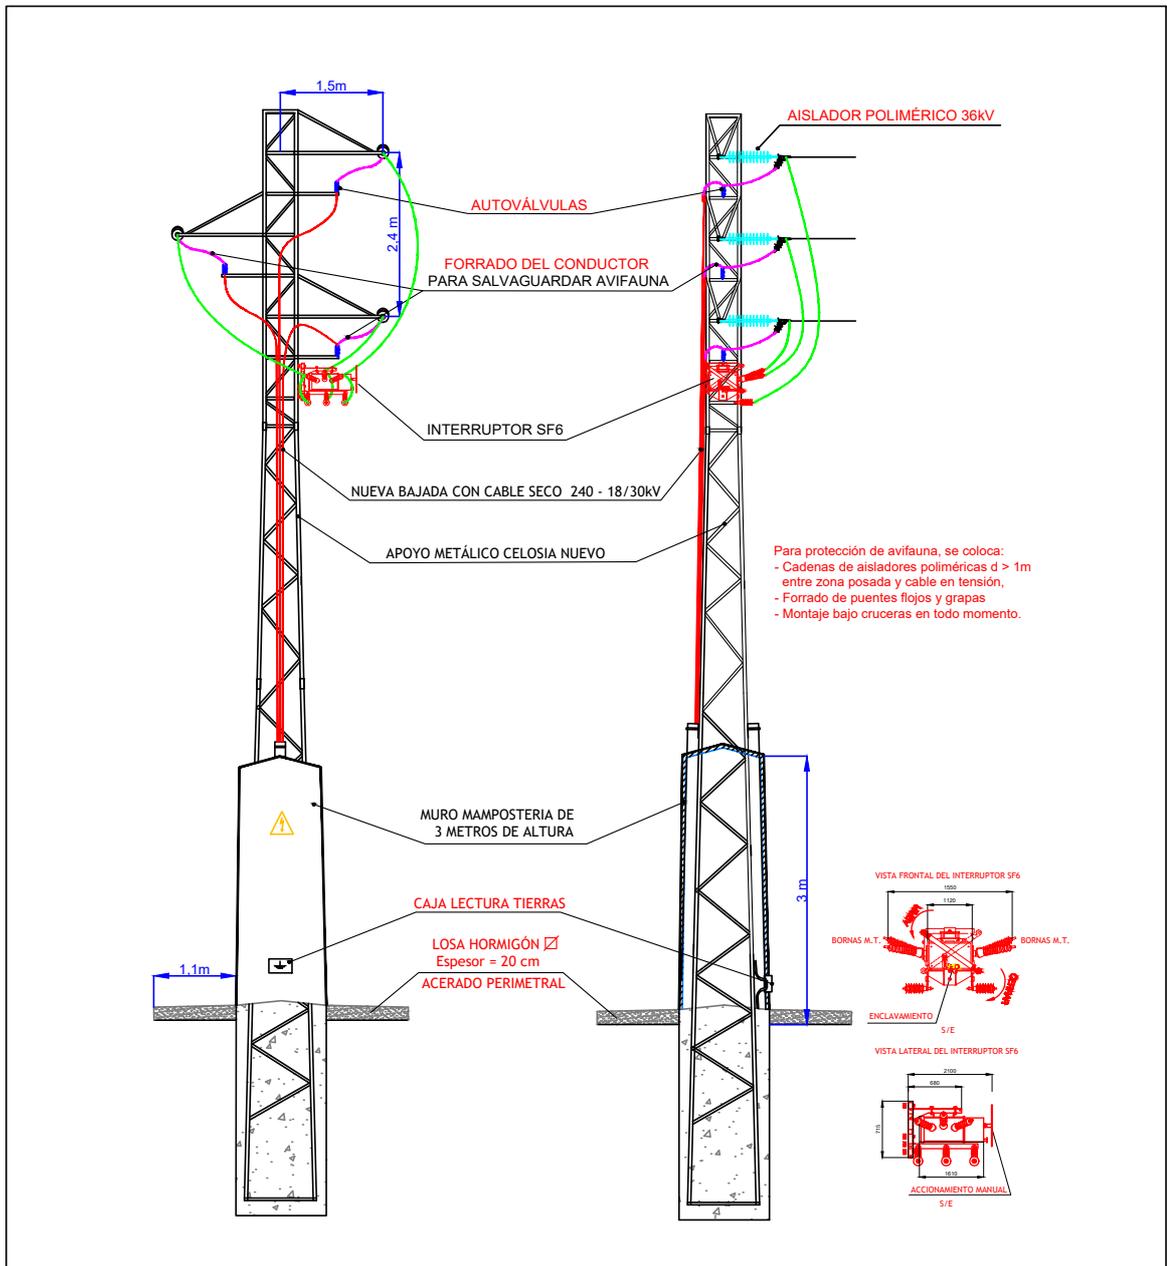

00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCION	DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal				
SITUACIÓN: Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivario PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)		Ingeniera Industrial		
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567		EVA LOPEZ MIRA Cot. 1670 del COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALMERÍA		
TIPO DE PLANO: DETALLE PASO AÉREO A SUBTERRÁNEO		NOMBRE DEL ARCHIVO: A22-058-DETALLES.DWG		
ESCALA: S/E	FORMATO: A3	PLANO Nº: 11	PROYECTO Nº: A22-058	REVISION: 01

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 211/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	

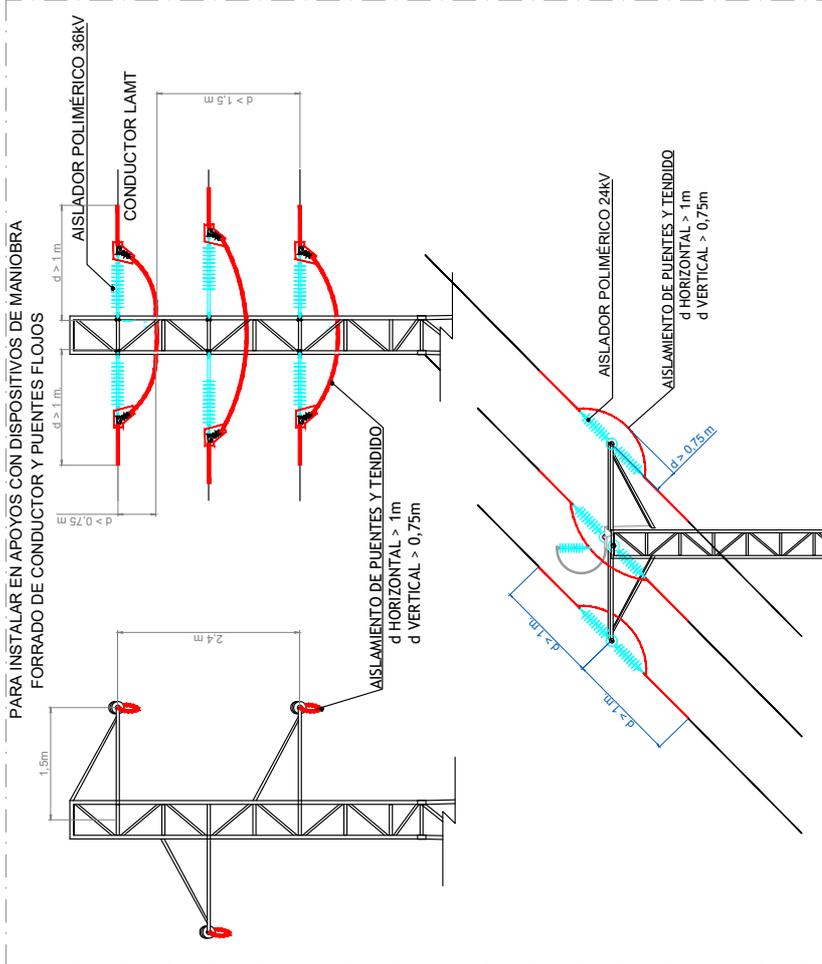

SOLUCIONES DE FORDADO CONDUCTOR Y GRAPAS



Para Avifauna ANTIELECTROCUCIÓN:

- Se usarán apoyos con Separación de Cruceas 2,40m en un mismo lado, de manera que la distancia del conductor inferior al puente superior del mismo lado es siempre > 1,5 m.
- Los puentes siempre serán hacia abajo, no permitiéndose el montaje de conductores sobre las cruceas.
- En apoyos de suspensión, si hubieran, se instalarán aisladores poliméricos de > 75cm de largo
- En apoyos con dispositivos de maniobra se aislarán los puentes fijos mediante forrado del conductor.

- Se aislarán grapas de amarre o suspensión y conductor de la LAMT cuando no se cumplan las distancias:



- Horizontal: De zona de posada a la tensión > 1 m.
- Vertical: De zona de posada a la tensión > 0,75 m. y 1,50m de la crucea al conductor superior

- Se aislarán con forrado del conductor desnudo, los puentes fijos y conductor, de manera que se cumplan las citadas medidas de protección para salvaguardar avifauna.

Para Avifauna ANTICOLISIÓN:

- NO se consideran en éste Proyecto, al estar fuera de zona ZEPa.

00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCION	DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal				
SITUACION: Sin CD 55277 A MARTINEZ El Carr PS II, P.O. 1, Urb. de Campo, T.M. ULEVADE, CAMPO (Almería)				
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567				
TIPO DE PLANO: DETALLE AVIFAUNA ANTIELECTROCUCION				
ESCALA:	S/E	FORMATO:	A3	PLANO Nº:
				12
				REVISION: PROYECTO Nº: A22-5684-DETALLES.DWG REVISION: 01

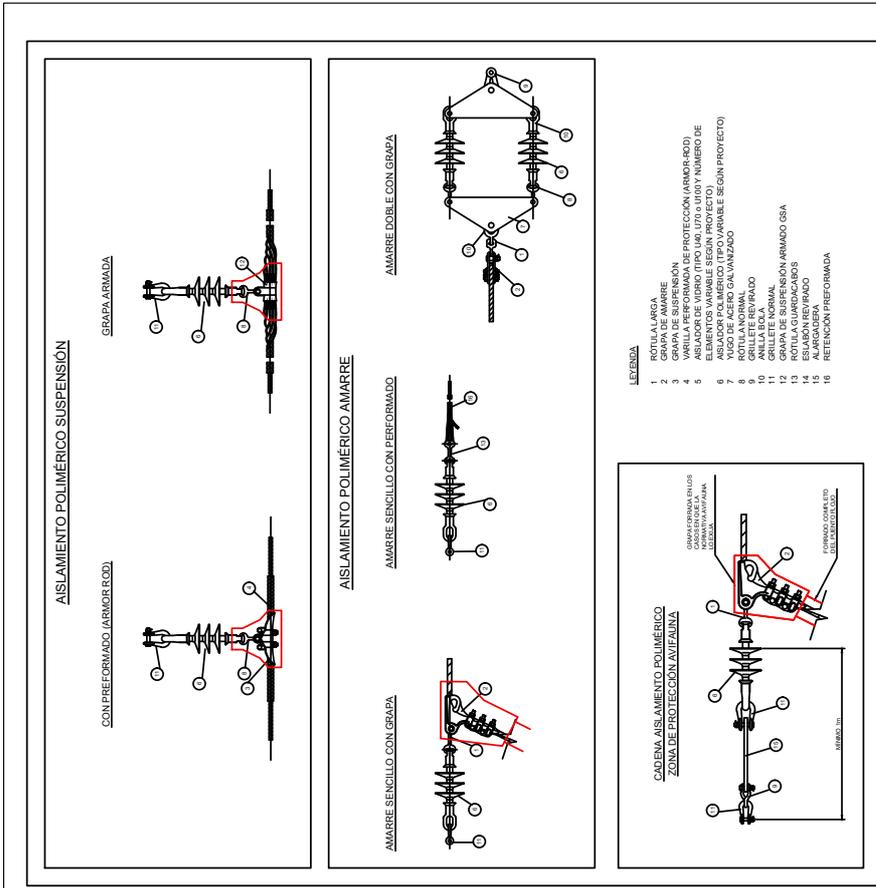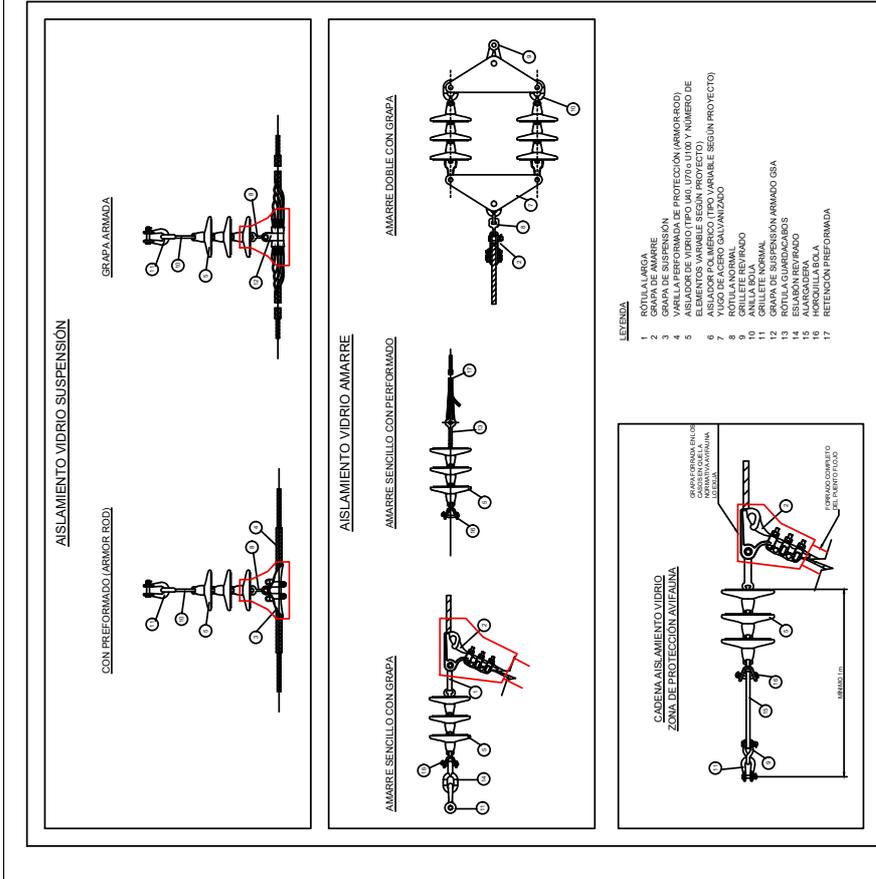

00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCIÓN	DIBUJADO VERIFICADO FECHA		
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal				
SITUACIÓN: Sin CD 55277 A MARTINEZ El Cere PS 14. PC. 1. Ubieta del Campo. T.M. Utiel de Camp. T.M. Utiel de Camp. (Ampur/Almería)				
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX", DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567				
TIPO DE PLANO: DETALLE DE CADENA DE AISLADORES				
ESCALA:	FORMATO:	PLANO Nº:	REVISION:	
S/E	A3	13	A22-058	01




Ingeniería Industrial

CON SECCIÓN DE ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ALAMBIA


NOMBRE DEL ARCHIVO:
A22-568-DETALLES.DWG

CRUCETAS PARA APOYOS CELOSÍA

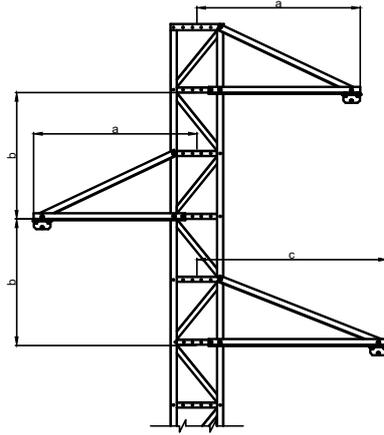

TRESBOLILLO			
	a	b	c
TB1	1.50	1.20	1.75
TB2	1.50	1.80	1.75
TB3	1.75	1.20	2.00
TB4	1.75	1.80	2.00
TB5	2.00	1.80	2.00

* medidas en metros
 NOTA: Disposición simétrica de crucetas
 (a=c) también podrá considerarse válida

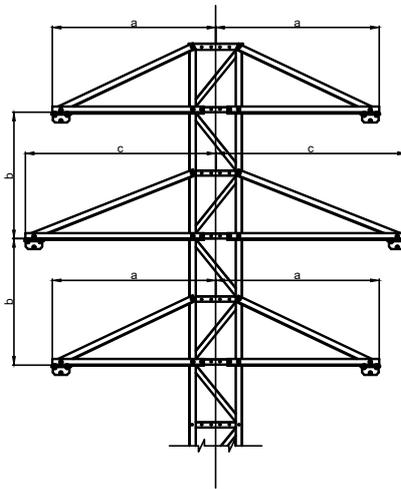

DOBLE CIRCUITO			
	a	b	c
E1	1.50	1.20	1.75
E2	1.50	1.80	1.75
E3	1.75	1.20	2.00
E4	1.75	1.80	2.00

* medidas en metros

NOTA: En aquellos casos en los que se requiera una distancia b=2,40 metros se podrán instalar extensiones en la cabeza del apoyo de acuerdo a la Norma AND001

00	EDITADO PARA PROYECTO	MLM	MFR	MARZO 22
REV	DESCRIPCION	DIBUJADO	VERIFICADO	FECHA
 EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal				
SITUACIÓN: Sitio CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivario PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)		Ingeniera Industrial		
NOMBRE DE PROYECTO: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25KV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567		EVA LOPEZ MIRA Cof. 1670 del COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALMERÍA		
TIPO DE PLANO: DETALLE DE CRUCETAS		NOMBRE DEL ARCHIVO: A22-058-DETALLES.DWG		
ESCALA: S/E	FORMATO: A3	PLANO N°: 14	PROYECTO N°: A22-058	REVISION: 01

Nº Reg. Entrada: 202299903744173. Fecha/Hora: 12/04/2022 14:34:19

SANDRA SANCHEZ GARCIA		12/04/2022 14:34	PÁGINA 214/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	



La Ingeniera Industrial **D^a. Eva López Mira**, nº 1670 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería, autora del Proyecto: **REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE N° A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería).**

RENUNCIA

A la Dirección Técnica de Obra de las instalaciones referidas tanto en el presente proyecto, como en los posibles anexos / modificaciones a proyecto que se realicen en un futuro.

En Almería, marzo de 2022

LOPEZ Firmado digitalmente
por LOPEZ MIRA EVA
MIRA EVA - 15513333V
15513333V Fecha: 2022.03.30
11:51:16 +02'00'

Fdo: D^a. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

ideaingenieria.es

	SANDRA SANCHEZ GARCIA	12/04/2022 14:34	PÁGINA 215/215
VERIFICACIÓN	PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	